


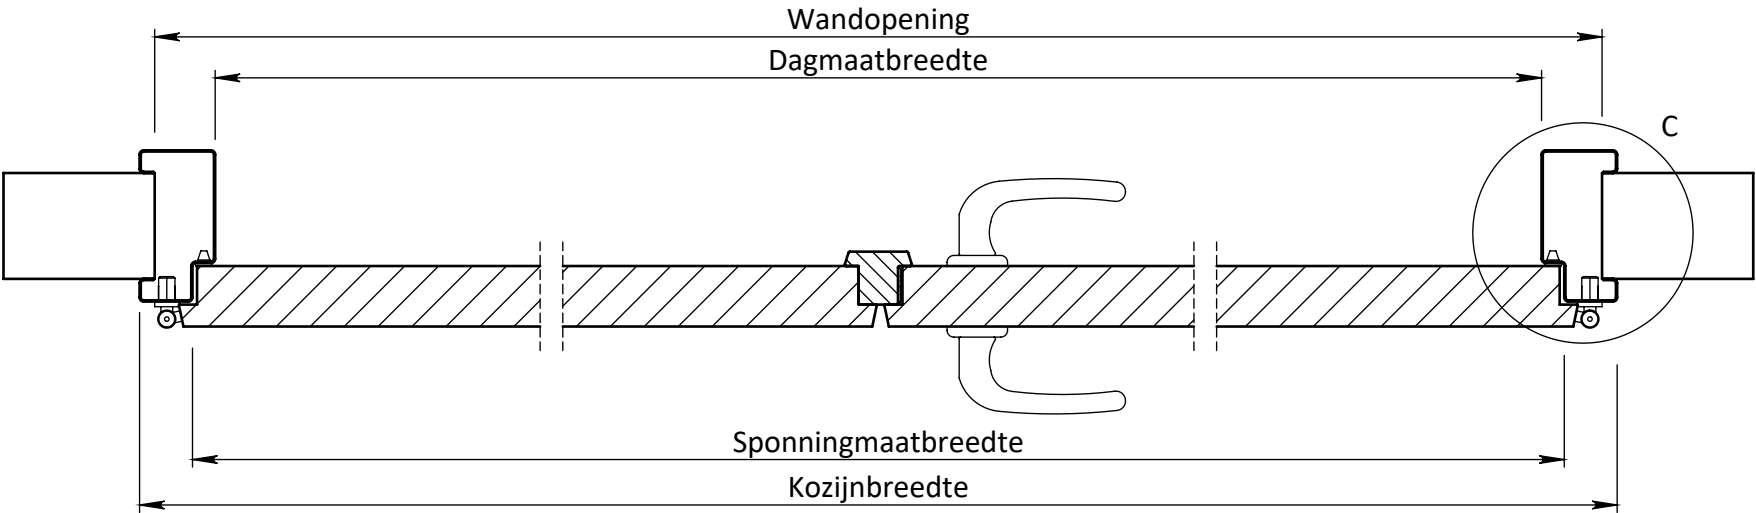
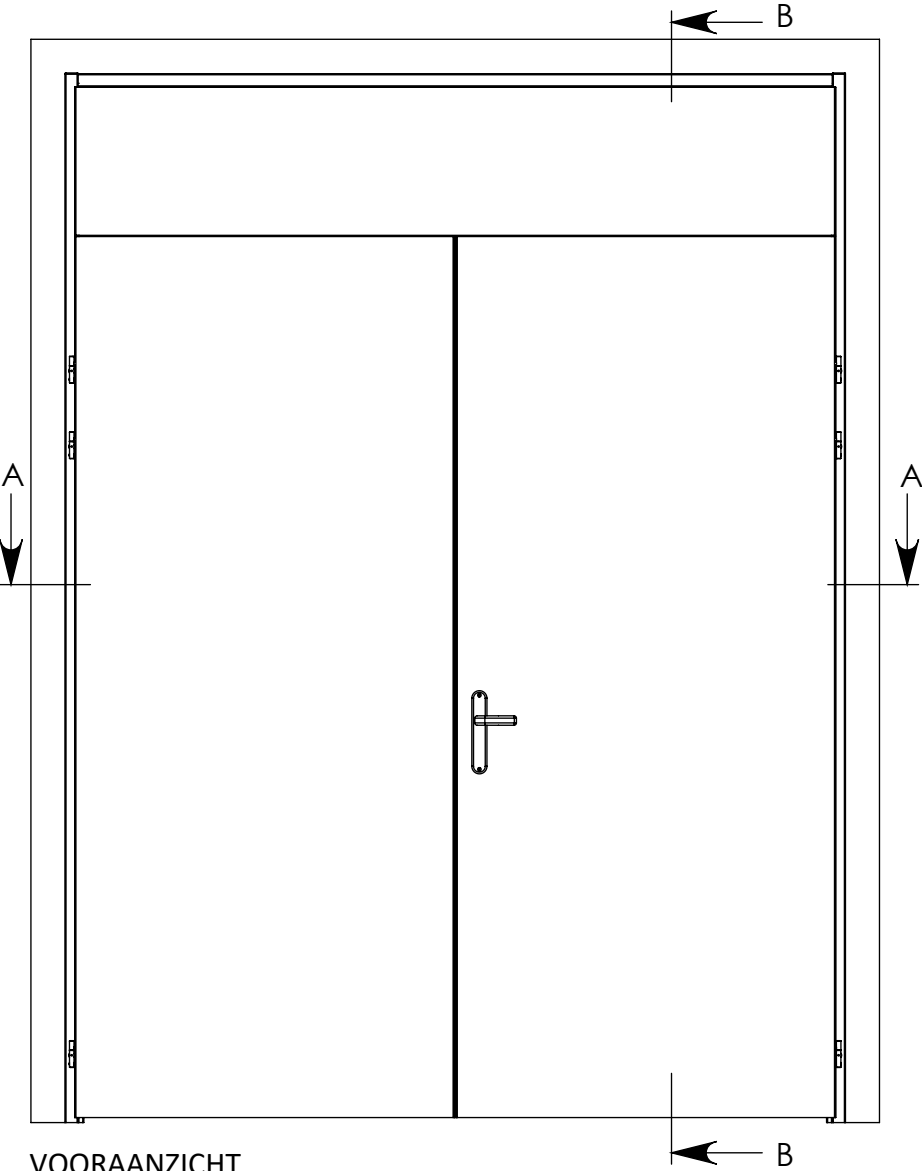


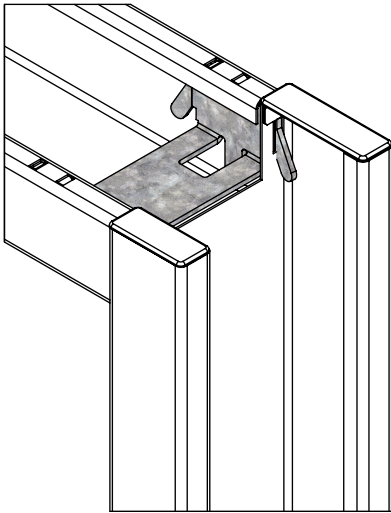

DOORSNEDE A-A

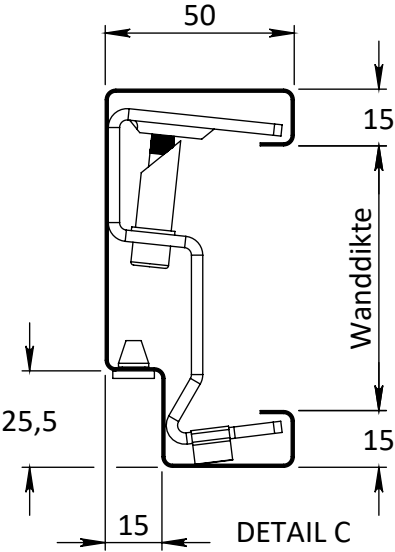

VOORAANZICHT

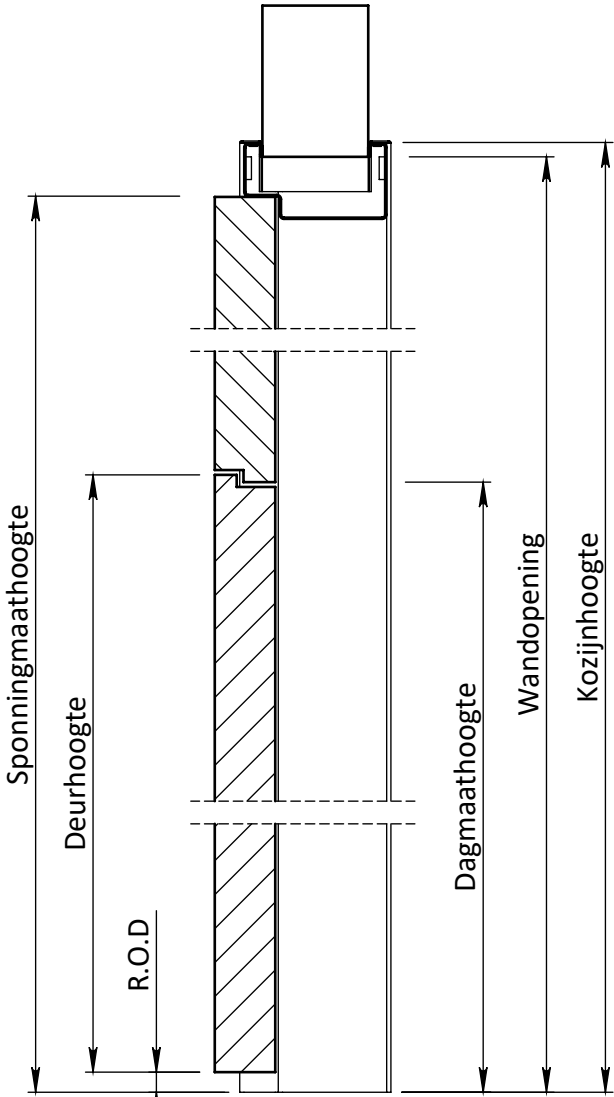

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdo RL 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	30	1300	630	1270	1335	1370
2 x 680	30	1400	680	1370	1435	1470
2 x 730	30	1500	730	1470	1535	1570
2 x 780	30	1600	780	1570	1635	1670
2 x 830	30	1700	830	1670	1735	1770
2 x 880	30	1800	880	1770	1835	1870
2 x 930	30	1900	930	1870	1935	1970
2 verschillende deuren	30	A + B + 40 mm	A + B	A + B + 10 mm	A + B + 75 mm	A + B + 110 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berdo RL 202 dubbeldeurskozijn OPDEK		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA.
VERMIENGVLIDONG OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RL 202 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
26-8-2019

Revisienr. Omschrijving Datum Naam

TEKENINGNUMMER

REF.