



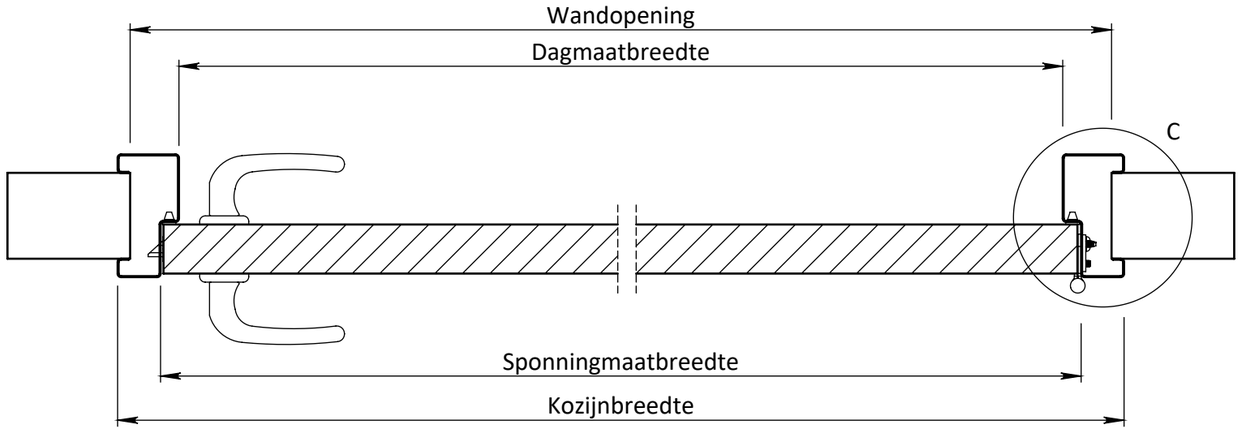


DOORSNEDE A-A

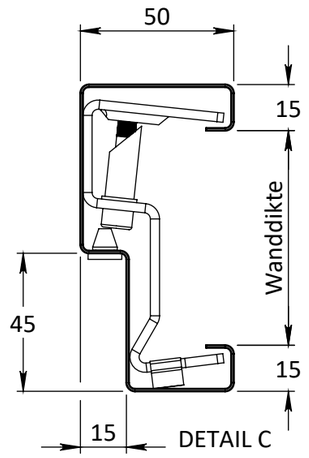


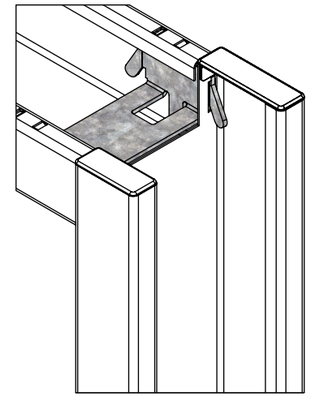

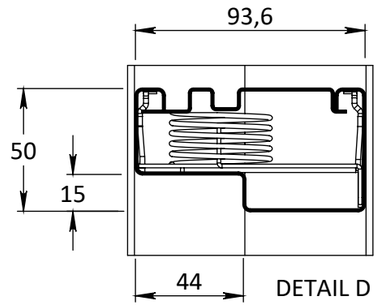

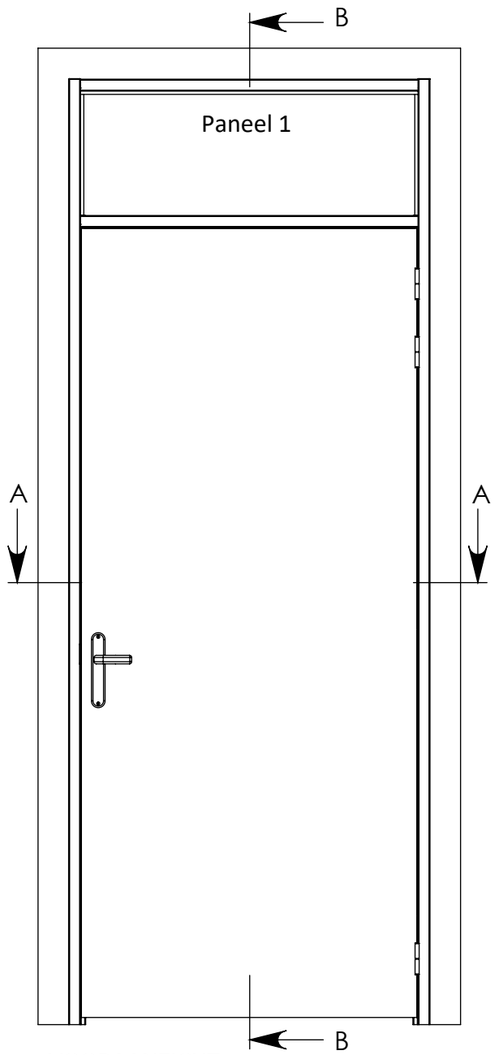

VOORAANZICHT

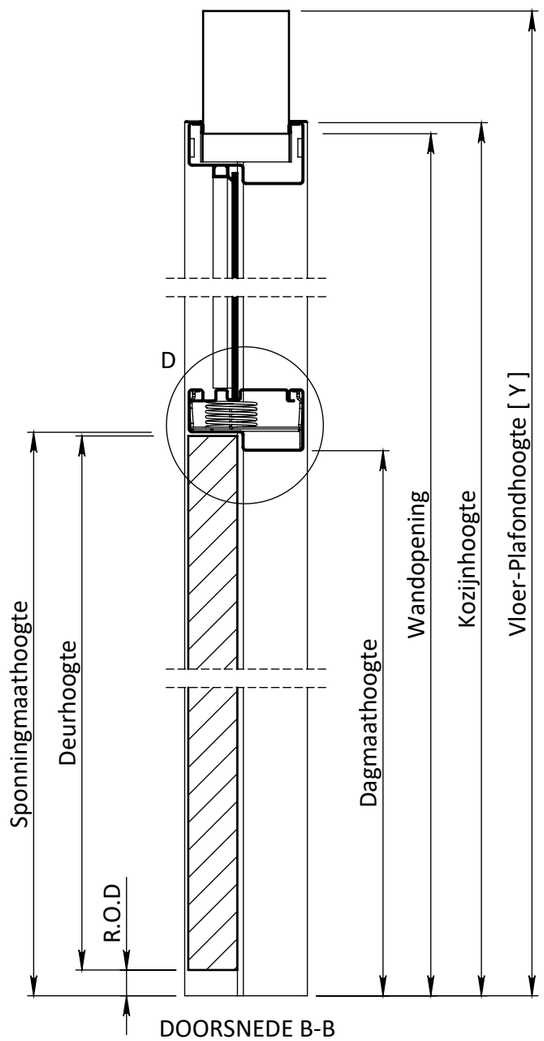

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdo RB 200 kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	670	702
680	682	676	652	720	752
730	732	726	702	770	802
780	782	776	752	820	852
830	832	826	802	870	902
880	882	876	852	920	952
930	932	926	902	970	1002
980	982	976	952	1020	1052
1030	1032	1026	1002	1070	1102

Hoogte maatvoering Berdo RB 200 kozijn STOMP		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y-25 mm	Y-40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 200 Stomp

Berdo - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
11-01-2021

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

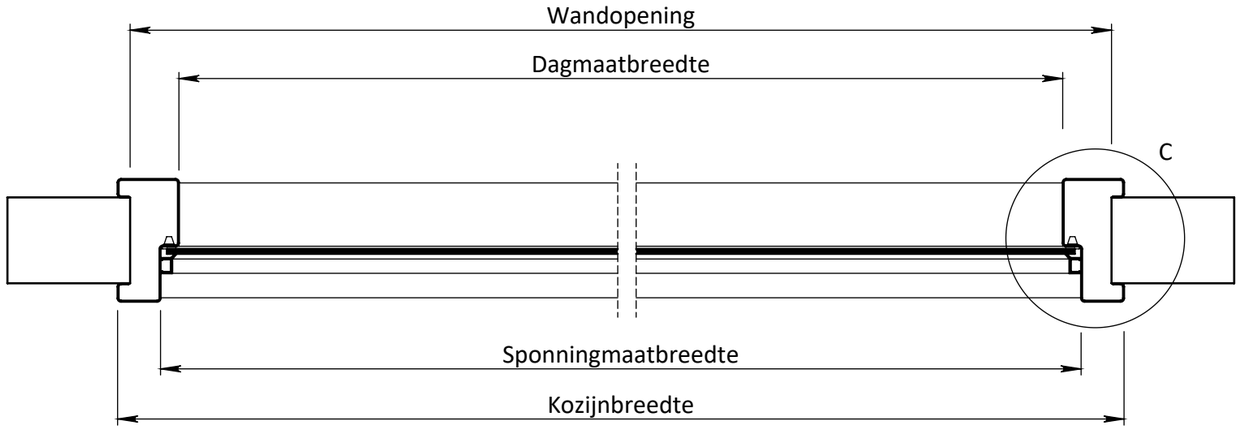


DOORSNEDE A-A

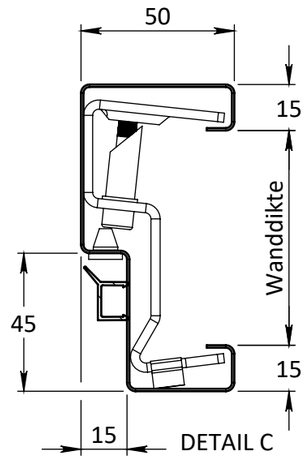


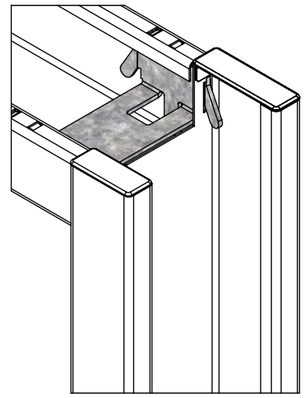

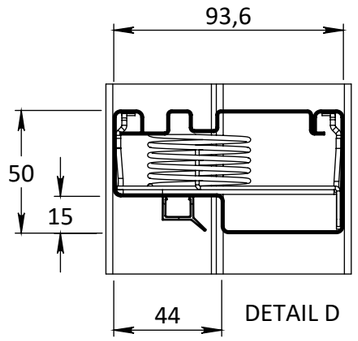

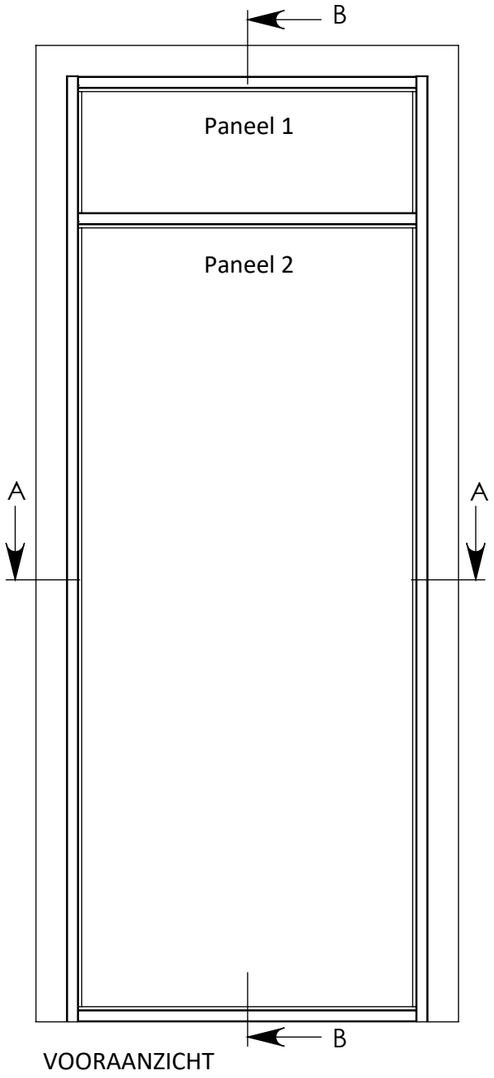

VOORAANZICHT

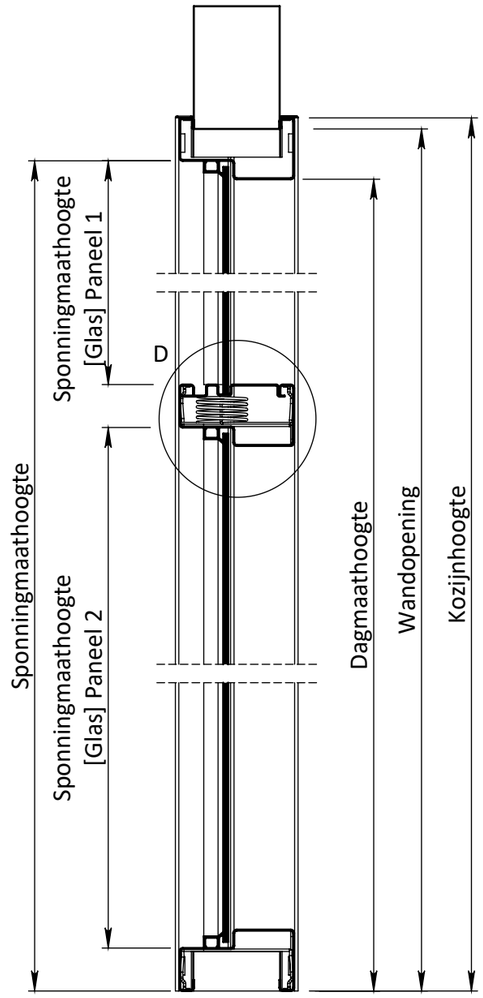

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdo RB 201 glaspui STOMP				
Kozijnbreedte	**Glasmaat breedte**		**Dagmaat breedte**	**Wandopening** (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm
500	420		400	470
600	520		500	570
700	620		600	670
800	720		700	770
900	820		800	870
1000	920		900	970
Z	Z-80		Z-100	Z-30

Hoogte maatvoering Berdo RB 201 glaspui STOMP		
Vloer/plafondhoogte	**Kozijnhoogte**	**Wandopening**
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y-25 mm	Y-40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEBEN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEBDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 *

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 201 Stomp

Berdo - Glaspui Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
17-9-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

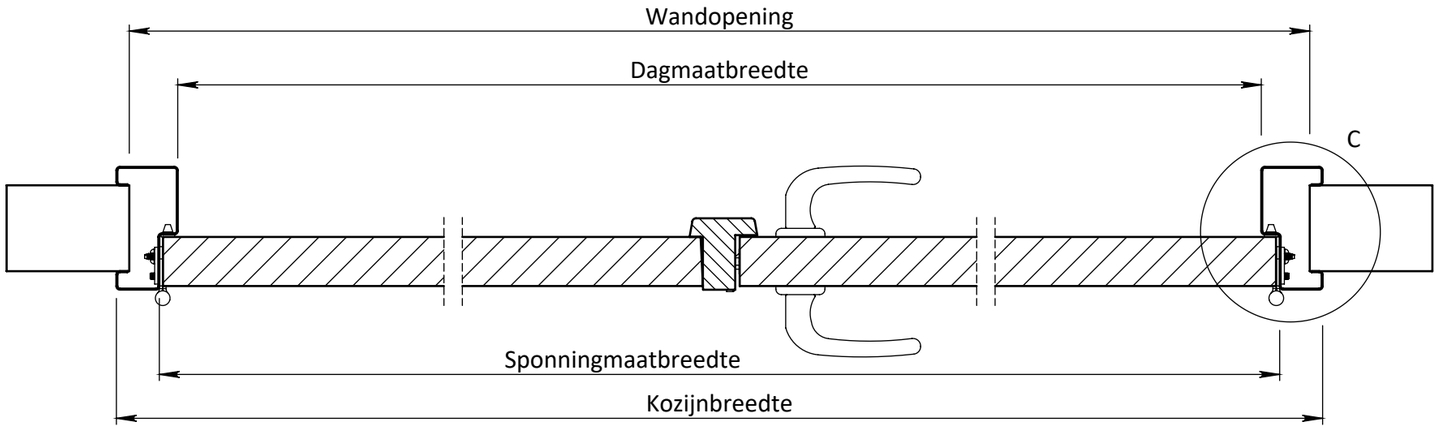


DOORSNEDE A-A

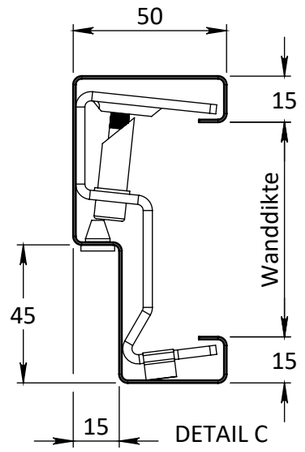

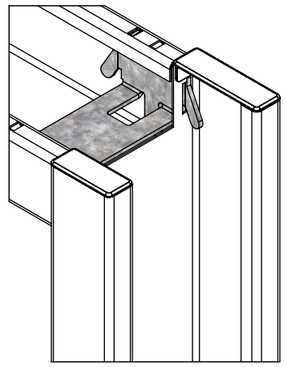


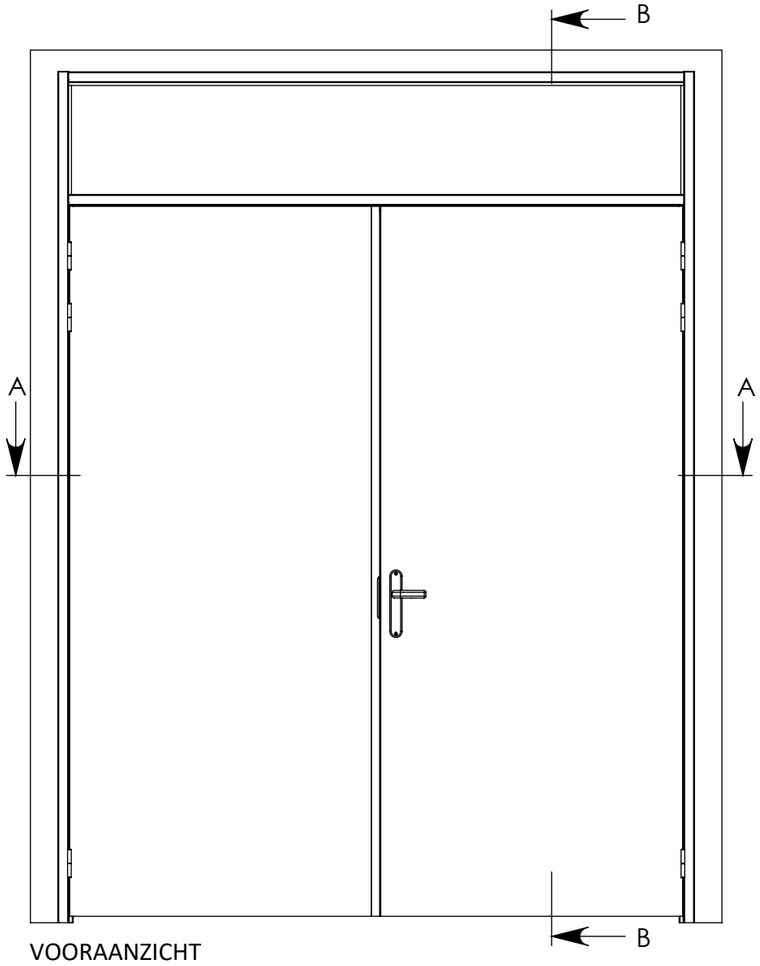

VOORAANZICHT

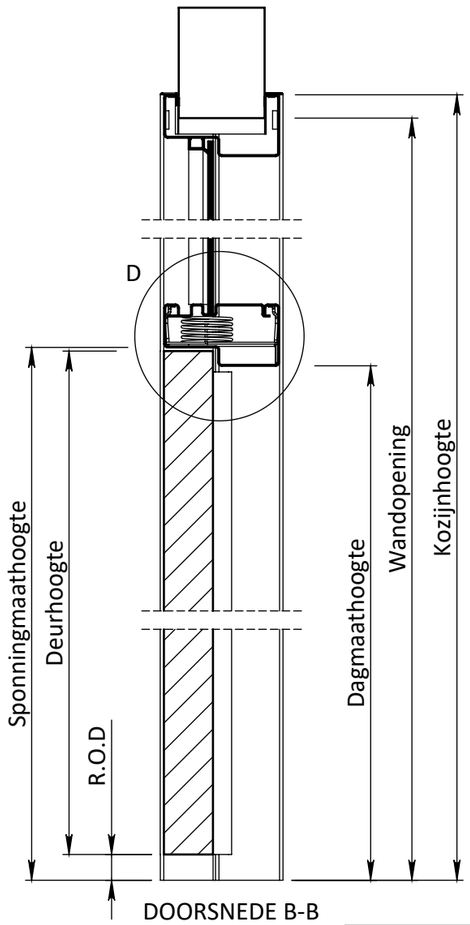

DOORSNEDE B-B

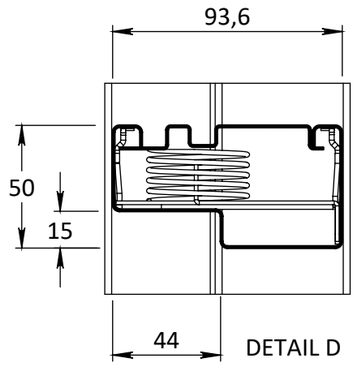

Breedte maatvoering Berdo RB 202 dubbeldeurs kozijn STOMP							
		Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x	630	*30*	1288	626	1258	1328	1358
2 x	680	*30*	1388	676	1358	1428	1458
2 x	730	*30*	1488	726	1458	1528	1558
2 x	780	*30*	1588	776	1558	1628	1658
2 x	830	*30*	1688	826	1658	1728	1758
2 x	880	*30*	1788	876	1758	1828	1858
2 x	930	*30*	1888	926	1858	1928	1958
2 verschillende deuren		*30*	A + B + 36 mm	A + B	A + B + 6 mm	A + B + 76 mm	A + B + 106 mm

* De Berkvens gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berdo RB 202 dubbeldeurs kozijn STOMP		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y-25 mm	Y-40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 202 Stomp

Berdo - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
18-9-2019


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER

REF.

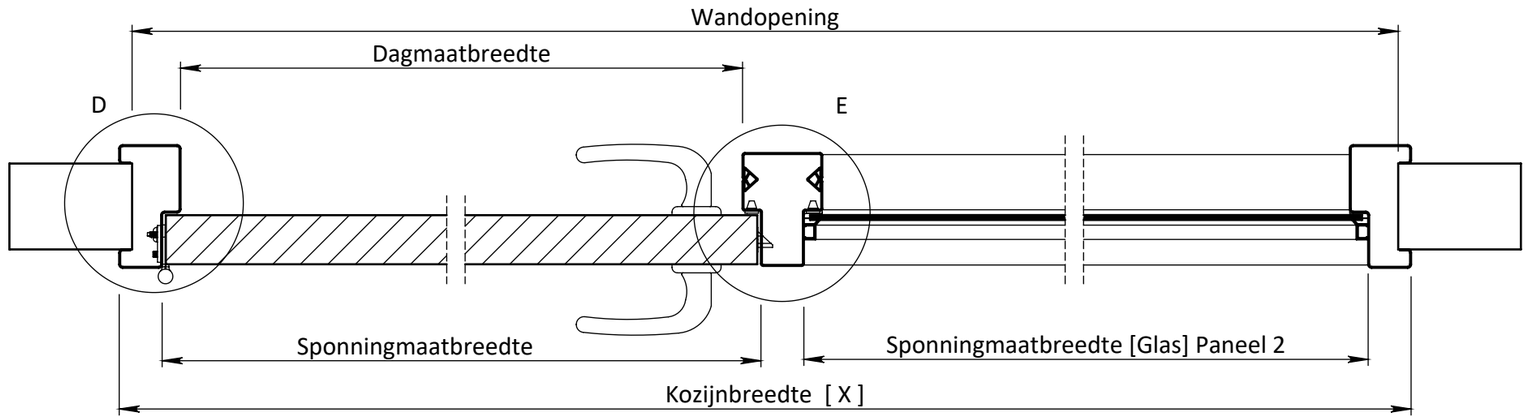


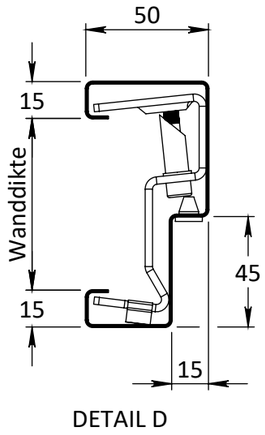


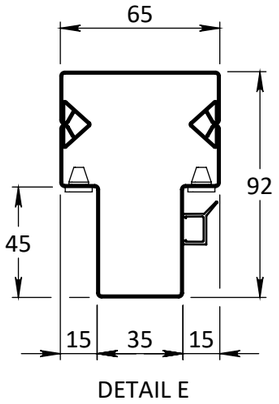





DOORSNEDE A-A

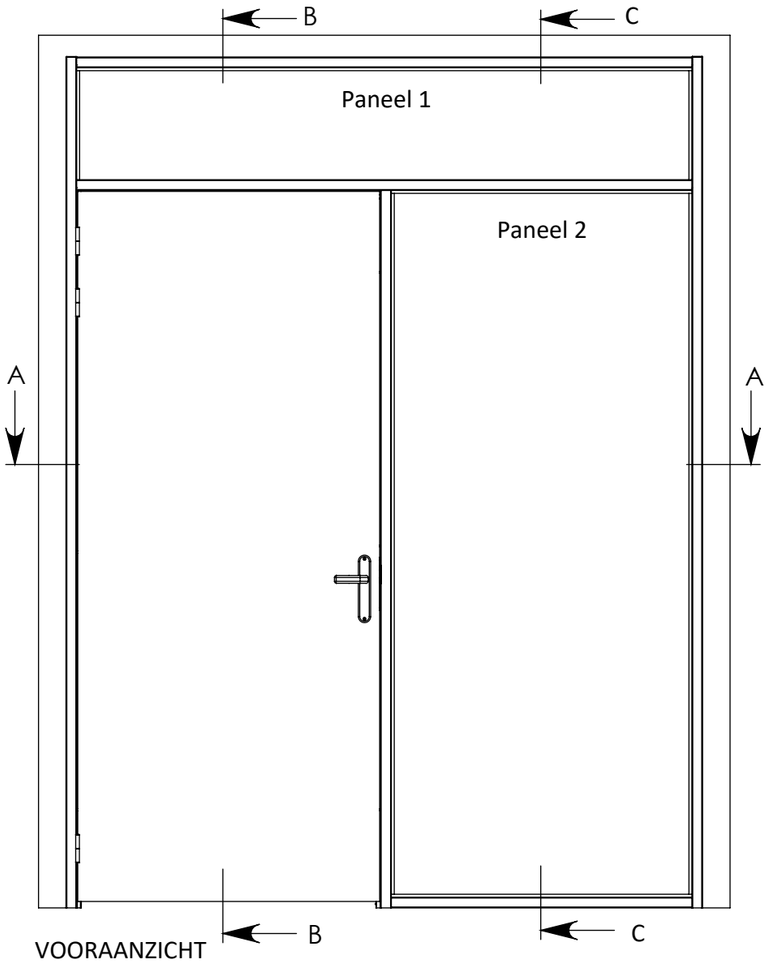

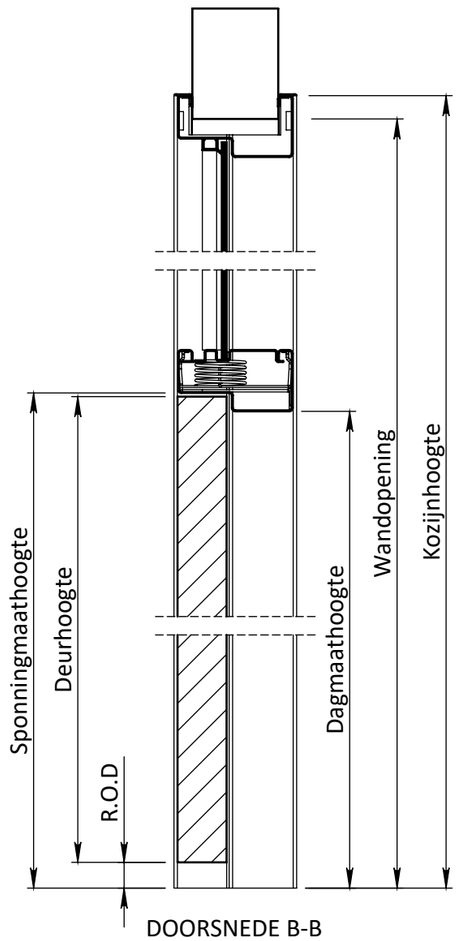

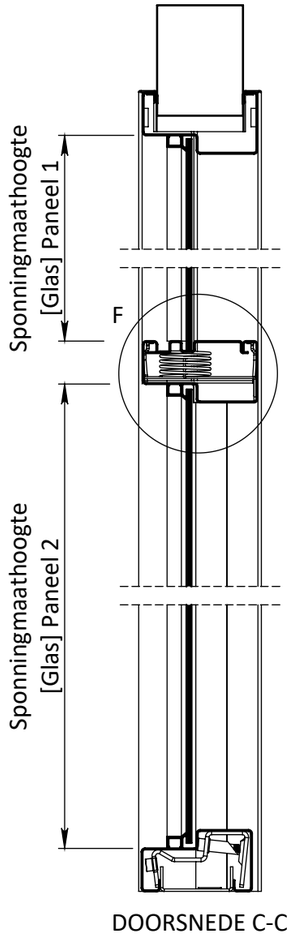

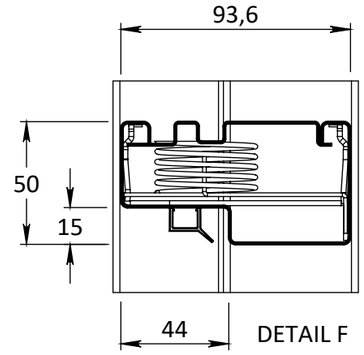

Breedte maatvoering Berdo RB 204 zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	X - 30	881
680	682	676	652	X - 30	931
730	732	726	702	X - 30	981
780	782	776	752	X - 30	1031
830	832	826	802	X - 30	1081
880	882	876	852	X - 30	1131
930	932	926	902	X - 30	1181
980	982	976	952	X - 30	1231
1030	1032	1026	1002	X - 30	1281
Glasbreedte zijlicht = kozijnbreedte - deurbreedte - 121 mm					

Hoogte maatvoering Berdo RB 204 zijlichtkozijn STOMP		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 204 Stomp

Berdo - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
18-9-2019

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.