
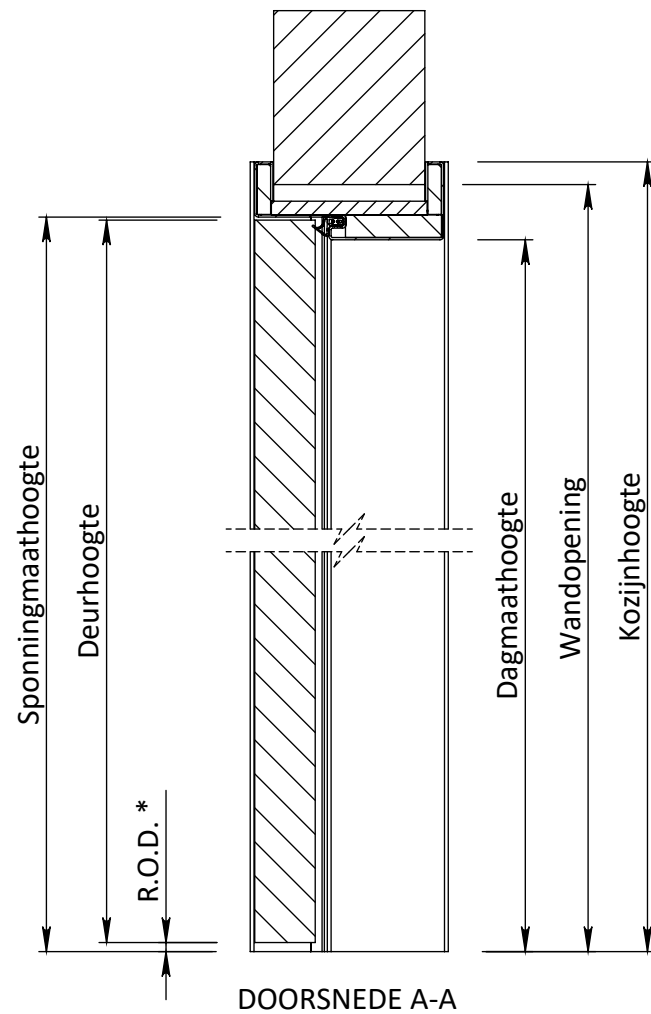
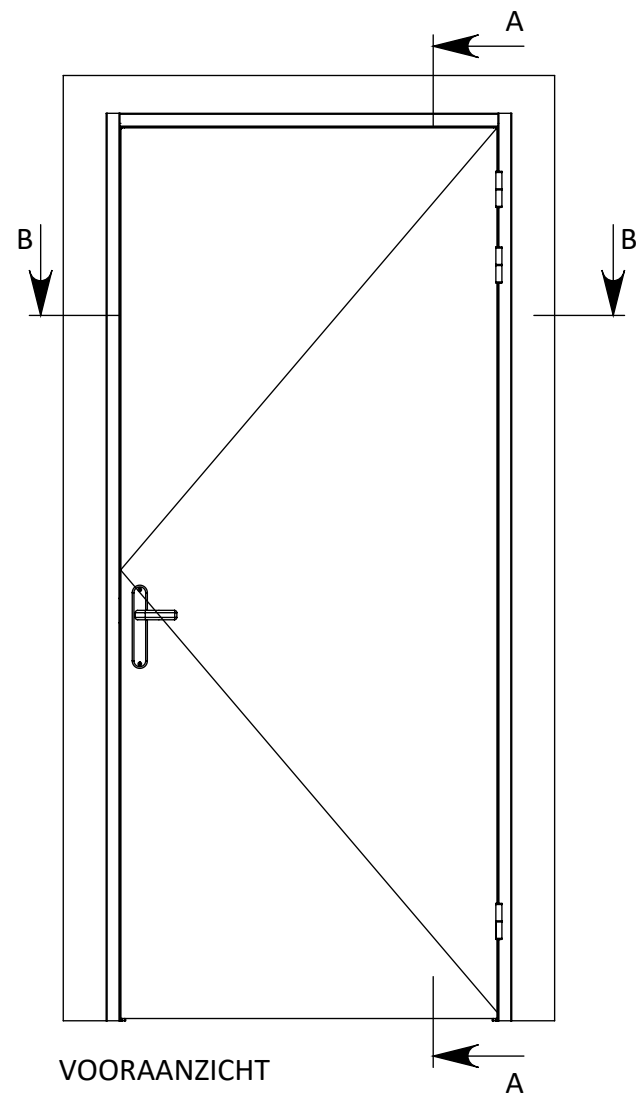
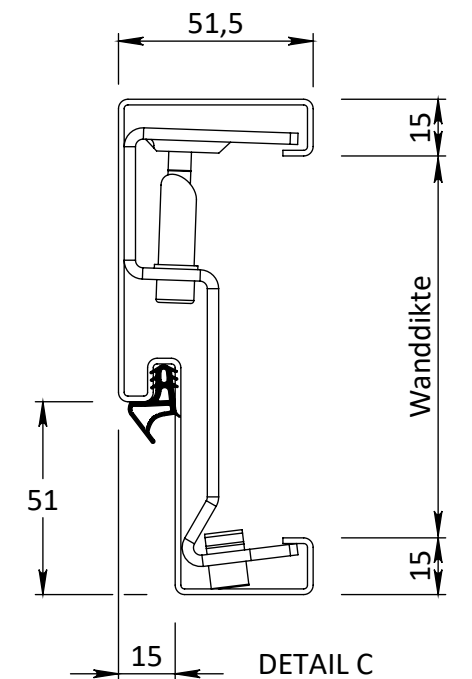
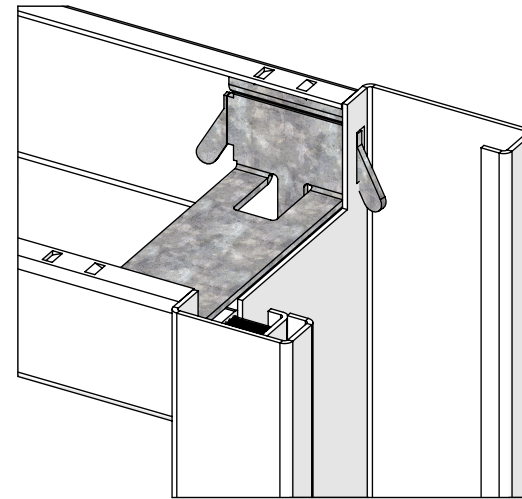
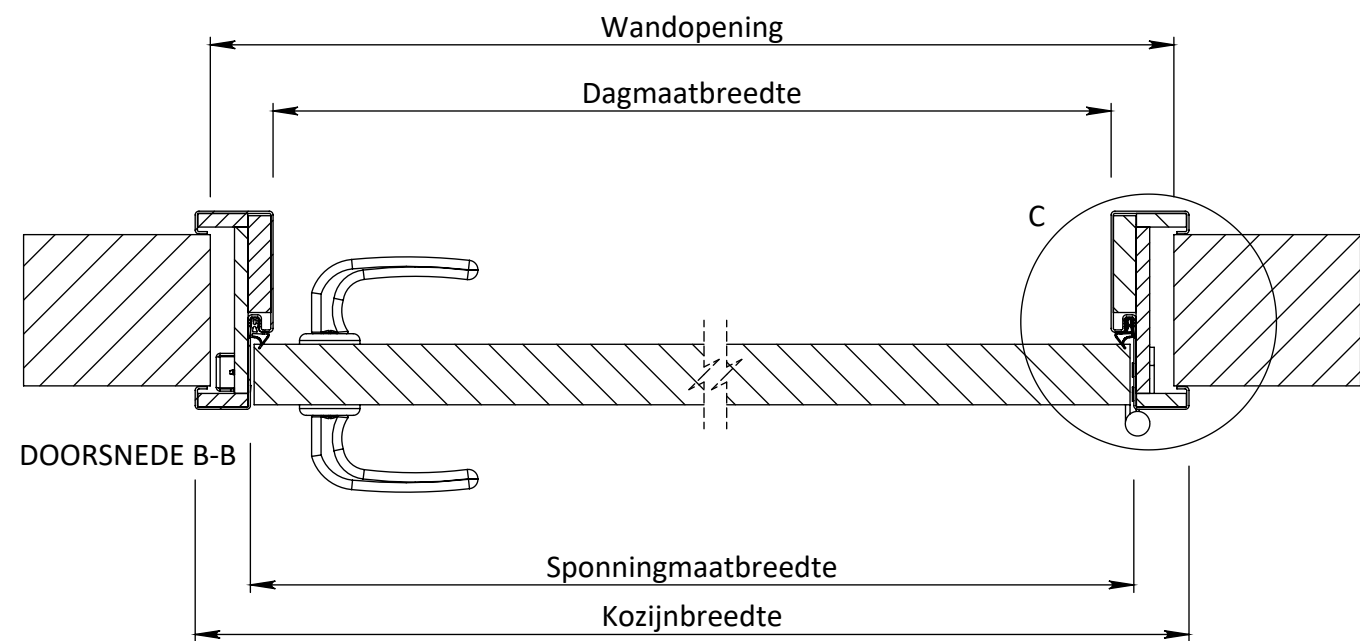









Breedte maatvoering Avento RZ enkeleurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RZ enkeleurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2328	10	2313	2349	2364

* Netto ROD. 6mm

EGENDOM, BERKVEN'S BIJ SOEMEREN. VERMIENGVALDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$ AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Avento RZ 200 Stomp Brandwerend 30+ Snoerprofiel			TEKENAAR / DATUM John Belemans 09-01-2020	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.

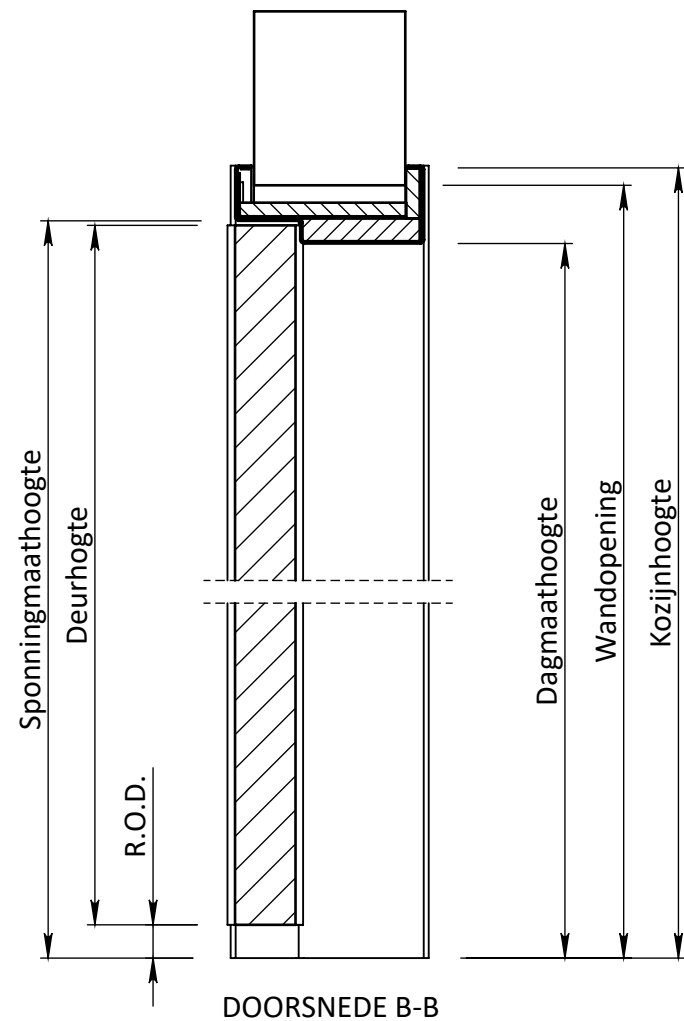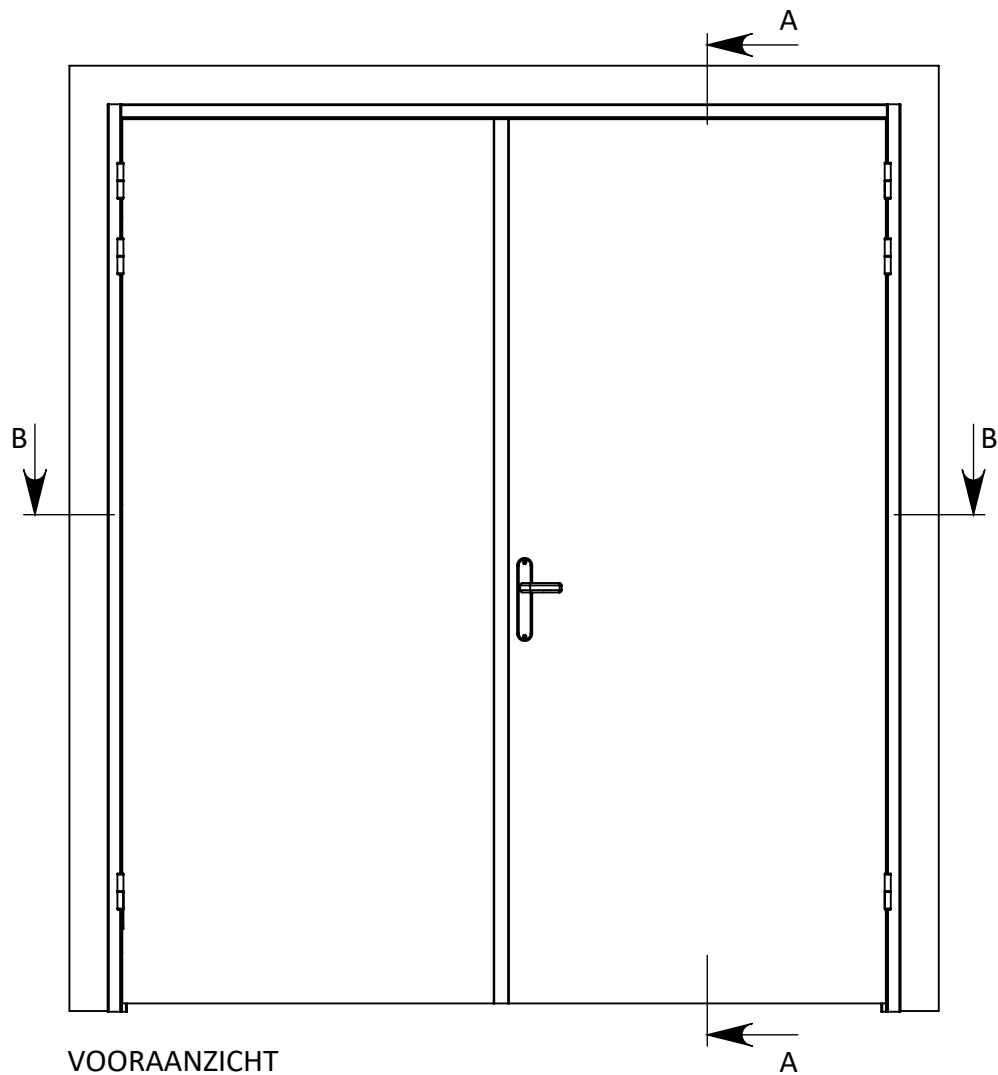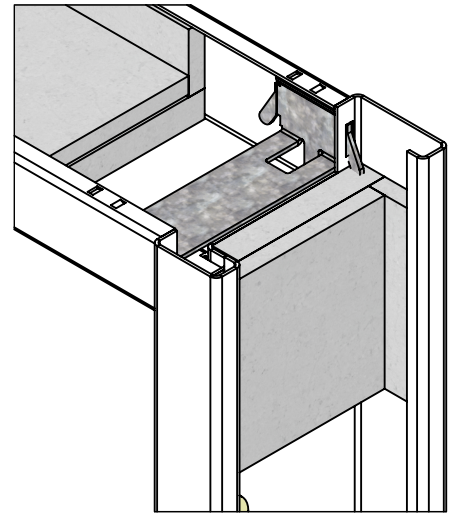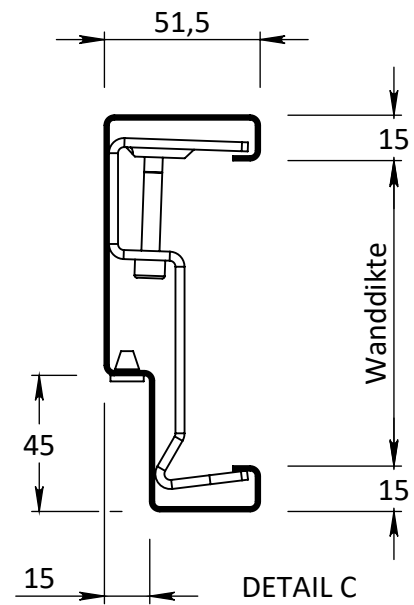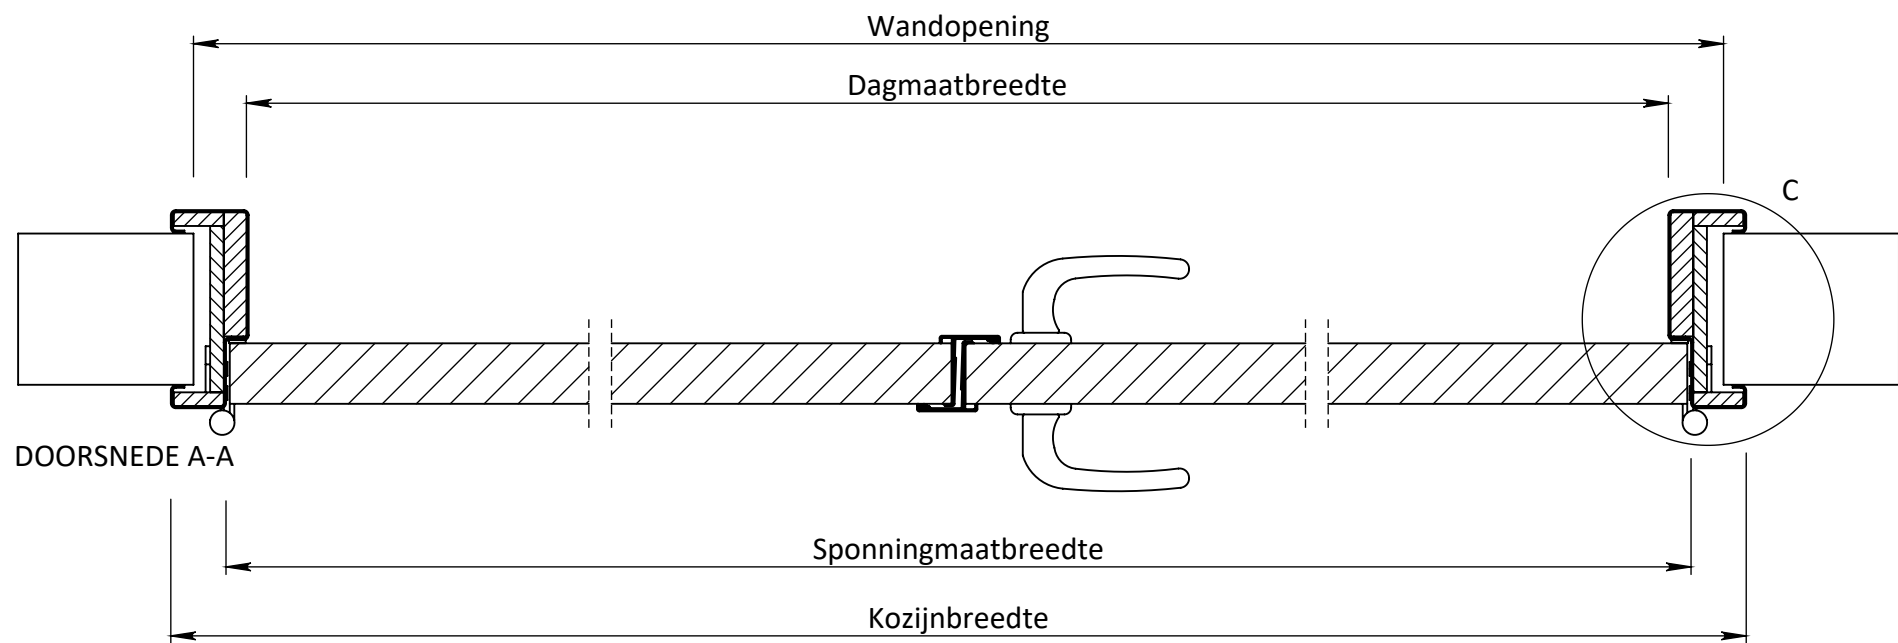

Breedte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	11	1269	626	1239	1313	1342
2 x 680	11	1369	676	1339	1413	1442
2 x 730	11	1469	726	1439	1513	1542
2 x 780	11	1569	776	1539	1613	1642
2 x 830	11	1669	826	1639	1713	1742
2 x 880	11	1769	876	1739	1813	1842
2 x 930	11	1869	926	1839	1913	1942

* Type Alprokon brw 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 11 mm

Hoogte maatvoering Avento RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2033	15	2018	2054	2069
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2133	15	2118	2154	2169
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2333	15	2318	2354	2369
2315	2328	10	2313	2349	2364

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.
VERMIENGVALDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaat / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie $\pm 0.5^\circ$






AMERIKAANSE PROJECTIE



A3

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Avento RZ 202 Stomp 30+				TEKENAAR / DATUM	
Avento - Deurdikte 40mm Stomp 30+				John Belemans	
Berkvens				12-3-2025	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.	

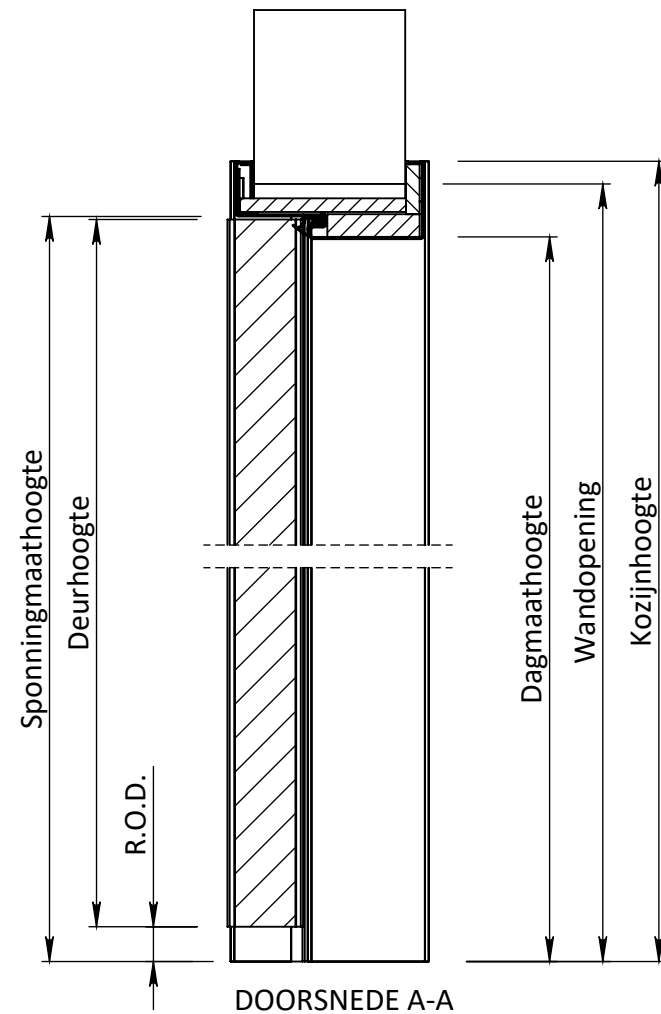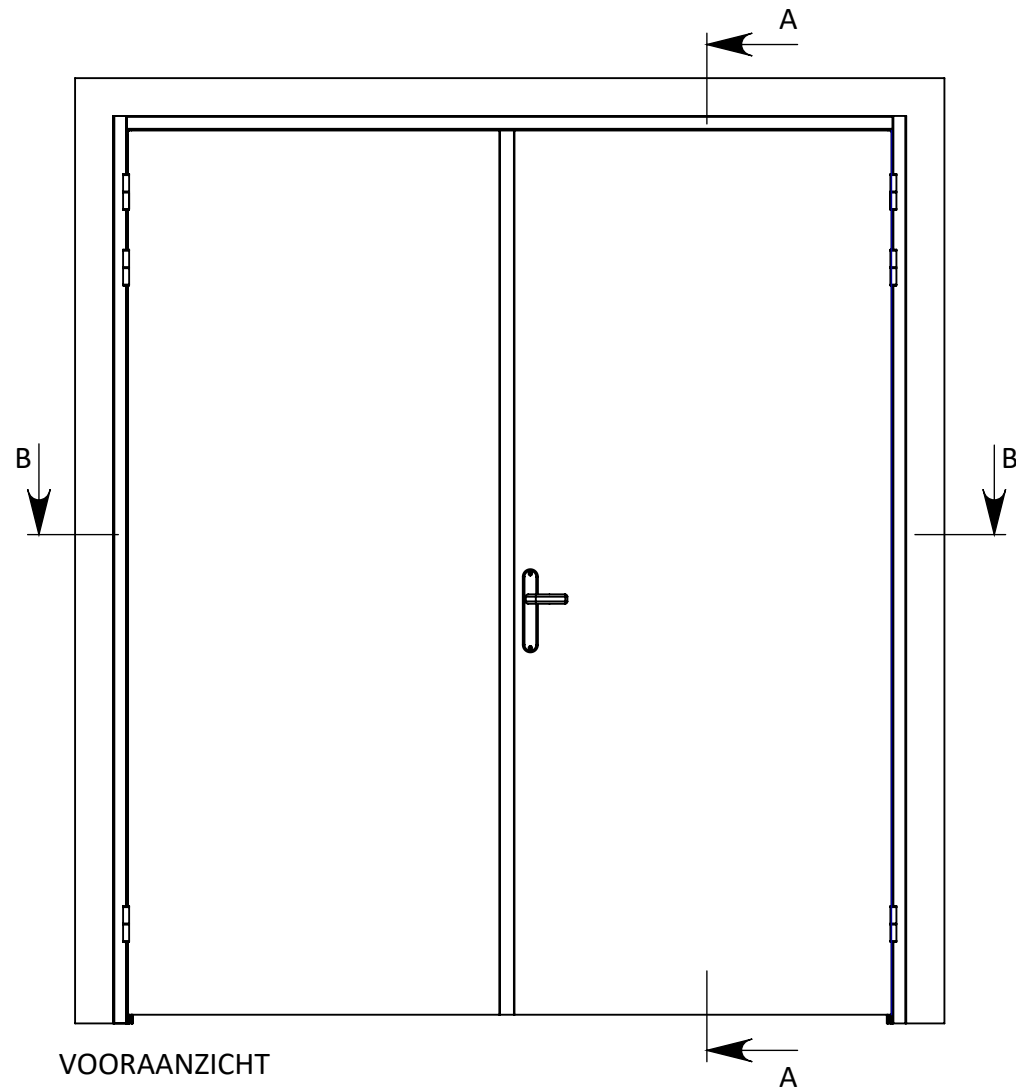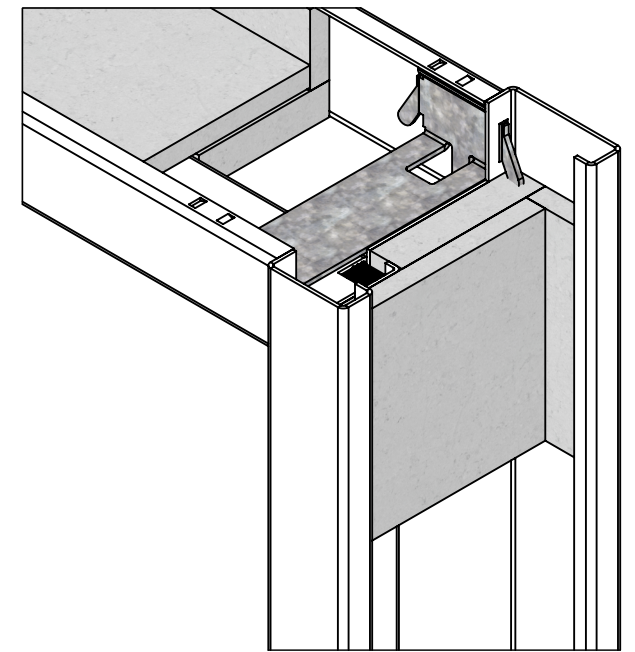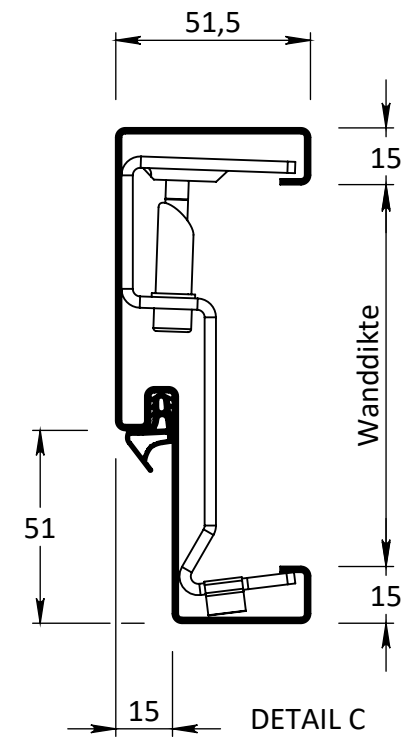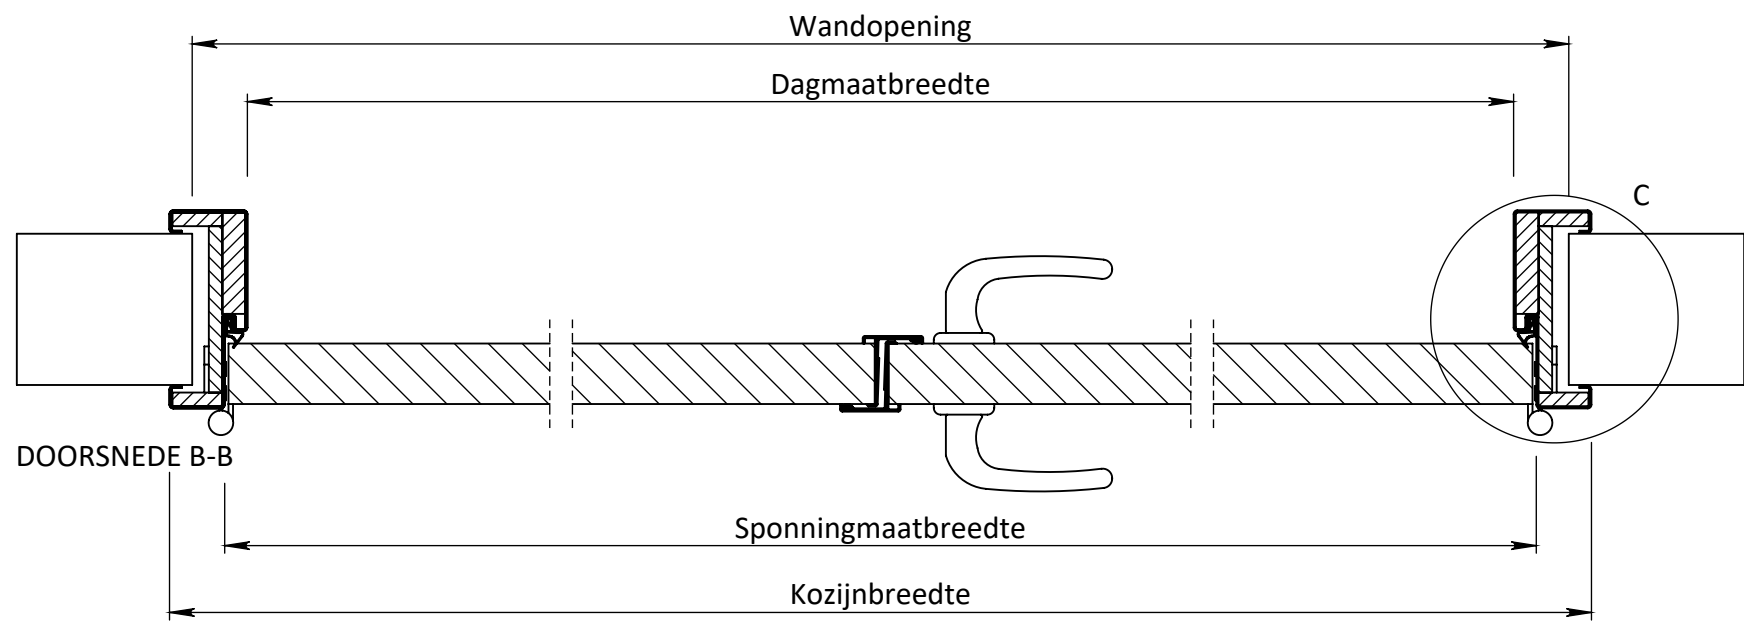

Breedte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	11	1269	626	1239	1313	1342
2 x 680	11	1369	676	1339	1413	1442
2 x 730	11	1469	726	1439	1513	1542
2 x 780	11	1569	776	1539	1613	1642
2 x 830	11	1669	826	1639	1713	1742
2 x 880	11	1769	876	1739	1813	1842
2 x 930	11	1869	926	1839	1913	1942

* Type Alprokon brw 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 11 mm

Hoogte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2033	15	2018	2054	2069
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2133	15	2118	2154	2169
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2333	15	2318	2354	2369
2315	2328	10	2313	2349	2364






EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.
VERMENGVLING OF MEDELING
AAN DEREN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkeningsmaat / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.			millimeter [mm]	
Avento RZ 202 Stomp 30+ Snoerprofiel			TEKENAAR / DATUM	
Avento - Deurdikte 40mm Stomp 30+ Snoerprofiel			John Belemans	
Berkvens			20-3-2025	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
				REF.

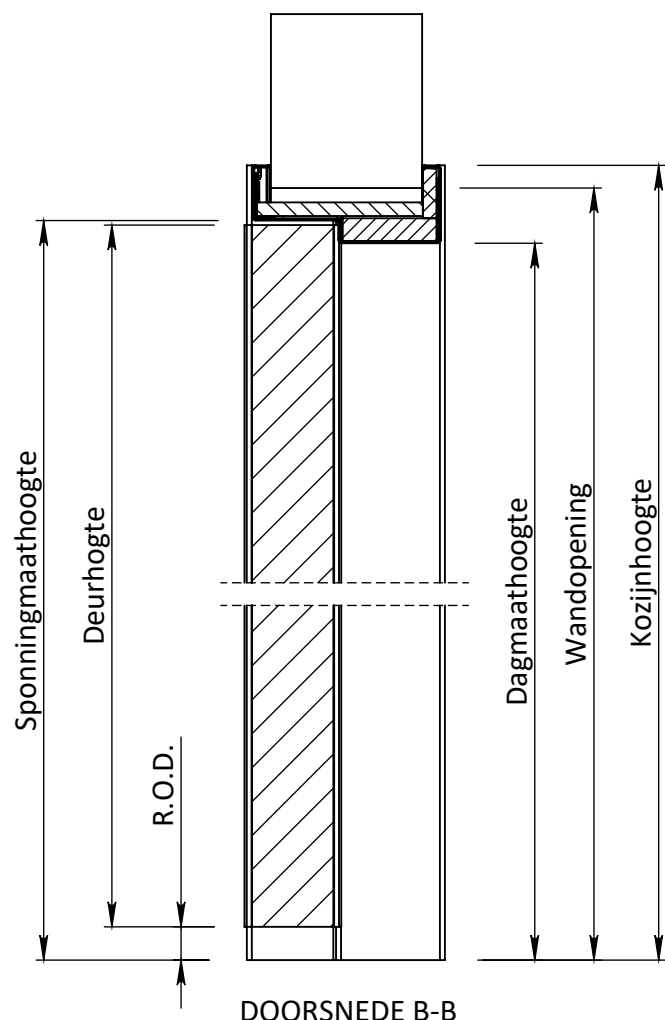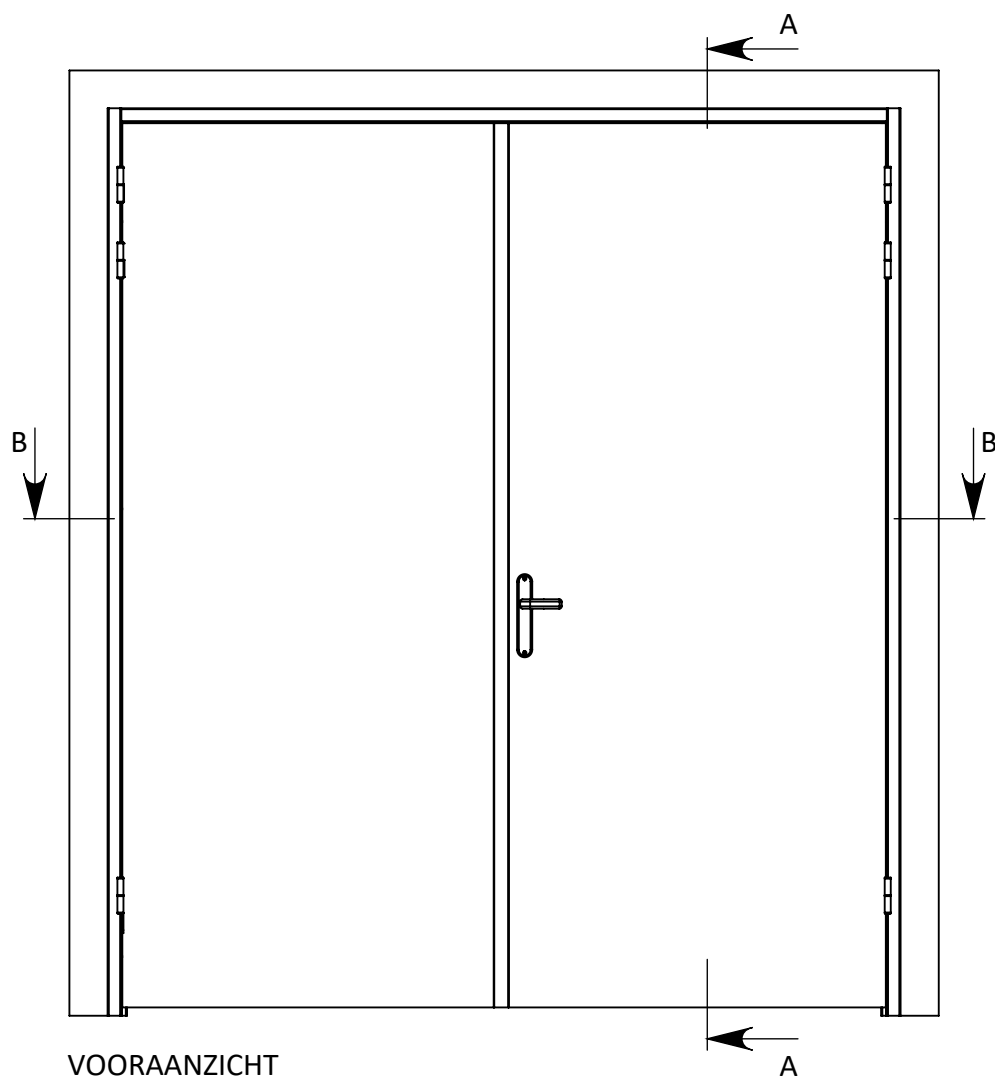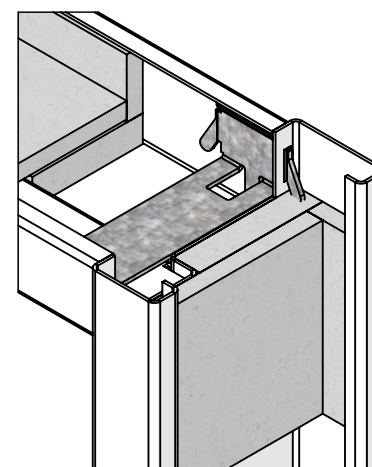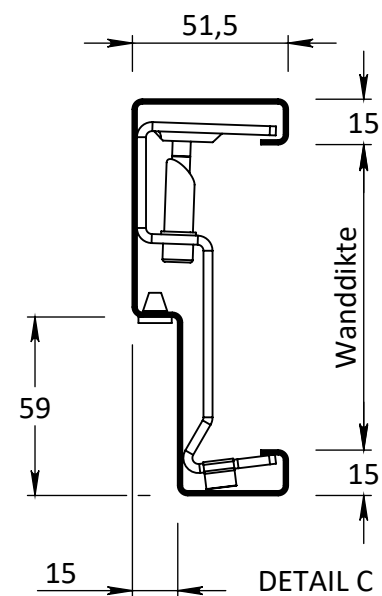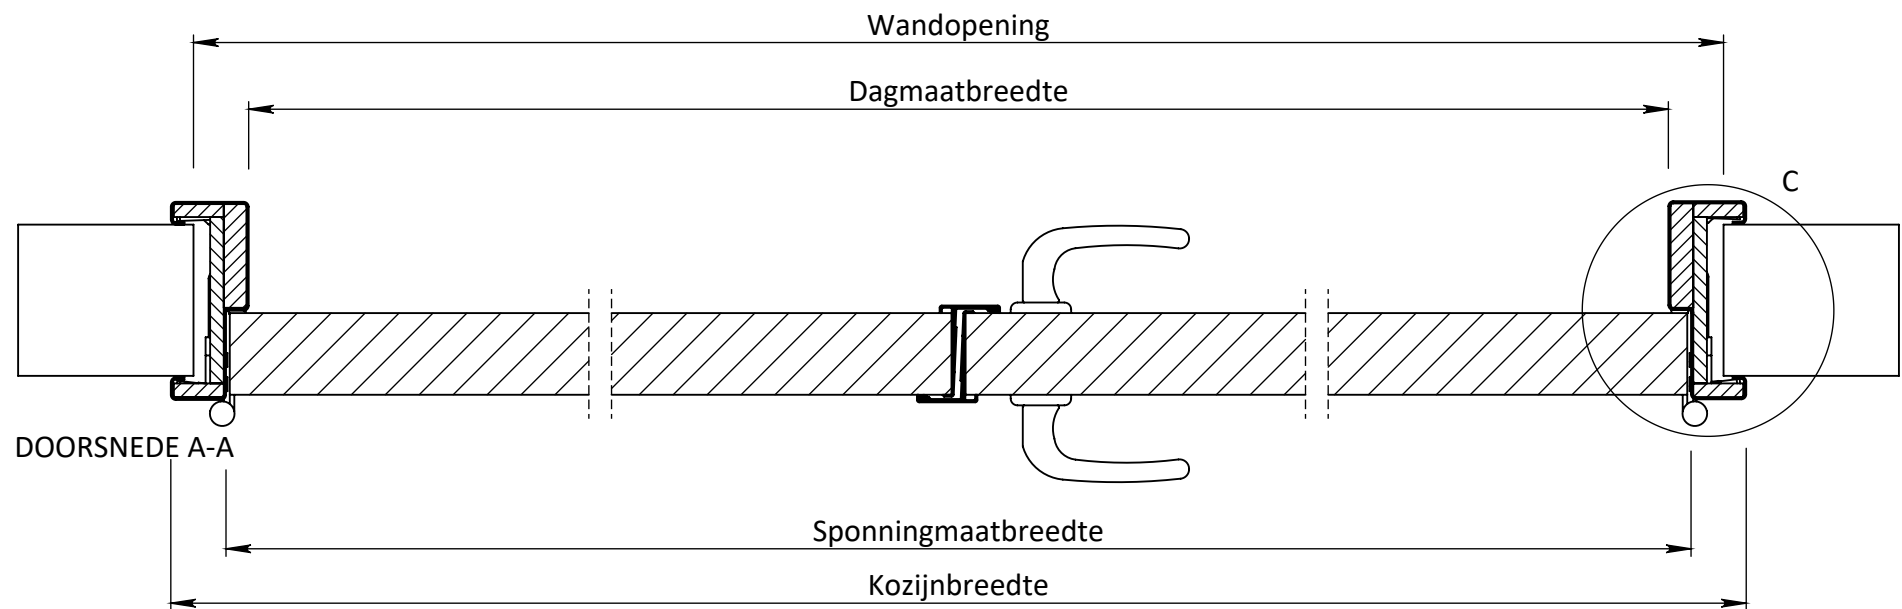

Breedte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	11	1269	626	1239	1313	1342
2 x 680	11	1369	676	1339	1413	1442
2 x 730	11	1469	726	1439	1513	1542
2 x 780	11	1569	776	1539	1613	1642
2 x 830	11	1669	826	1639	1713	1742
2 x 880	11	1769	876	1739	1813	1842
2 x 930	11	1869	926	1839	1913	1942

* Type Alprokon brw 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 11 mm

Hoogte maatvoering Avento RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2033	15	2018	2054	2069
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2133	15	2118	2154	2169
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2333	15	2318	2354	2369
2315	2328	10	2313	2349	2364

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMERBA.
VERMENGVLING OF MEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°






AMERIKAANSE PROJECTIE



A3

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Avento RZ 202 Stomp 30+				TEKENAAR / DATUM	
Avento - Deurdikte 54mm Stomp 30+				John Belemans	
				12-3-2025	
Revisienr.		Omschrijving		Datum	
				Naam	
				TEKENINGNUMMER	
				REF.	

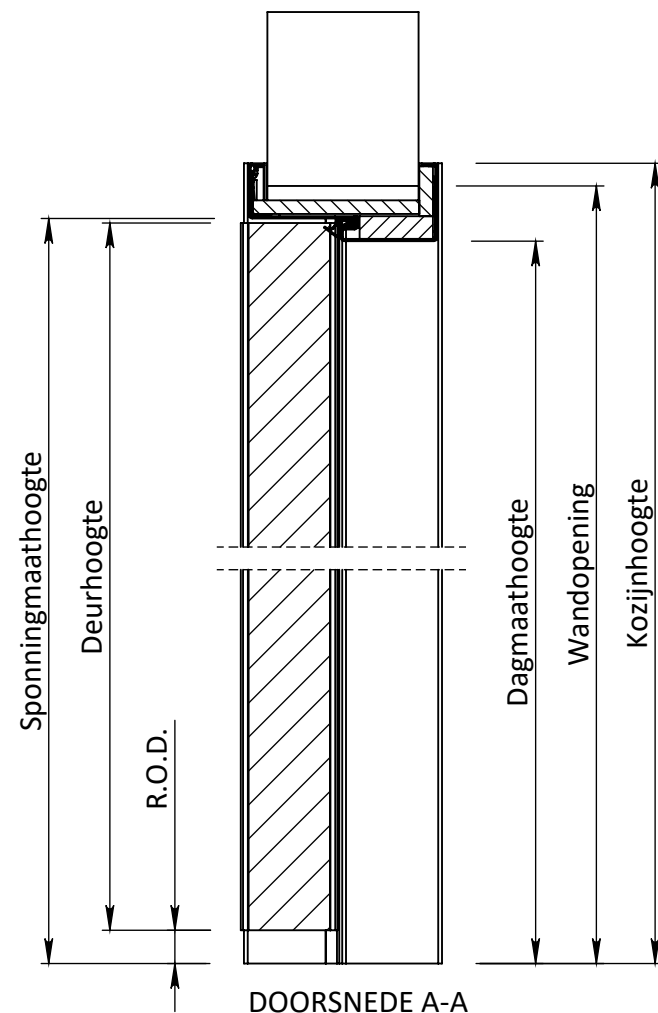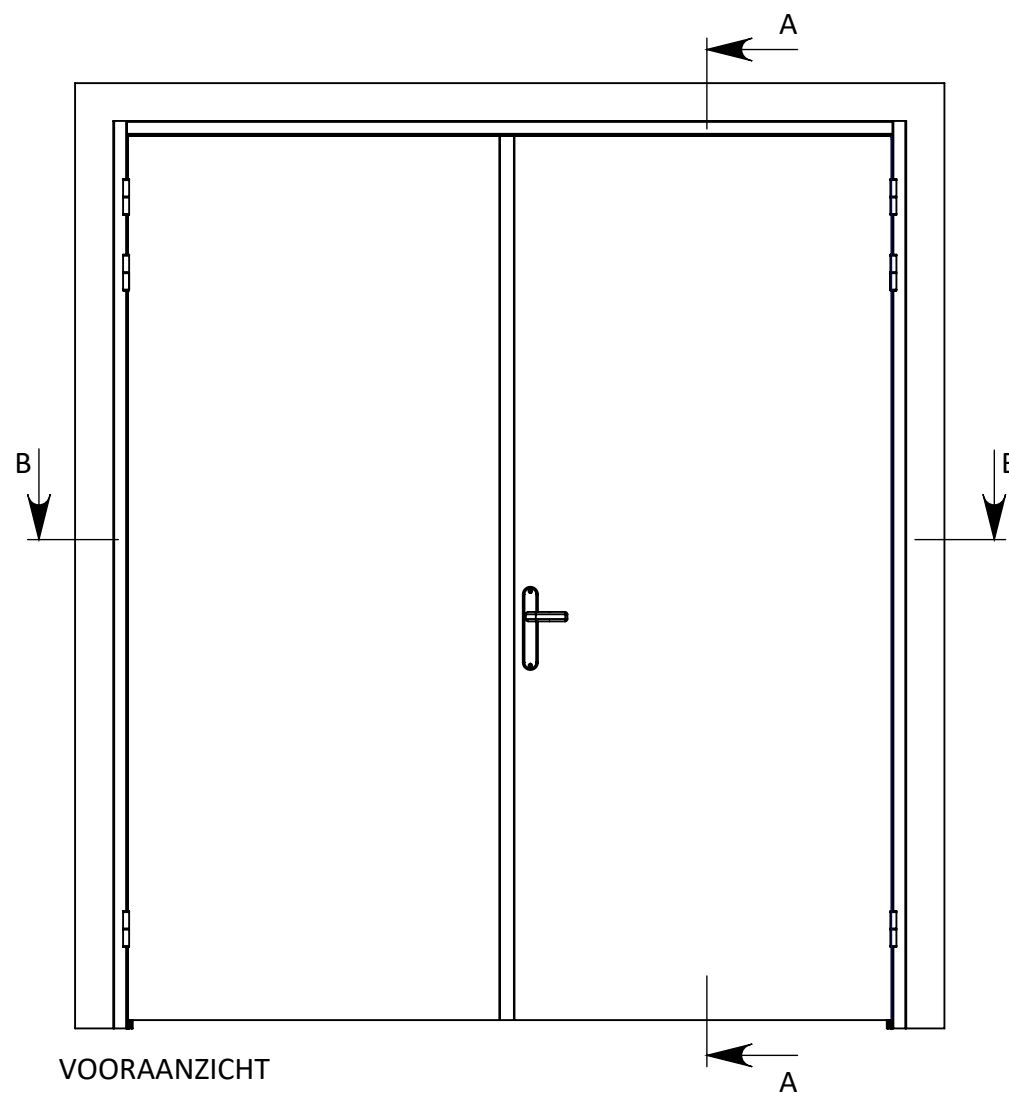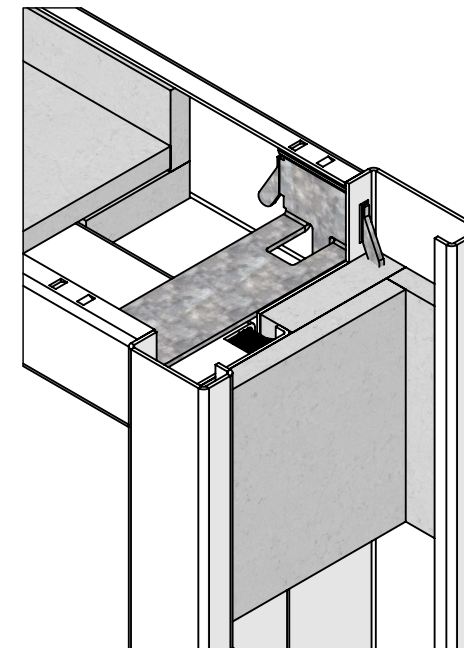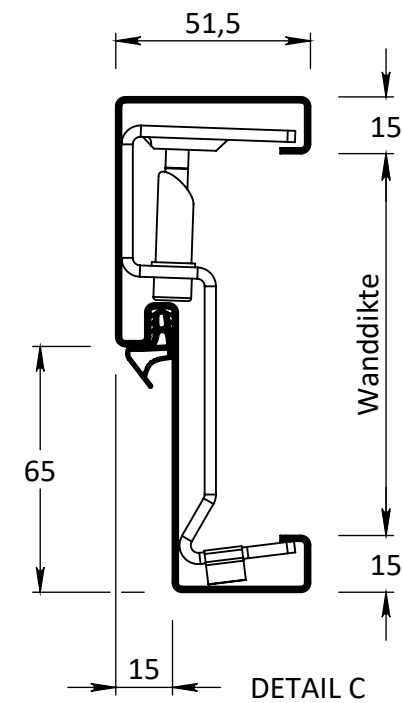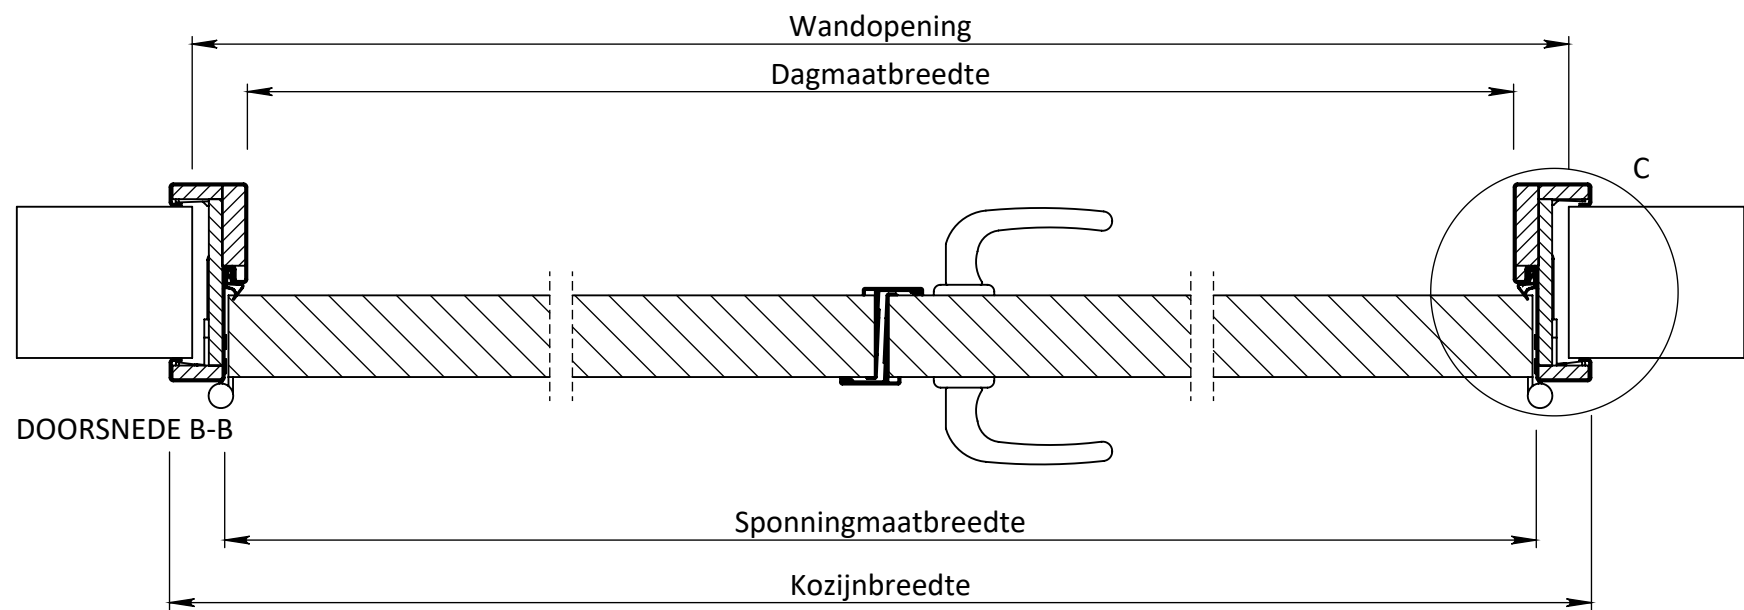

Breedte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	11	1269	626	1239	1313	1342
2 x 680	11	1369	676	1339	1413	1442
2 x 730	11	1469	726	1439	1513	1542
2 x 780	11	1569	776	1539	1613	1642
2 x 830	11	1669	826	1639	1713	1742
2 x 880	11	1769	876	1739	1813	1842
2 x 930	11	1869	926	1839	1913	1942

* Type Alprokon brw 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 11 mm

Hoogte maatvoering Avento RZ dubbeleurs kozijnen STOMP 30 minuten brandwerend					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2033	15	2018	2054	2069
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2133	15	2118	2154	2169
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2333	15	2318	2354	2369
2315	2328	10	2313	2349	2364

EGENDOM BERKENS BI SOMEREN.
VERMIENGVLING OF MEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkeningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RZ 202 Stomp 30+ Snoerprofiel

Avento - Deurdikte 54mm Stomp 30+ Snoerprofiel Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
20-3-2025

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
				REF.