



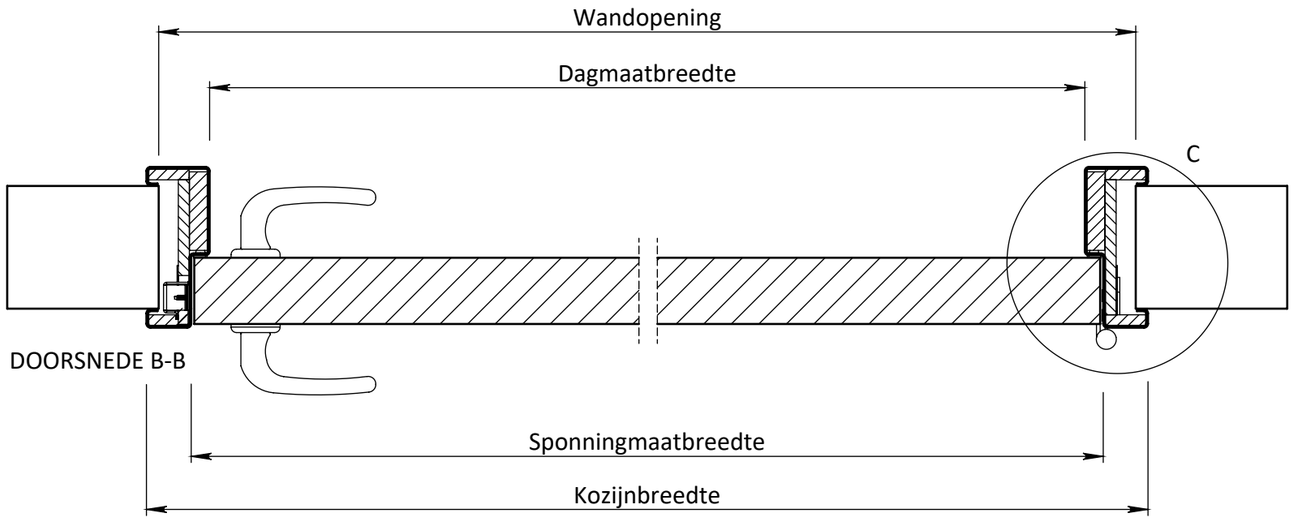


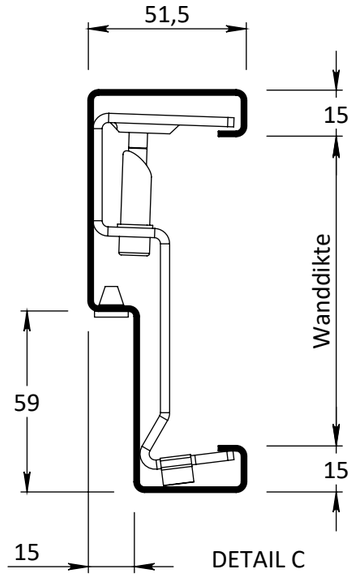

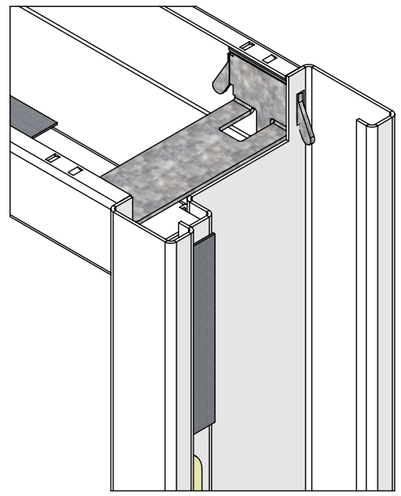

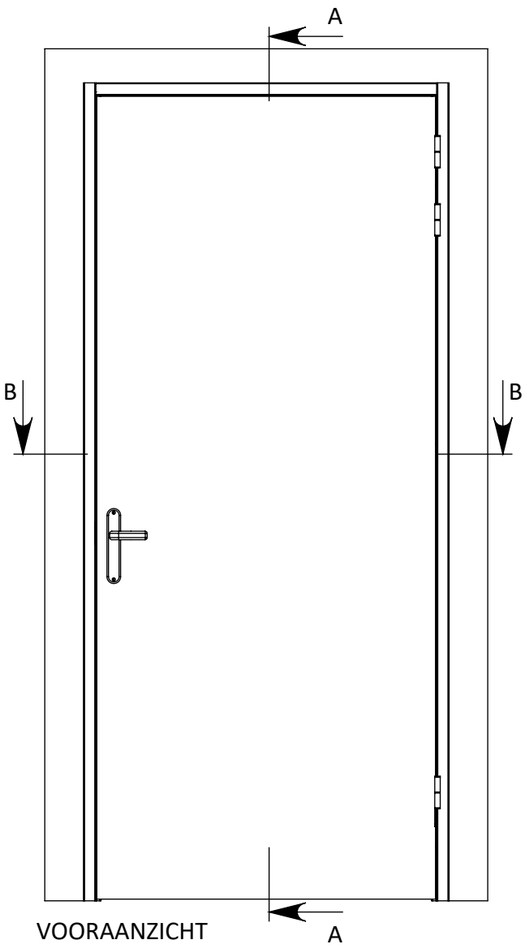

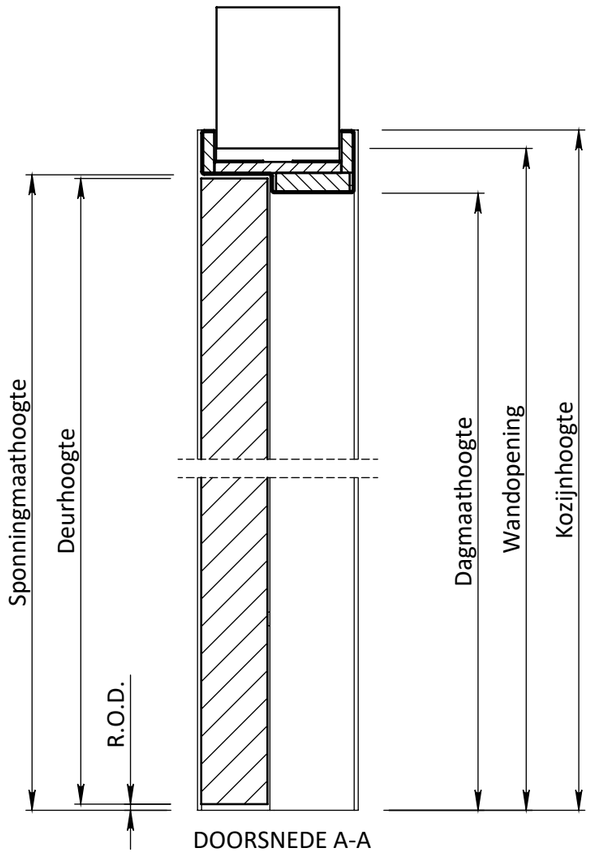

Breedte maatvoering Avento RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2033	15	2018	2054	2069
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2133	15	2118	2154	2169
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2333	15	2318	2354	2369
2315	2328	10	2313	2349	2364

*** Netto ROD. 6mm**

EIGENDOM BERKVENS BV. SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RZ 200 Stomp Brandwerend 60+

Avento - Deurdikte 54mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-1-2022


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Deurdikte 58mm>54mm	28-9-2021	JBEL


TEKENINGNUMMER

REF.

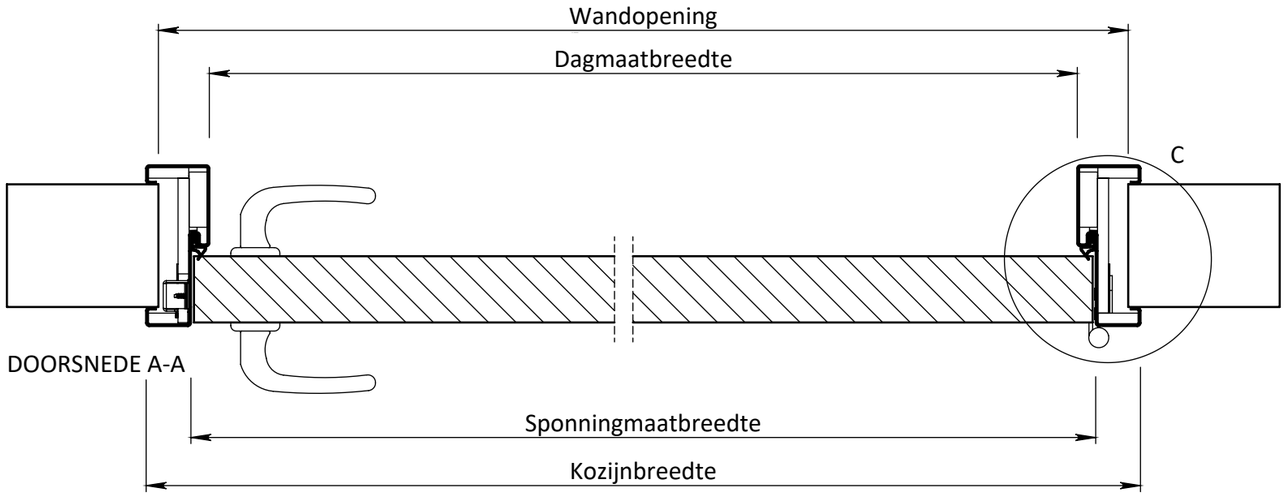

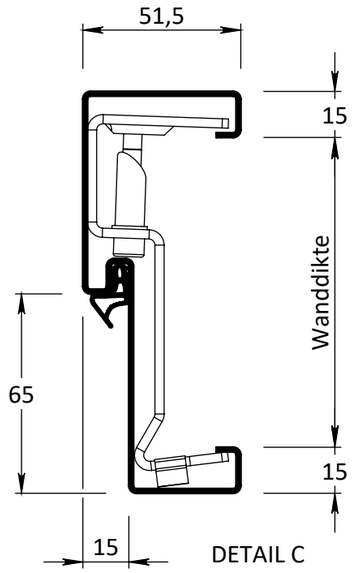

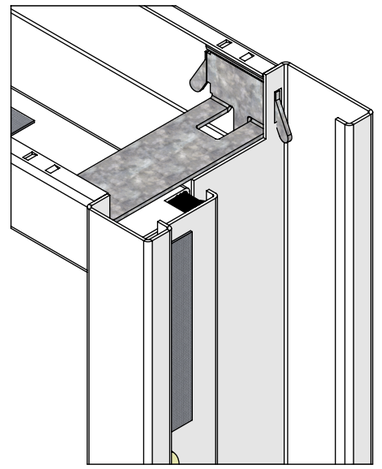

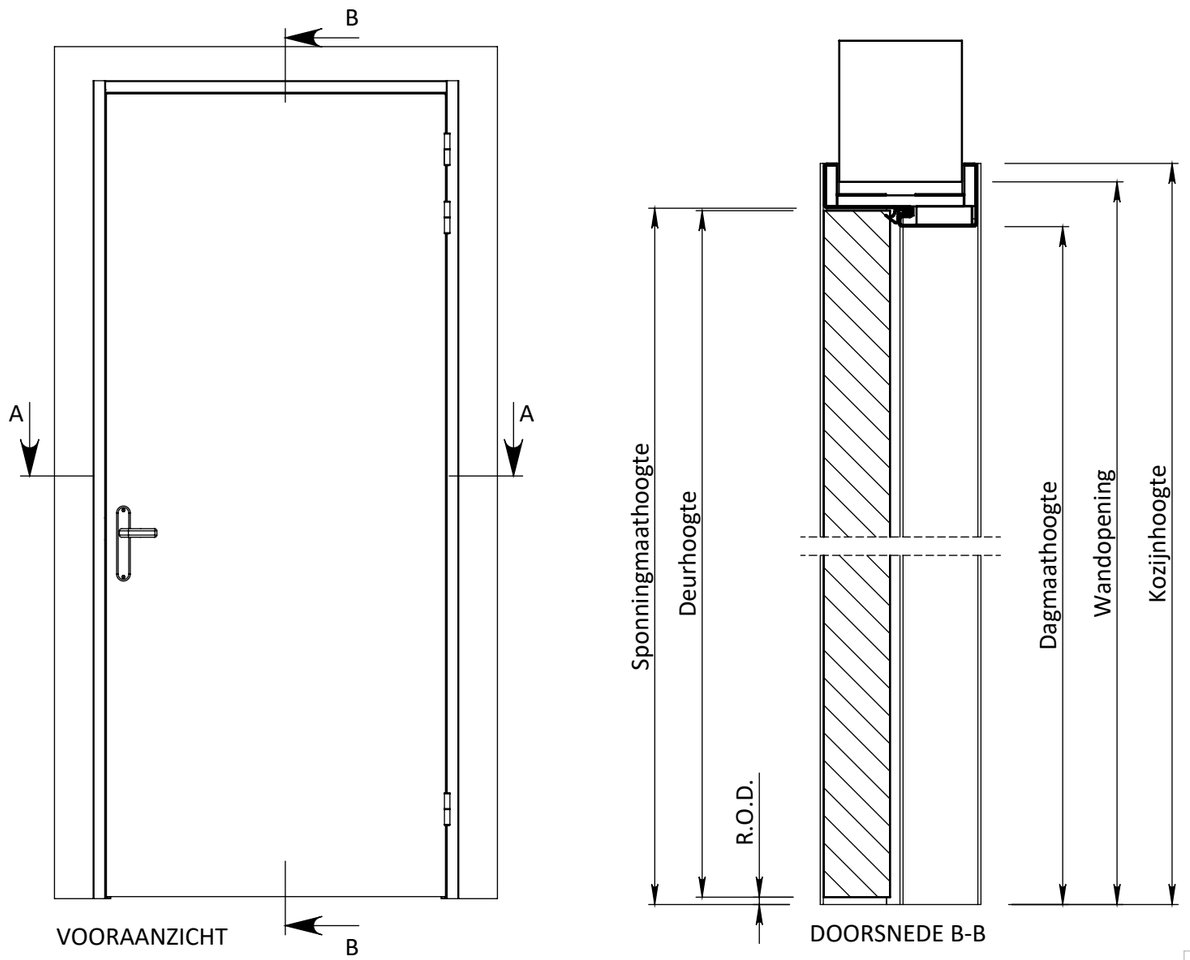

Breedte maatvoering Avento RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	676	705
680	682	676	652	726	755
730	732	726	702	776	805
780	782	776	752	826	855
830	832	826	802	876	905
880	882	876	852	926	955
930	932	926	902	976	1005
980	982	976	952	1026	1055
1030	1032	1026	1002	1076	1105

Hoogte maatvoering Avento RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2038	2074	2089
2015	2040	22	2025	2061	2076
2015	2028	10	2013	2049	2064
2115	2153	35	2138	2174	2189
2115	2140	22	2125	2161	2176
2115	2128	10	2113	2149	2164
2315	2353	35	2338	2374	2389
2315	2340	22	2325	2361	2376
2315	2328	10	2313	2349	2364

*** Netto ROD. 6mm**

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 *

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. Avento RZ 200 Stomp Brandwerend 60+ Snoerprofiel

Avento - Deurdikte 54mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
28-9-2021


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Deurdikte 58mm>54mm	28-9-2021	JBEL


TEKENINGNUMMER

REF.

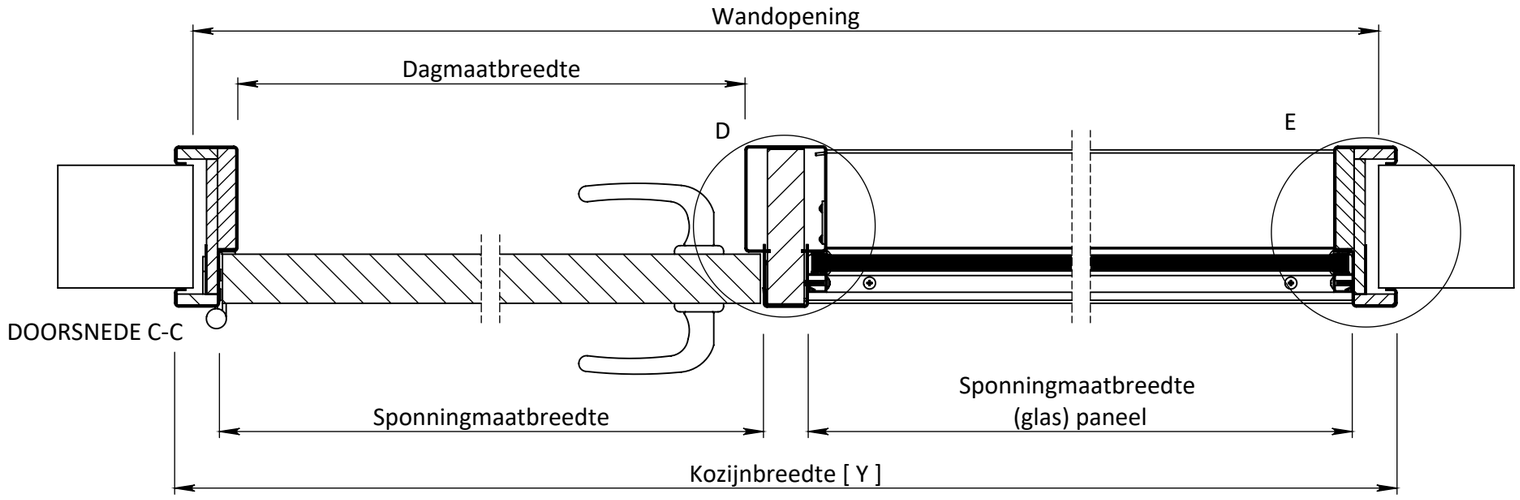

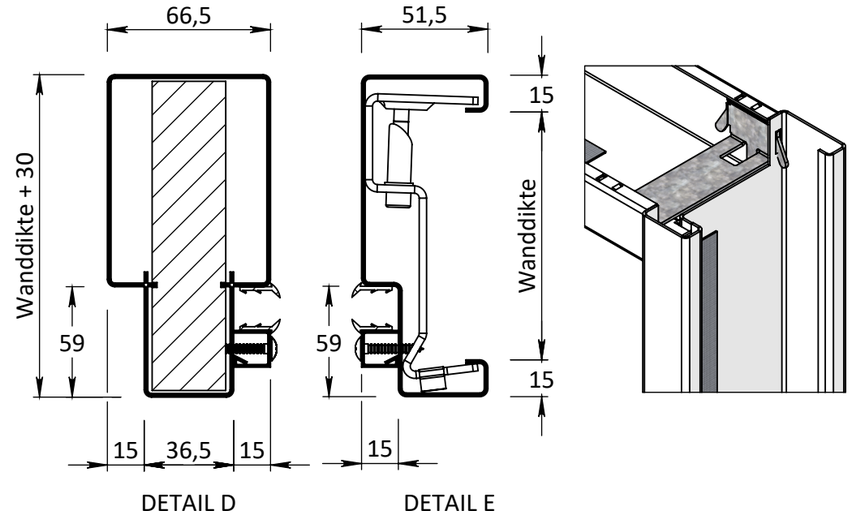

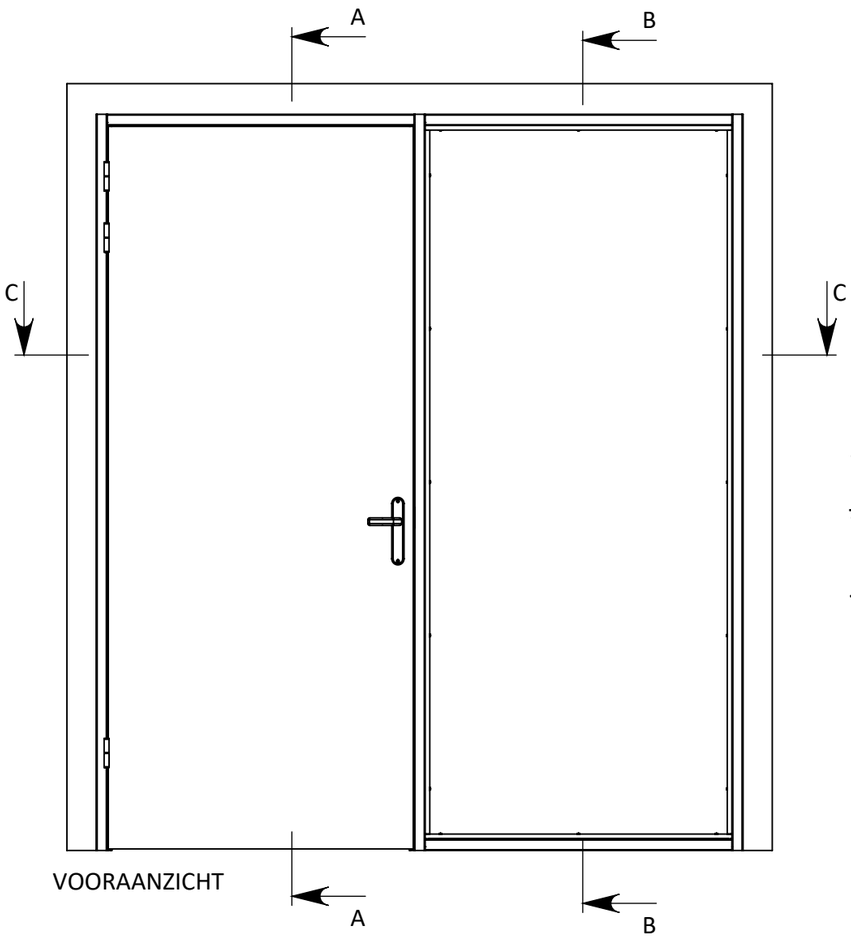

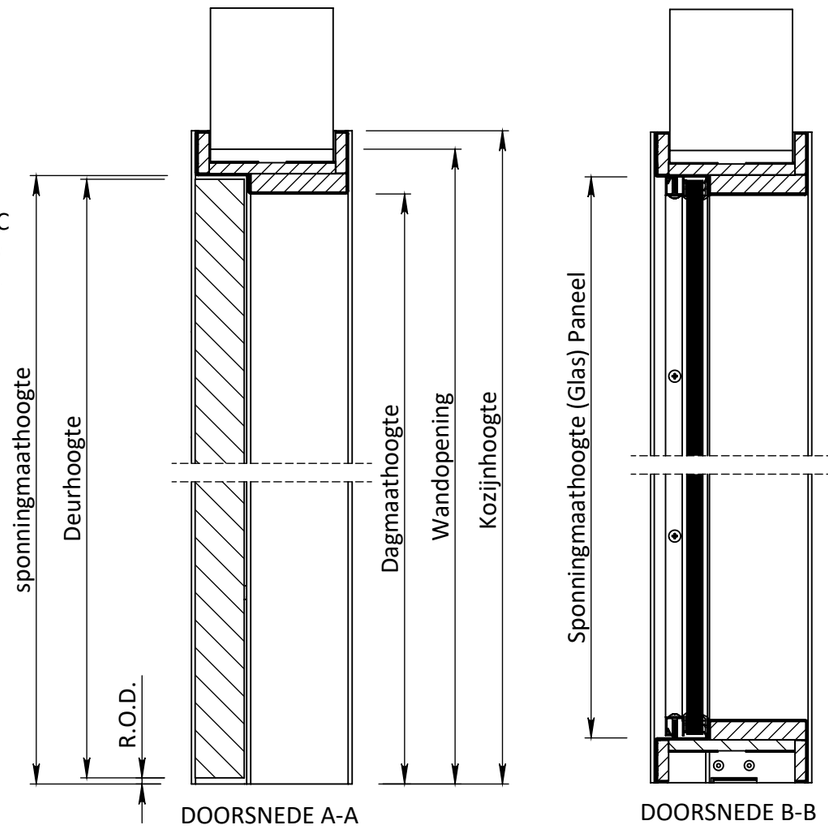

Breedte maatvoering Avento RZ zijlichtkozijnen STOMP**					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tollerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	Y - 30	Y
680	682	676	652	Y - 30	Y
730	732	726	702	Y - 30	Y
780	782	776	752	Y - 30	Y
830	832	826	802	Y - 30	Y
880	882	876	852	Y - 30	Y
930	932	926	902	Y - 30	Y
980	982	976	952	Y - 30	Y
1030	1032	1026	1002	Y - 30	Y

Hoogte maatvoering Avento RZ zijlichtkozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tollerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2052,5	35	2037,5	2074	2089
2015	2039,5	22	2024,5	2061	2076
2015	2032,5	15	2017,5	2054	2069
2015	2027,5	10	2012,5	2049	2064
2115	2152,5	35	2137,5	2174	2189
2115	2139,5	22	2124,5	2161	2176
2115	2132,5	15	2117,5	2154	2169
2115	2127,5	10	2112,5	2149	2164
2315	2352,5	35	2337,5	2374	2389
2315	2339,5	22	2324,5	2361	2376
2315	2332,5	15	2317,5	2354	2369
2315	2327,5	10	2312,5	2349	2364

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Avento RZ 204 Stomp Brandwerend 60+

Avento - Deurdikte 54mm Brandwerend 60+ Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

27-1-2022

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

Hoekoplossingen en wandaansluitingen


1

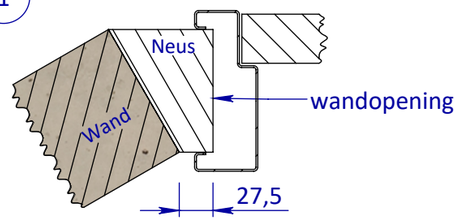


2

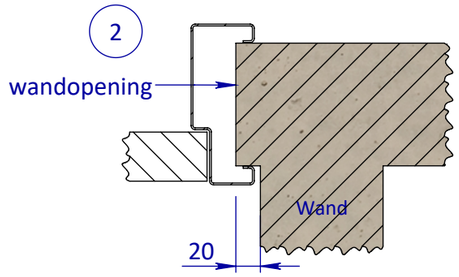


3

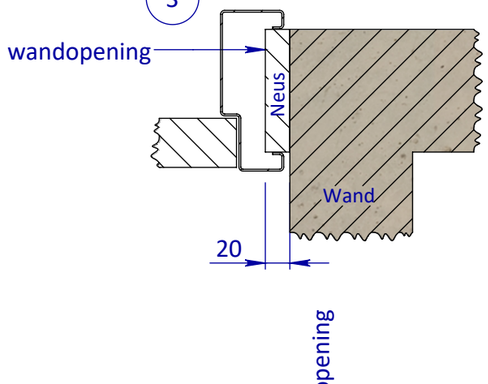


4

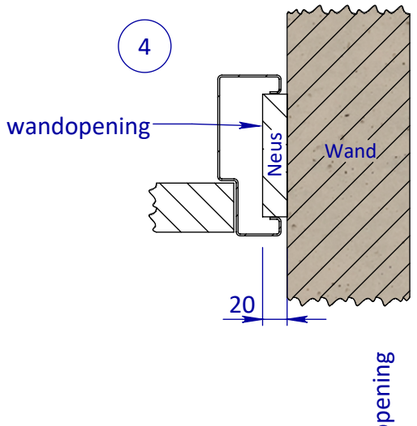


5

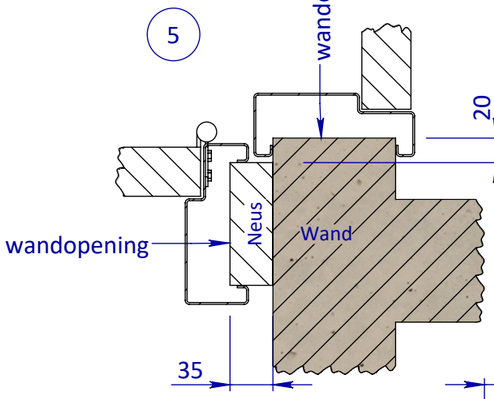

6

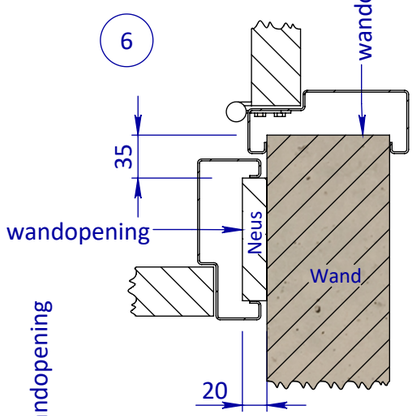

7

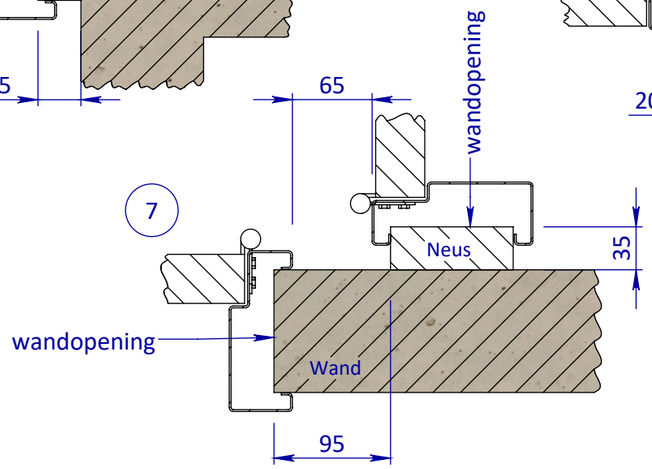


Wandopening afwijkende maatvoering

A




Kozijn wand omvattend

B

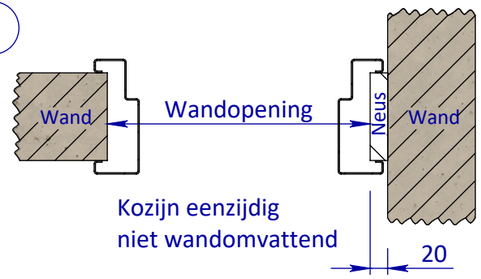

Kozijn eenzijdig
niet wandomvattend

C

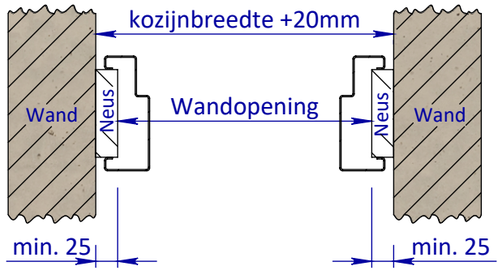

Kozijn tweezijdig
niet wandomvattend

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Hoekoplossingen/wandaansluiting en maatvoering
Avento stomp enkel/dubbel/zijlicht/glaspui

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
Sven van Rijt
13-11-2018

berkvens
DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.