Geluidwerend rooster DSR-40 t.b.v. HPL deuren

Introductie

De Waterloo geluiddempende roosters zijn ontwikkeld voor gebruik in deuren waarin ventilatie met een reductie aan geluidsoverdracht tussen twee ruimtes is gewenst.




De roosters zijn vervaardigd uit aluminium geëxtrudeerde profielen die in labyrintvorm worden gemonteerd. Dit labyrint is intern voorzien van een geluiddempend materiaal. De flensrand is voorzien van afdichtend isolatiemateriaal. De roosters kunnen in serie geplaatst worden om daarmee het dempend vermogen de vergroten.

Productomschrijving:

DSR-40
Dubbelzijdig geluiddempend doorvoerrooster voor deuren van 40 en 54 mm

DSR-40

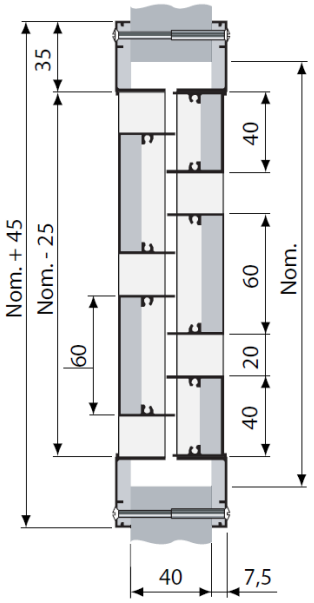

Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren
- Tweedelig rooster voorzien van dempingsmateriaal
- Vrije doorlaat rooster = 23%

Bevestigingsmethoden

DSR-40 PSF
Patentschroefbevestiging

Gewichten

DSR-40 15,0 kg/m2 oppervlak

Afwerking

Naturel geanodiseerd
RAL 9016

Maatvoering

Uitwendige maat van het rooster is de nominale sparingsmaat (Nom.) + 45 mm.
De uitwendige maat is de maat waarmee wij communiceren.

Kleur rooster: Naturel geanodiseerd			
blauw = luchtdoorlaat m3/h			
Afmeting rooster is UITWENDIGE MAAT			
H/B (mm)	470	670	870
	doorvoer m3/h	doorvoer m3/h	doorvoer m3/h
170	*50*		
250	*51 - 100*		
330	*101 - 150*	*151 - 200*	
410		*201 - 250*	
490		*251 - 350*	
570		*351 - 450*	
650			*451 - 600*
Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaald			

Kleur rooster: RAL9016			
blauw = luchtdoorlaat m3/h			
Afmeting rooster is UITWENDIGE MAAT			
H/B (mm)		570	
		doorvoer m3/h	
170		*51 - 100*	
Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaald			