






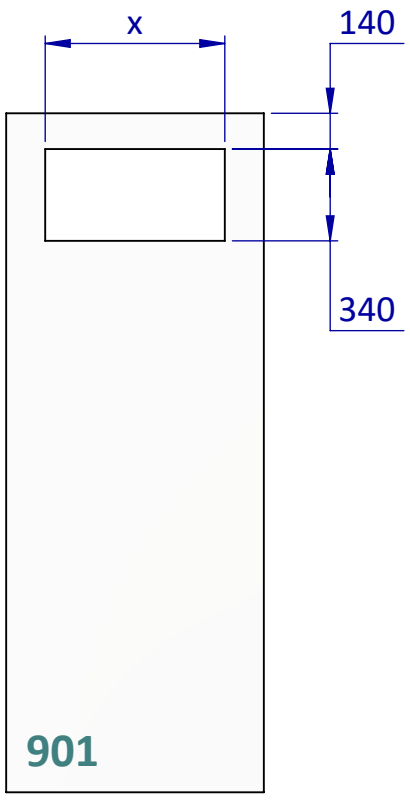


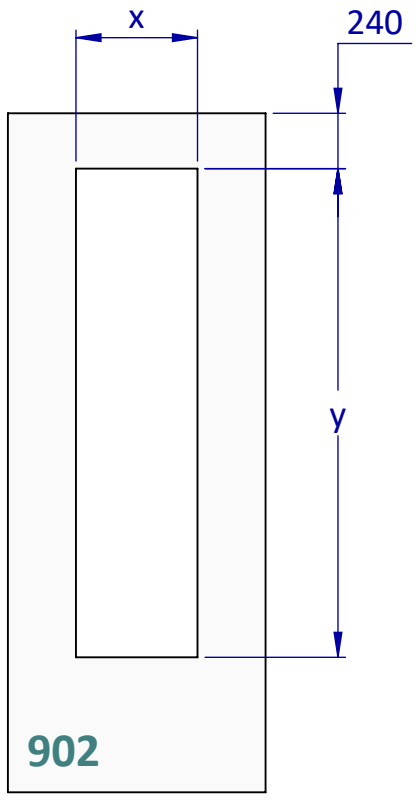

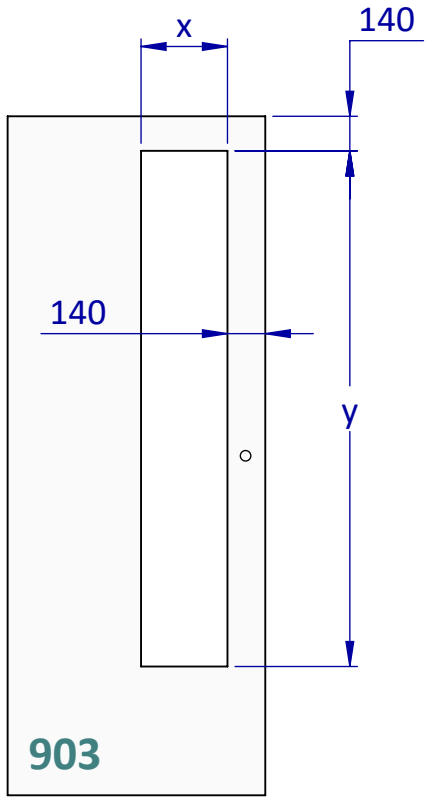

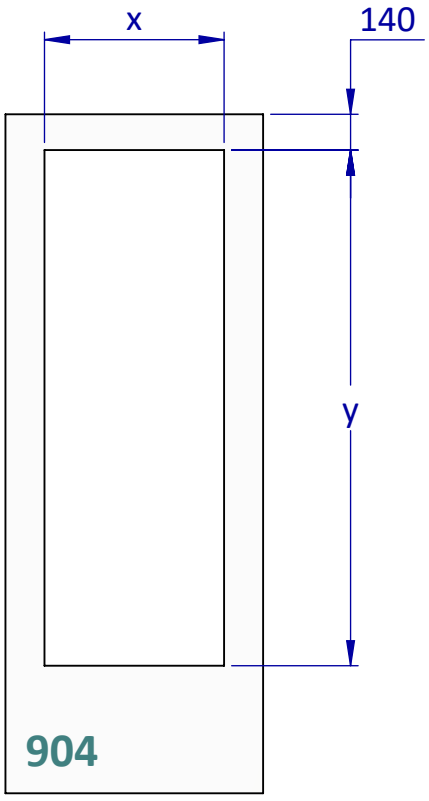

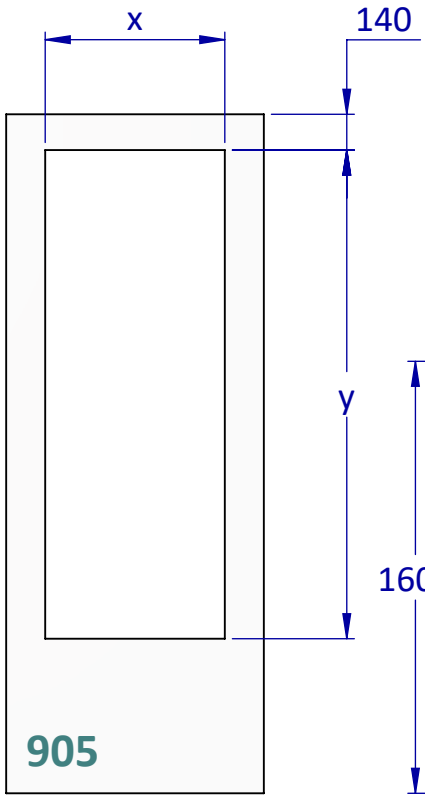

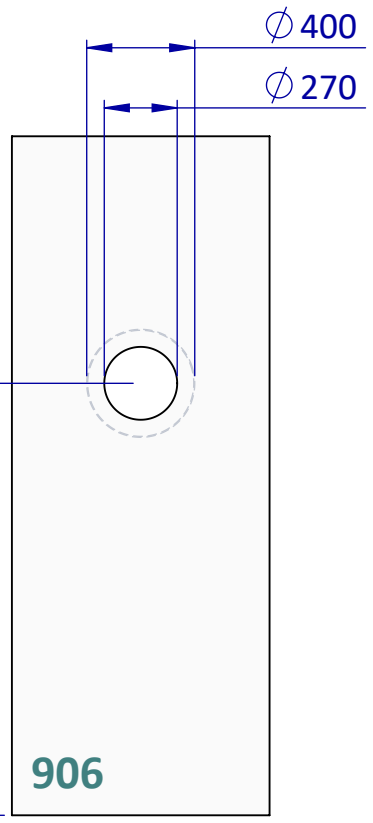

Bij MDF Glasringen 270mm/400mm



Altijd in overleg,
vraag naar de
technische mogelijkheden

EIGENDOM. BERKVENS BV. SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL.

BENAMING.

Deurmodellen Berkopal

\-

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
23-02-2021

TEKENINGNUMMER

REF.

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Deurmodellen vervallen	31-10-2022	JBEL
02	PU vervallen	30-09-2025	JBEL

OVERZICHT CLUSTERING STANDAARD GLASOPENINGEN BERKOPAL

bovenregel	140
hang/sluitstijl min. ***	120
hang/sluitstijl max.	144,5

Modellen 902-903-904-908-909	
borstwering min. **	400
borstwering max.	499

BERKVENS

			freesmaten glasopeningen						
Nominale	deurbreedte		glasbreedte [X]			vaste glasbreedte			
breedte	van	tot	901-904-905	902	903	906	907	908	909
530	505	554	265		120				
580	555	604	315	100	145			260	
630	605	654	365	150	170			260	
680	655	704	415	200	195			260	400
730	705	754	465	250	220			260	400
780	755	804	515	300	245			260	400
830	805	854	565	350	270			260	400
880	855	904	615	400	295		590	260	400
930	905	954	665	450	320		590	260	400
980	955	1004	715	500	345		590	260	400
1030	1005	1054	765	550	370		590	260	400
1080	1055	1104	815	600	395	ø 270	590	260	400
1130	1105	1154	865	650	420		590	260	400
1180	1155	1204	915	700	445		590	260	400
1230	1205	1254	965	750	470		590	260	400
1280	1255	1304	855*	800	495 *		590 *	260 *	400
1330	1305	1354	905*	850	520 *		590 *	260 *	400
1380	1355	1404	955*	900	545 *		590 *	260 *	400
1430	1405	1454	1005*	950	570 *		590 *	260 *	400
1480	1455	1504	1055*	1000	595 *		590 *	260 *	400
1530	1505	1554	1105*	1050	620 *		590 *	260 *	400
1580	1555	1604	1155*	1100	645 *		590 *	260 *	400

			freesmaten glasopeningen					
Nominale	deurhoogte		glashoogte [Y]			vaste glashoogte		
hoogte	van	tot	902-905	903-904	908-909	901	906	907
		<1650	op aanvraag	op aanvraag				
	1650	1749	1010	1110				
	1750	1849	1110	1210				
	1850	1949	1210	1310	1487****			
2015	1950	2049	1310	1410	1487			1544****
2115	2050	2149	1410	1510	1587			1544****
	2150	2249	1510	1610	1587			1544
2315	2250	2349	1610	1710	1587	340	ø 270 t/m 400 (MDF)	1544
	2350	2449	1710	1810	1587			1544
	2450	2549	1810	1910	1587			1544
	2550	2649	1910	2010	1587			1544
	2650	2749	2010	2110	1587			1544
	2750	2849	2110	2210	1587			1544
	2850	2949	2210	2310	1587			1544
	2950	2990	2310	2410	1587			1544

Notes:

***bij deurbreedtes >1254, minimale stijlbreedtes 240 mm, in verband met stabiliteit deur**

****minimale borstwering bij standaard modellen is 400 mm, in verband met KOMO eisen**

*****minimale hang/sluitstijl bij standaard modellen is 120 mm, in verband met testrapporten**

******deuren voldoen niet aan KOMO eisen**

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENAARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL.

BENAMING.

Deurmodellen Clustering

-

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

Revisienr. Omschrijving Datum Naam

TEKENINGNUMMER

REF.

berkvens
toegang tot meer