


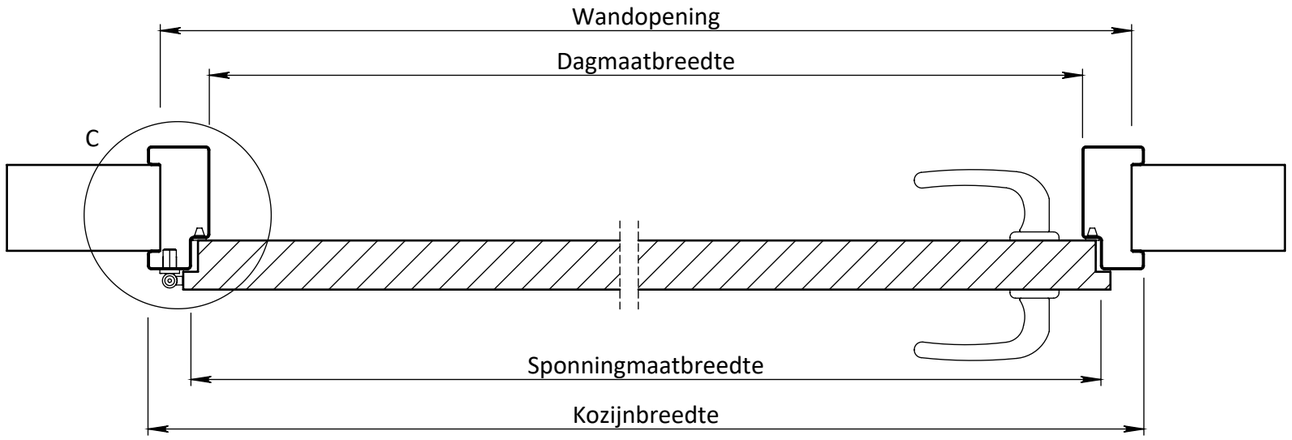


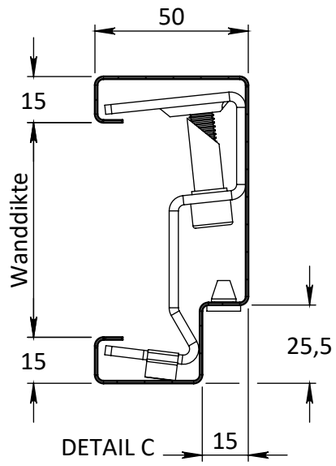


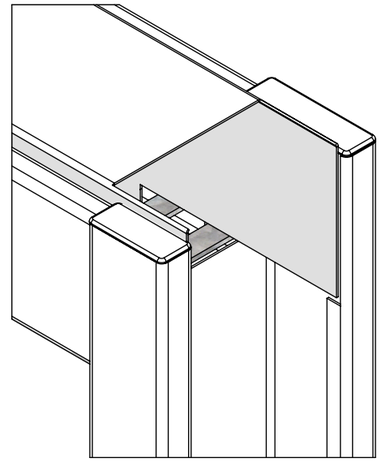

DOORSNEDE A-A

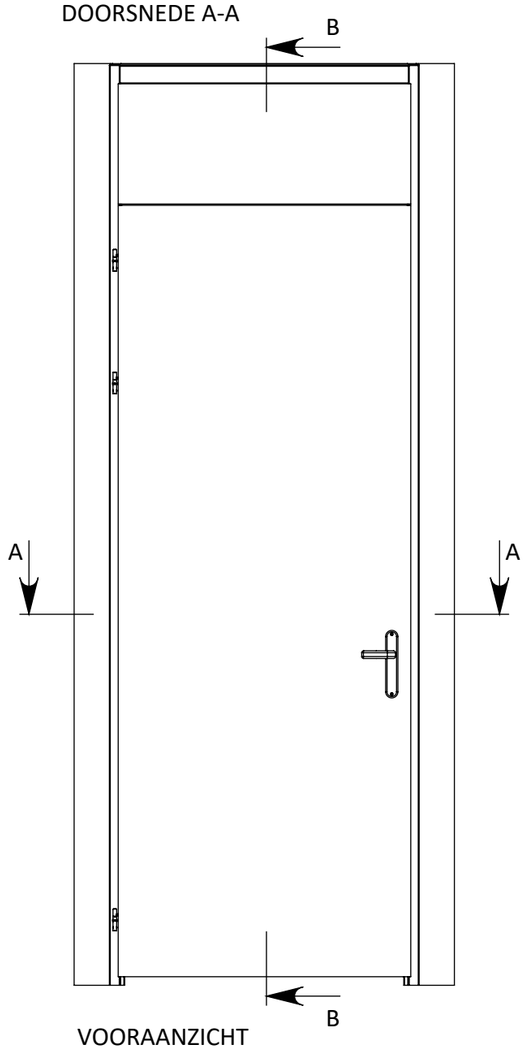

VOORAANZICHT

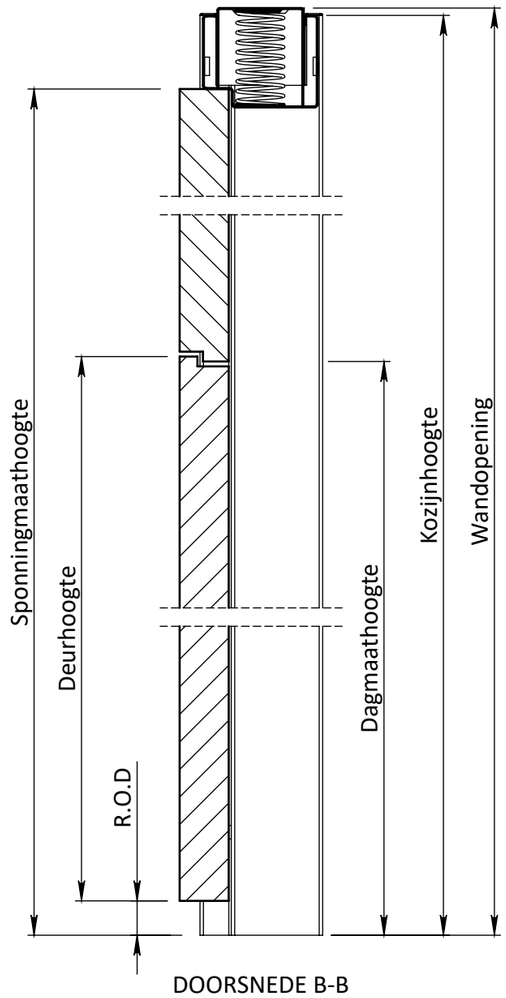

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RL 200 FLEX kozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	690	680	660	725	760
730	740	730	710	775	810
780	790	780	760	825	860
830	840	830	810	875	910
880	890	880	860	925	960
930	940	930	910	975	1010
980	990	980	960	1025	1060
1030	1040	1030	1010	1075	1110

Hoogte maatvoering Verdi RL 200 FLEX kozijnen OPDEK (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi RL 200 Opdek - Flexunit

Verdi - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-07-2022


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

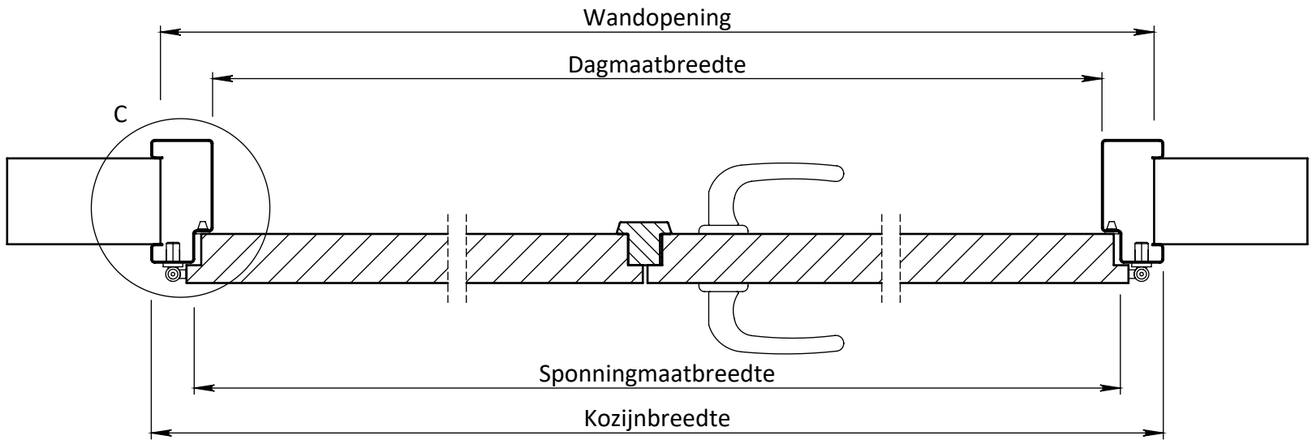

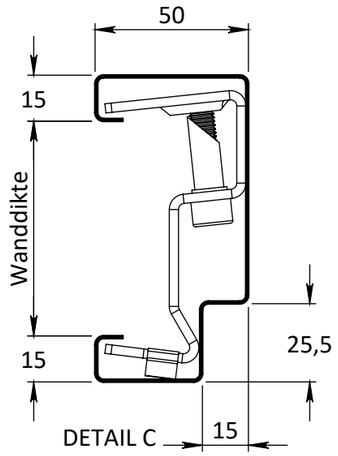


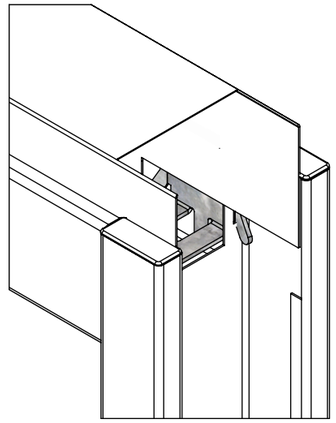

DOORSNEDE A-A

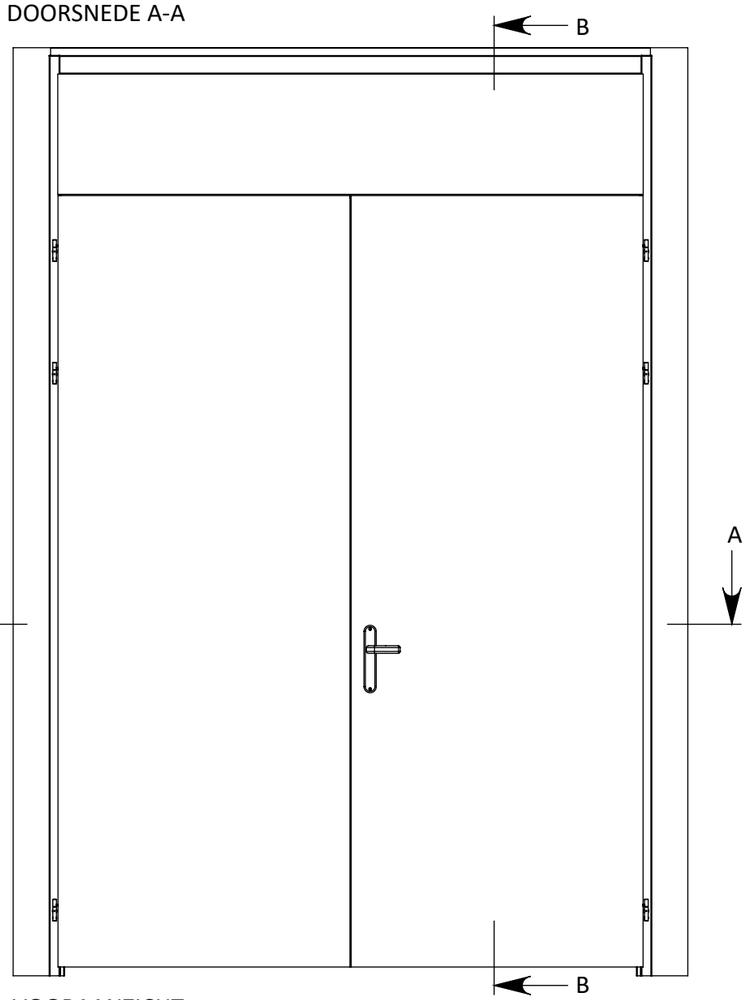

VOORAANZICHT

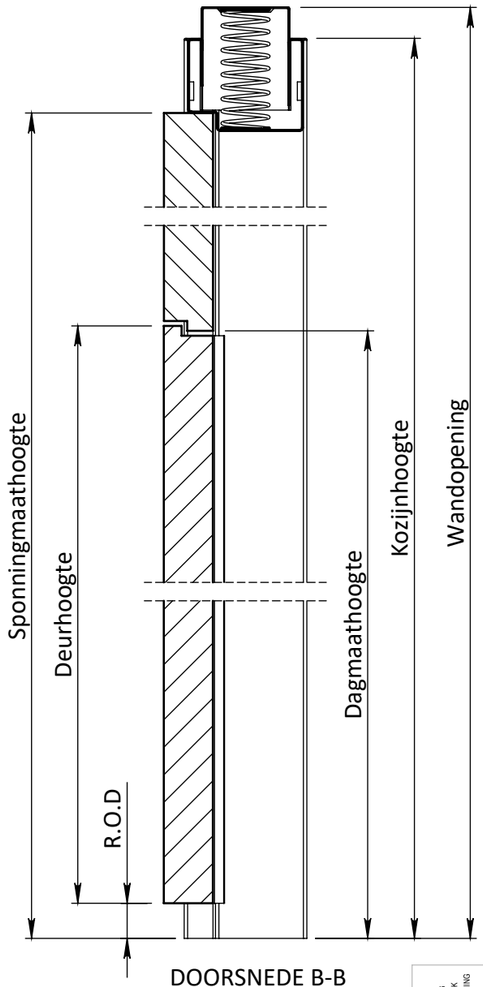

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RL 202 FLEX dubbeldeurs kozijnen OPDEK						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	*30*	1400	680	1370	1435	1470
2 x 730	*30*	1500	730	1470	1535	1570
2 x 780	*30*	1600	780	1570	1635	1670
2 x 830	*30*	1700	830	1670	1735	1770
2 x 880	*30*	1800	880	1770	1835	1870
2 x 930	*30*	1900	930	1870	1935	1970
2 verschillende deuren	30	A + B + 40 mm	A + B	A + B + 10 mm	A + B + 75 mm	A + B + 110 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Verdi RL 202 FLEX dubbeldeurs kozijnen OPDEK (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi RL 202 Opdek - Flexunit

Verdi - Deurdikte 40mm Dubbeldeur Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-07-2022


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER

REF.

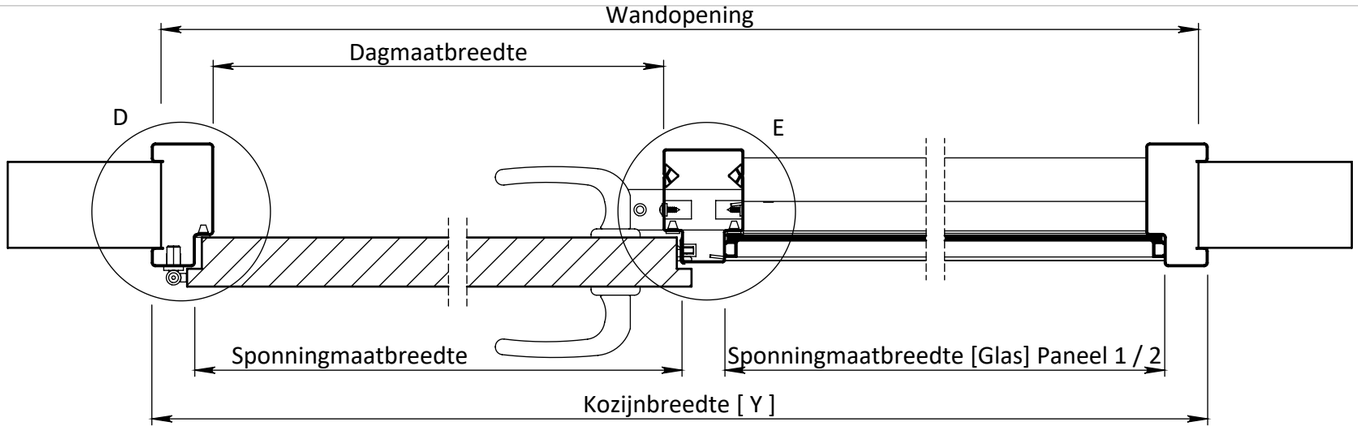


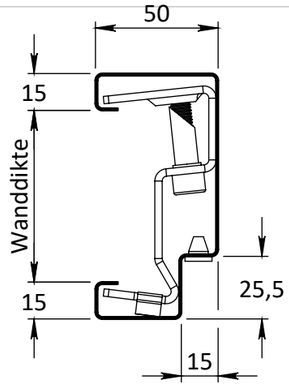


DETAIL D

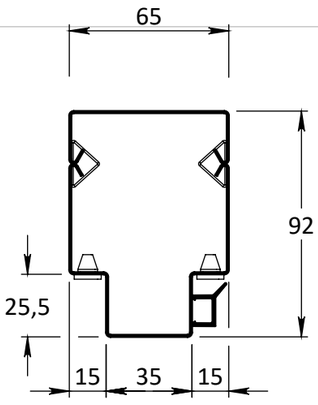


DETAIL E

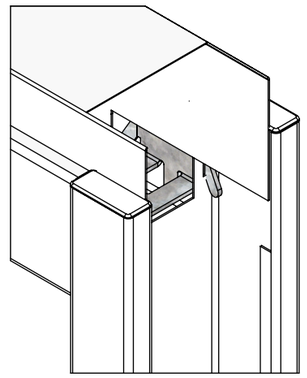

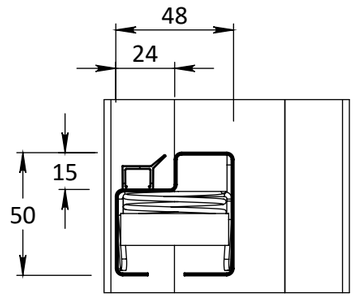


DETAIL F


DOORSNEDE A-A

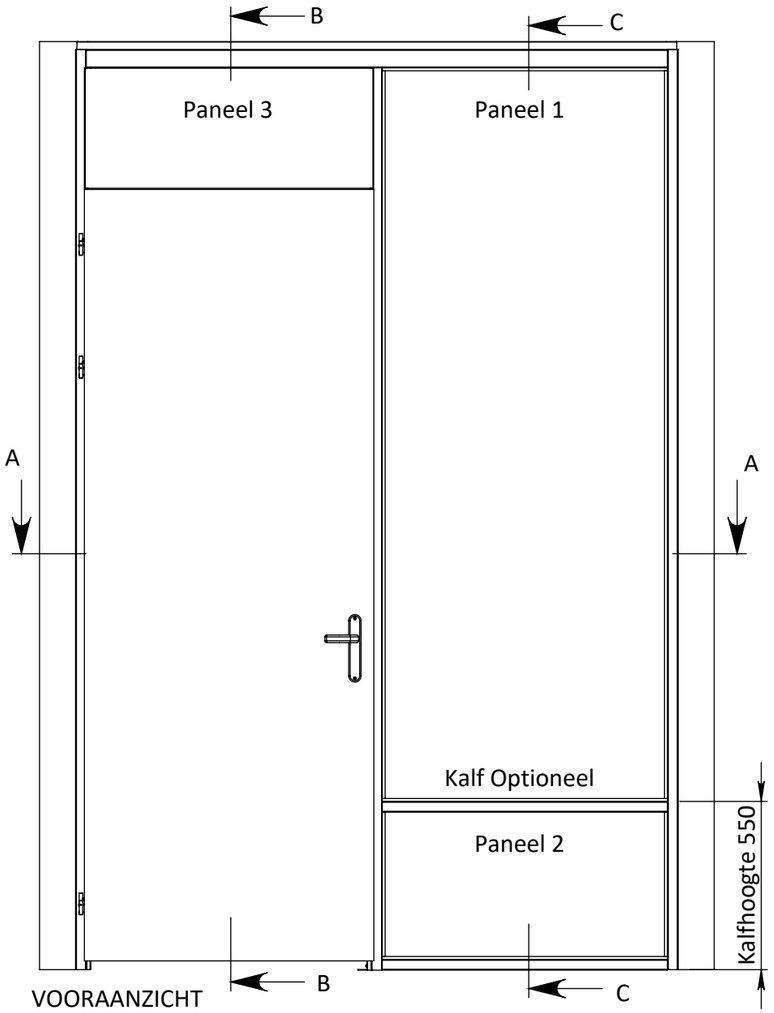

VOORAANZICHT

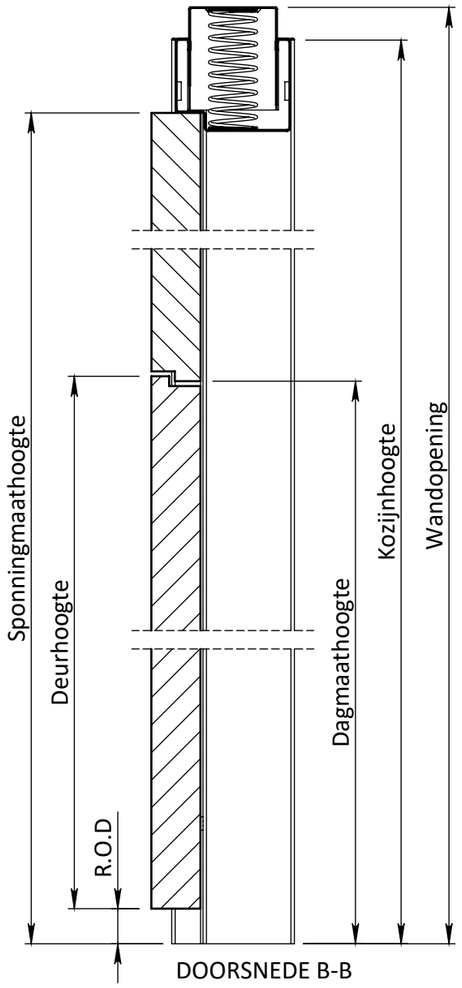

DOORSNEDE B-B

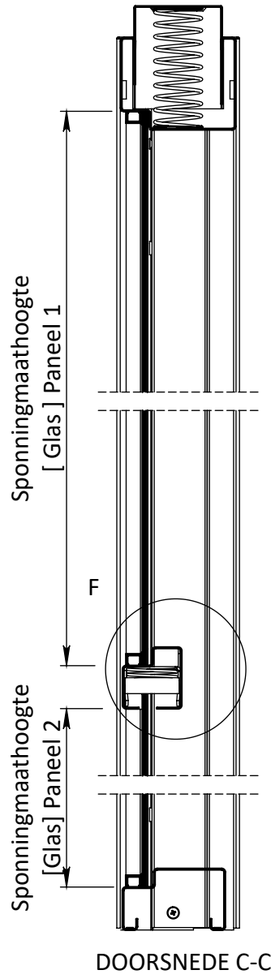

DOORSNEDE C-C

Breedte maatvoering Verdi RL 204 FLEX zijlichtkozijn staal STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	652	Y-30	Y
730	732	726	702	Y-30	Y
780	782	776	752	Y-30	Y
830	832	826	802	Y-30	Y
880	882	876	852	Y-30	Y
930	932	926	902	Y-30	Y
980	982	976	952	Y-30	Y
1030	1032	1026	1002	Y-30	Y
Glasbreedte zijlicht = kozijnbreedte - deurbreedte - 121 mm					

Hoogte maatvoering Verdi RL 204 FLEX zijlichtkozijn staal STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi RL 204 Opdek - Flexunit

Verdi - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-07-2022

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

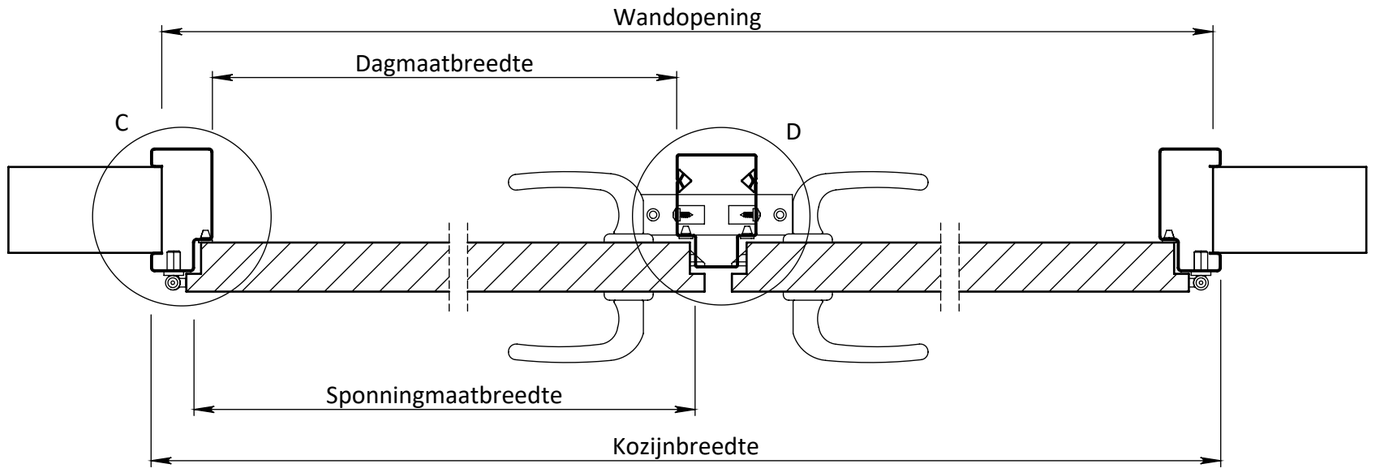


DOORSNEDE A-A

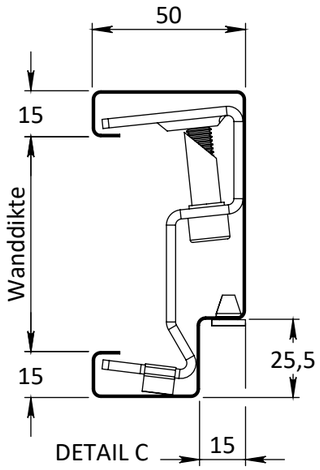


DETAIL C

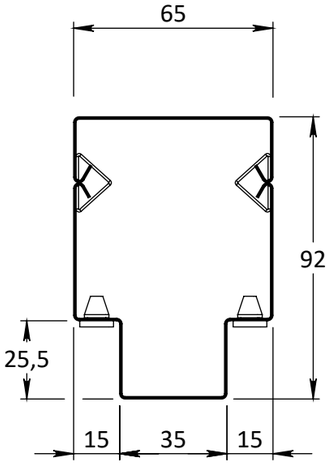


DETAIL D

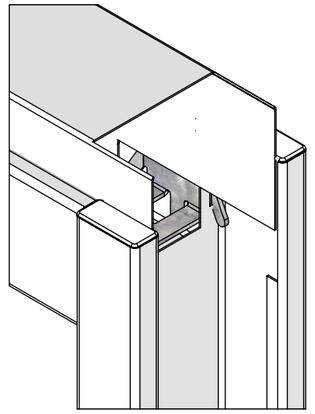

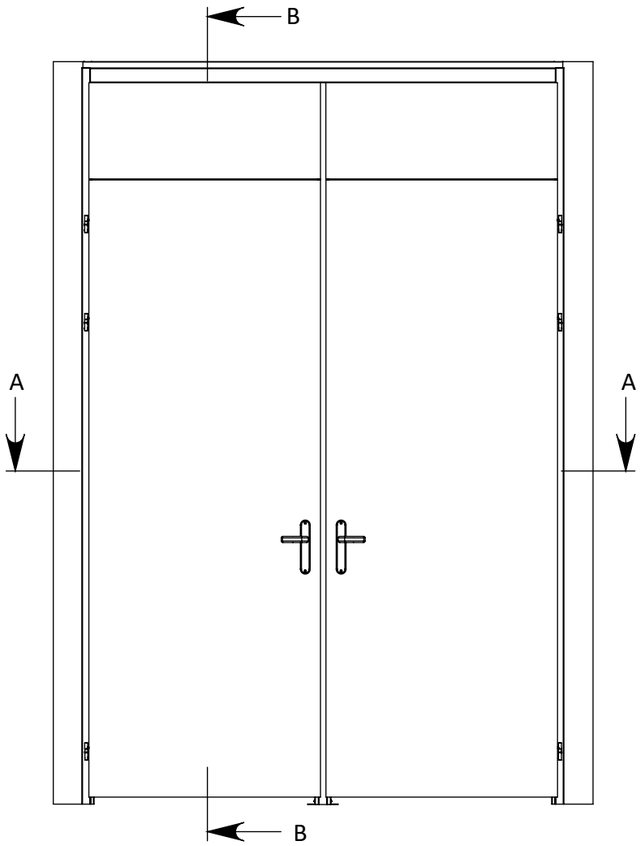

VOORAANZICHT

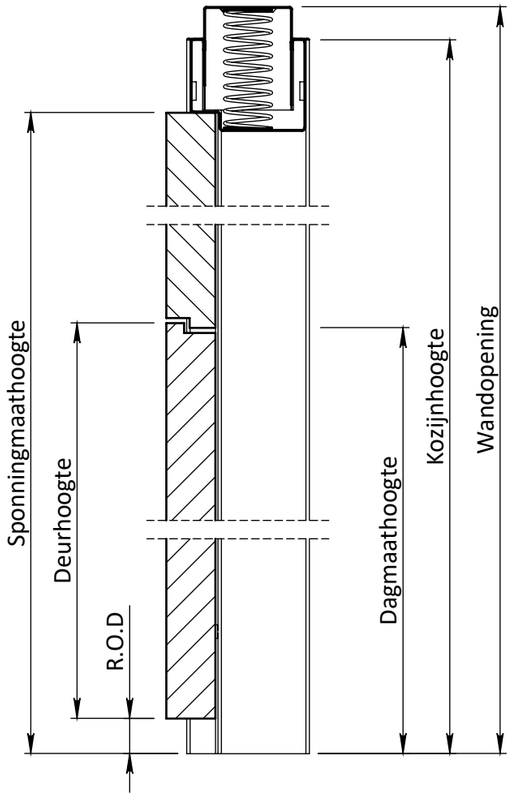

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RL 212 FLEX dubbeldeurs tussenstijl kozijnen OPDEK						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte per deur	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	35	690	680	660	1450	1485
2 x 730	35	740	730	710	1550	1585
2 x 780	35	790	780	760	1650	1685
2 x 830	35	840	830	810	1750	1785
2 x 880	35	890	880	860	1850	1885
2 x 930	35	940	930	910	1950	1985
2 verschillende deuren	35	A of B + 10 mm	A of B	A of B - 20 mm	A + B + 90 mm	A + B + 125 mm

Hoogte maatvoering Verdi RL 212 FLEX dubbeldeurs tussenstijlkozijnen OPDEK (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN. VERMENGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi RL 212 Opdek - Flexunit

Verdi - Deurdikte 40mm Dubbeldeur Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-07-2022

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.