


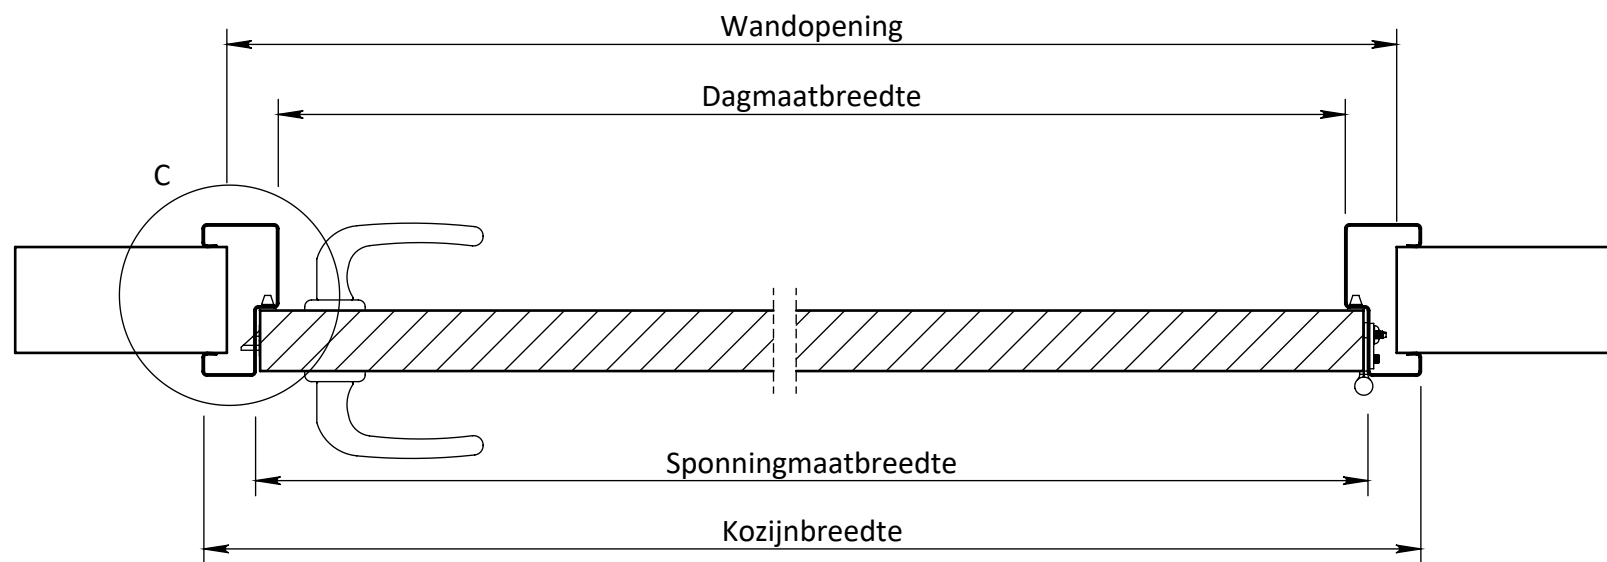
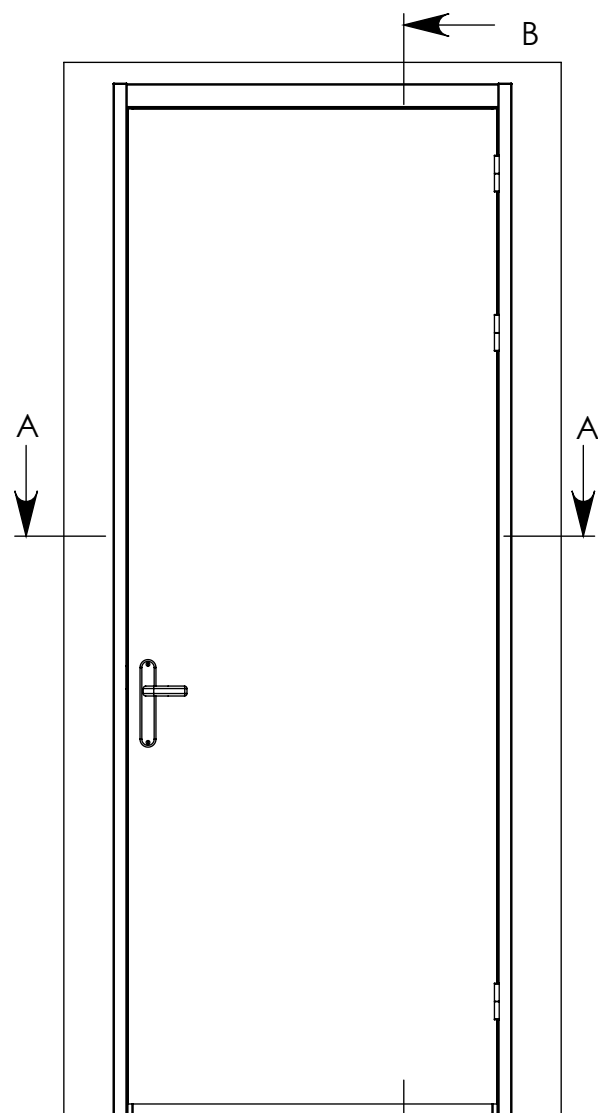


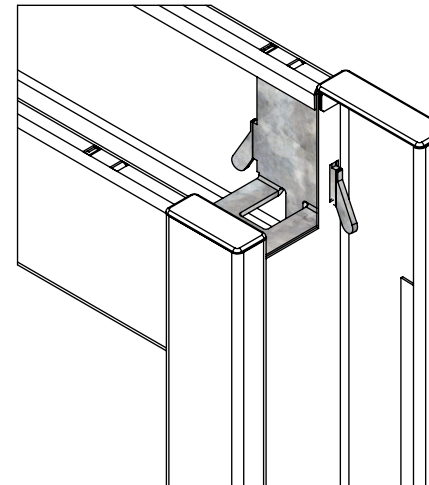

DOORSNEDE A-A

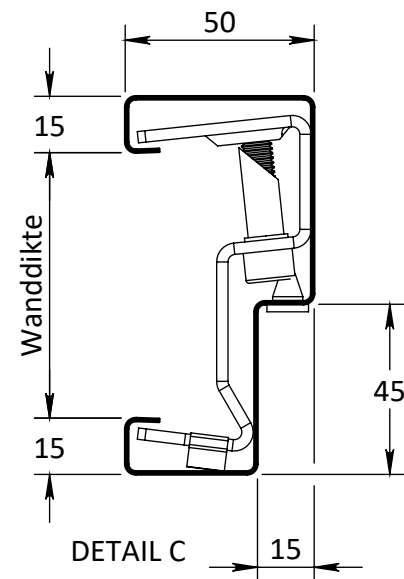

VOORAANZICHT

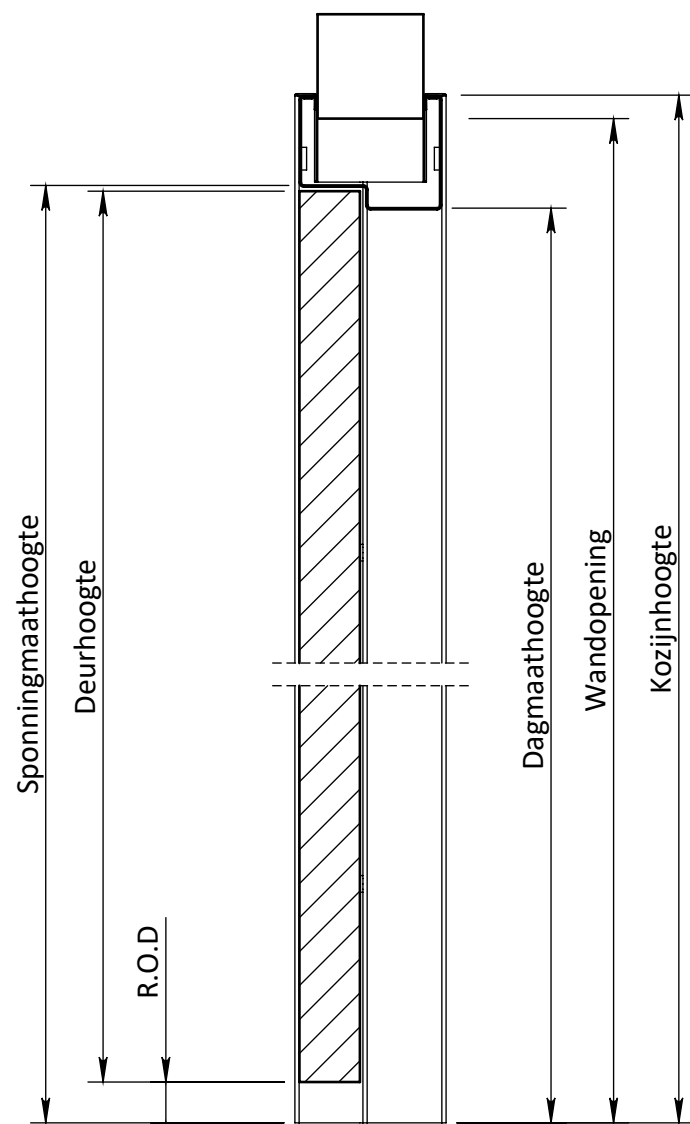

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RZ 200 kozijn staal STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	652	720	752
730	732	726	702	770	802
780	782	776	752	820	852
830	832	826	802	870	902
880	882	876	852	920	952
930	932	926	902	970	1002
980	982	976	952	1020	1052
1030	1032	1026	1002	1070	1102

Hoogte maatvoering Verdi RZ 200 kozijnen staal STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2145	28	2130	2190	2205
2315	2345	28	2330	2390	2405

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMEREN.
VERMENGVLING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi RZ 200 Stomp

Verdi - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID


millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
27-07-2022


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Aanpassing tabel	18-3-2024	JBEL

TEKENINGNUMMER


REF.

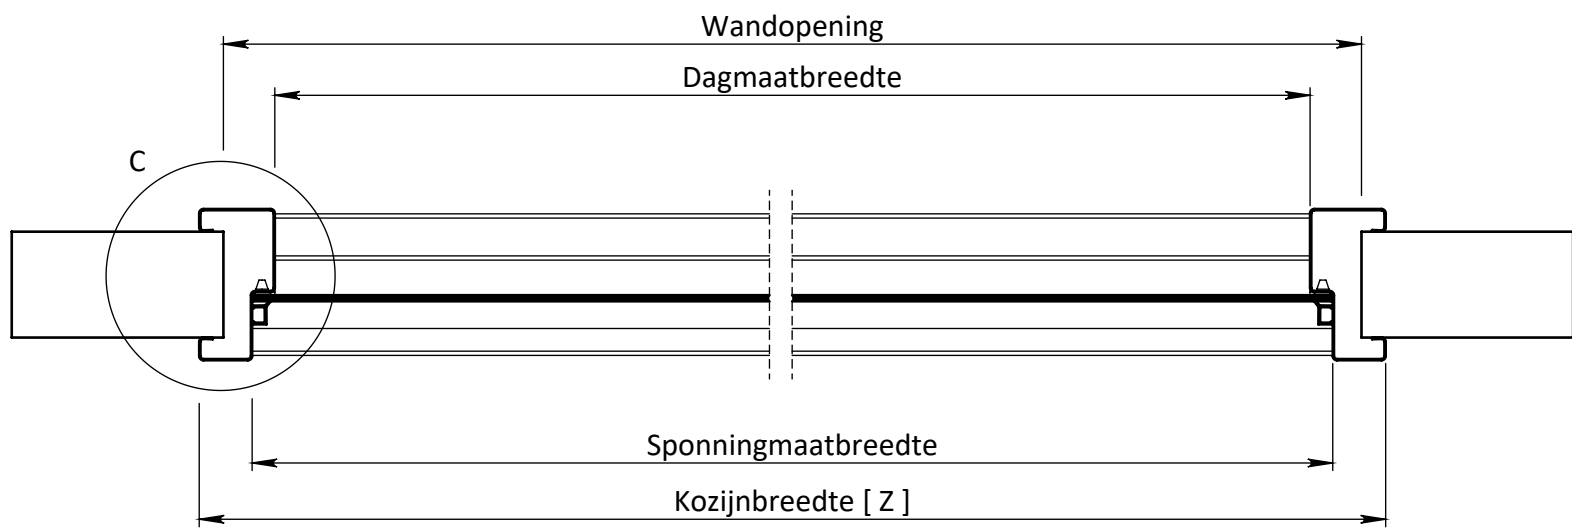



DOORSNEDE A-A

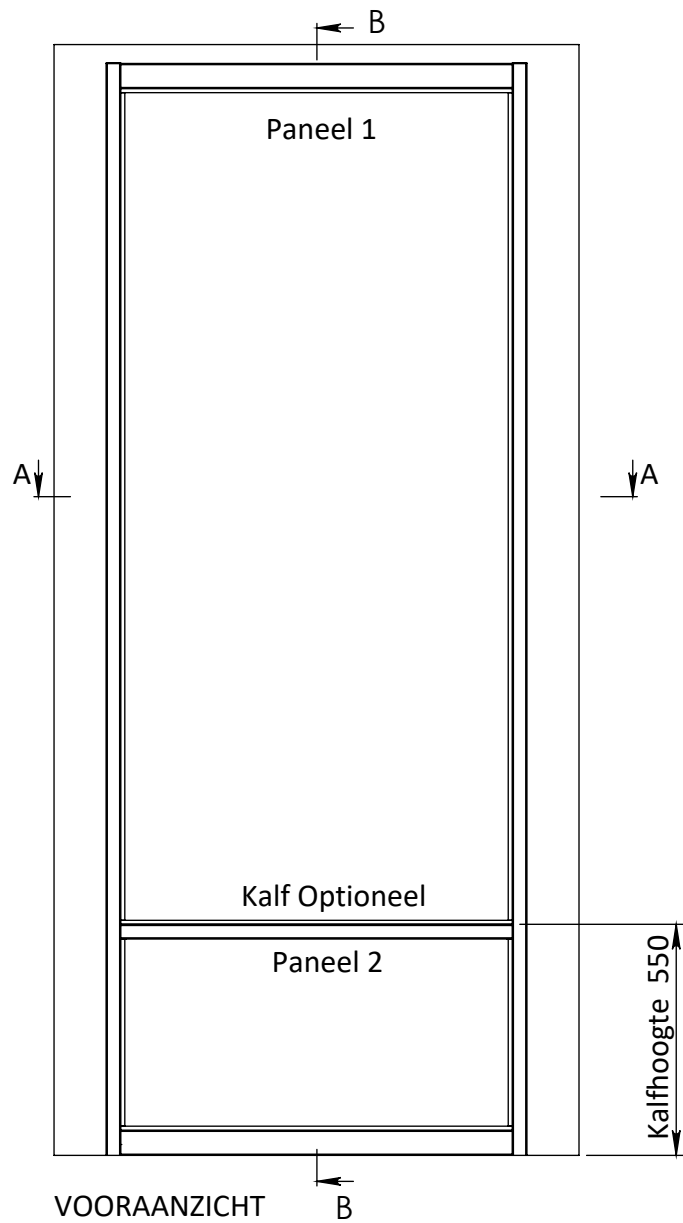

VOORAANZICHT

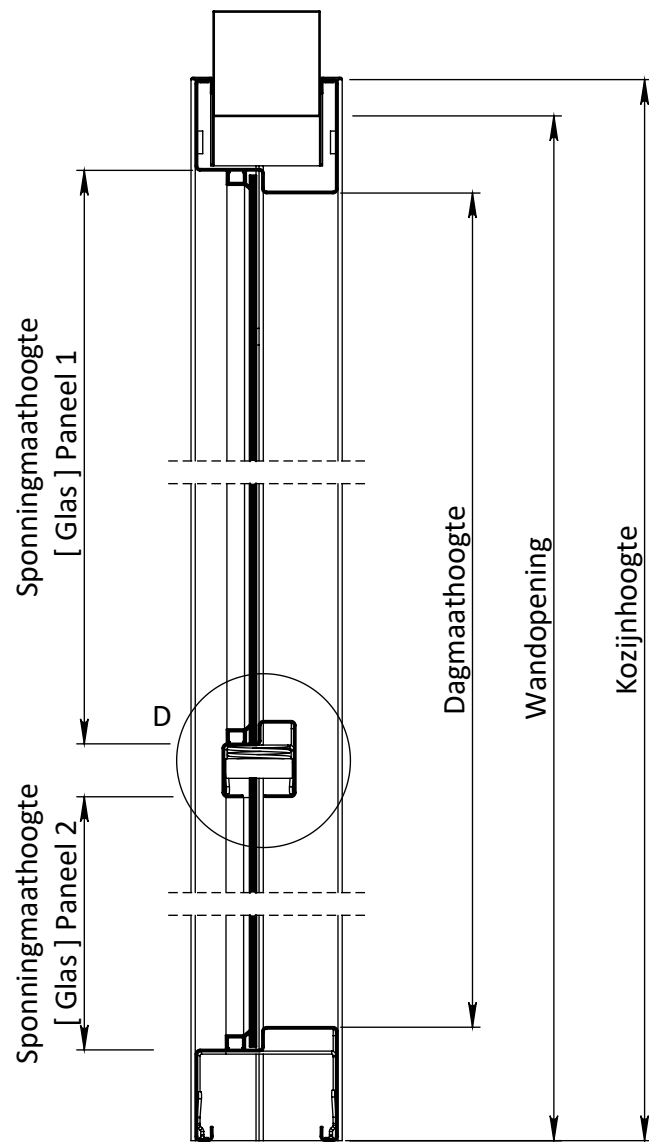

DOORSNEDE B-B

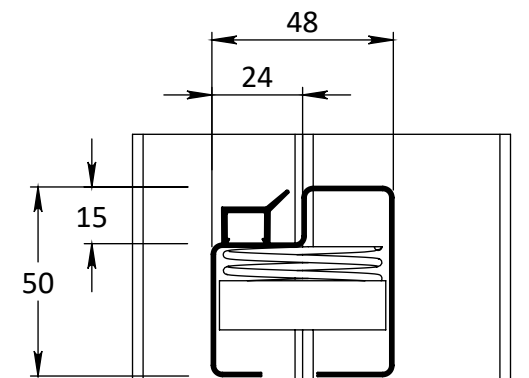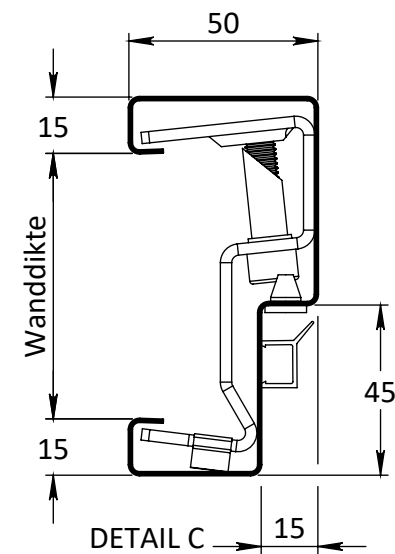

DETAIL D

Breedte maatvoering Verdi RZ 201 glaspui staal STOMP			
Kozijnbreedte	Glasmaat	Dagmaat breedte	Wandopening
500	420	400	470
600	520	500	570
700	620	600	670
800	720	700	770
900	820	800	870
1000	920	900	970
Z	Z-80	Z-100	Z-30


Hoogte maatvoering Verdi RZ 201 glaspui staal STOMP			
Kozijnhoogte	Glasmaat	Dagmaat hoogte	Wandopening
2205	2100	2080	2190
2405	2300	2280	2390
2582	2477	2457	2567
2597	2492	2472	2582
2612	2507	2487	2597
2627	2522	2502	2612
2642	2537	2517	2627
2657	2552	2532	2642
2672	2567	2547	2657

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm





Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA. VERMENGELING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningemaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°		MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID	
	AMERIKAANSE PROJECTIE  A3		BENAMING. Verdi RZ 201 Stomp Verdi - Glaspui Stomp		millimeter [mm]	
	 berkvens DEURSYSTEMEN		Berkvens		TEKENAAR / DATUM John Belemans 9-9-2022	
		Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
		01	Aanpassing tabel	18-3-2024	JBEL	
						REF.

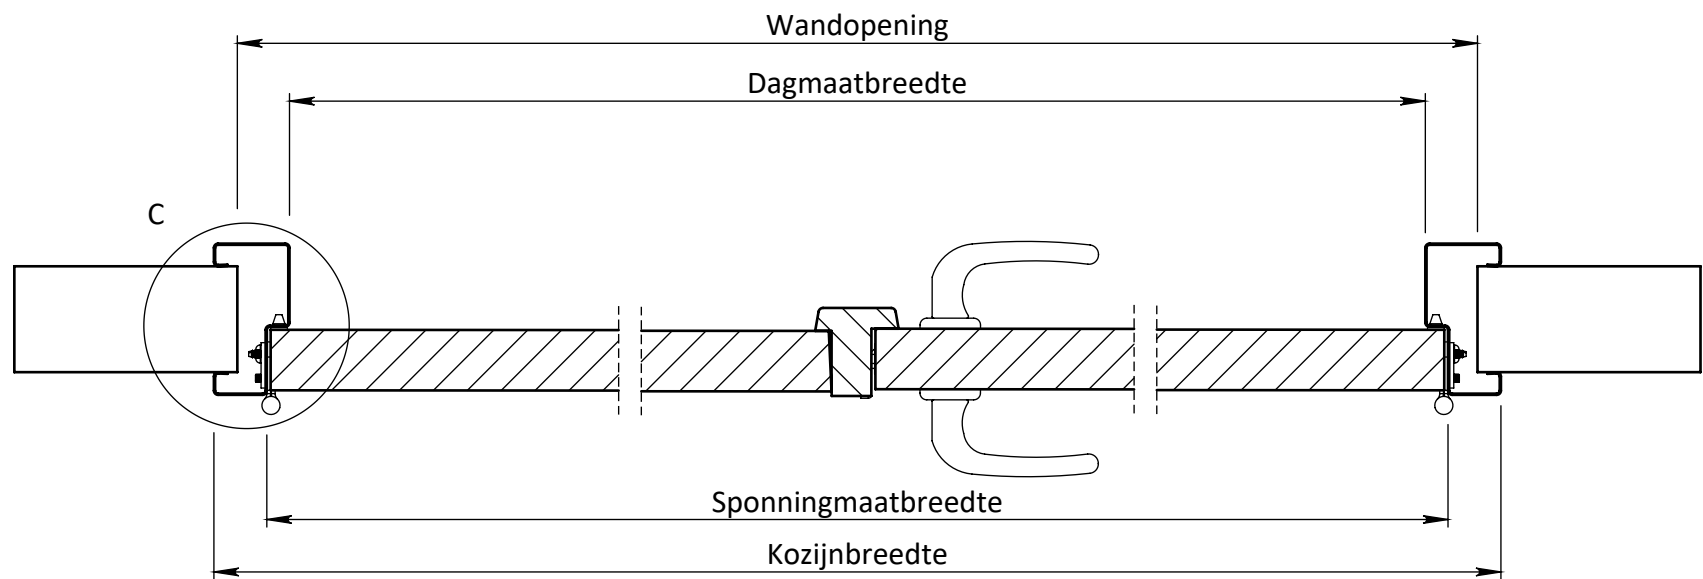

DOORSNEDE A-A

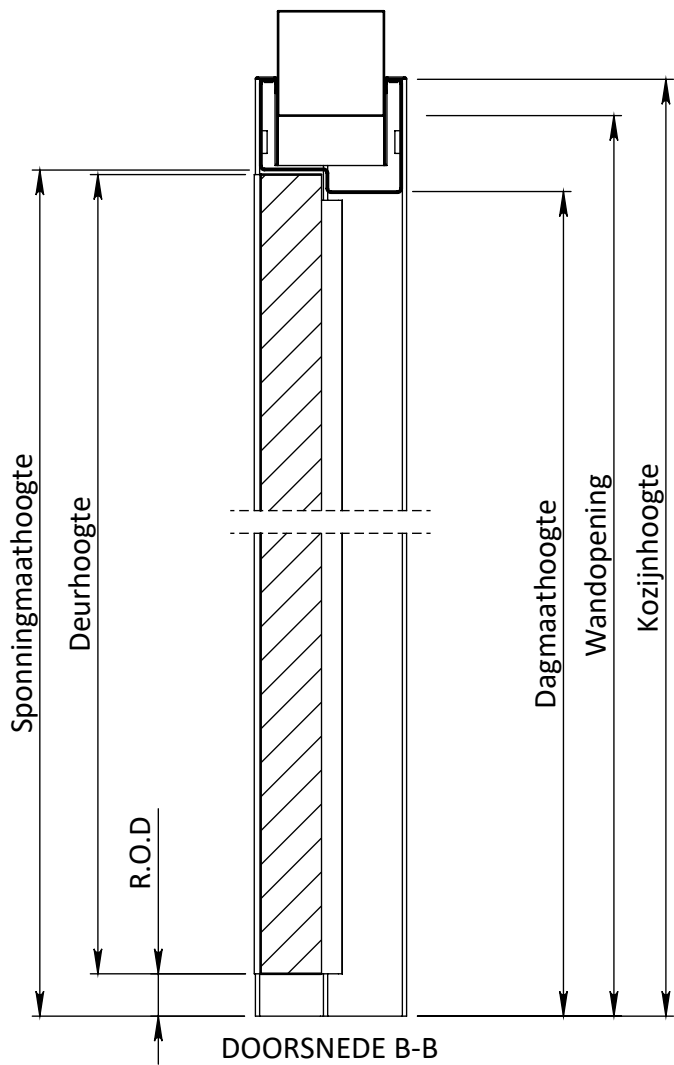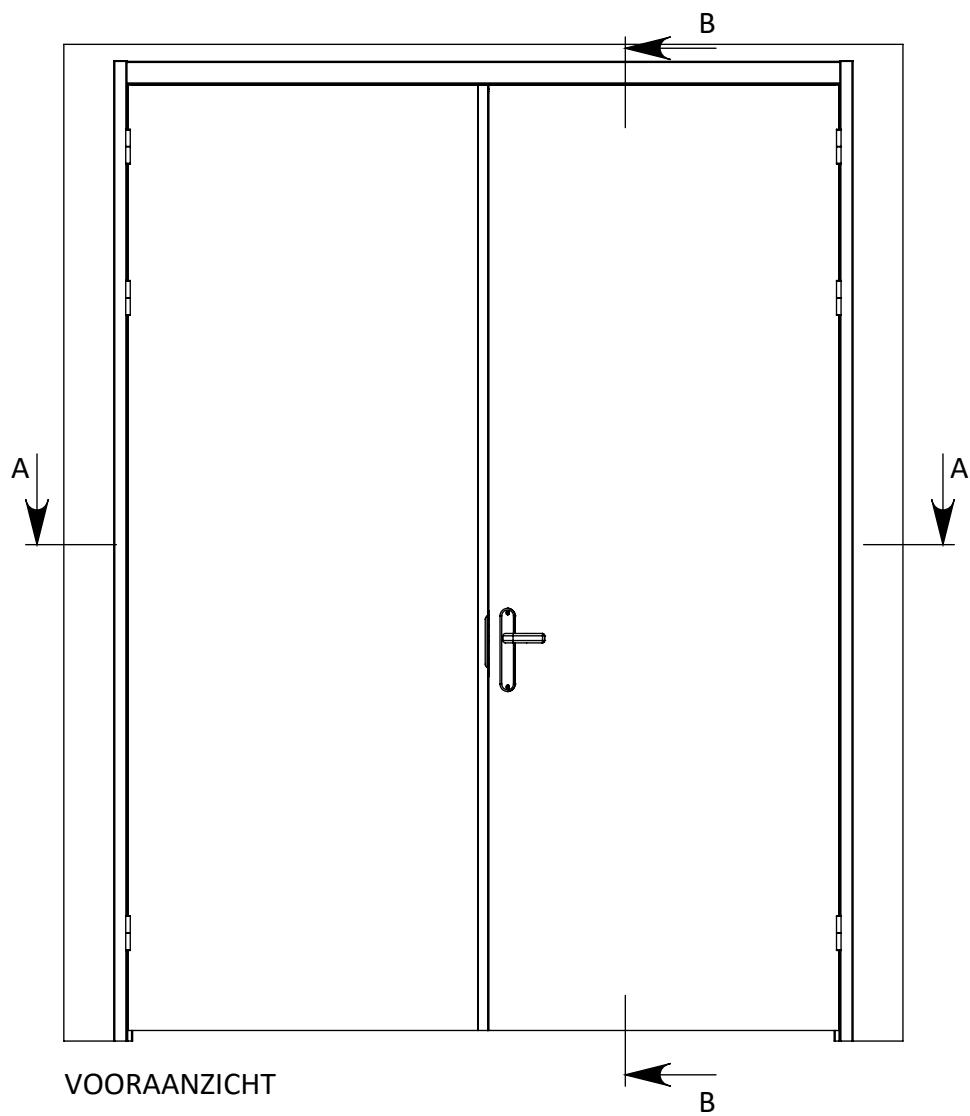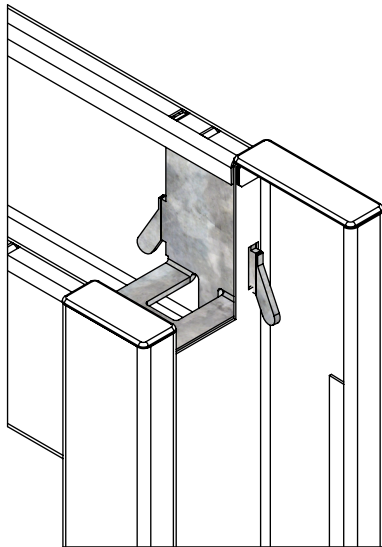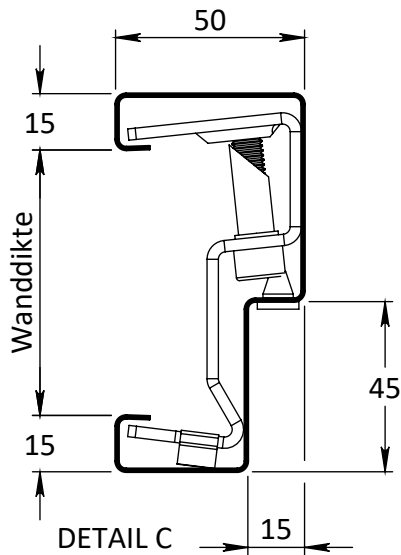






Breedte maatvoering Verdi RZ 202 dubbeldeurs kozijnen staal STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	30	1388	676	1358	1426	1458
2 x 730	30	1488	726	1458	1526	1558
2 x 780	30	1588	776	1558	1626	1658
2 x 830	30	1688	826	1658	1726	1758
2 x 880	30	1788	876	1758	1826	1858
2 x 930	30	1888	926	1858	1926	1958
2 verschillende deuren	30	A + B + 36 mm	A + B	A + B + 6 mm	A + B + 74 mm	A + B + 106 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Verdi RZ 202 dubbeldeurskozijnen staal STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2145	28	2130	2190	2205
2315	2345	28	2330	2390	2405

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMEREN. VERNIENSVULLING OF MEDDEELING AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°		MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID	
	AMERIKAANSE PROJECTIE		BENAMING.		millimeter [mm]	
	 A3		Verdi RZ 202 Stomp Verdi - Deurdikte 40mm Stomp		TEKENAAR / DATUM John Belemans 08-09-2022	
					Berkvens	
			Revisienr. Omschrijving		Datum	Naam
01 Aanpassing tabel			18-3-2024	JBEL		
				REF.		

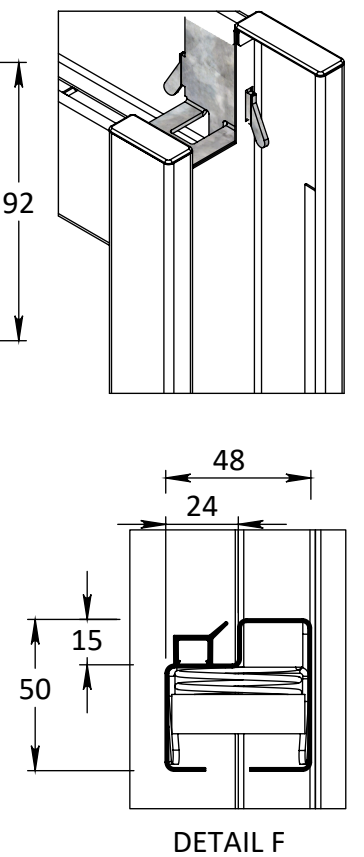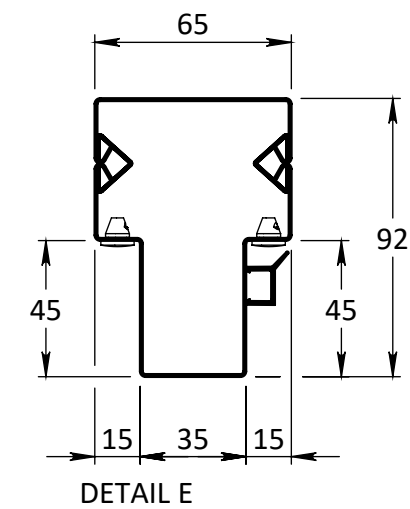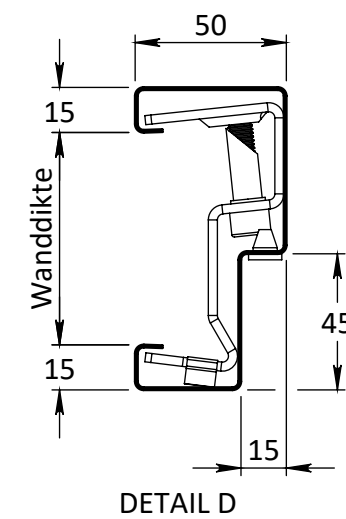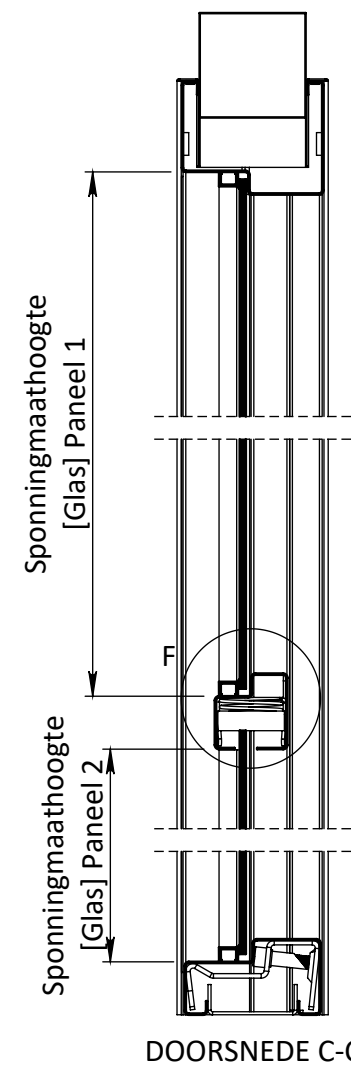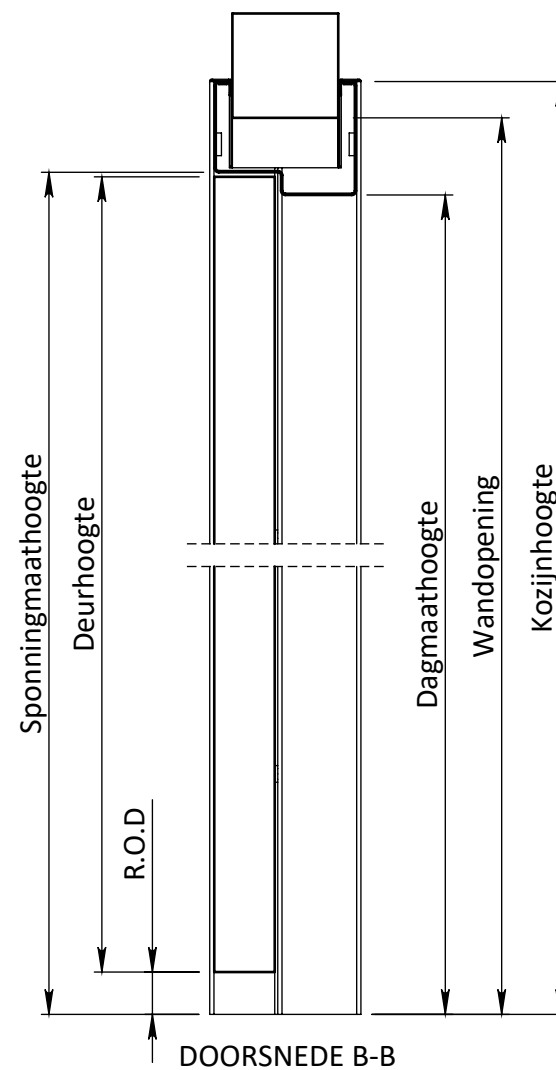

Hoogte maatvoering Verdi RZ 204 zijlichtkozijn staal STOMPPEK					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2145	28	2130	2190	2205
2315	2345	28	2330	2390	2405

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

IGENDOM, BERKVEN'S BV SOMEREN.
ERMENIGVULDING OF MEDELING
VAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK
S ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENADES NIET GEORDELOOFT

TOLERANTIES ALGEMEEN.
 * Herkenningsmaal / mal
 Maattolerantie ± 0.5 mm
 Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL.	Diversen
------------	----------

BENAMING.

Verdi RZ 204 Stomp

Verdi - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
13-09-2022

Revisienr.	Omschrijving
------------	--------------

01	Aanpassing tabel
----	------------------

Datum

Naam

JBEL

TEKENINGNUMMER

REF.