


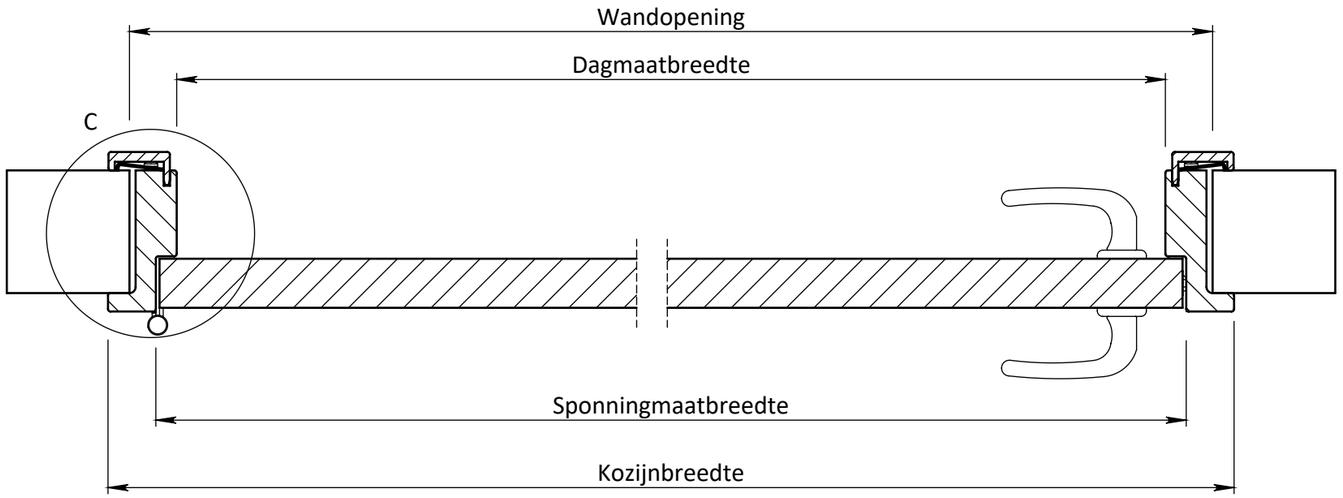


DOORSNEDE A-A

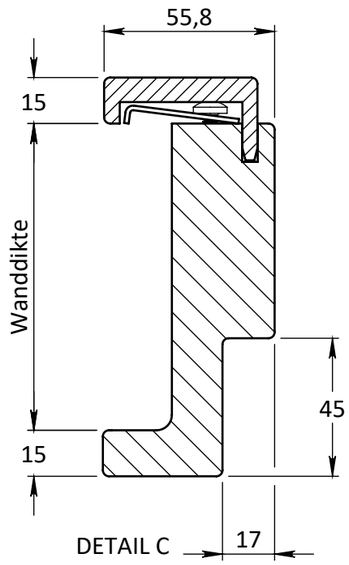


DETAIL C

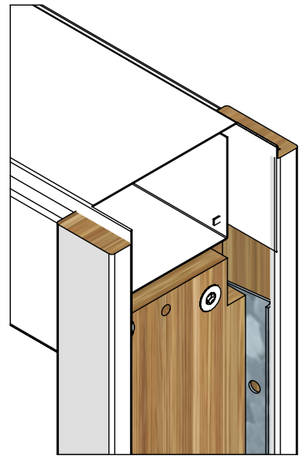

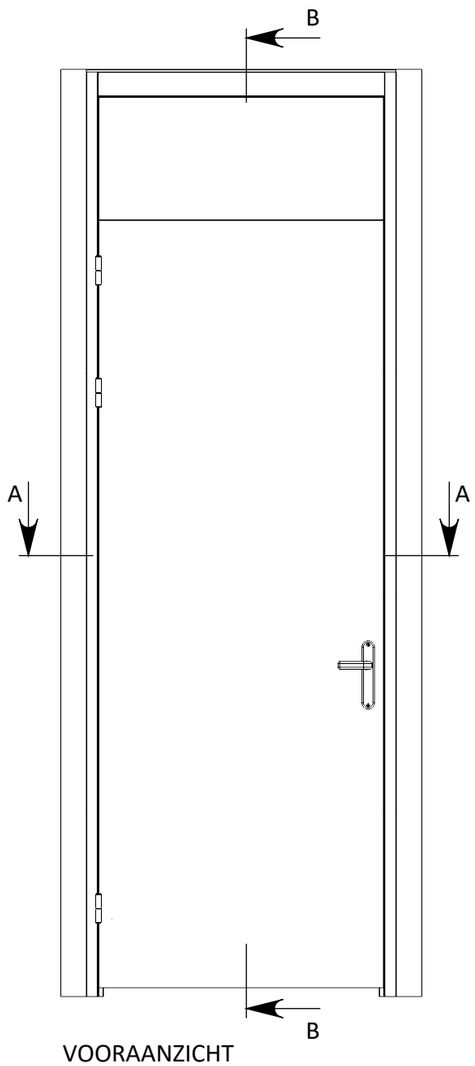

VOORAANZICHT

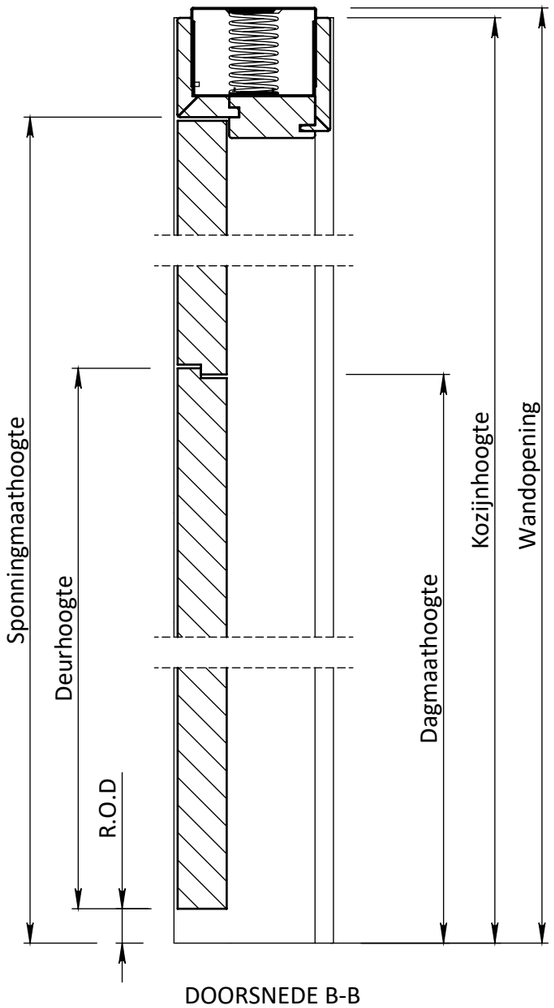

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi Wood RL 200 FLEX kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	725	760
730	732	726	698	775	810
780	782	776	748	825	860
830	832	826	798	875	910
880	882	876	848	925	960
930	932	926	898	975	1010
980	982	976	948	1025	1060
1030	1032	1026	998	1075	1110

Hoogte maatvoering Verdi Wood RL 200 FLEX kozijnen STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi Wood Stomp RL 200 - Flexunit

Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
17-02-2021


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Schuine Kant > Rechte Kant	28-9-2022	JBEL


TEKENINGNUMMER

AL031-501-01


REF. AL031-501-01

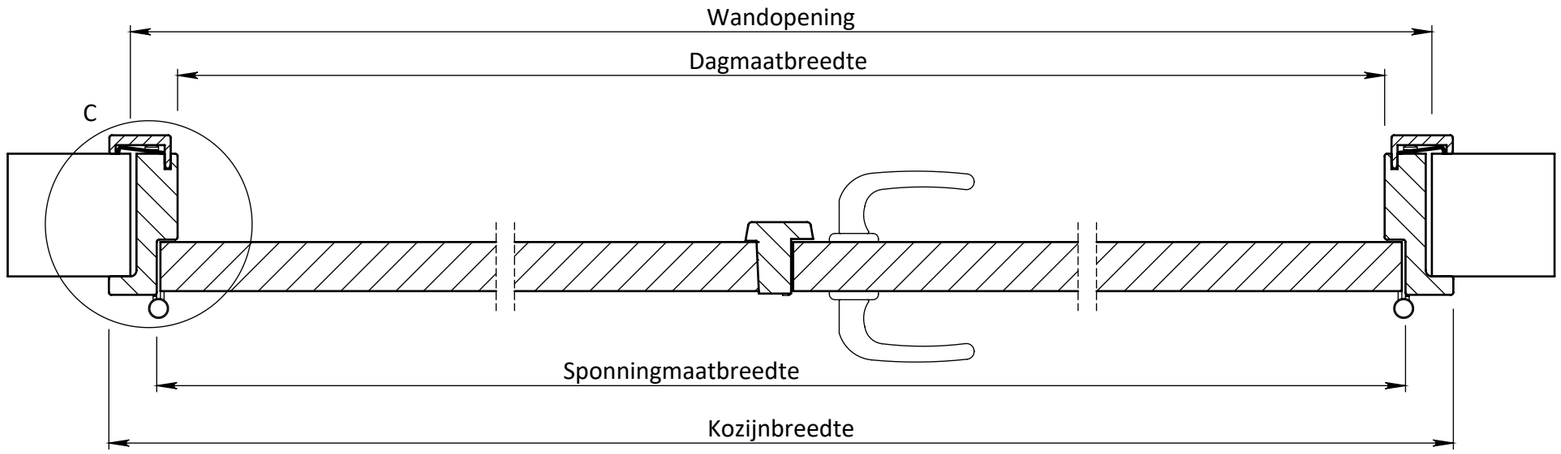


DOORSNEDE A-A

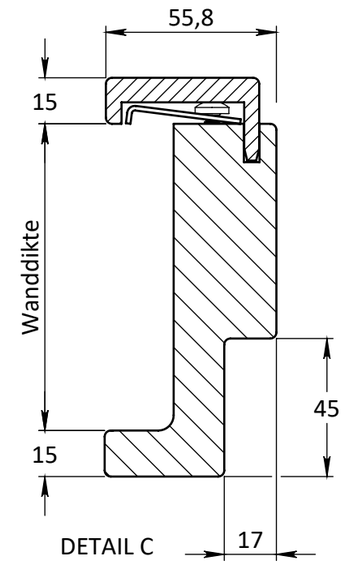


DETAIL C

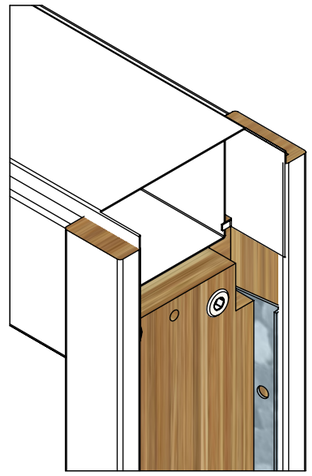

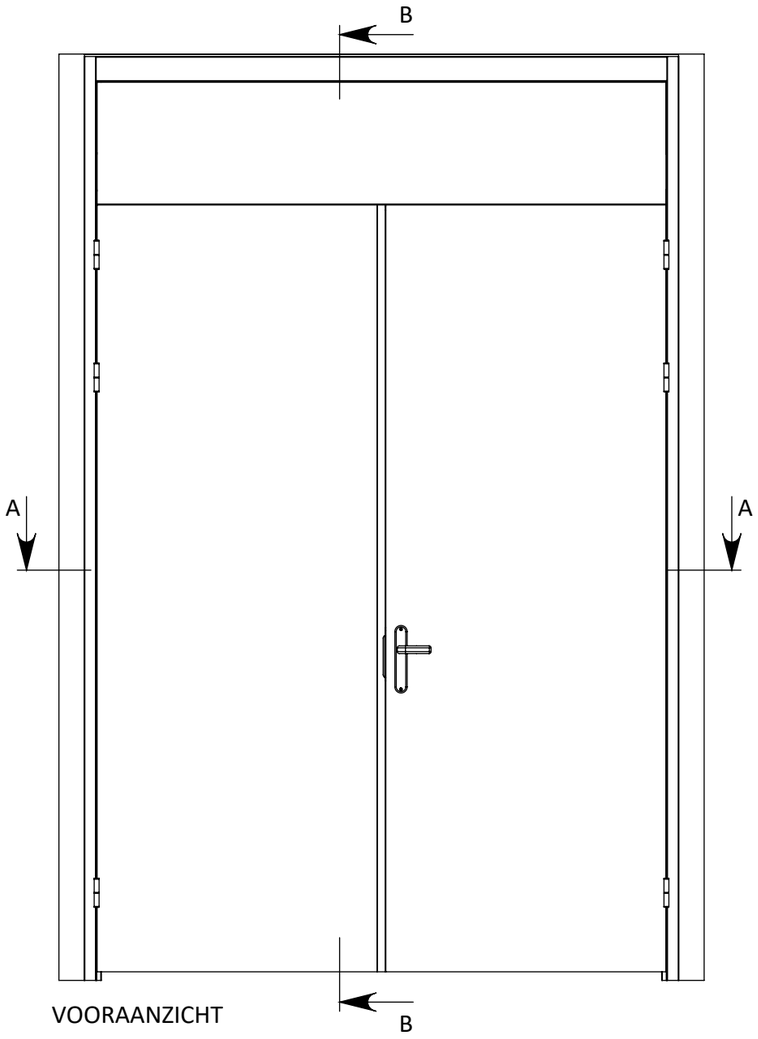

VOORAANZICHT

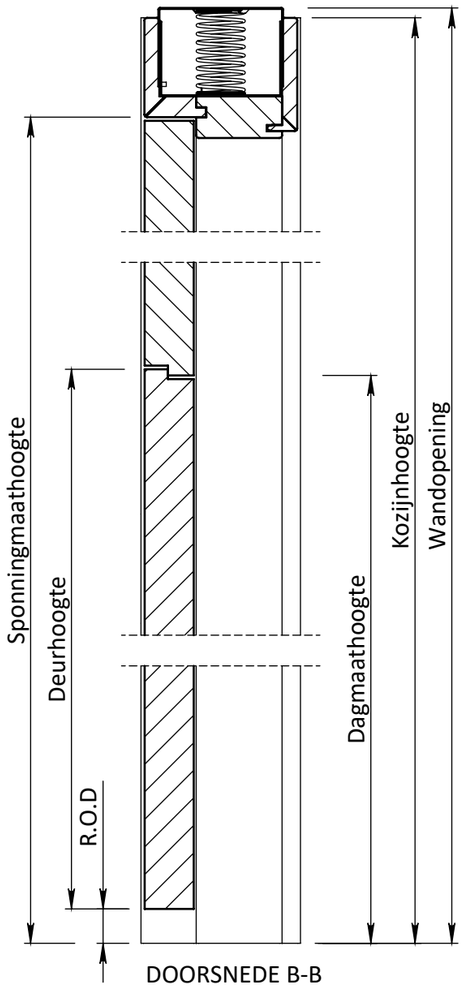

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi Wood RL 202 FLEX dubbeleurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	*30*	1388	676	1354	1431	1466
2 x 730	*30*	1488	726	1454	1531	1566
2 x 780	*30*	1588	776	1554	1631	1666
2 x 830	*30*	1688	826	1654	1731	1766
2 x 880	*30*	1788	876	1754	1831	1866
2 x 930	*30*	1888	926	1854	1931	1966

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Verdi Wood RL 202 FLEX dubbeldeurs kozijnen STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV. SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi Wood Stomp RL 202 Flexunit

Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
12-10-2020

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Schuine Kant>Rechte kant	28-9-2022	JBEL

TEKENINGNUMMER
AL031-504-01


REF. AL031-504-01

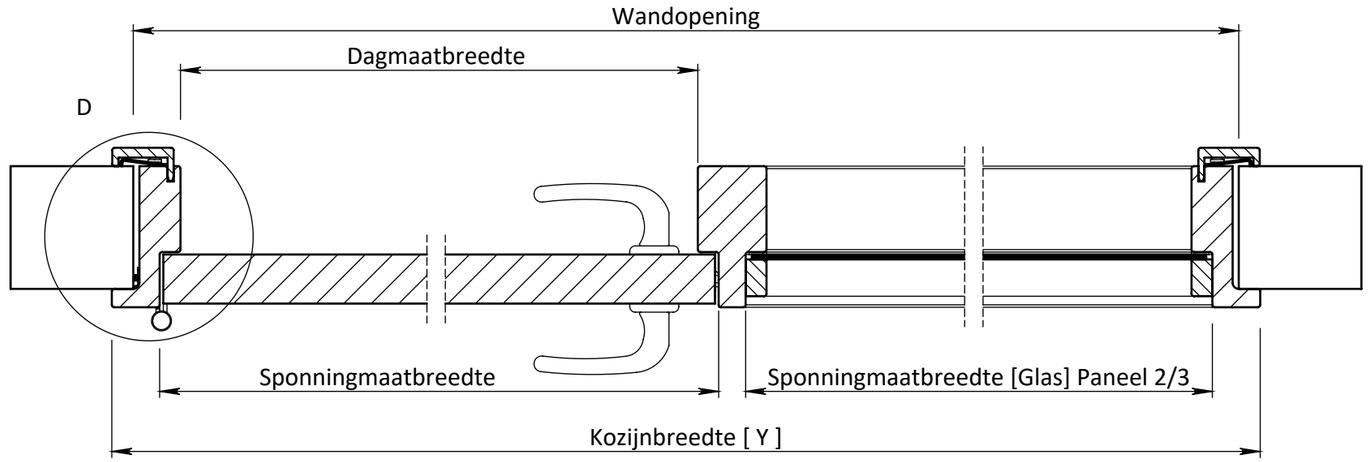


DOORSNEDE A-A

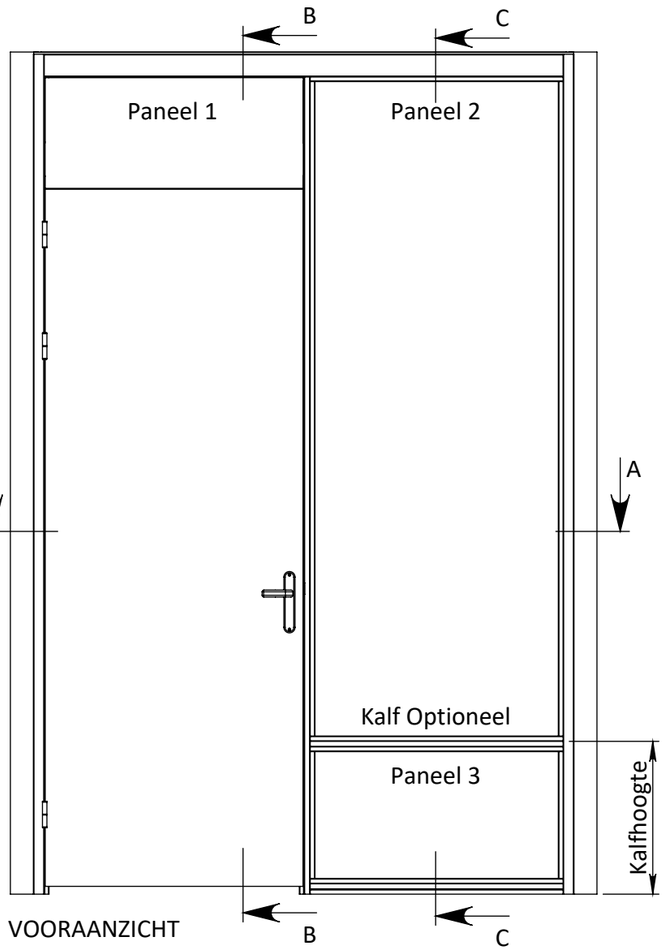


VOORAANZICHT

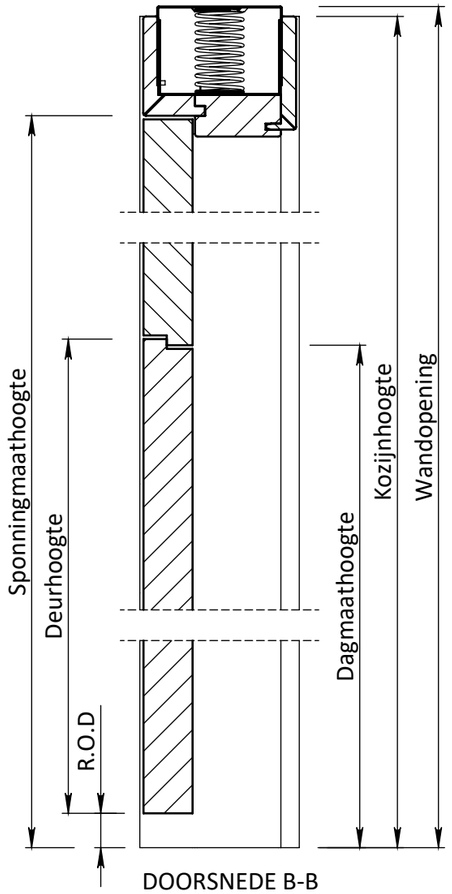



DOORSNEDE B-B

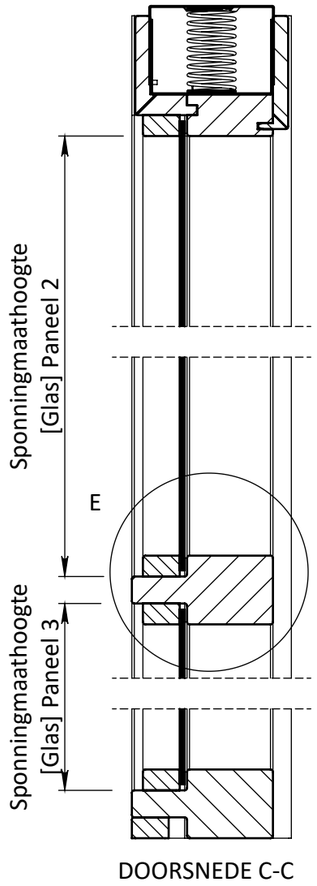


DOORSNEDE C-C

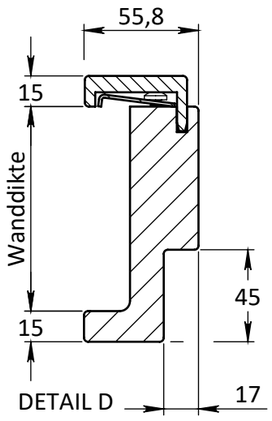



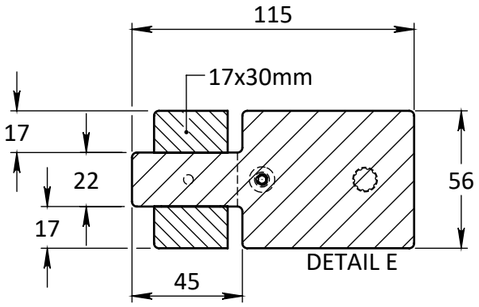



Breedte maatvoering Verdi Wood RL 204 FLEX zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	Y-30	Y
730	732	726	698	Y-30	Y
780	782	776	748	Y-30	Y
830	832	826	798	Y-30	Y
880	882	876	848	Y-30	Y
930	932	926	898	Y-30	Y
980	982	976	948	Y-30	Y
1030	1032	1026	998	Y-30	Y

Hoogte maatvoering Verdi Wood RL 204 FLEX zijlichtkozijn STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK, IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENAARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattoleratie ± 0.5 mm
Hoektoleratie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Verdi Wood Stomp RL 204 - Flexunit

Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
17-02-2021

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Schuine kant>Recht Kant	28-9-2022	JBEL

TEKENINGNUMMER

AL031-507-01

REF. AL031-507-01