




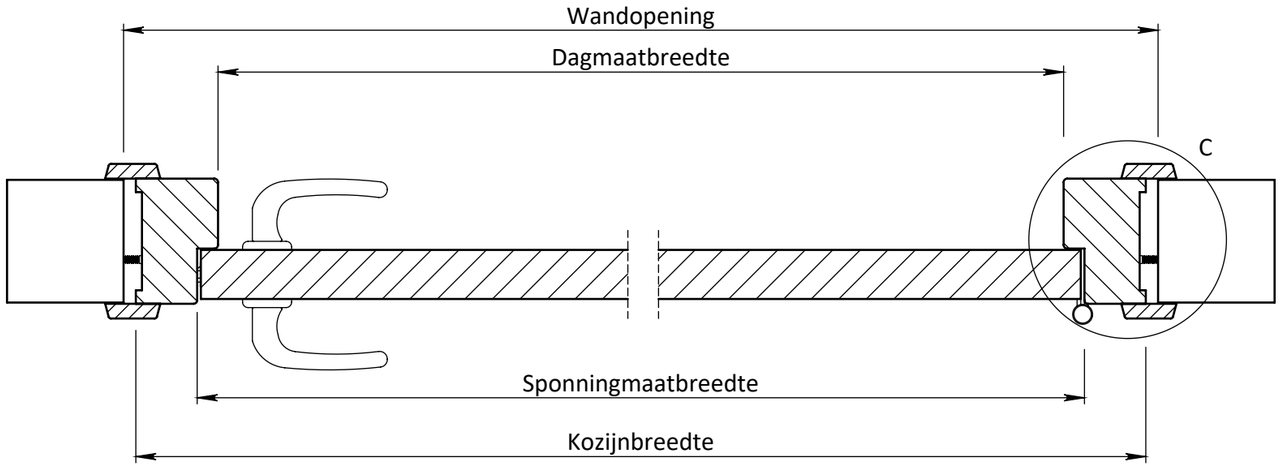

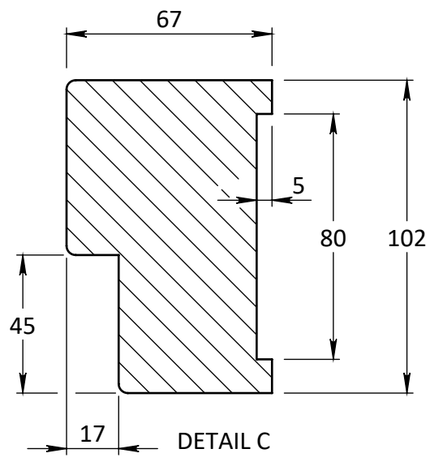

DOORSNEDE A-A

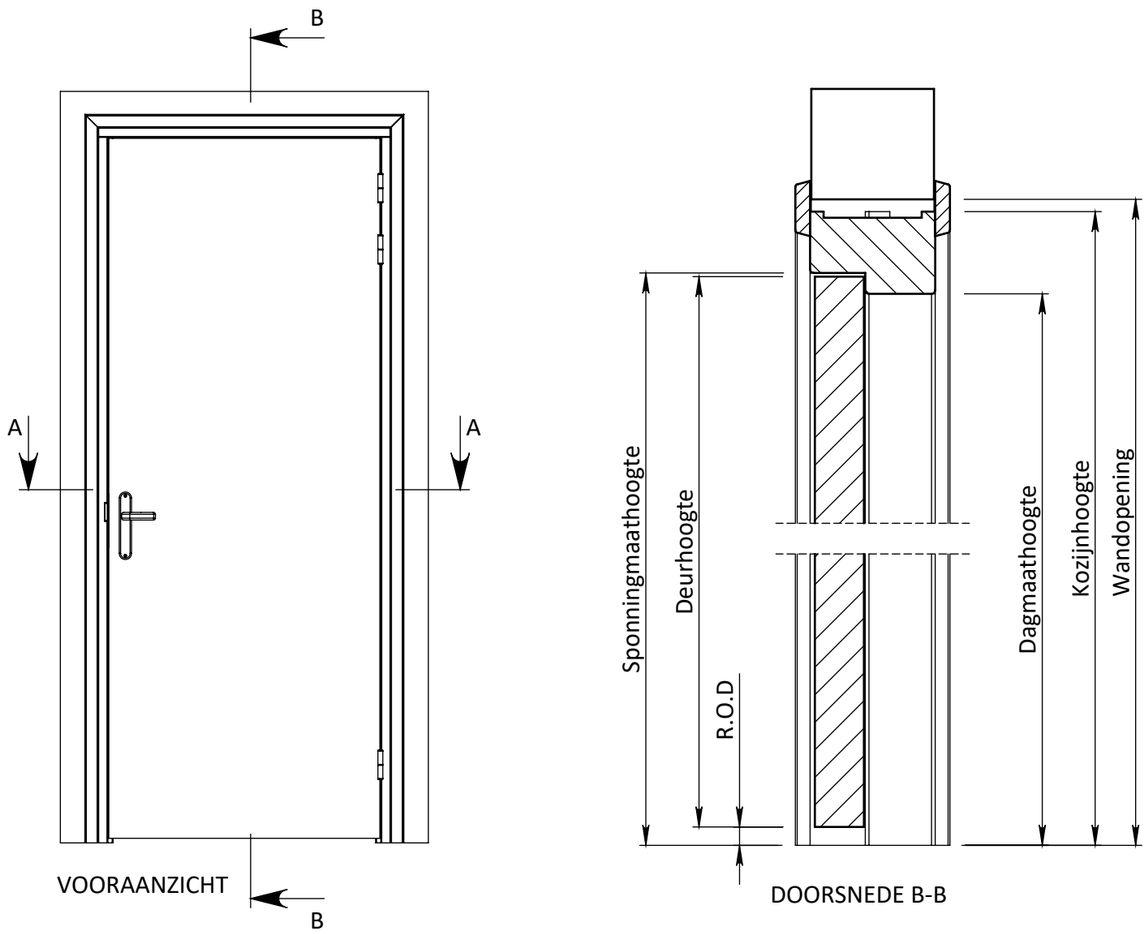

Breedte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP

	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	752	732
680	682	676	648	802	782
730	732	726	698	852	832
780	782	776	748	902	882
830	832	826	798	952	932
880	882	876	848	1002	982
930	932	926	898	1052	1032
980	982	976	948	1102	1082
1030	1032	1026	998	1152	1132

Hoogte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP

Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 *

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 200

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

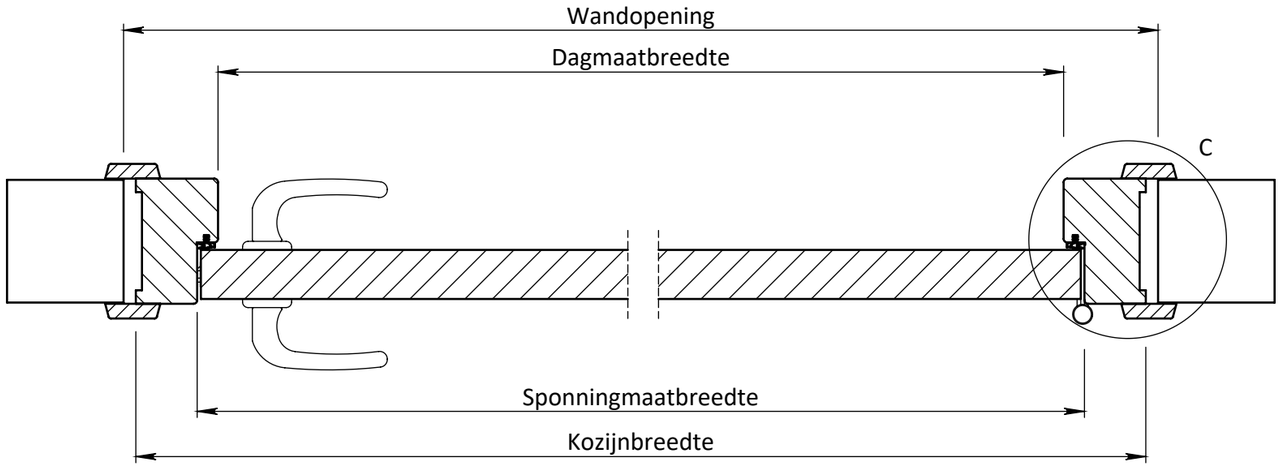

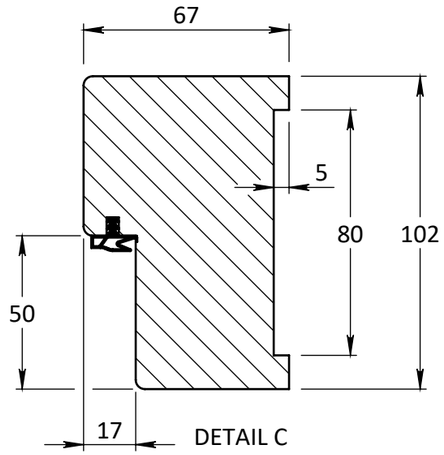

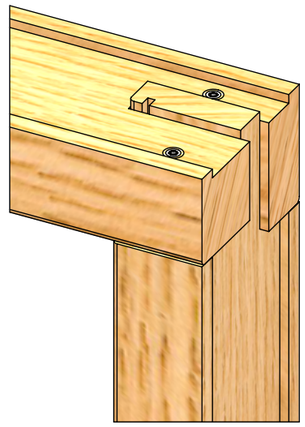

DOORSNEDE A-A

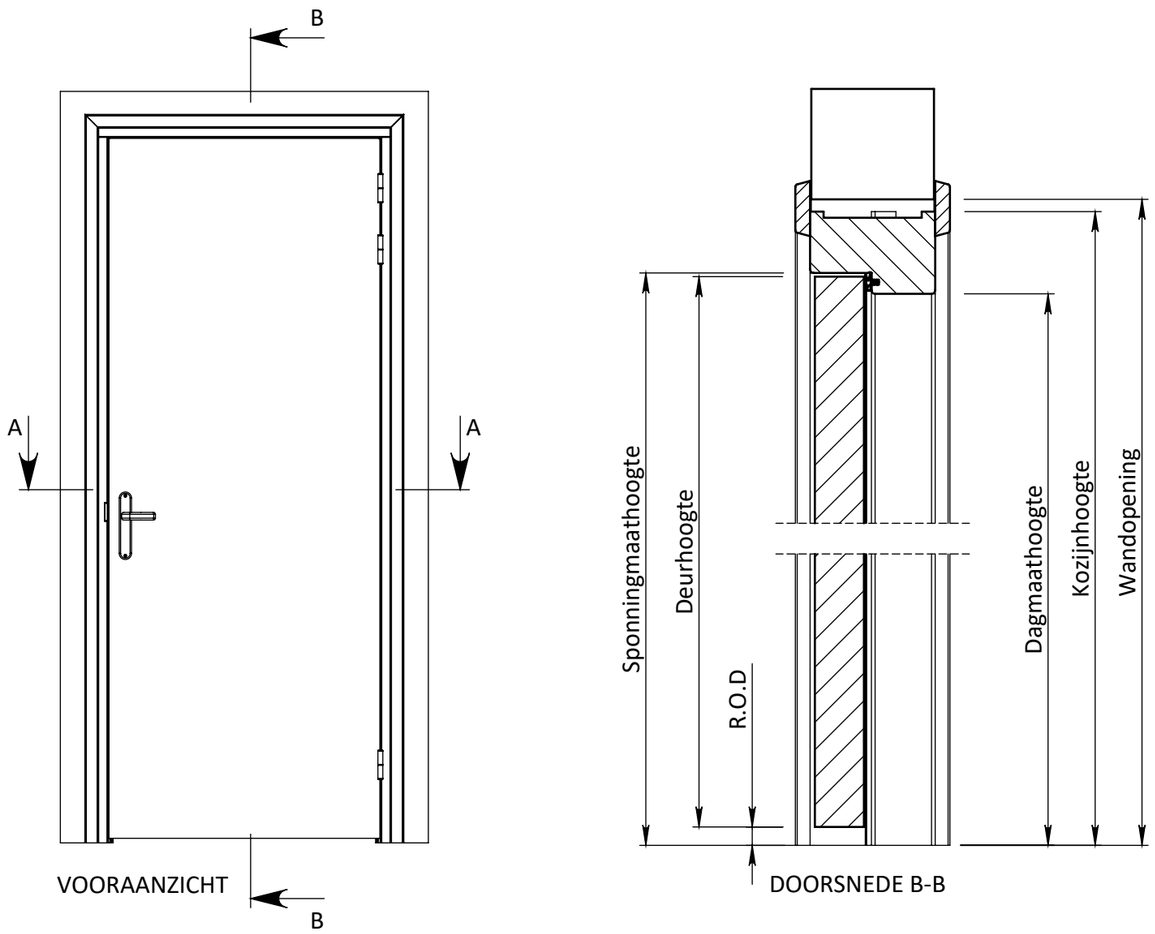

Breedte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP

	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	752	732
680	682	676	648	802	782
730	732	726	698	852	832
780	782	776	748	902	882
830	832	826	798	952	932
880	882	876	848	1002	982
930	932	926	898	1052	1032
980	982	976	948	1102	1082
1030	1032	1026	998	1152	1132

Hoogte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP

Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 200

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

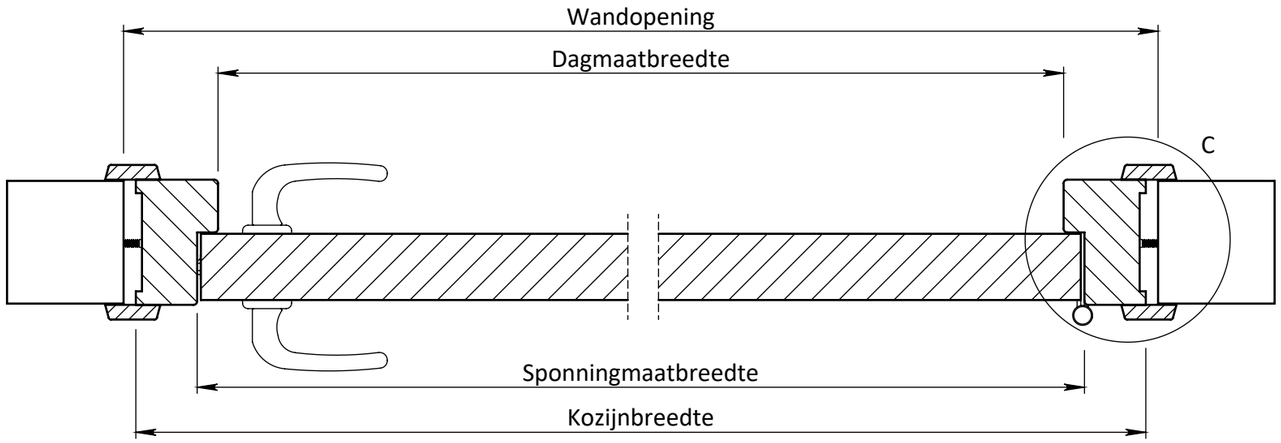

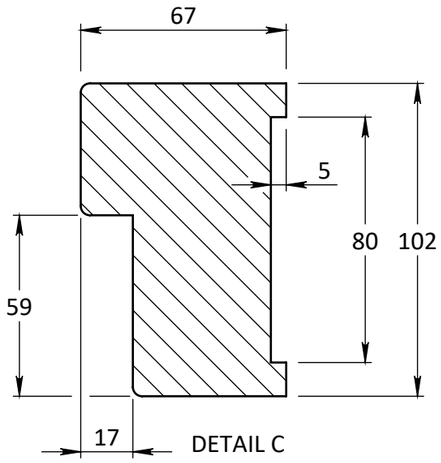

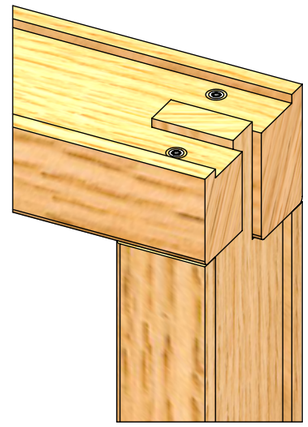

DOORSNEDE A-A

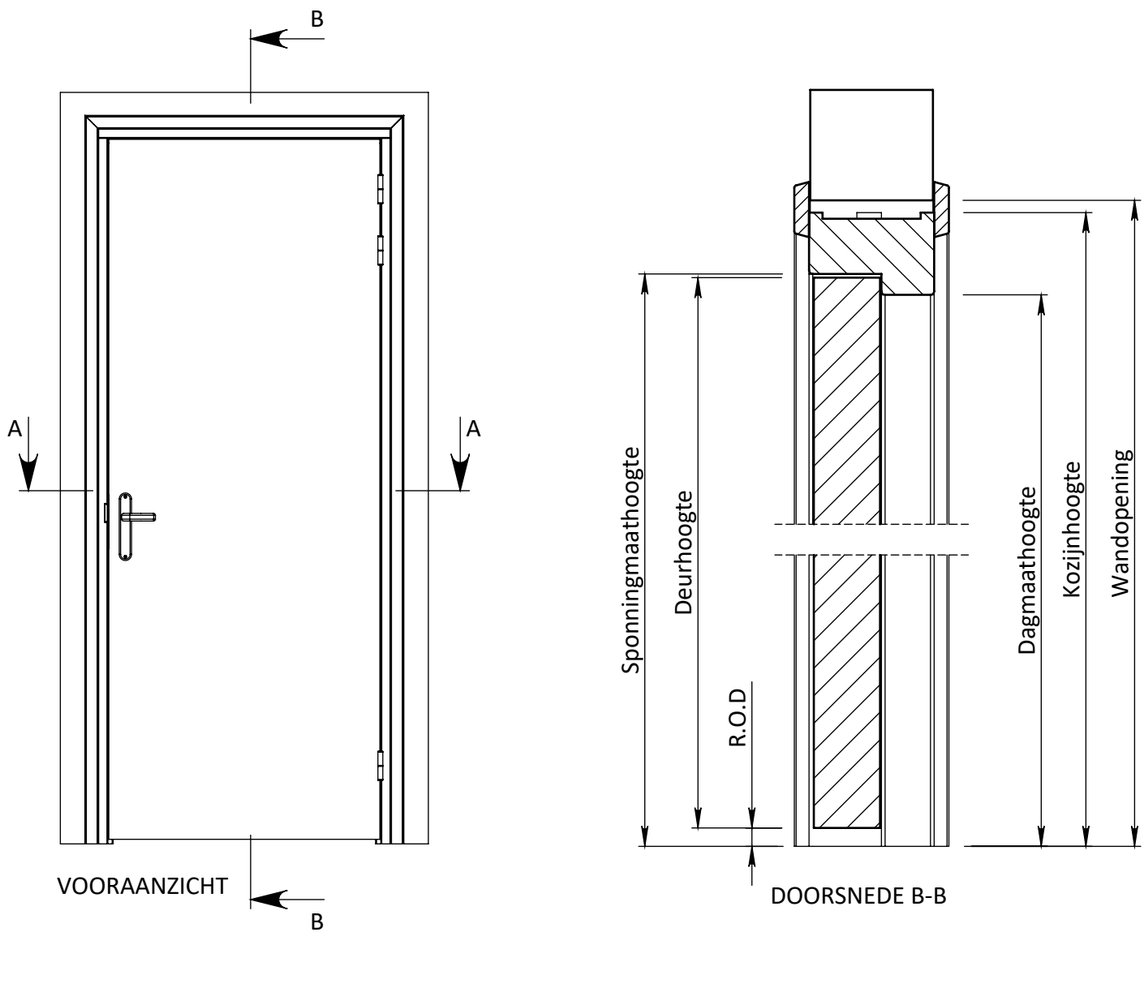

Breedte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	752	732
680	682	676	648	802	782
730	732	726	698	852	832
780	782	776	748	902	882
830	832	826	798	952	932
880	882	876	848	1002	982
930	932	926	898	1052	1032
980	982	976	948	1102	1082
1030	1032	1026	998	1152	1132

Hoogte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 200

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

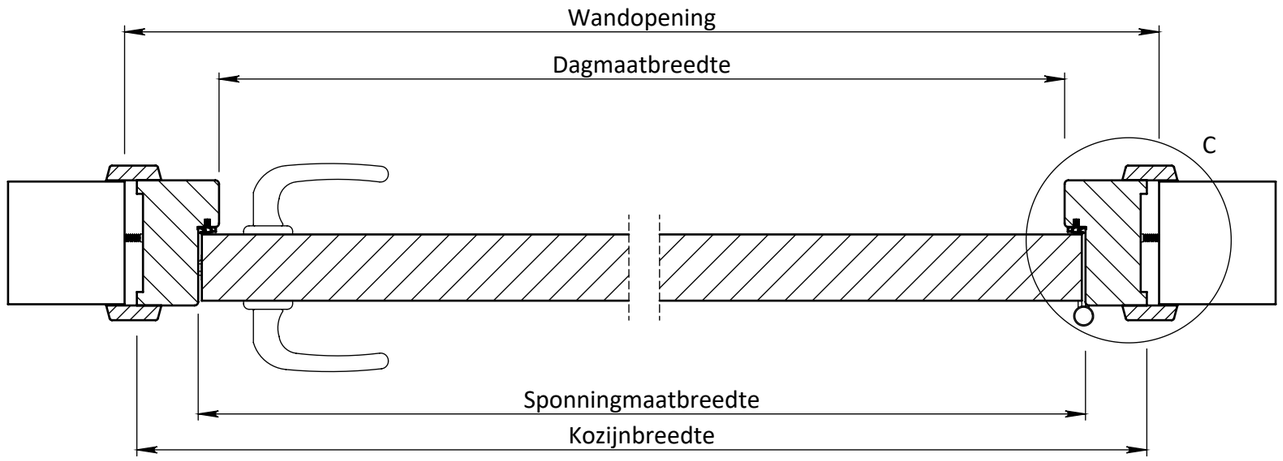

DOORSNEDE A-A

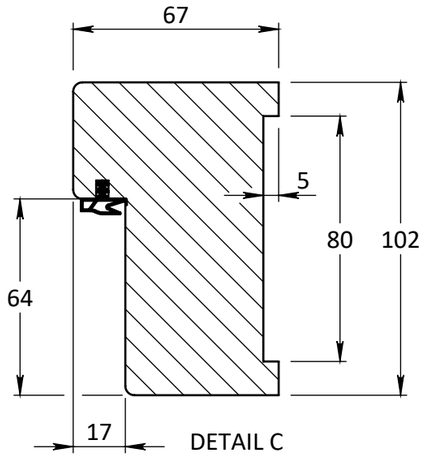



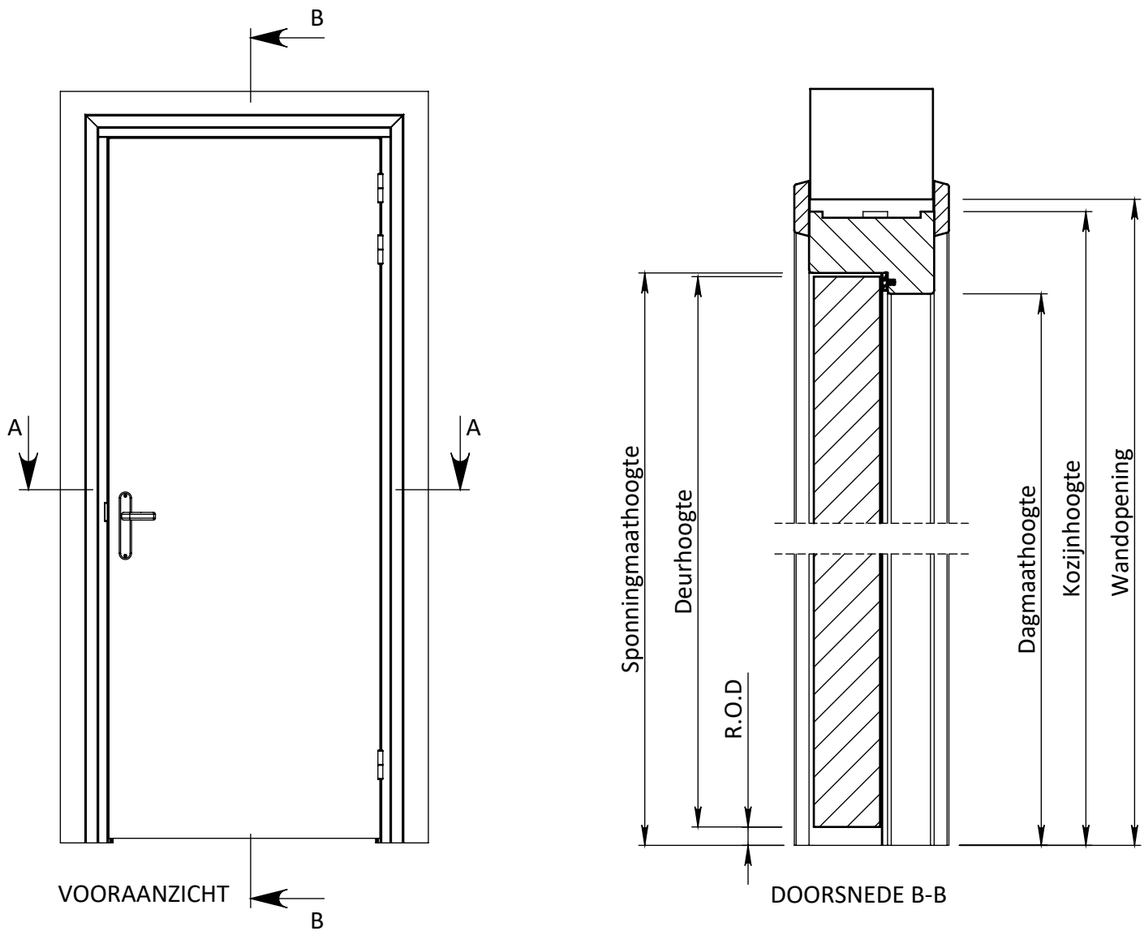

Breedte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	598	752	732
680	682	676	648	802	782
730	732	726	698	852	832
780	782	776	748	902	882
830	832	826	798	952	932
880	882	876	848	1002	982
930	932	926	898	1052	1032
980	982	976	948	1102	1082
1030	1032	1026	998	1152	1132

Hoogte maatvoering Berdu RZ enkeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 200

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

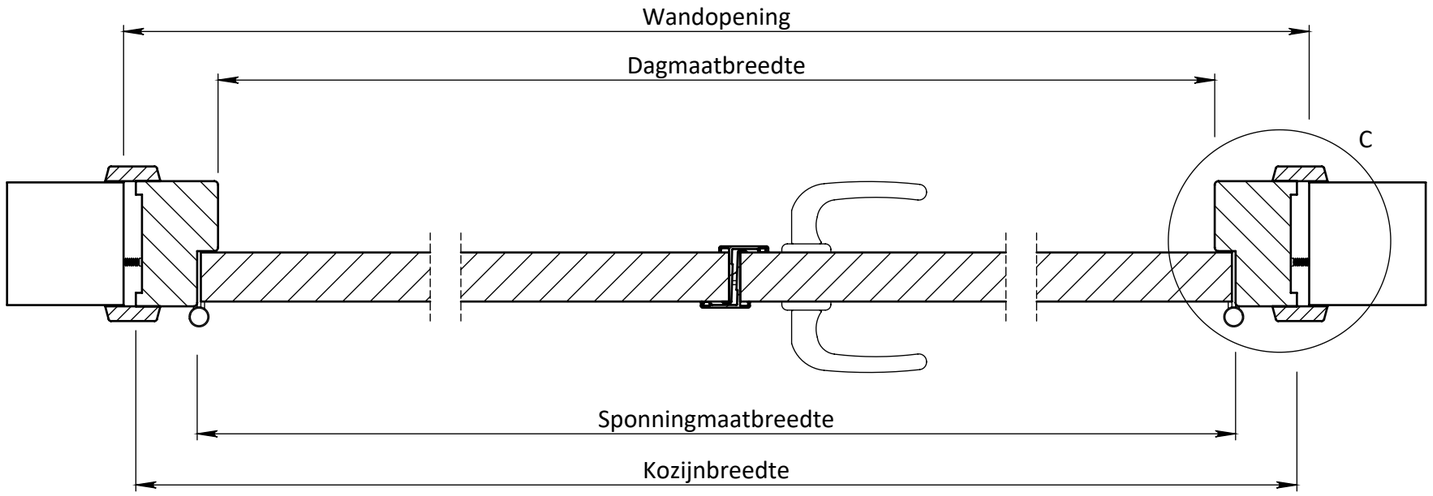


DOORSNEDE A-A

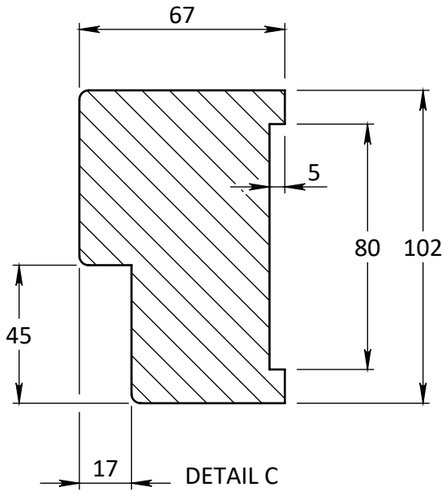

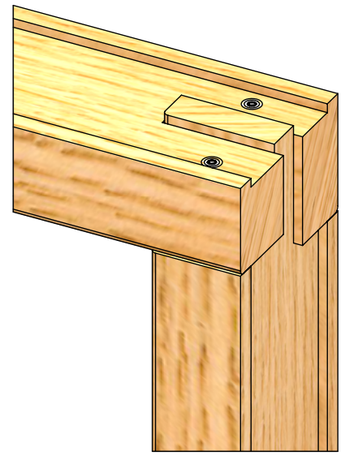

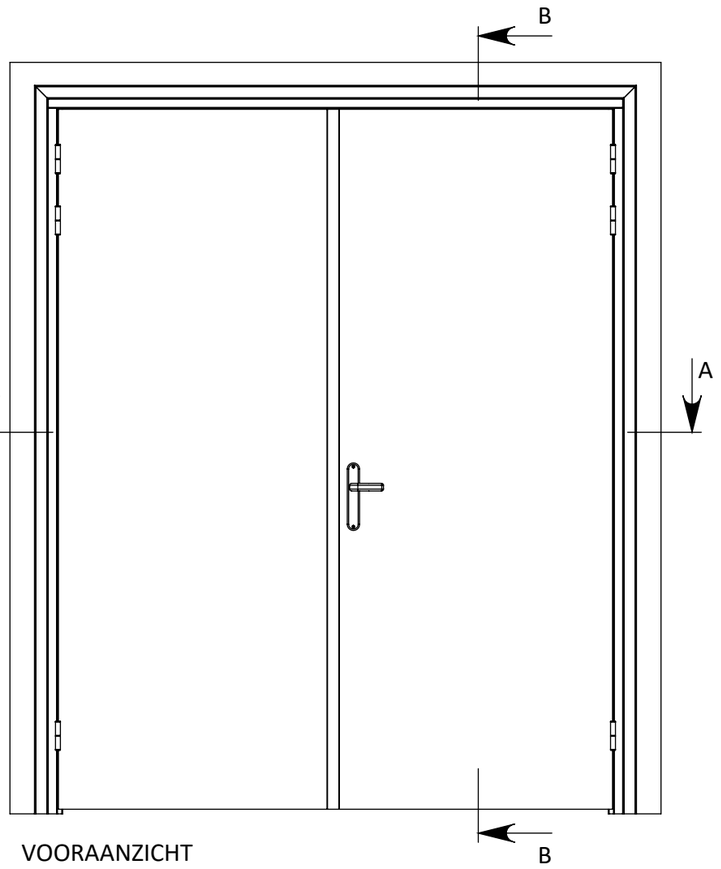

VOORAANZICHT

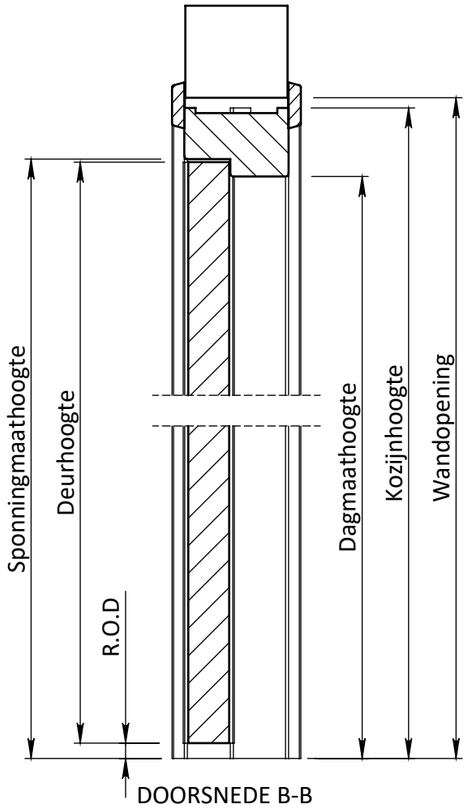

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*9*	1267	626	1233	1387	1367
2 x 680	*9*	1367	676	1333	1487	1467
2 x 730	*9*	1467	726	1433	1587	1567
2 x 780	*9*	1567	776	1533	1687	1667
2 x 830	*9*	1667	826	1633	1787	1767
2 x 880	*9*	1767	876	1733	1887	1867
2 x 930	*9*	1867	926	1833	1987	1967

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

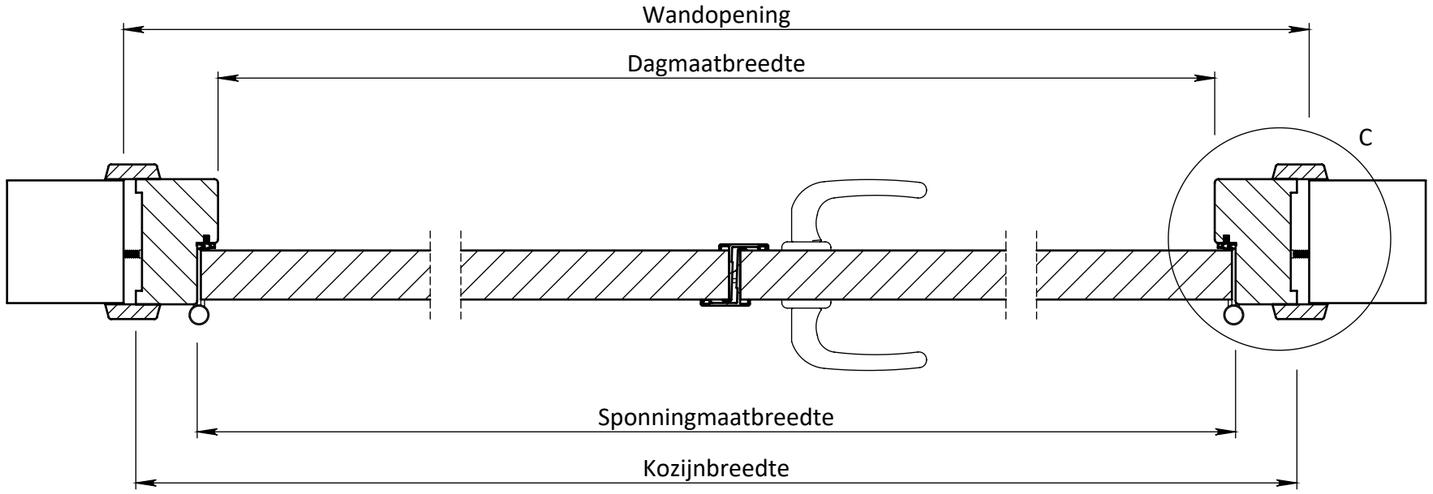


DOORSNEDE A-A

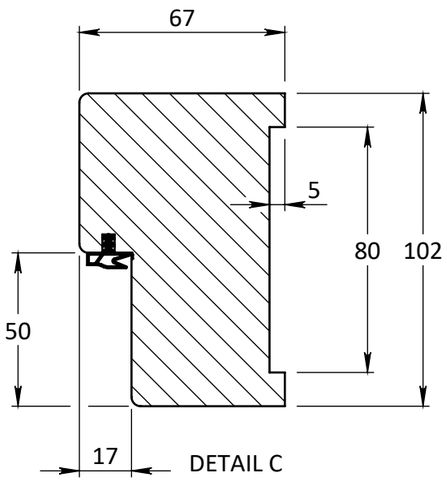

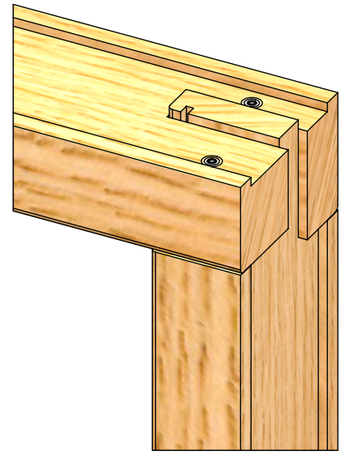

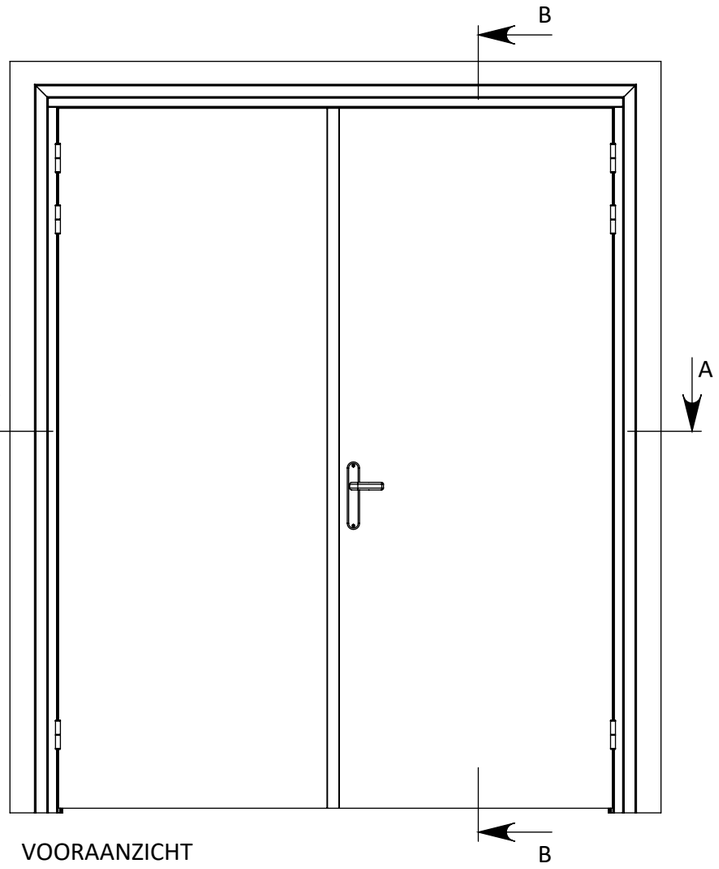

VOORAANZICHT

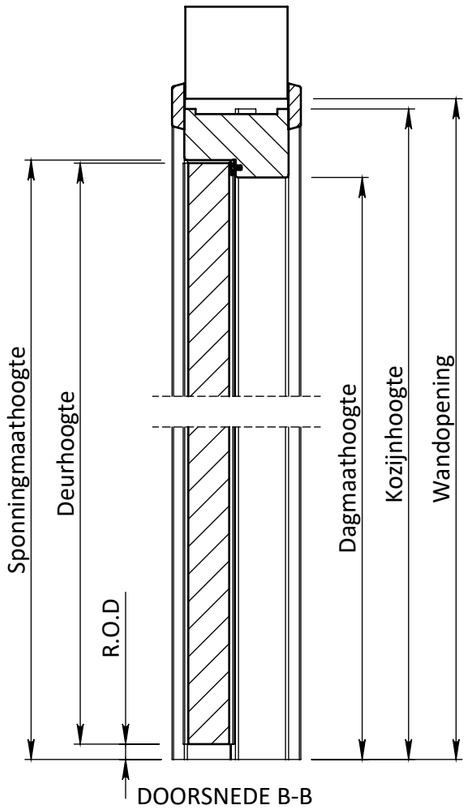

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*9*	1267	626	1233	1387	1367
2 x 680	*9*	1367	676	1333	1487	1467
2 x 730	*9*	1467	726	1433	1587	1567
2 x 780	*9*	1567	776	1533	1687	1667
2 x 830	*9*	1667	826	1633	1787	1767
2 x 880	*9*	1767	876	1733	1887	1867
2 x 930	*9*	1867	926	1833	1987	1967

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans


24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

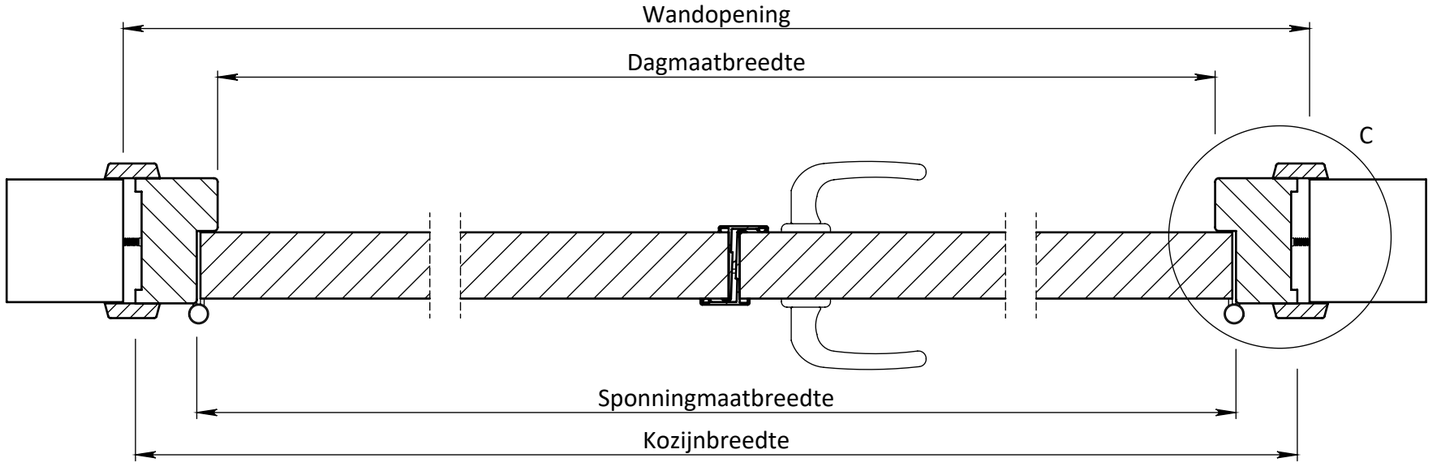


DOORSNEDE A-A

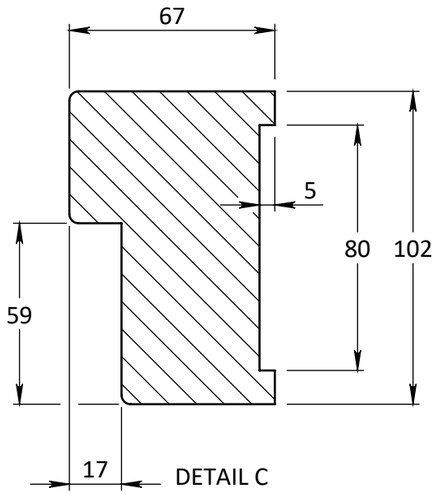

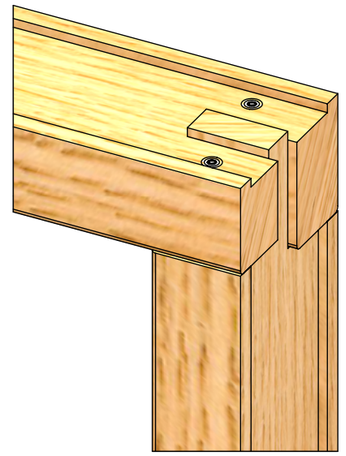

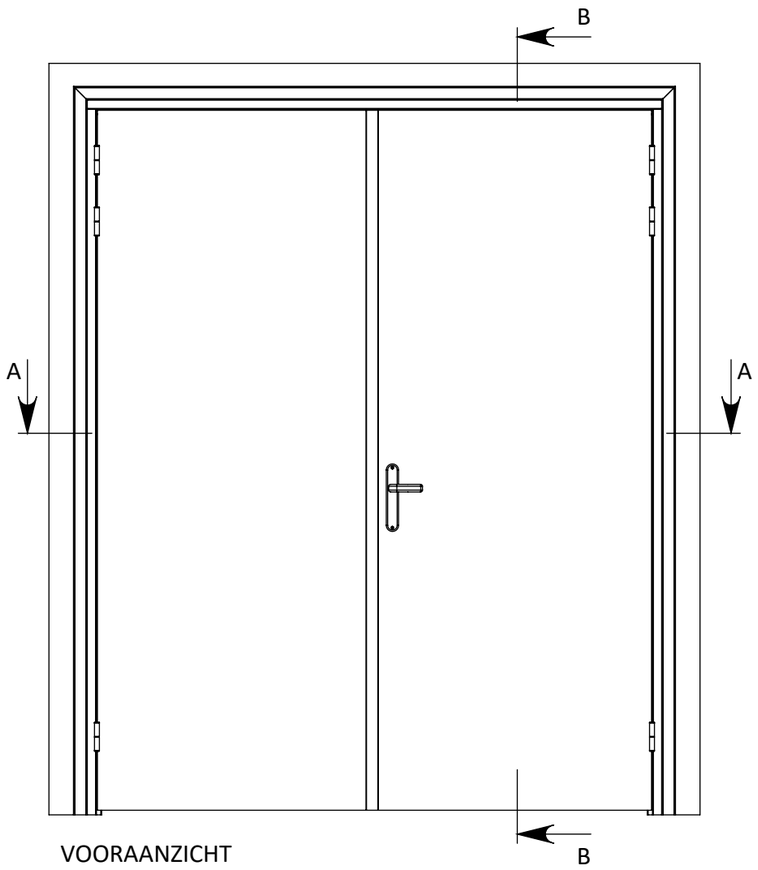

VOORAANZICHT

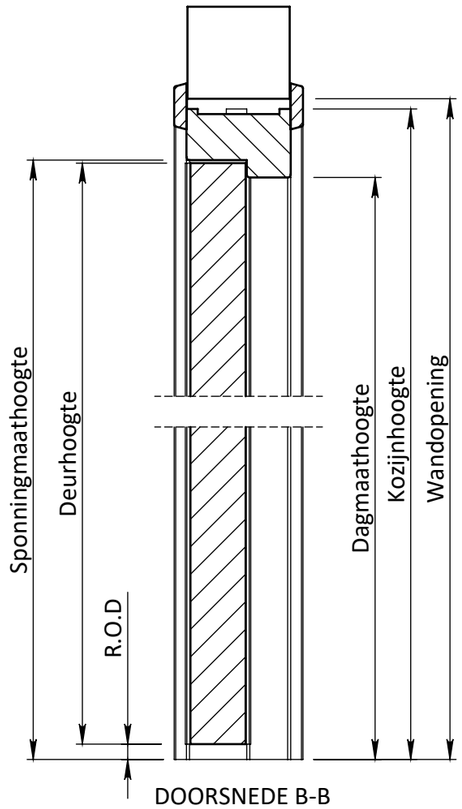

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP

	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*9*	1267	626	1233	1387	1367
2 x 680	*9*	1367	676	1333	1487	1467
2 x 730	*9*	1467	726	1433	1587	1567
2 x 780	*9*	1567	776	1533	1687	1667
2 x 830	*9*	1667	826	1633	1787	1767
2 x 880	*9*	1767	876	1733	1887	1867
2 x 930	*9*	1867	926	1833	1987	1967

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP

Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

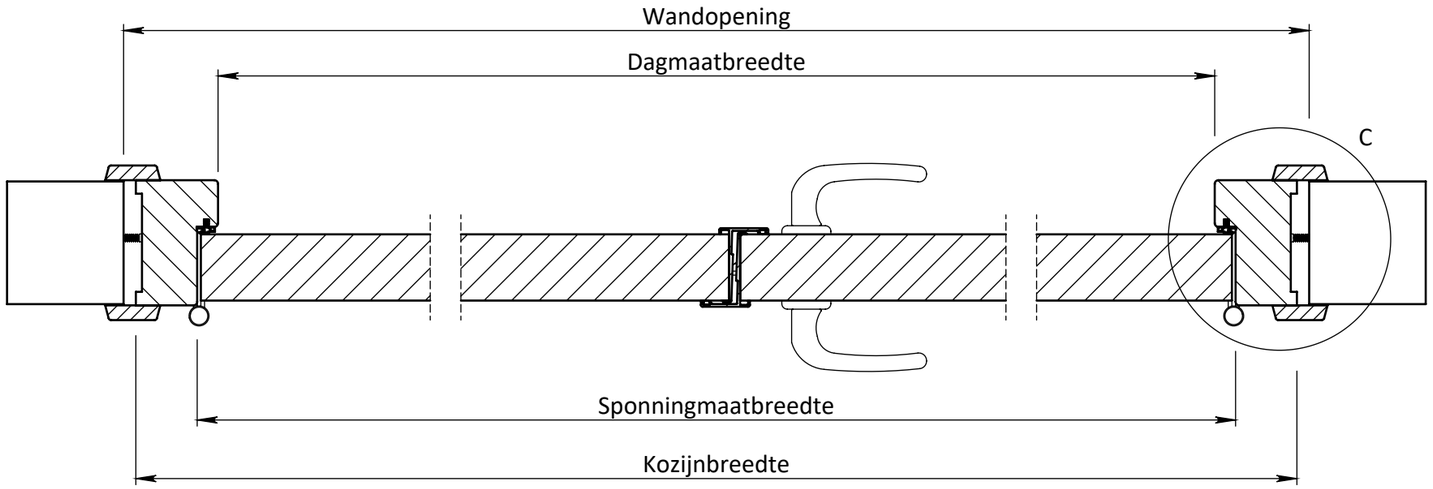


DOORSNEDE A-A

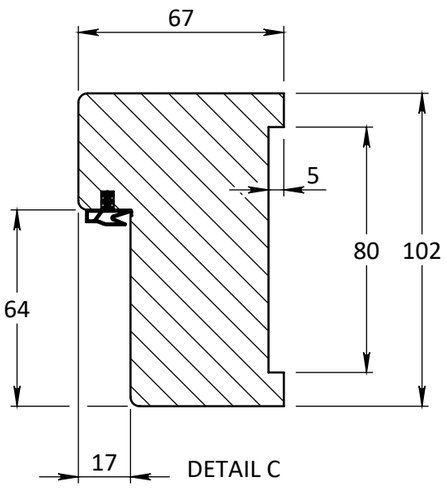

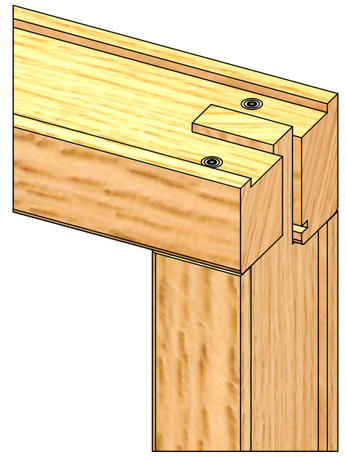

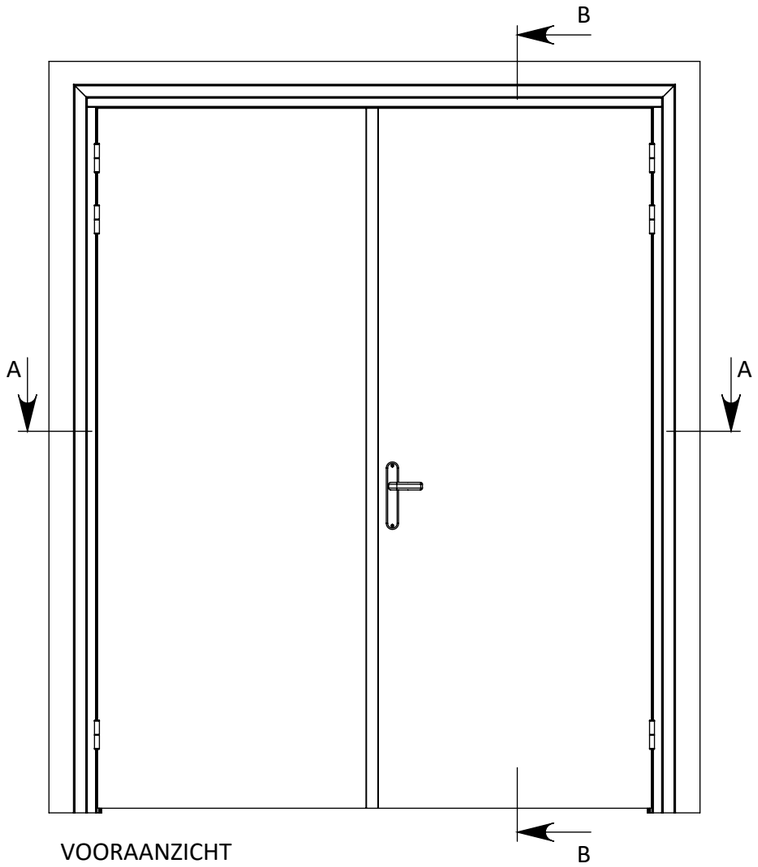

VOORAANZICHT

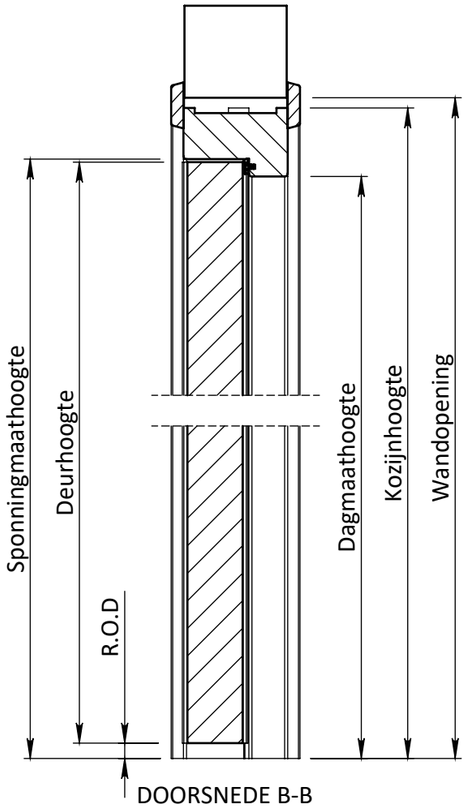

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP							
		Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x	630	*9*	1267	626	1233	1387	1367
2 x	680	*9*	1367	676	1333	1487	1467
2 x	730	*9*	1467	726	1433	1587	1567
2 x	780	*9*	1567	776	1533	1687	1667
2 x	830	*9*	1667	826	1633	1787	1767
2 x	880	*9*	1767	876	1733	1887	1867
2 x	930	*9*	1867	926	1833	1987	1967

* Type Alprokon 19-1 deurnaald heeft een tussenruimte van 9 mm

Hoogte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 202

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER


REF.

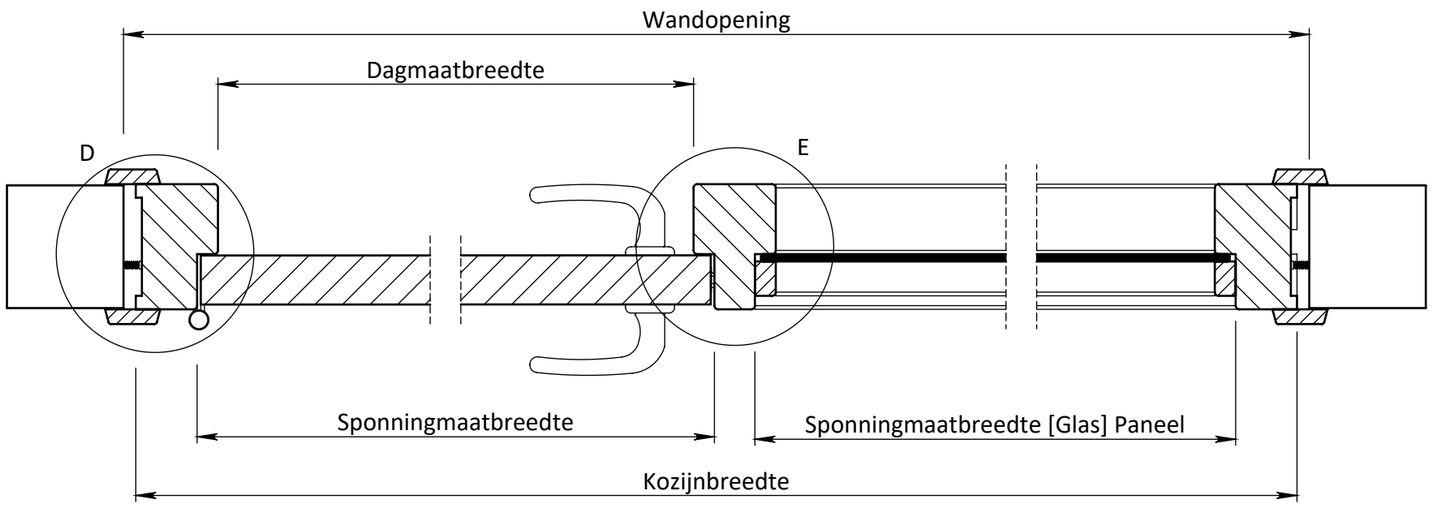


DOORSNEDE A-A

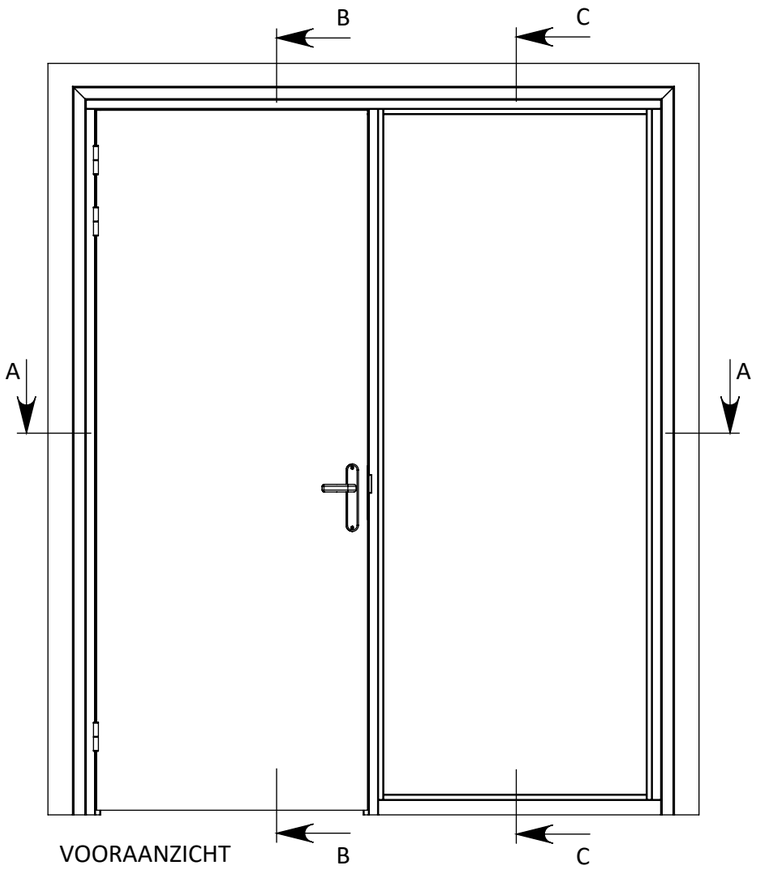


VOORAANZICHT

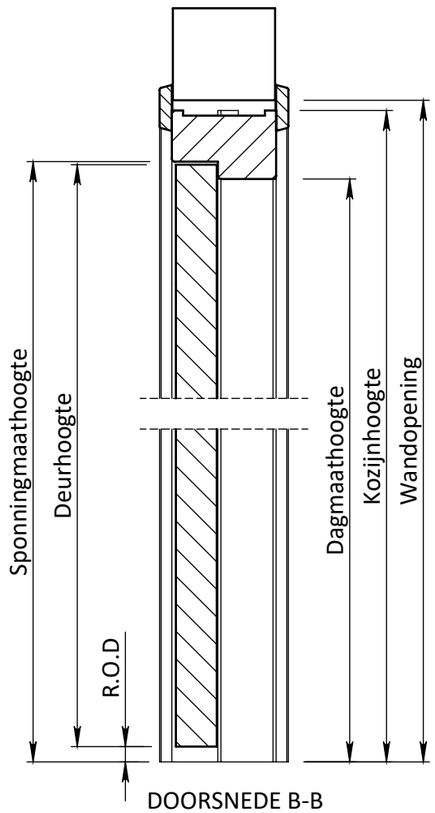


DOORSNEDE B-B

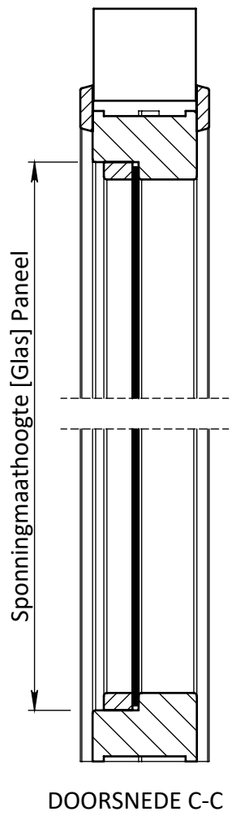


DOORSNEDE C-C

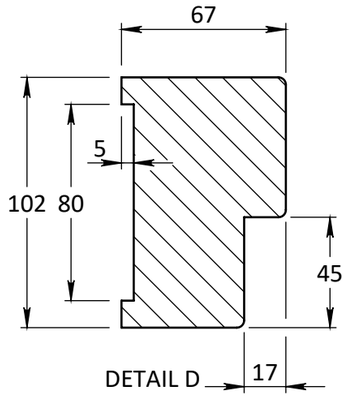

DETAIL D

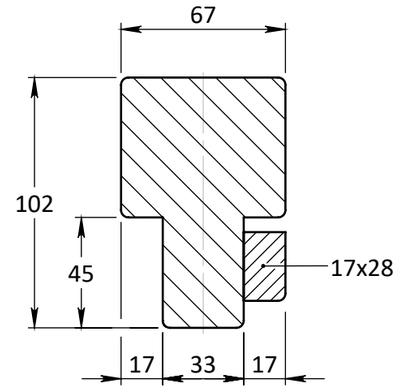

DETAIL E

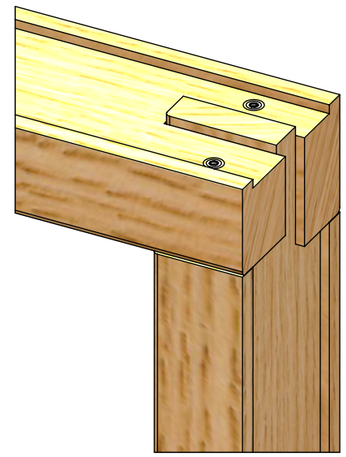

Breedte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP

	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +385 mm)
630	632	626	598	Z + 20	Z
680	682	676	648	Z + 20	Z
730	732	726	698	Z + 20	Z
780	782	776	748	Z + 20	Z
830	832	826	798	Z + 20	Z
880	882	876	848	Z + 20	Z
930	932	926	898	Z + 20	Z
980	982	976	948	Z + 20	Z
1030	1032	1026	998	Z + 20	Z

Hoogte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP

Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM, BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 204

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

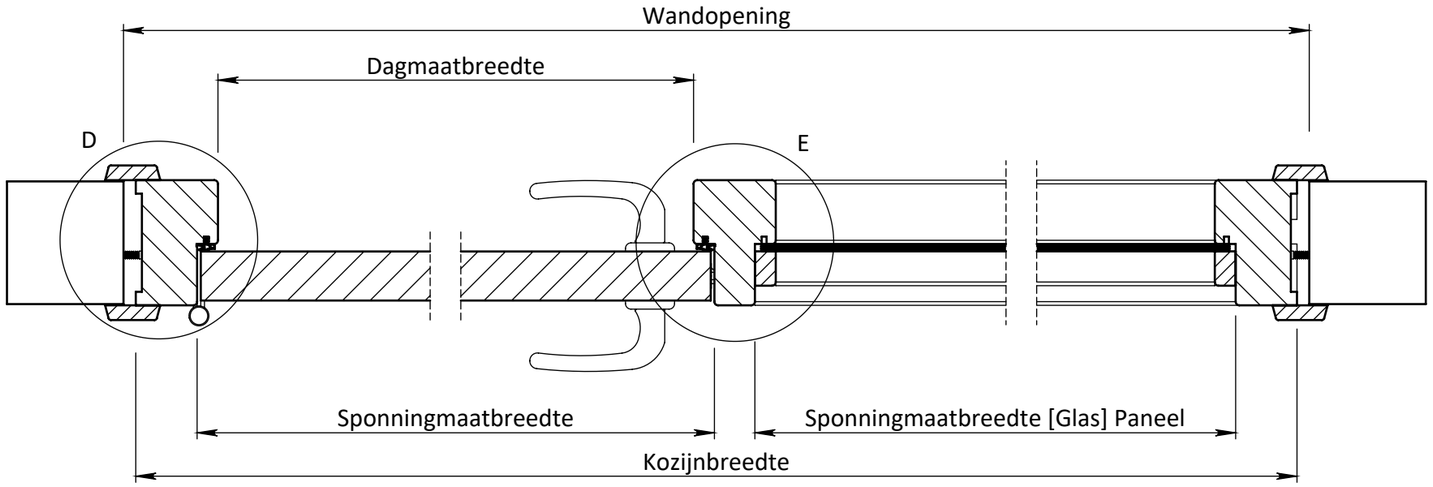

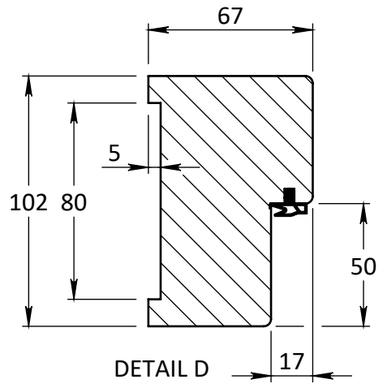


DETAIL D

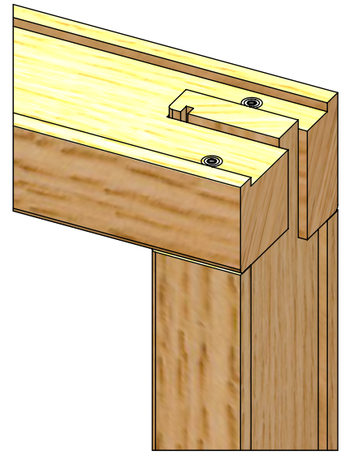

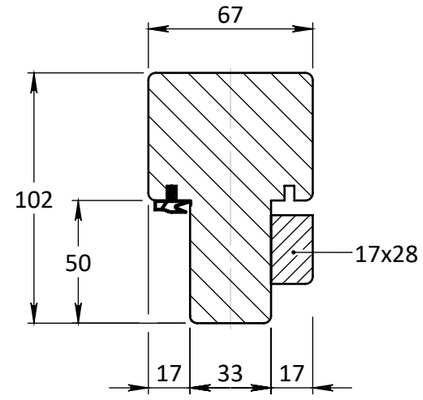


DETAIL E


DOORSNEDE A-A

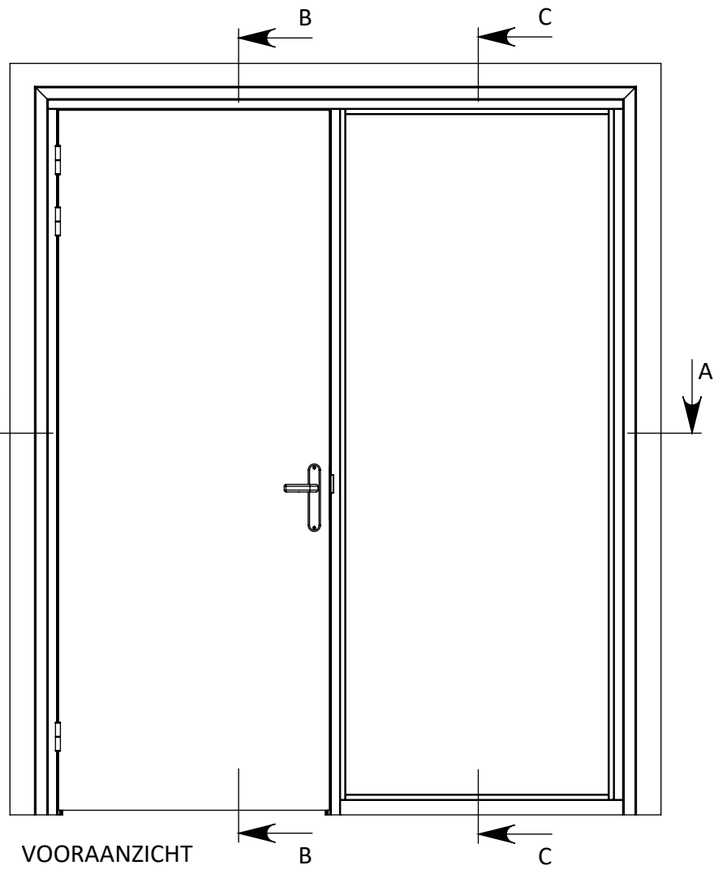

VOORAANZICHT

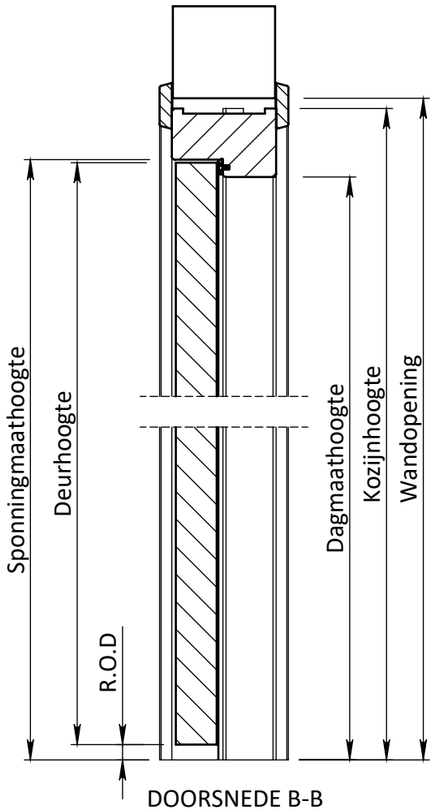

DOORSNEDE B-B

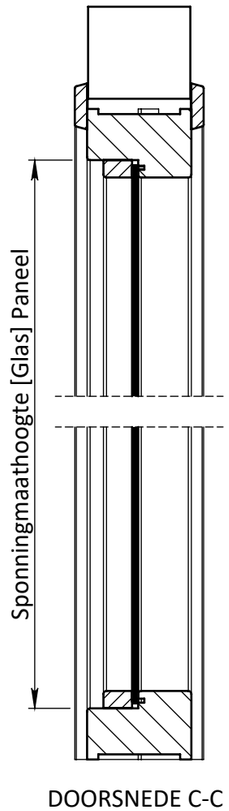

DOORSNEDE C-C

Breedte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +385 mm)
630	632	626	598	Z + 20	Z
680	682	676	648	Z + 20	Z
730	732	726	698	Z + 20	Z
780	782	776	748	Z + 20	Z
830	832	826	798	Z + 20	Z
880	882	876	848	Z + 20	Z
930	932	926	898	Z + 20	Z
980	982	976	948	Z + 20	Z
1030	1032	1026	998	Z + 20	Z

Hoogte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 204

Berdu - Deurdikte 40mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans


25-06-2019


berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER


REF.

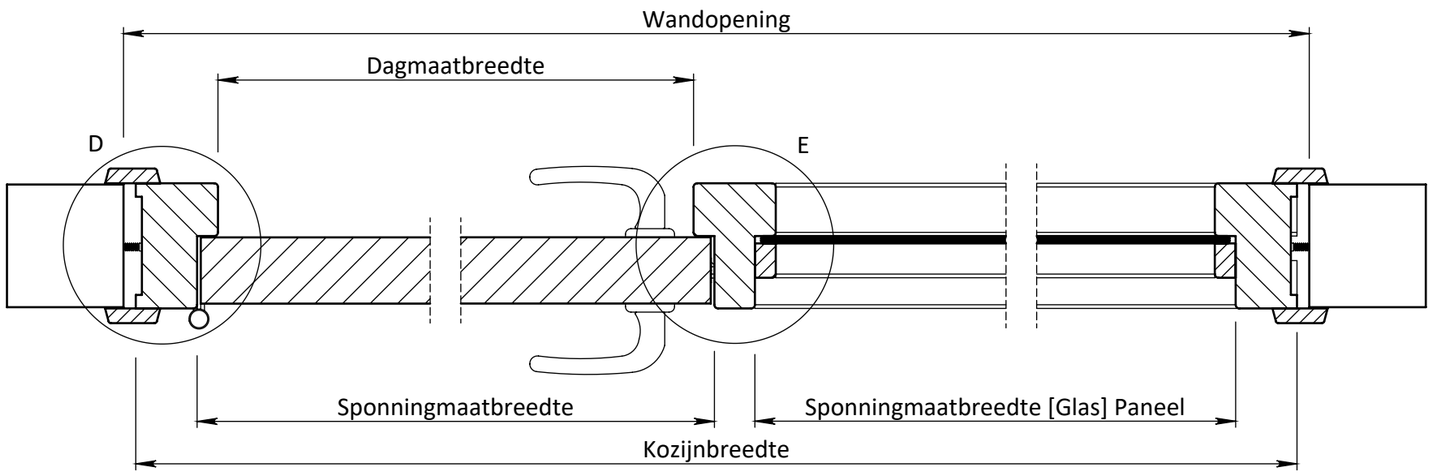

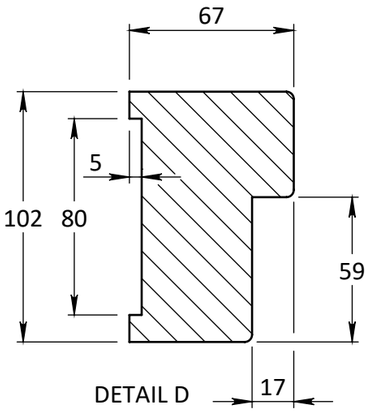


DETAIL D

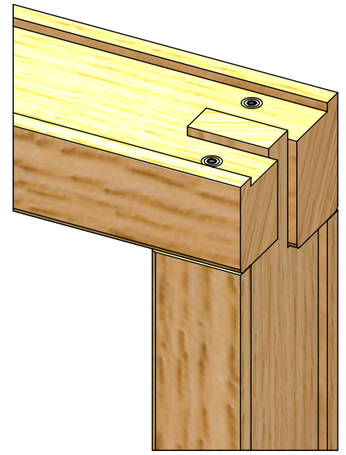

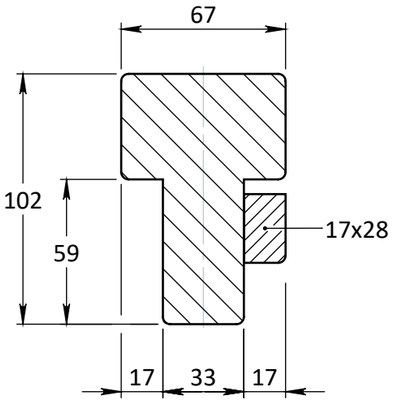


DETAIL E


DOORSNEDE A-A

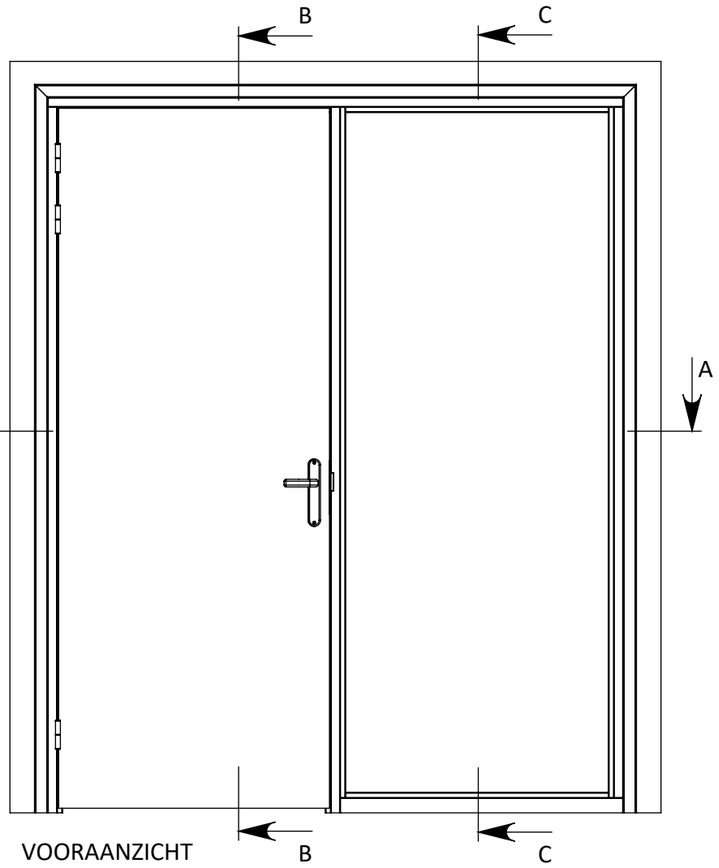

VOORAANZICHT

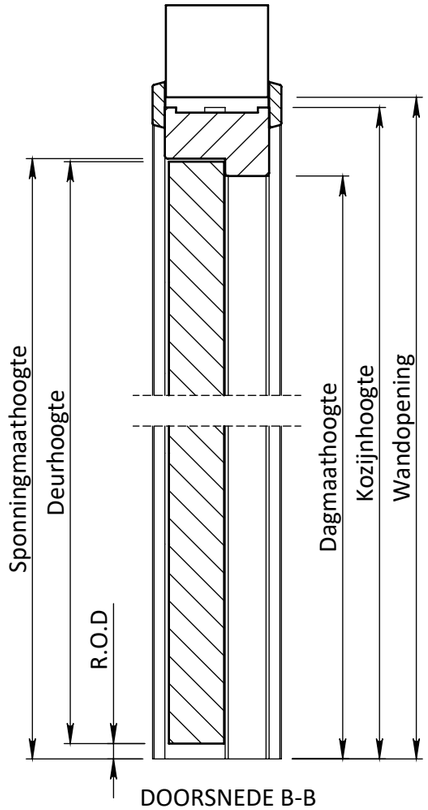

DOORSNEDE B-B

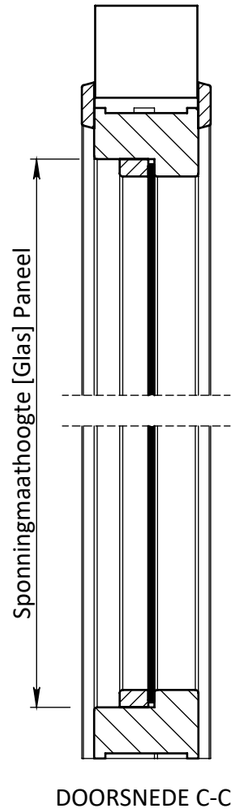

DOORSNEDE C-C

Breedte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +385 mm)
630	632	626	598	Z + 20	Z
680	682	676	648	Z + 20	Z
730	732	726	698	Z + 20	Z
780	782	776	748	Z + 20	Z
830	832	826	798	Z + 20	Z
880	882	876	848	Z + 20	Z
930	932	926	898	Z + 20	Z
980	982	976	948	Z + 20	Z
1030	1032	1026	998	Z + 20	Z

Hoogte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 204

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans


24-06-2019


berkvens DEURSYSTEMEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam


TEKENINGNUMMER

REF.

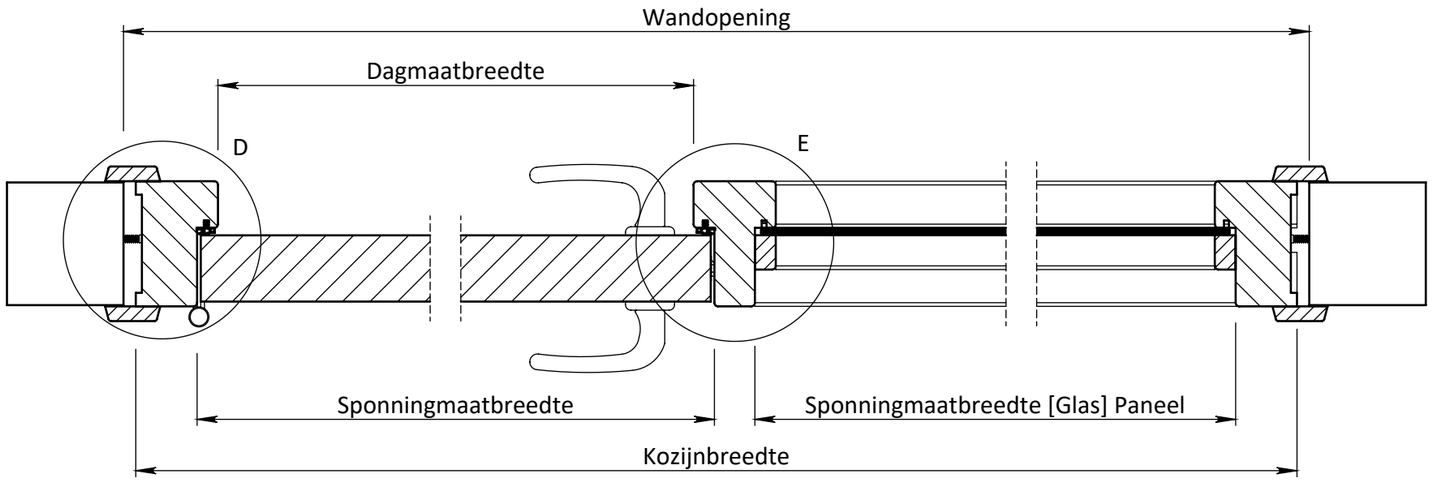


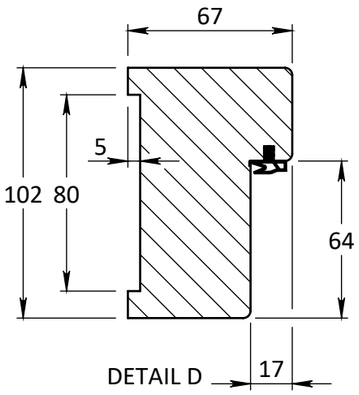


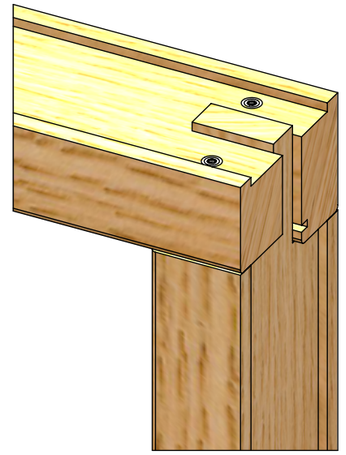


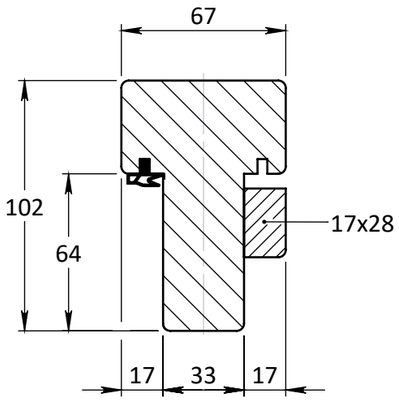

DOORSNEDE A-A

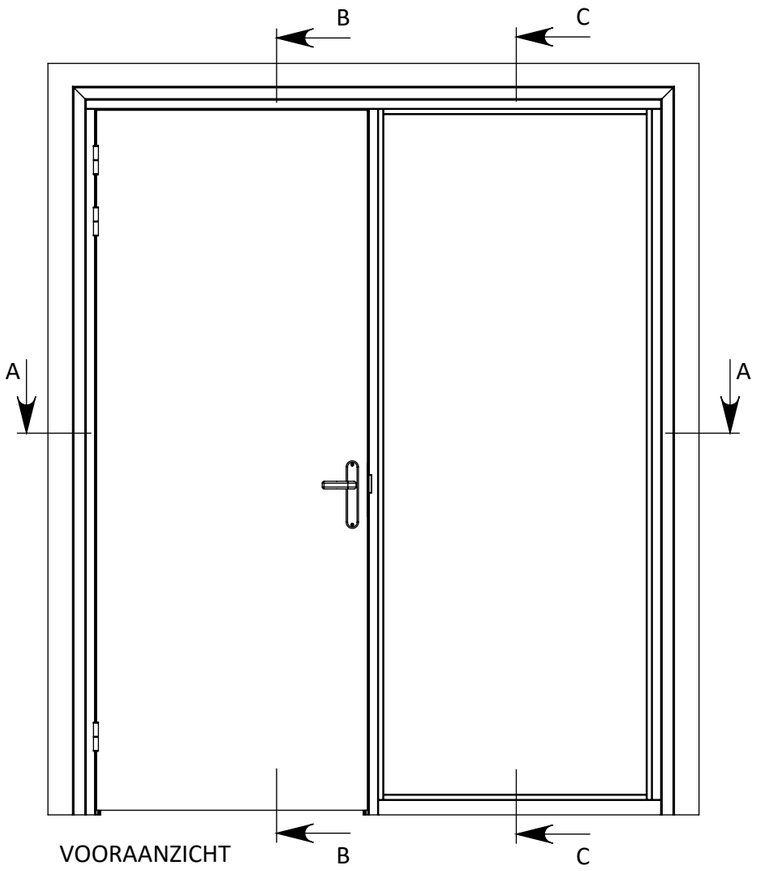

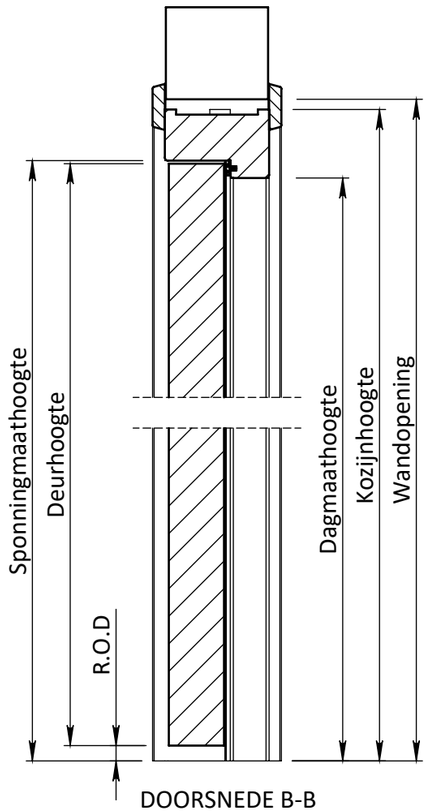

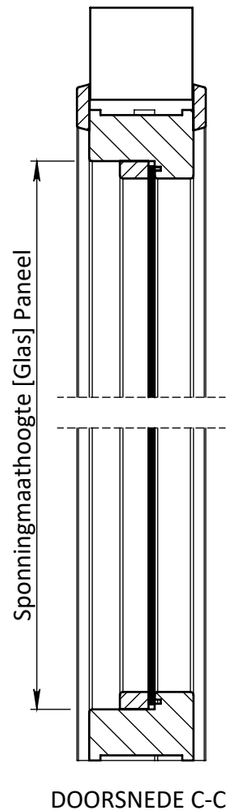

Breedte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte (minimaal deurbreedte +385 mm)
630	632	626	598	Z + 20	Z
680	682	676	648	Z + 20	Z
730	732	726	698	Z + 20	Z
780	782	776	748	Z + 20	Z
830	832	826	798	Z + 20	Z
880	882	876	848	Z + 20	Z
930	932	926	898	Z + 20	Z
980	982	976	948	Z + 20	Z
1030	1032	1026	998	Z + 20	Z

Hoogte maatvoering Berdu RZ zijlichtkozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2015	2053	35	2036	2113	2103
2015	2040	22	2023	2100	2090
2015	2028	10	2011	2088	2078
2115	2153	35	2136	2213	2203
2115	2140	22	2123	2200	2190
2115	2128	10	2111	2188	2178
2315	2353	35	2336	2413	2403
2315	2340	22	2323	2400	2390
2315	2328	10	2311	2388	2378

EIGENDOM, BERKVENS BV/ SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES, NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5 *

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Stomp RZ 204

Berdu - Deurdikte 54mm Stomp Snoer

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
24-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.