







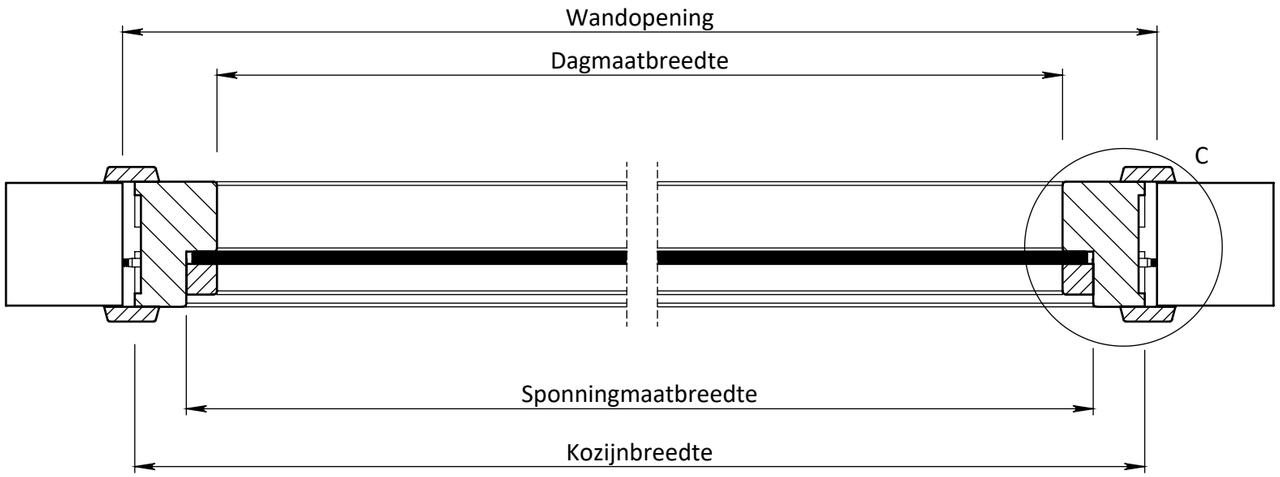

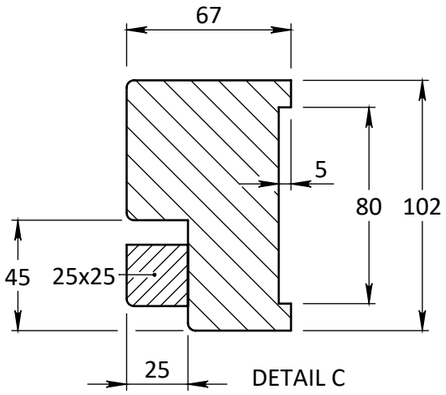


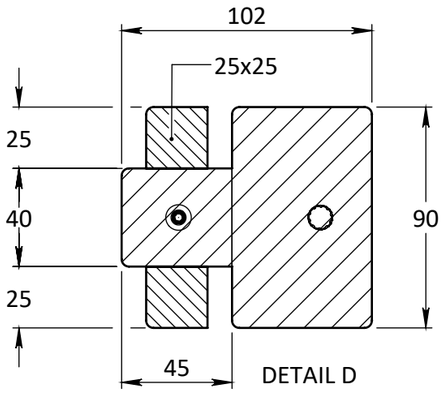

DOORSNEDE A-A

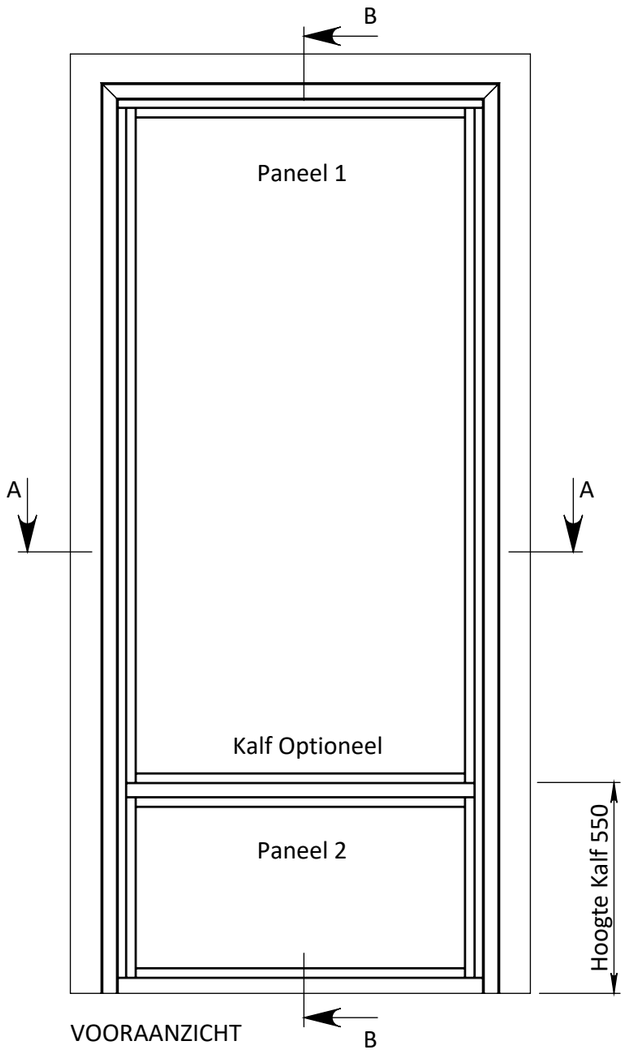

VOORAANZICHT

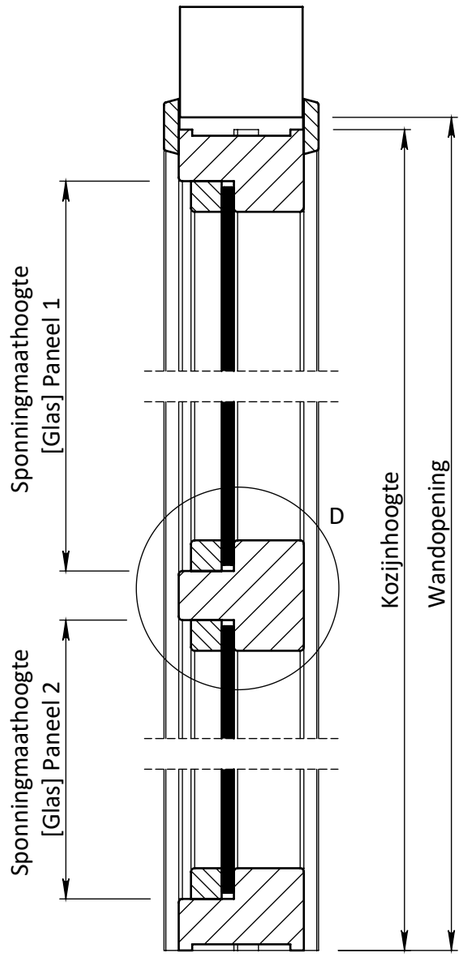

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30+ glaspui STOMP		
Kozijnbreedte	**Glasbreedte** (netto)	**Wandopening** (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm
500	406	520
600	506	620
700	606	720
800	706	820
900	806	920
1000	906	1020
Z	Z - 94	Z + 20

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+ glaspui STOMP		
Kozijnhoogte	**Glashoogte** (netto)	**Wandopening** (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm
2403	2309	2413
2390	2296	2400
2378	2284	2388
X	X - 94	X + 10

EIGENDOM BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DEREDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdu Brandwerend 30+ Stomp RZ 201

Berdu - Glaspui

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
25-06-2019

berkvens DEURSYSTEMEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.