


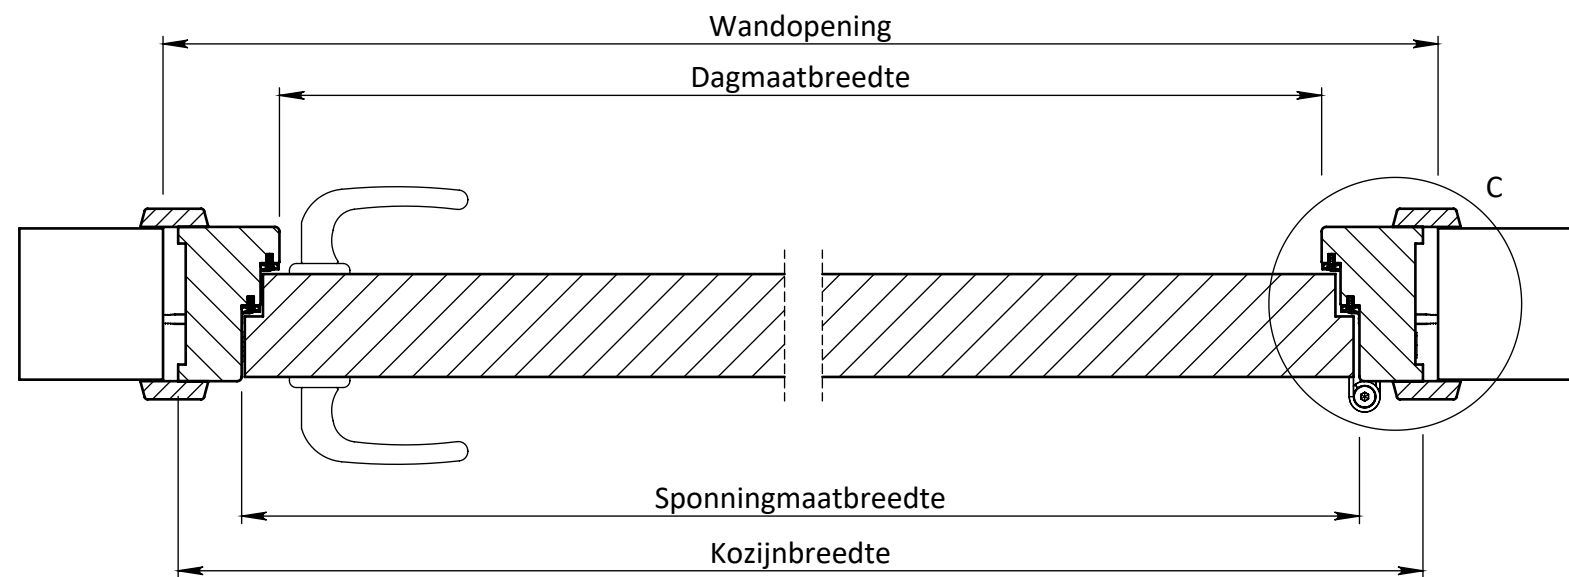


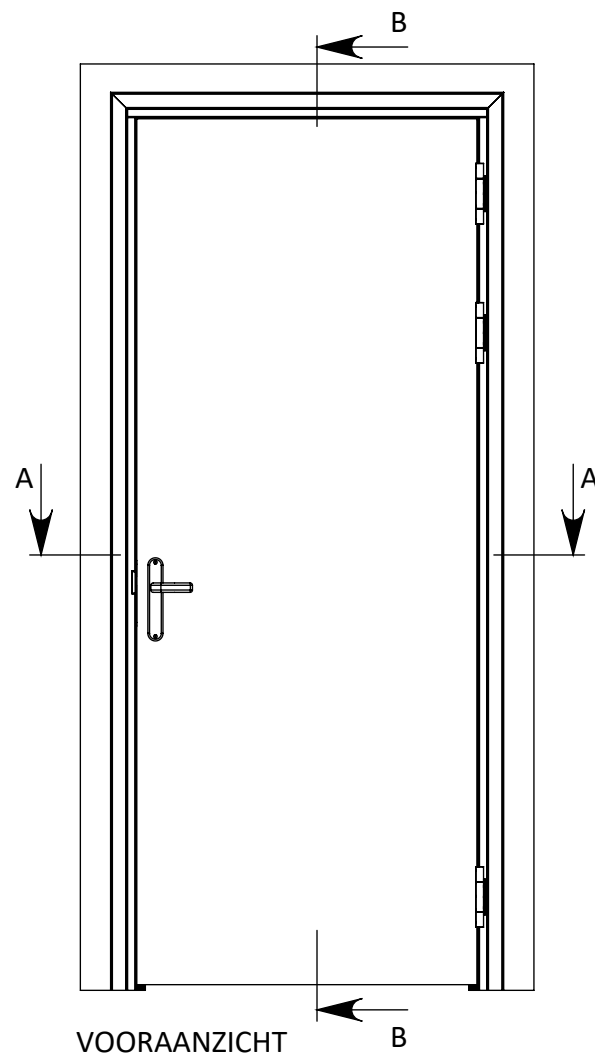

DOORSNEDE A-A

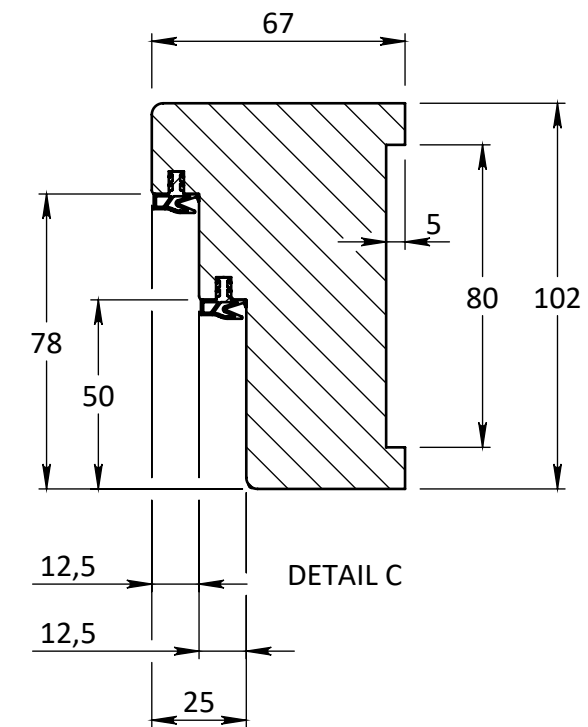

VOORAANZICHT

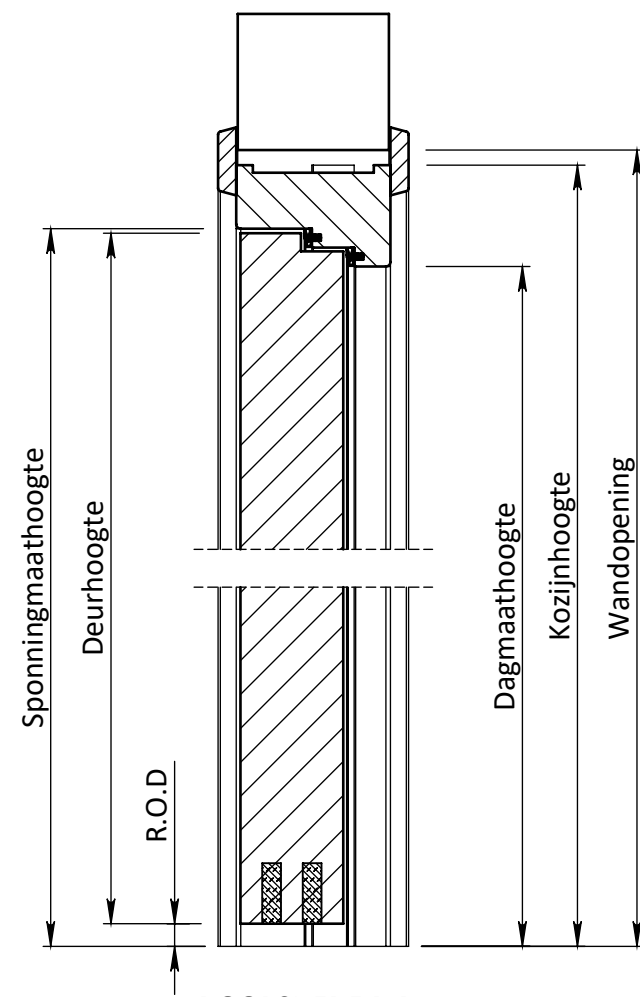

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 68mm enkeledeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	582	736	716
680	682	676	632	786	766
730	732	726	682	836	816
780	782	776	732	886	866
830	832	826	782	936	916
880	882	876	832	986	966
930	932	926	882	1036	1016
980	982	976	932	1086	1066
1030	1032	1026	982	1136	1116

Hoogte maatvoering Berdu RZ 68mm enkeledeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	2003	2080	2070
2115	2128	10	2103	2180	2170
2315	2328	10	2303	2380	2370

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMEREN.
VERMENGSELING OF MEDELING
AAN DERDEN IN WEESE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE



A3

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.			millimeter [mm]	
Berdu Geluidwerend Stomp RZ 200			TEKENAAR / DATUM	
Berdu - Deurdikte 68mm Stomp Snoer Dubbel			John Belemans	
Berkvens			26-06-2019	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
				REF.