
De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 11 mei 2017
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Paumelles, hart krukgat en dievenpin posities in opdekdeuren

Paumellegaten (posities uit bovenkant deur)

deurhoogte			oa voor	1	2	3	4
0	t/m	1899		236	DH-279	436	x
1900	t/m	2049	**2015**	236	1736	436	x
2050	t/m	2299	**2115**	336	1836	536	x
2300	t/m	2315	**2315**	336	2036	536	1286
2316	t/m	2700	**2515**	336	DH-279	736	DH-1029

- Brandwerende (30+), Berkolux-, Berano- en geluidwerende deuren met deurhoogte < 2300 standaard 3 paumelles
- Overige deuren met deurhoogte < 2300 standaard 2 paumelles, 3e paumelle is optie
- Alle vullingen met deurhoogte >= 2300 standaard 3 paumelles, 4e paumelle is optie
- Berkvens adviseert bij tubulaire of volspaanplaatvulling ten minste 3 paumelles toe te passen

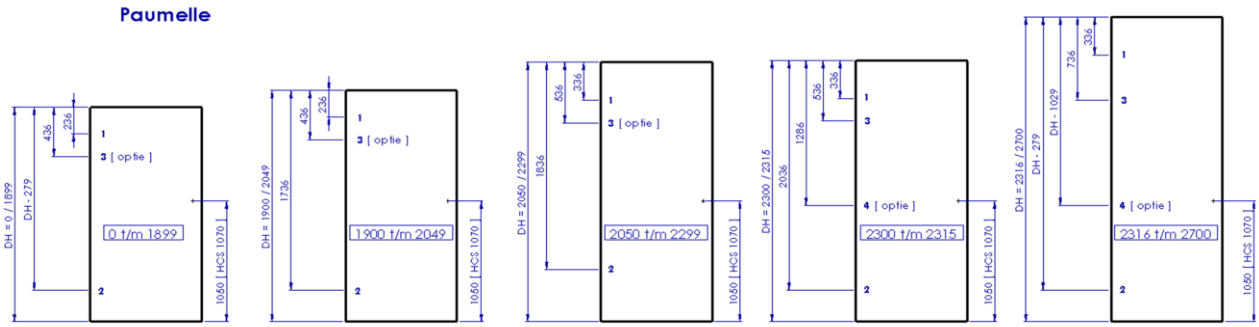

Hart krukgat (positie uit onderkant deur)

Standaard	1050
HCS (Hoppe Compact Systeem)	1070

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 11 mei 2017
Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

Dievenpinnen (posities uit onderkant deur, 30+)

deurhoogte			1	2	3
1900	t/m	2014	191	1141	DH-191
2015	t/m	2115	84	1084	1924
2116	t/m	2700	191	1141	DH-191

Dievenpinnen

