berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Bergingsdeur

WK2



Deurdikte
40 mm

Inbraakwerend
Weerstandsklasse 2






berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Bergingsdeur Berkopal deurdikte 40 mm

Voor de bergingsdeur zijn diverse oplossingen beschikbaar. De meest voorkomende bergingsdeur is de uitvoering conform weerstandsklasse 2 (WK2). Deze voldoet aan alle eisen en wensen met betrekking tot veiligheid en het Bouwbesluit. Ook de standaard uitvoering (niet inbraakwerend) en de uitvoering conform PKVW (Politiekeur Veilig Wonen) zijn beschikbaar.

Unieke eigenschappen

- Deur voorzien van verdekte hardhouten kantlatten, optioneel aanvullend voorzien van een stootvaste kunststof randafwerking (Eproc) op kleur.
- Garantie op maximaal 5 mm krom trekken.
- Toepassing in deurdikte 40 mm.

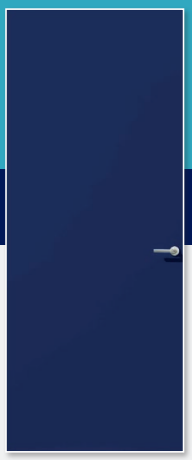

Bergingsdeur Berkopal WK2 40 mm

Inbraakwerendheid Weerstandsklasse 2

Specificaties bergingsdeur

Onderstaande specificaties verzekeren het behoud van de functionaliteiten. Hang- en sluitwerk uitgevoerd in minimaal SKG**

DEUR

Breedte	Maatwerk tot 1100 mm
Hoogte	Maatwerk tot 2700 mm
Certificering	Maximaal 1100 x 2700 mm, Zie pagina certificering voor details
Dikte	40 mm
Afwerking	HPL dekplaten
Randafwerking	Hardhouten kantlat of Eproc

TOEPASBAAR HANG- EN SLUITWERK


Scharnieren	Veiligheidsscharnieren 89x89 mm, max. 4 stuks
Slot	Enkelpuntsluiting, optioneel meerpuntsluiting inclusief bijbehorende sluitkommen en sluitplaten
Beslag	Veiligheid deurbeslag, indien PKVW dan voorzien van kerntrekbeveiliging

Voor uitgebreide technische documentatie verwijzen wij graag naar onze website: Technische documentatie

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Kozijnopties i.c.m. Berkopal 40 mm bergingsdeur

De Berkopal bergingsdeur kan worden toegepast in alle daarvoor in de markt beschikbare en geschikte hardhouten kozijnen.



Gegevens getest kozijn

- Hardhout
- Minimale afmetingen kozijn: 67 x 102 mm
- Aanslagbreedte: 17 mm
- Sponningdiepte: 45 mm, exclusief snoerprofiel
- Optioneel: snoerprofiel
- Optioneel: afdichting wand en kozijn d.m.v. hardhouten lat

Voor optimale afstemming van eigenschappen en functionaliteiten is een complete kozijn-deurcombinatie beschikbaar. Op deze wijze wordt de volledige sparing voorzien met efficiënte inzet binnen uw bouwproces.

Kozijn deurcombinatie, hardhouten kozijn: Berkvens Berdu



Afmeting	67 x 102 mm
Sponning	17 x 45 mm exclusief snoerprofiel
Materiaal	Hardhout
Kleur	Gegrond gebroken wit 2-laags 60µm
Aftimmering	Optioneel mogelijk
Maatvoering	Afgestemd op de bergingsdeur

Voor uitgebreide technische documentatie verwijzen wij graag naar onze website:
Technische documentatie / Technische tekeningen / Montage instructie
Houten kozijn van derden optioneel

Kozijn deurcombinatie, stalen kozijn: Berkvens Avento



Afmeting	51,5 x 130 mm (bij wanddikte 100 mm)
Wand dikte	100, 125, 150 mm, op aanvraag tot maximaal 215 mm
Sponning	15 x 46 mm exclusief snoerprofiel
Materiaal	Staal 1,5 mm elektrolytisch verzinkt laagdikte ca. 18 - 20 µm
Kleur	Poedercoat laklaag 80 µm *kristalwit* of *reinwit* *Overige* RAL kleuren op aanvraag
Maatvoering	Afgestemd op de bergingsdeur
Extra voorzieningen	Dievenpennen en inbraakwerend bevestigingsmateriaal


Technische documentatie / Technische tekeningen / Montage instructie
Stalen kozijn van derden optioneel

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Berkvens Omnia: het totaal telt

Berkvens Omnia is het totaalconcept deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk en montage in één. Dit geeft u rust en bespaart tijd tijdens uw voorbereiding. Door middel van een functioneel kernassortiment hang- en sluitwerk vertalen wij alle gestelde eisen en wensen binnen uw project én voldoet de complete set aan wet- en regelgeving.

Complete functionele oplossing Berkvens Omnia

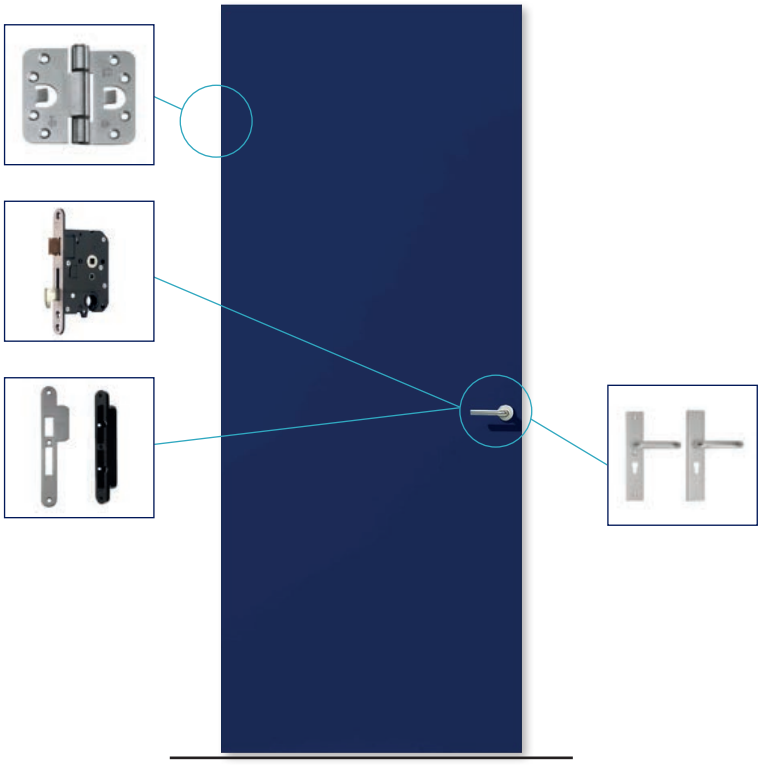

Hang- en sluitwerk Berkvens Omnia	
Scharnieren (Houten kozijn)	BSW Veiligheidsscharnier Allround V RD 818 GV, SKG**, afmeting 89x89x3mm, verzinkt, CE + 1935.
Scharnieren (Stalen kozijn)	Berkvens Avento GLV Paumelle, dievenpennen verwerkt in kozijn, afmeting 89x89x3mm, verzinkt.
Slot	Enkelpuntsluiting Nemef 4109. Optioneel andere uitvoeringen insteeksloten en meerpuntsluitingen mogelijk.
Sluitplaat/kom	Sluitgarnituur sluitkommen en sluitplaten behorende bij type slot.
Deurbeslag/garnituur	Veiligheidsbeslag | rechthoekig | Kruk/Kruk L-model | Aluminium F1. Optioneel met kerntrekbeveiliging.

Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden, zoals esthetische uitvoering, materiaal deurbeslag en aanvullende mogelijkheden? Neem contact op met een van onze specialisten.

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Certificering

Inbraakwerend WK2

Afmeting	Gecertificeerd tot max. 1100 x 2700 mm[1])
Dikte	40 mm
Kozijn	Hout, sponningaanslag 17 mm
	Staal, sponningaanslag enkel minimaal 15 mm
Ruimte onder de deur	22 mm
Hang- en sluitwerk	Minimaal SKG**

SHR

[1]) vanwege gecombineerde functionaliteiten is de deur kozijn combinatie gecertificeerd tot 1100 x 2700 mm.

Gegarandeerde kwaliteit en functionaliteit van houten binnendeuren op het gebied van brandwerend, rookwerend, geluidwerend en inbraakwerend. Het GND label biedt zekerheid van meerjarige garantie conform het GND-garantiereglement. Het GND-label is zichtbaar aangebracht in de hangzijde van de deur.

GND
GARANTIEDEUREN

BERKVENS OMNIA

Past altijd, zekerheid, voldoet aan wet- en regelgeving, snel, schoon en op het gewenste moment, soepel en simpel met maximale procesbeheersing, waardoor integraal goedkoper.

Berkvens Deursystemen Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland | T +31 (0)493 49 91 11 | info@berkvens.nl | www.berkvens.nl