

Geluidwerend rooster DSR-40 t.b.v. lakdeuren (Berklon, Bergron, Berkoline, Verdi & Verdi Line)

Introductie

De Waterloo geluiddempende roosters zijn ontwikkeld voor gebruik in deuren waarin ventilatie met een reductie aan geluidsoverdracht tussen twee ruimtes is gewenst.

De roosters zijn vervaardigd uit aluminium geëxtrudeerde profielen die in labryntvorm worden gemonteerd. Dit labrynt is intern voorzien van een geluiddempend materiaal. De flensrand is voorzien van afdichtend isolatiemateriaal. De roosters kunnen in serie geplaatst worden om daarmee het dempend vermogen te vergroten.



Productomschrijving:

DSR-40

Dubbelzijdig geluiddempend doorvoerrooster voor deuren/wanden van 40mm

Eigenschappen

- Tweedelig rooster voorzien van dempingsmateriaal
- Vrije doorlaat rooster = 23%

Bevestigingsmethoden

DSR-40 PSF

Patentschroefbevestiging

Gewichten

DSR-40 15,0 kg/m2 oppervlak

Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd


Wit RAL 9016

Maatvoering

Uitwendige maat van het rooster is de nominale sparringsmaat (Nom.) + 45 mm.

De uitwendige maat is de maat waarmee wij communiceren.

Beschikbaar voor de lakdeuren in de uitwendige maat 570x170 (b x h).

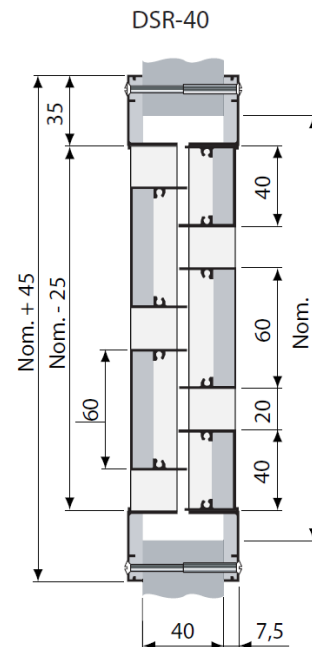

Luchtdoorvoer geluidwerend assortiment Berkvens			
Luchtdoorlaat m3/h			
Afmeting rooster is uitwendige maat. Voor deurdikte 40 en 54 mm			
H/B (mm)	470	570	670
170		51 - 100	
250			
330			
Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaalt			