






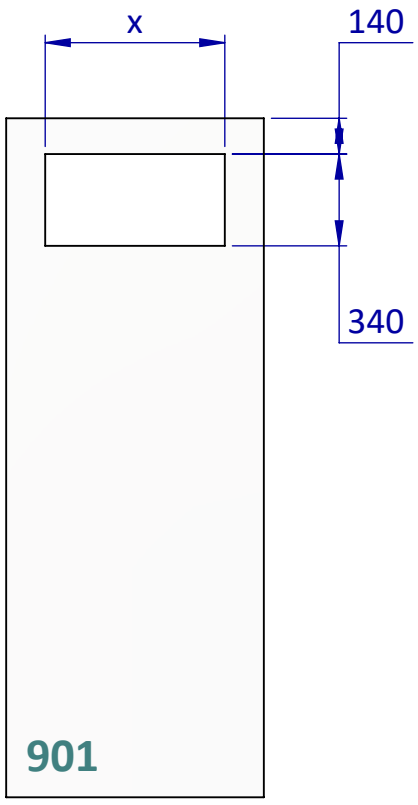

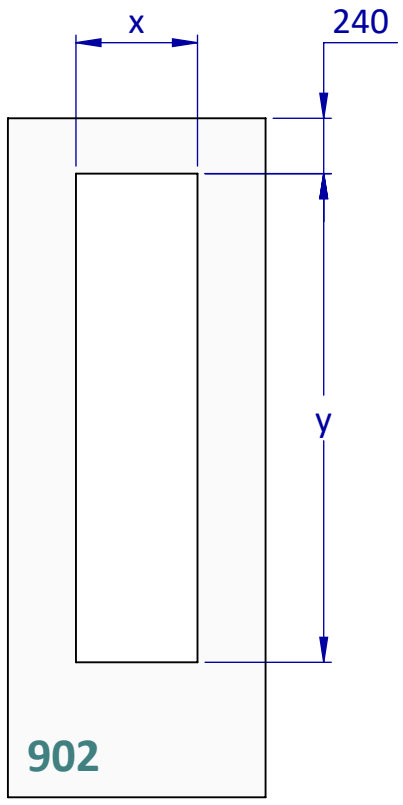

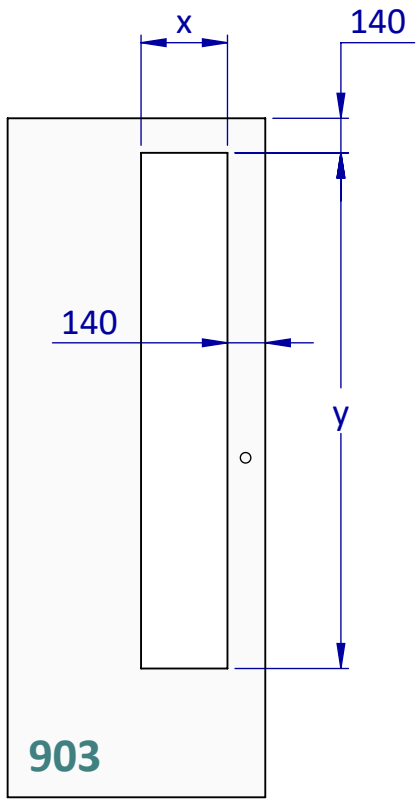

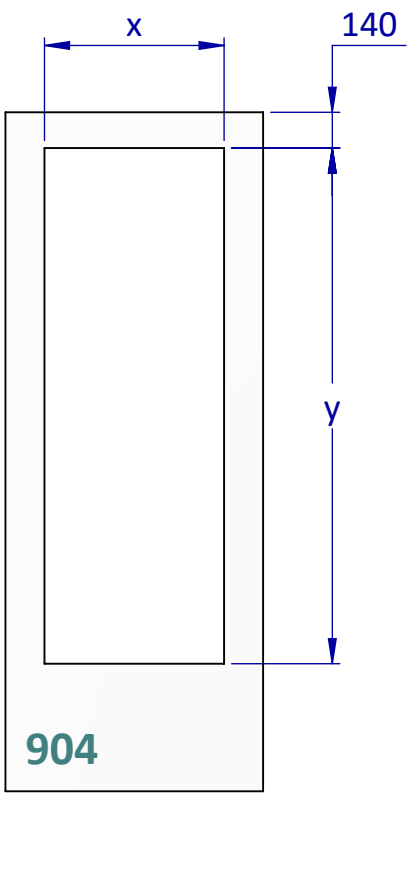

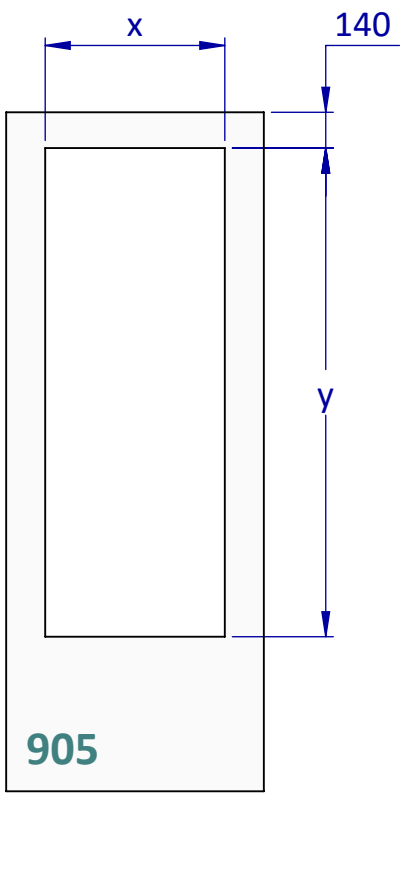



Altijd in overleg,
vraag naar de technische mogelijkheden

DH = Deurhoogte

x = Glasbreedte

y = Glashoogte

EIGENDOM, BERKVENS BV/ SOMEREN.
VERMENGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL.

BENAMING.

Deurmodellen Berklon- Verdi en Bergron

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
23-02-2021

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam

TEKENINGNUMMER

REF.

berkvens
DEURSYSTEMEN

OVERZICHT CLUSTERING STANDAARD GLASOPENINGEN

Modellen 901-904-905	
bovenregel	140
hang/sluitstijl min. ***	120
hang/sluitstijl max.	164,5
Modellen 902-903-904	
borstwering min. **	400
borstwering max.	499

Overzicht geldt voor de volgende type deuren:
BERKLON
BERGRON
VERDI
BERKOPAL

BERKVENS

			freesmaten glasopeningen			
Nominale	deurbreedte		glasbreedte [X]			vaste glasbreedte
breedte	van	tot	901-904-905	902	903	906
530	505	554	265		120	ø 270 of 400
580	555	604	315	100	145	
630	605	654	365	150	170	
680	655	704	415	200	195	
730	705	754	465	250	220	
780	755	804	515	300	245	
830	805	854	565	350	270	
880	855	904	615	400	295	
930	905	954	665	450	320	
980	955	1004	715	500	345	
1030	1005	1054	765	550	370	
1080	1055	1104	815	600	395	
1130	1105	1154	865	650	420	
1180	1155	1204	915	700	445	
1230	1205	1254	965	750	470	
1280	1255	1304	855*	800	495 *	
1330	1305	1354	905*	850	520 *	
1380	1355	1404	955*	900	545 *	
1430	1405	1454	1005*	950	570 *	
1480	1455	1504	1055*	1000	595 *	
1530	1505	1554	1105*	1050	620 *	
1580	1555	1604	1155*	1100	645 *	

			freesmaten glasopeningen			
Nominale	deurhoogte		glashoogte [Y]		vaste glashoogte	
hoogte	van	tot	902-905	903-904	901	906
		<1650	op aanvraag	op aanvraag	340	ø 270 of 400
	1650	1749	1010	1110		
	1750	1849	1110	1210		
	1850	1949	1210	1310		
2015	1950	2049	1310	1410		
2115	2050	2149	1410	1510		
	2150	2249	1510	1610		
2315	2250	2349	1610	1710		
	2350	2449	1710	1810		
	2450	2549	1810	1910		
	2550	2649	1910	2010		
	2650	2749	2010	2110		
	2750	2849	2110	2210		
	2850	2949	2210	2310		
	2950	2990	2310	2410		

Notes:
***bij deurbreedtes >1254, minimale stijlbreedtes 240 mm, in verband met stabiliteit deur**
****minimale borstwering bij standaard modellen is 400 mm, in verband met KOMO eisen**
*****minimale hang/sluitstijl bij standaard modellen is 120 mm, in verband met testrapporten**
******deuren voldoen niet aan KOMO eisen**

Printdatum: 4-9-2023