
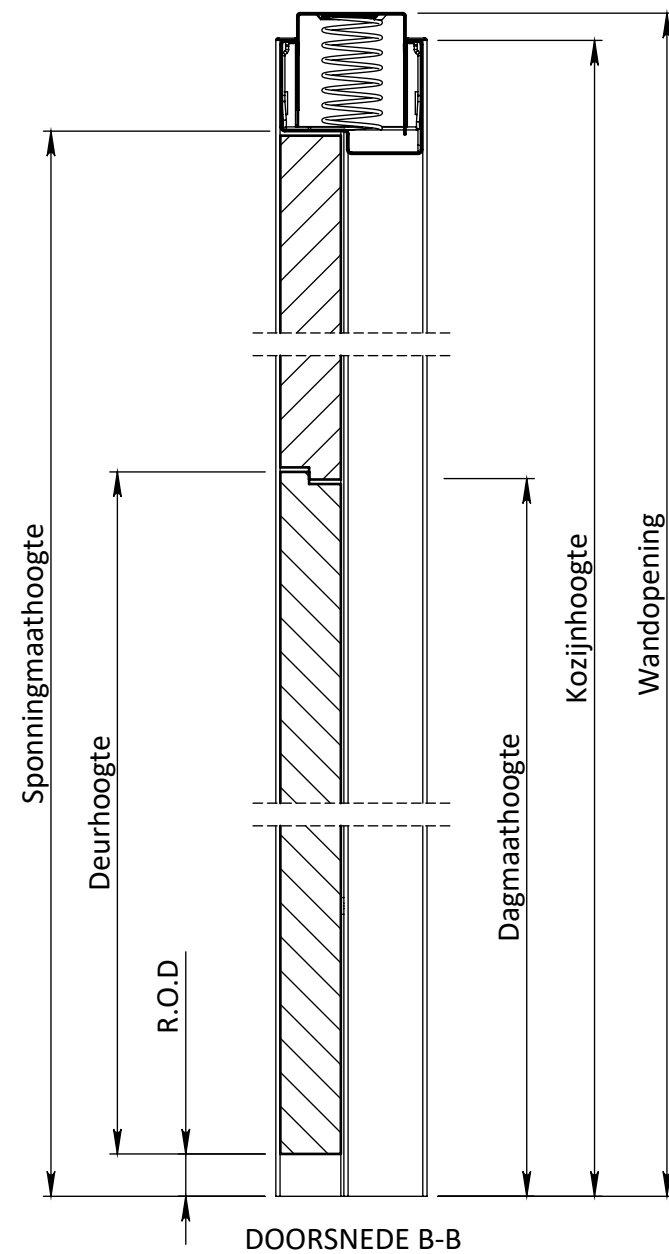
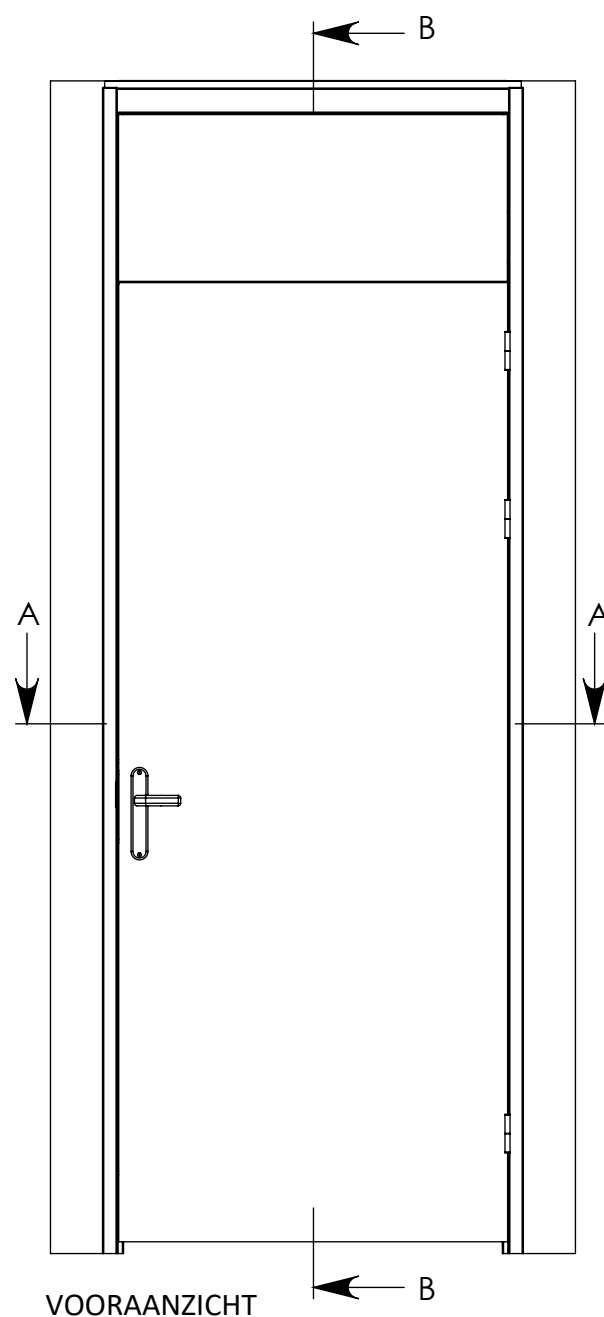
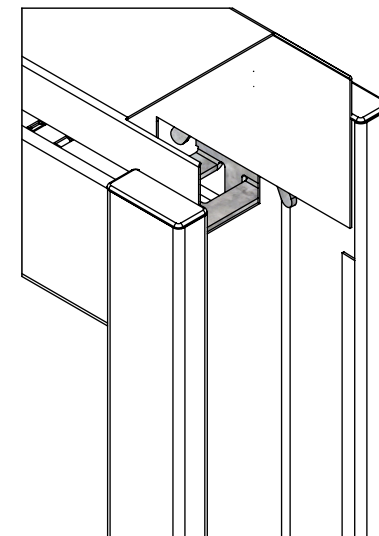
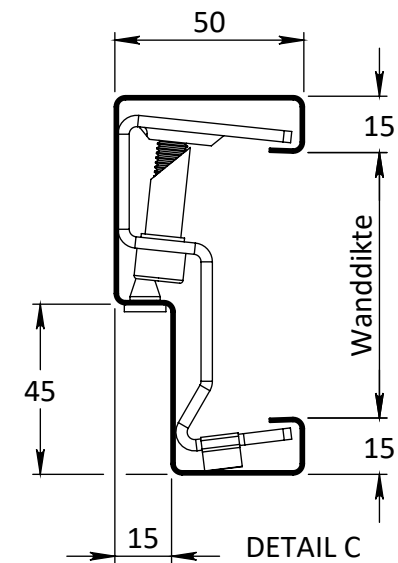


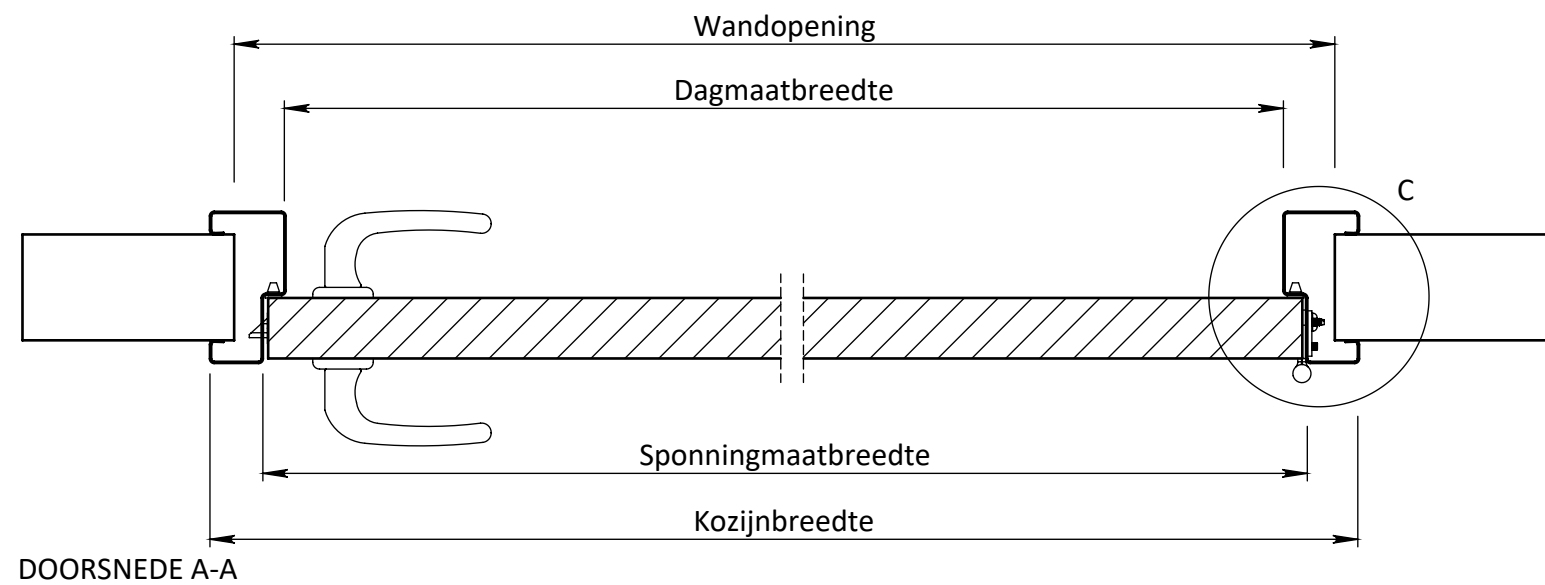

Breedte maatvoering Verdi RL 200 FLEX kozijn staal STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	652	720	752
730	732	726	702	770	802
780	782	776	752	820	852
830	832	826	802	870	902
880	882	876	852	920	952
930	932	926	902	970	1002
980	982	976	952	1020	1052
1030	1032	1026	1002	1070	1102

Hoogte maatvoering Verdi RL 200 FLEX kozijnen staal STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm
Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm
NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMEREN.
VERMENGSELING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

 **A3**

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.
Verdi RL 200 Stomp - Flexunit
Verdi - Deurdikte 40mm Stomp

SCHAAL / MAATEENHEID
millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
14-09-2022

Revisienr.

Omschrijving


Datum

Naam




TEKENINGNUMMER

REF.


 **berkvens**
DEURSYSTEMEN

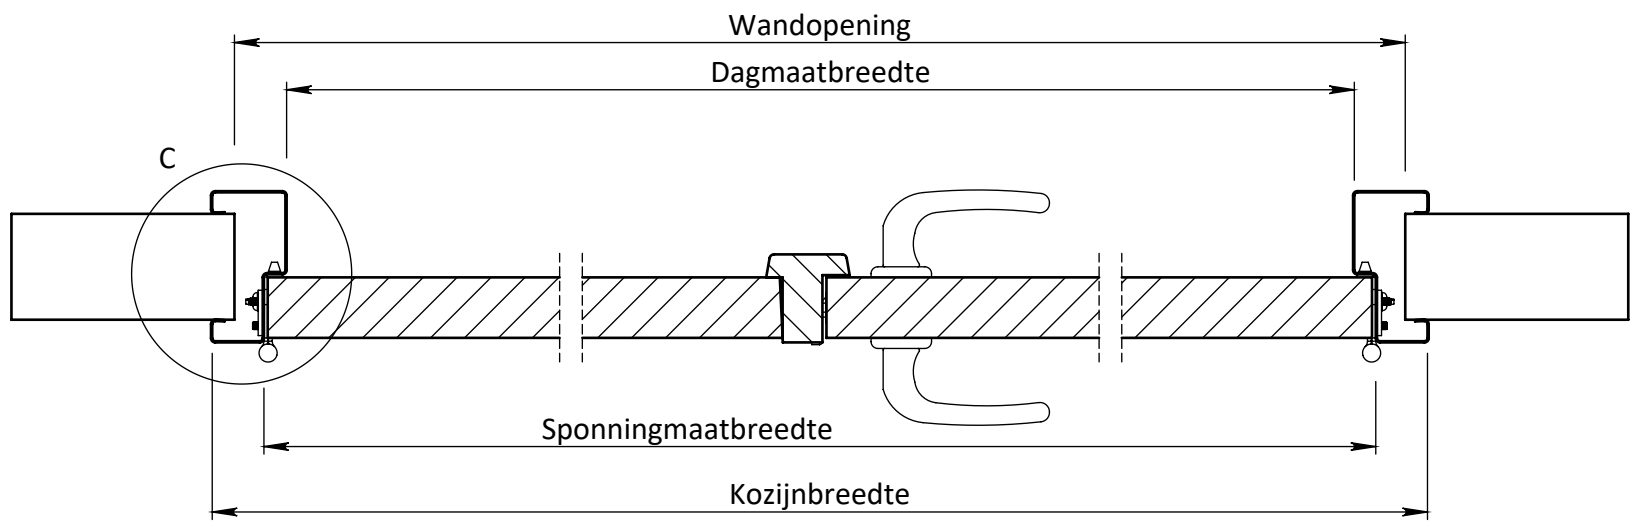

DOORSNEDE A-A

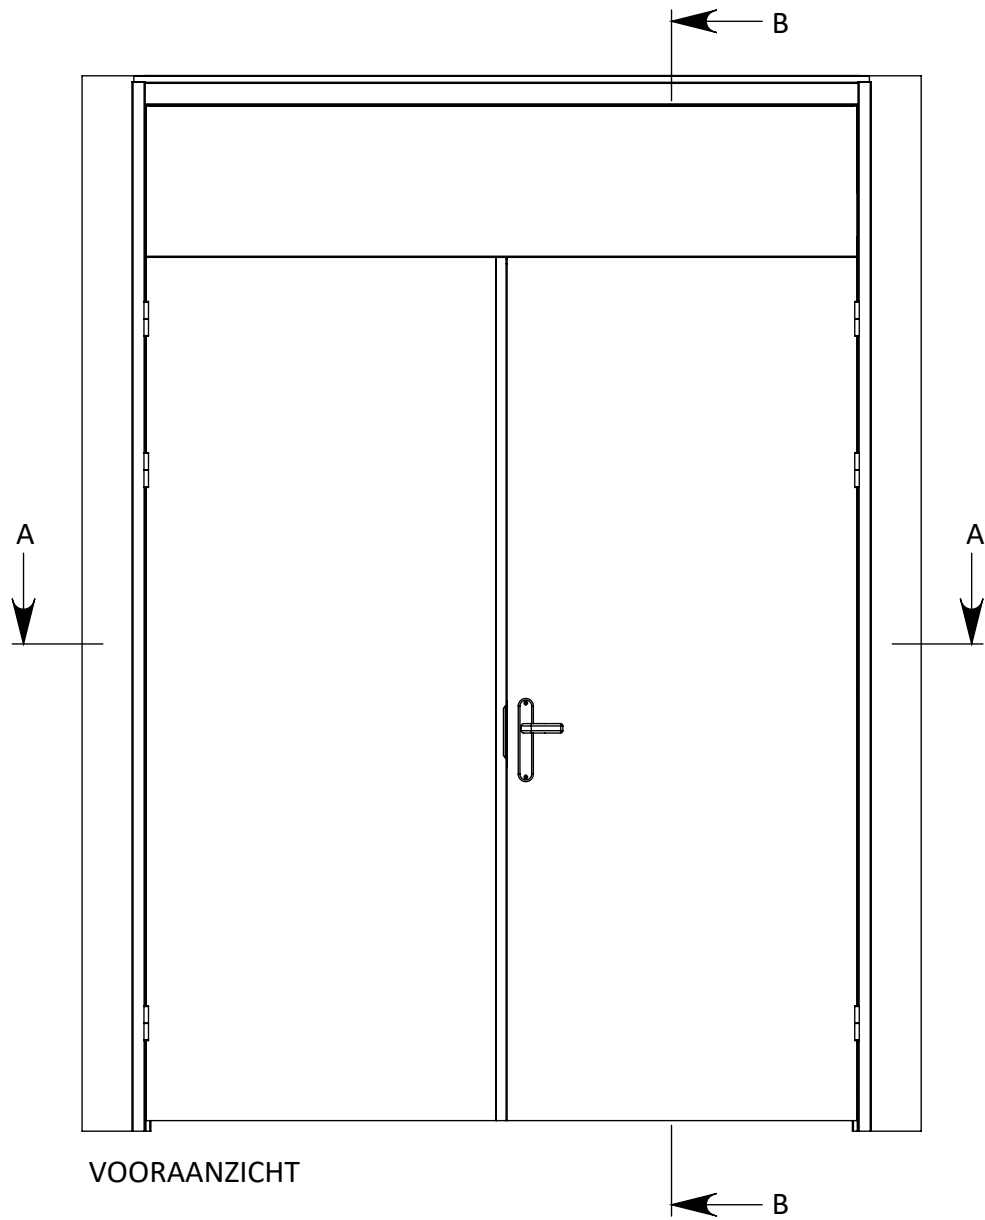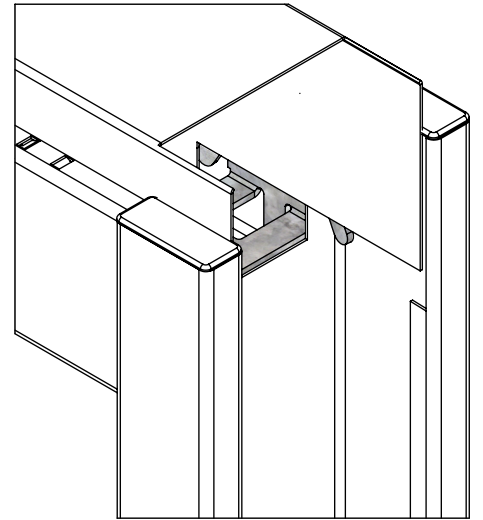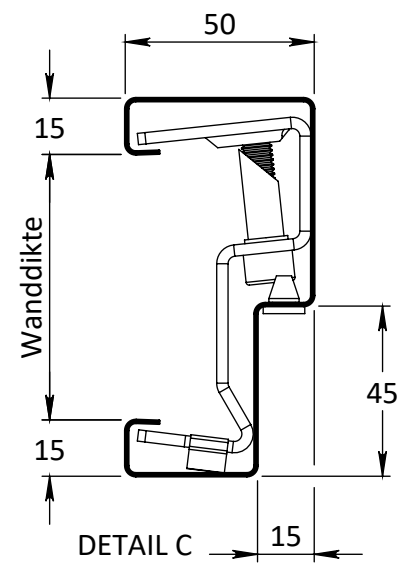

VOORAANZICHT

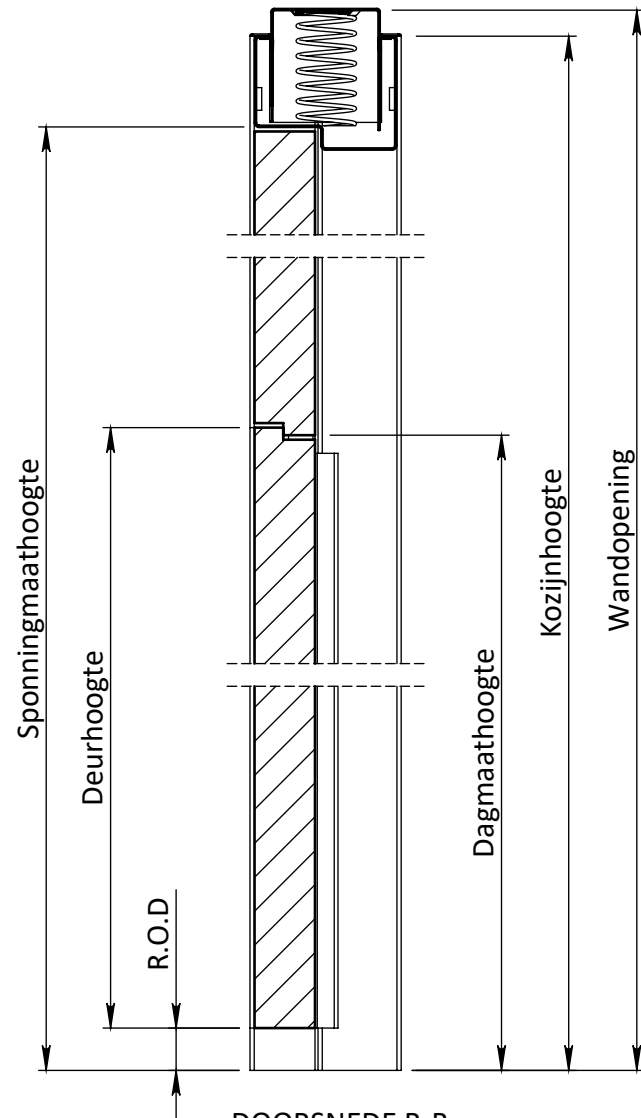

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RL 202 FLEX dubbeldeurs kozijnen staal STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	30	1388	676	1358	1426	1458
2 x 730	30	1488	726	1458	1526	1558
2 x 780	30	1588	776	1558	1626	1658
2 x 830	30	1688	826	1658	1726	1758
2 x 880	30	1788	876	1758	1826	1858
2 x 930	30	1888	926	1858	1926	1958
2 verschillende deuren	30	A + B + 36 mm	A + B	A + B + 6 mm	A + B + 74 mm	A + B + 106 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm


Hoogte maatvoering Verdi RL 202 FLEX dubbeldeurs kozijnen staal STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm





Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA. VERMENGVLING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE FORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Verdi RL 202 Stomp - Flexunit			TEKENAAR / DATUM John Belemans	
	Verdi - Deurdikte 40mm Stomp			21-09-2022	
Revisienr.		Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.

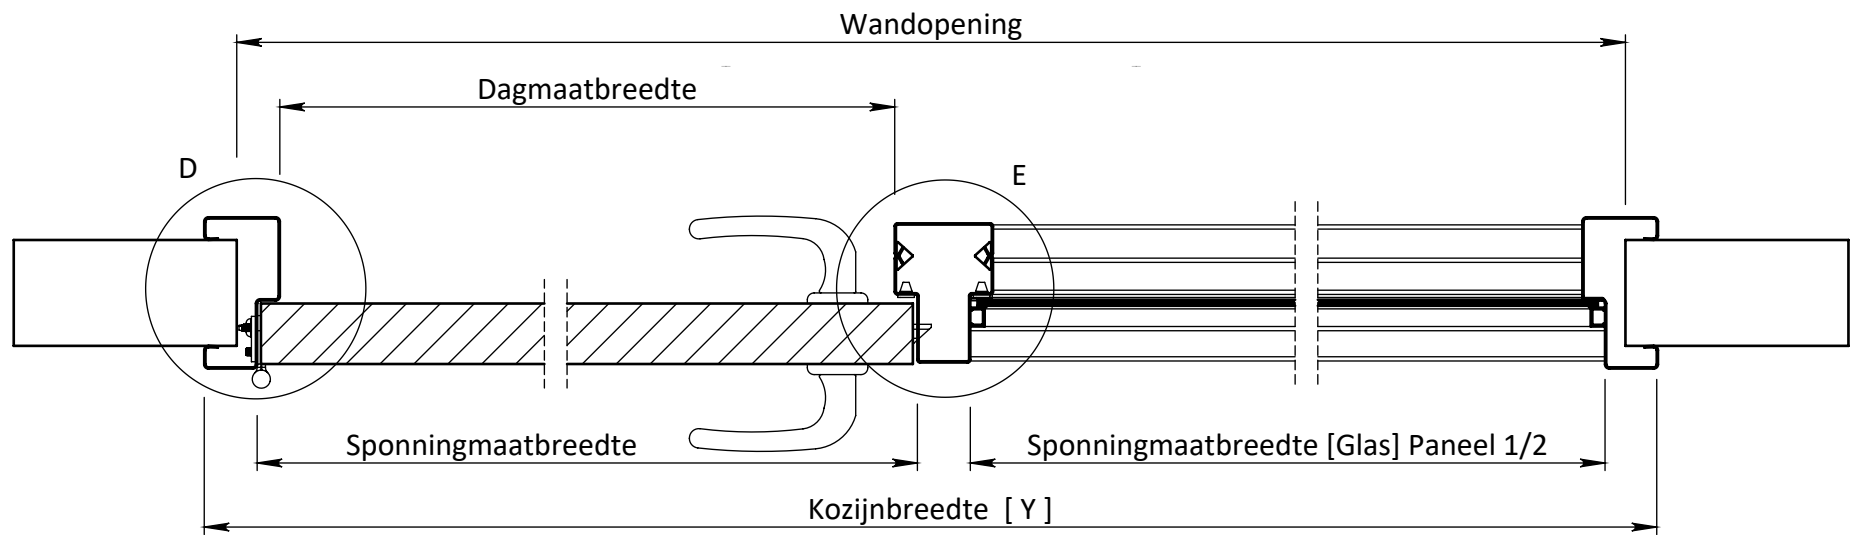

DOORSNEDE A-A

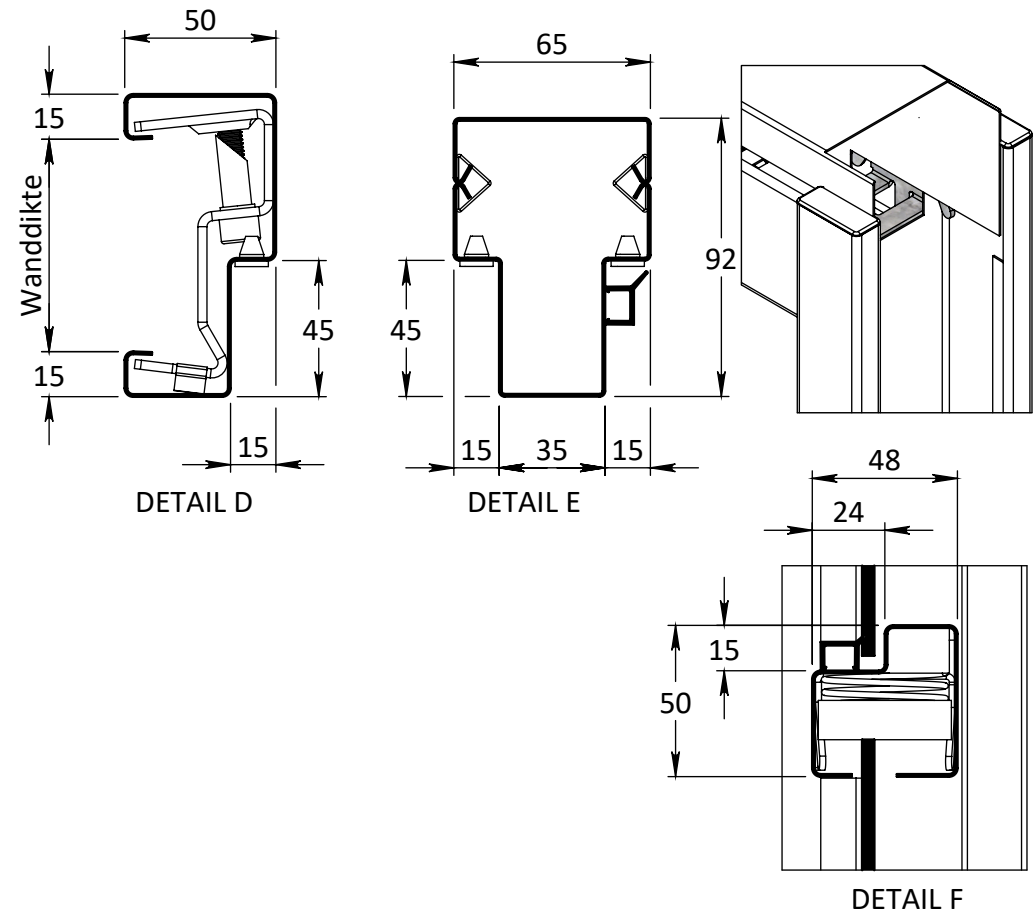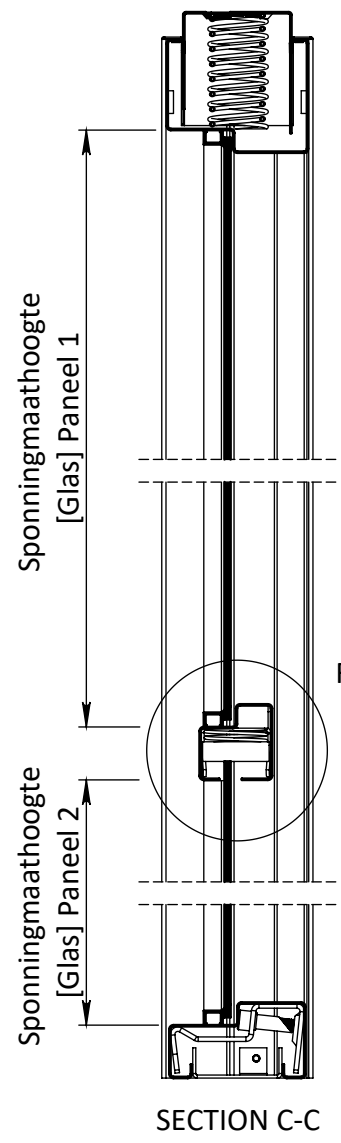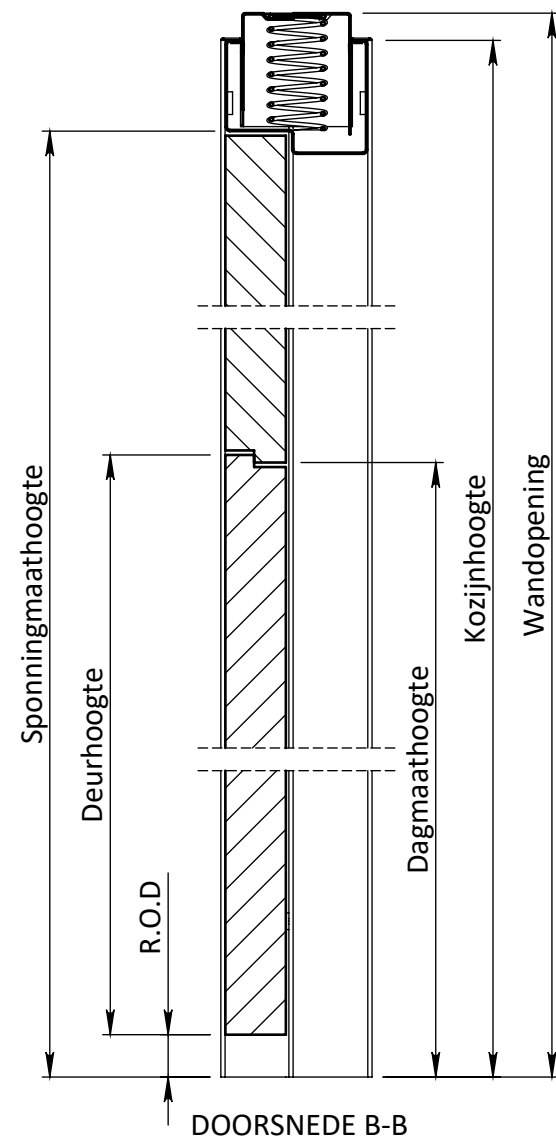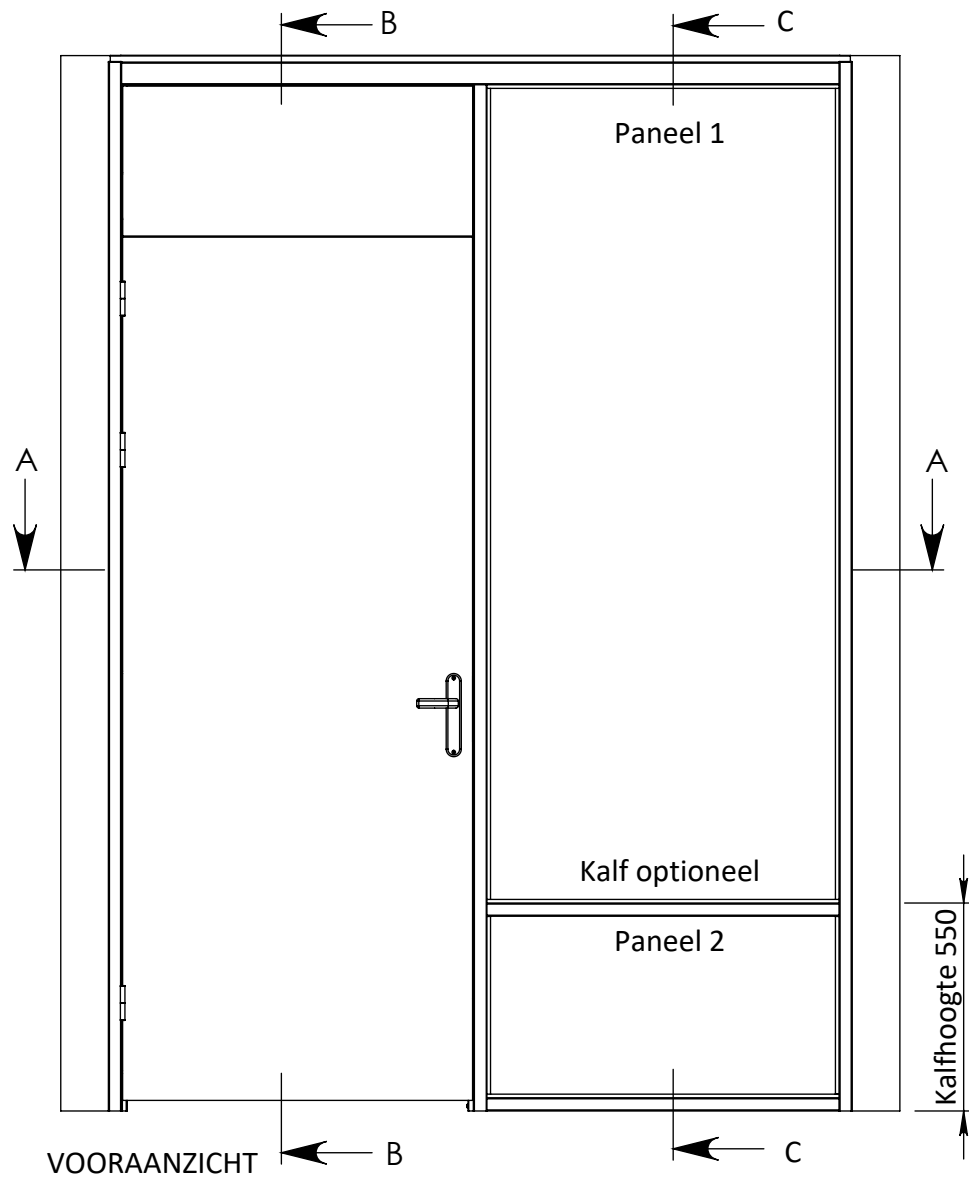

Breedte maatvoering Verdi RL 204 FLEX zijlichtkozijn staal STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	652	Y-30	Y
730	732	726	702	Y-30	Y
780	782	776	752	Y-30	Y
830	832	826	802	Y-30	Y
880	882	876	852	Y-30	Y
930	932	926	902	Y-30	Y
980	982	976	952	Y-30	Y
1030	1032	1026	1002	Y-30	Y

Glasbreedte zijlicht = kozijnbreedte - deurbreedte - 121 mm


Hoogte maatvoering Verdi RL 204 FLEX zijlichtkozijn staal STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm



Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm


EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOEMEREN. VERMIENGVLIDING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE ORDIEN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  berkv's DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Verdi RL 204 Stomp - Flexunit Verdi - Deurdikte 40mm Stomp			TEKENAAR / DATUM John Belemans 19-9-2022	
	Revisienr. Omschrijving			Datum Naam	
TEKENINGNUMMER					
REF.					

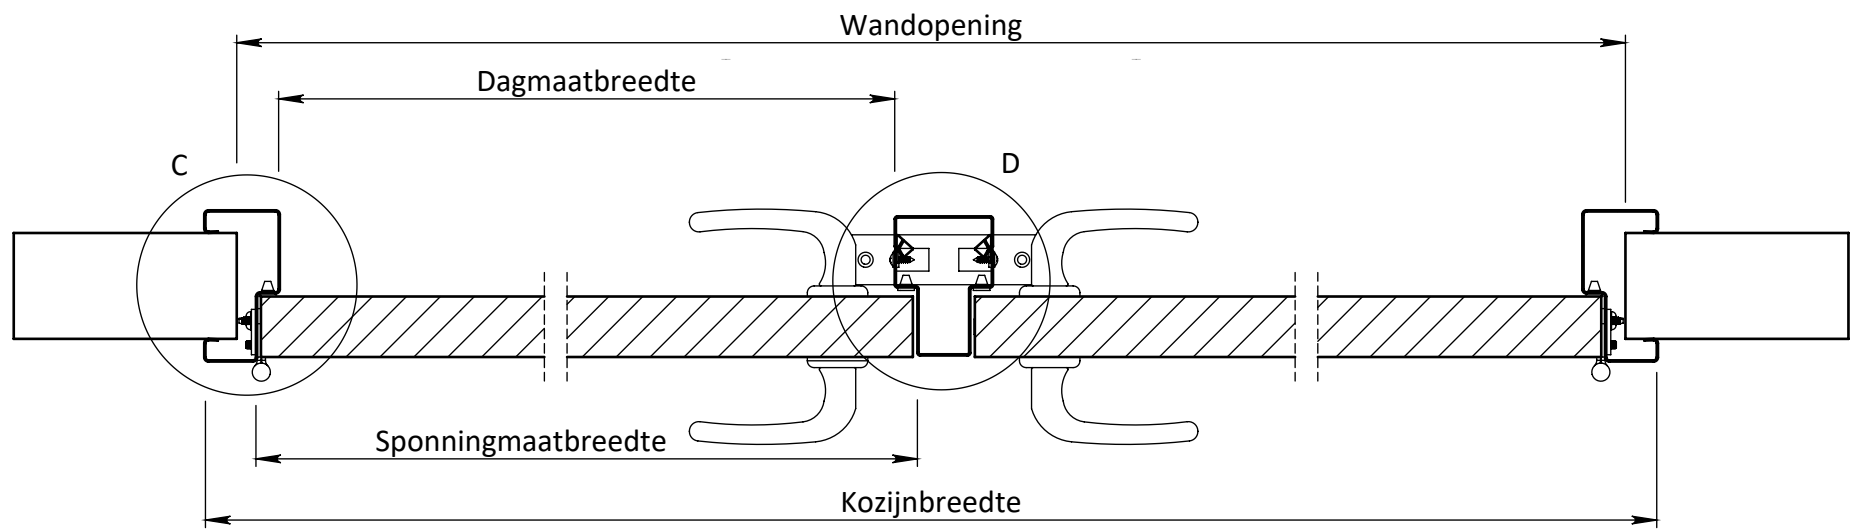

DOORSNEDE A-A

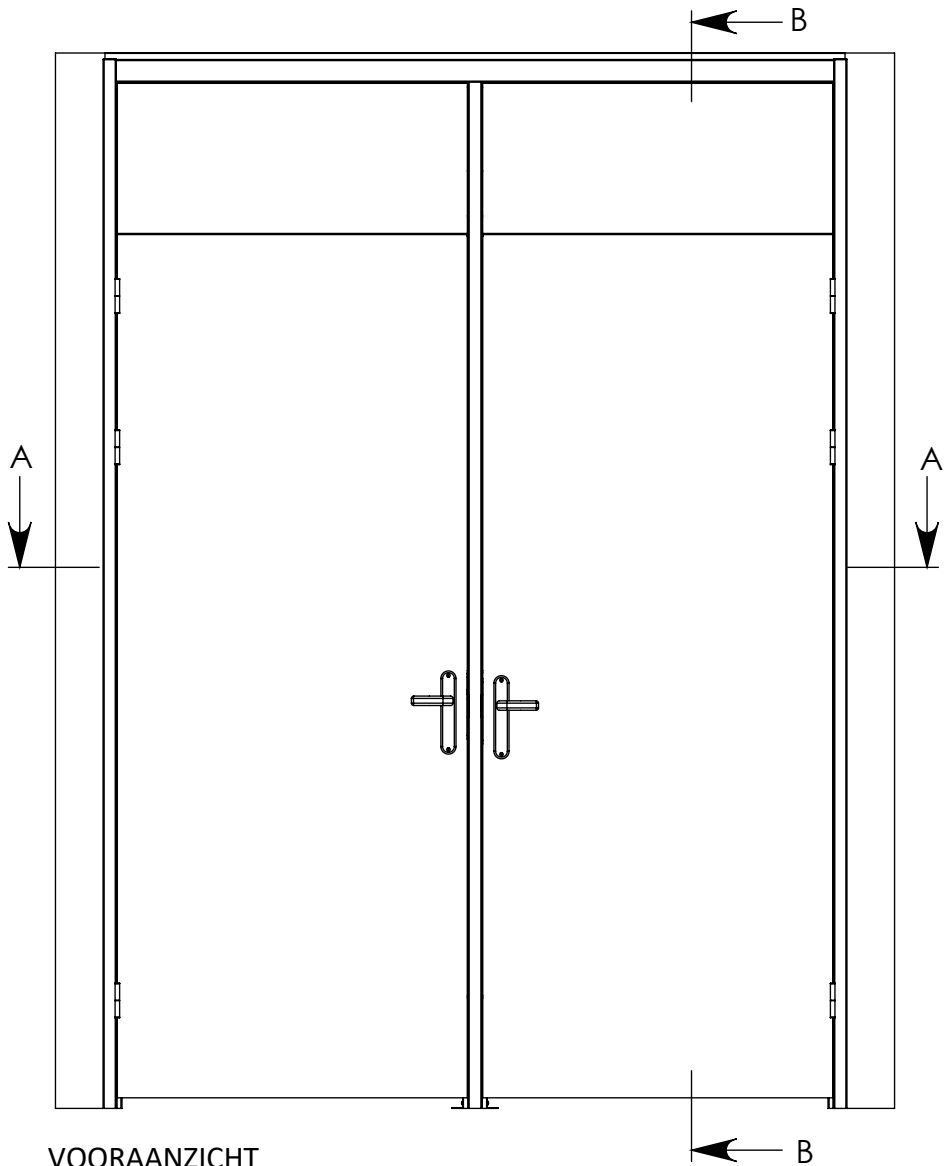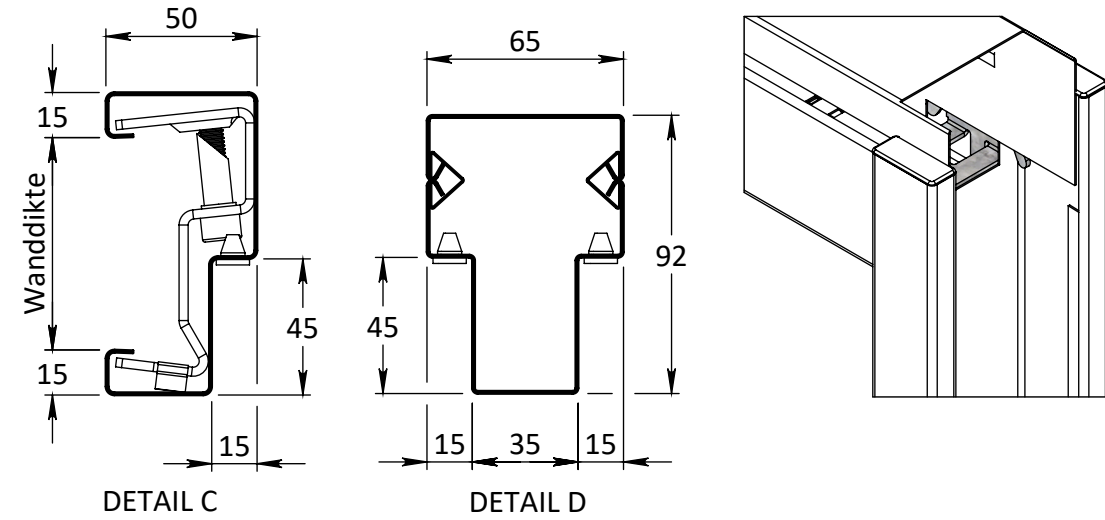

VOORAANZICHT

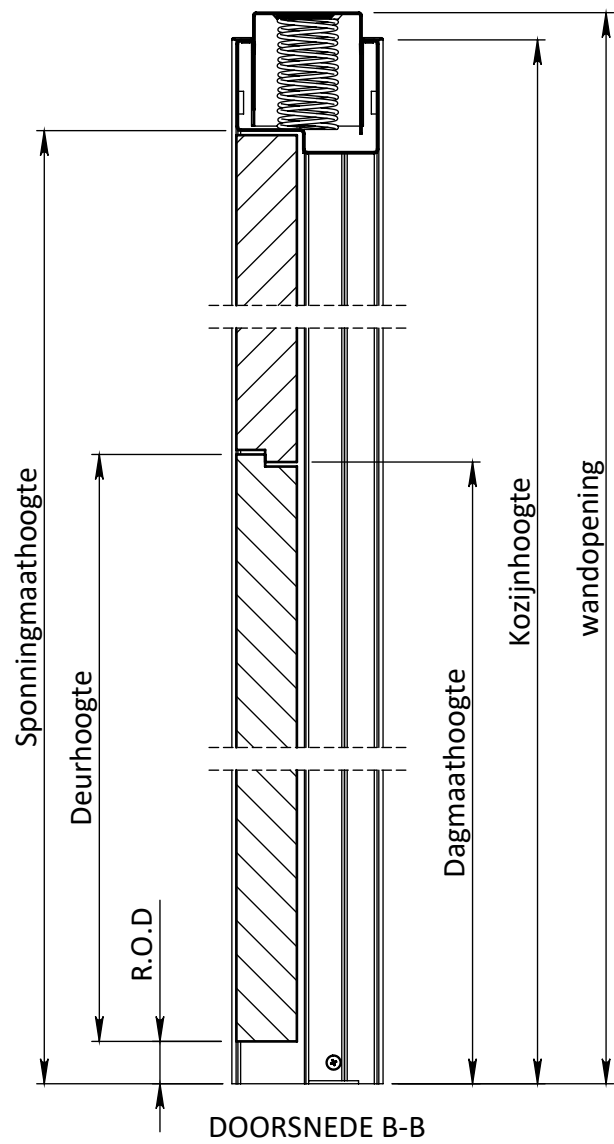

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi RL 212 FLEX dubbeldeurs tussenstijlkozijnen staal STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte per deur	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	35	682	676	652	1431	1469
2 x 730	35	732	726	702	1531	1569
2 x 780	35	782	776	752	1631	1669
2 x 830	35	832	826	802	1731	1769
2 x 880	35	882	876	852	1831	1869
2 x 930	35	932	926	902	1931	1969
2 verschillende deuren	35	A of B + 6 mm	A of B	A of B - 24 mm	A + B + 79 mm	A + B + 117 mm

Hoogte maatvoering Verdi RL 212 FLEX dubbeldeurs tussenstijlkozijnen staal STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2315 + paneel	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2315 + paneel	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2315 + paneel	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2315 + paneel	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EGENDOM BERKENS BV SOMEREN.
VERMENGSELING OF REDELIJNG
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
DEURSYSTEMEN

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Verdi RL 212 Stomp - Flexunit				TEKENAAR / DATUM	
Verdi - Deurdikte 40mm Stomp				John Belemans	
				20-09-2022	
Revisienr.		Omschrijving		Datum	
				Naam	
				TEKENINGNUMMER	
				REF.	