
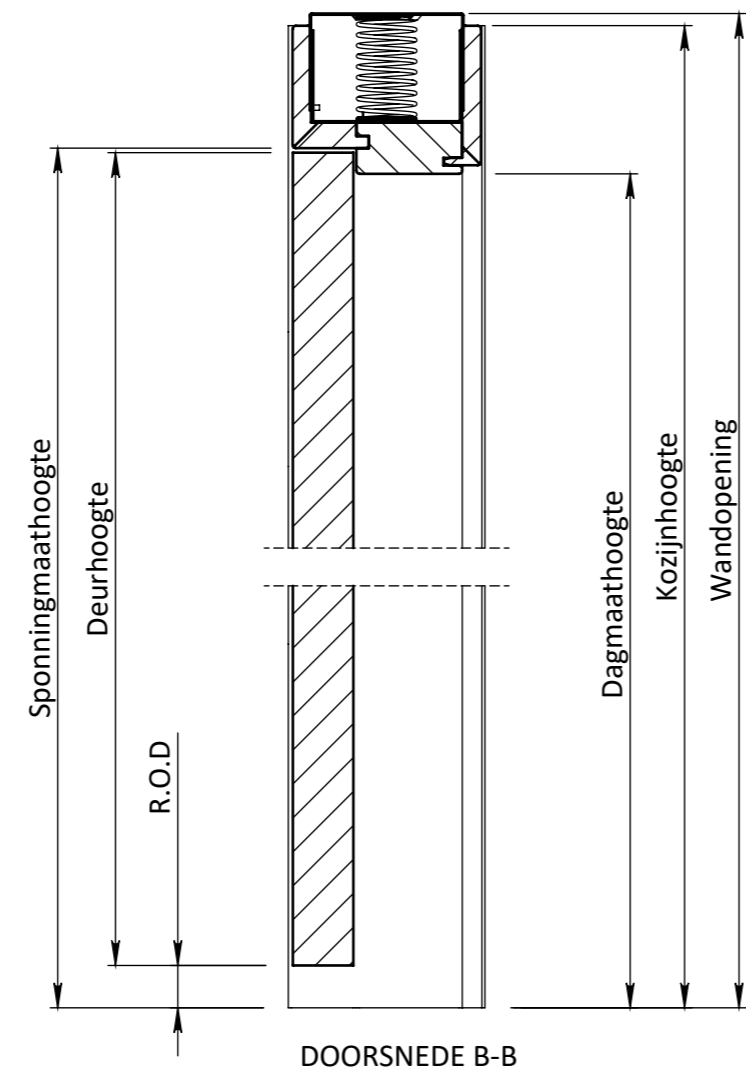


DOORSNEDE A-A

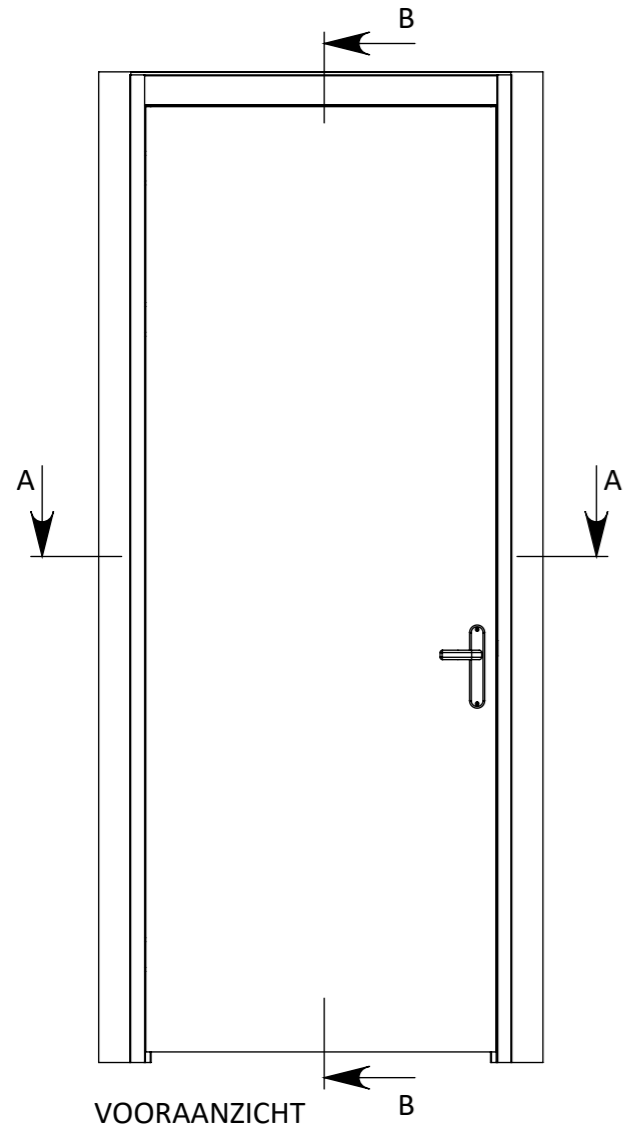

Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 200 FLEX kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie +5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	725	760
730	732	726	698	775	810
780	782	776	748	825	860
830	832	826	798	875	910
880	882	876	848	925	960
930	932	926	898	975	1010
980	982	976	948	1025	1060
1030	1032	1026	998	1075	1110

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ 200 FLEX kozijnen STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2470	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2470	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2470	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2485	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2500	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2500	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2515	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2530	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2530	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2545	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2560	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2560	38	-20 mm / +20 mm

* Flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm
 Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm
 NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparinghoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

<small>EGENDOM BERKVEN'S BIJ SAMENRAJ VERMIENINGVLOEGING OF MEDDELING AAN DERDEN IN WEEKE NORMAAN DOEK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOPT.</small>	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL. Diversen BENAMING. Verdi Wood stomp t.b.v. Bod'or by Berkvens RZ 200 met Flexunit Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp	SCHAAL / MAATEENHEID millimeter [mm] TEKENAAR / DATUM John Belemans 31-05-2022
	AMERIKAANSE PROJECTIE A3		Revisienr. Omschrijving 01 Schuine kant > Rechte kant
		Naam JBEL	TEKENINGNUMMER REF. AL031-500-01