


## Paumelles, hart kruk gat en dievenpin posities in opdekdeuren

### Paumellelgaten (posities uit bovenkant deur)

deurhoogte	oa voor	1	2	3	4
0 t/m 1899		236	DH-279	436	x
1900 t/m 2049	<b>2015</b>	236	1736	436	x
2050 t/m 2299	<b>2115</b>	336	1836	536	x
2300 t/m 2315	<b>2315</b>	336	2036	536	1286
2316 t/m 2700	<b>2515</b>	336	DH-279	736	DH-1029

- Brandwerende (30+), Berkolux-, Berano- en geluidwerende deuren met deurhoogte < 2300 standaard 3 paumelles
- Overige deuren met deurhoogte < 2300 standaard 2 paumelles, 3<sup>e</sup> paumelle is optie
- Alle vullingen met deurhoogte >= 2300 standaard 3 paumelles, 4<sup>e</sup> paumelle is optie
- Berkvens adviseert bij tubulaire of volspaanplaatvulling ten minste 3 paumelles toe te passen

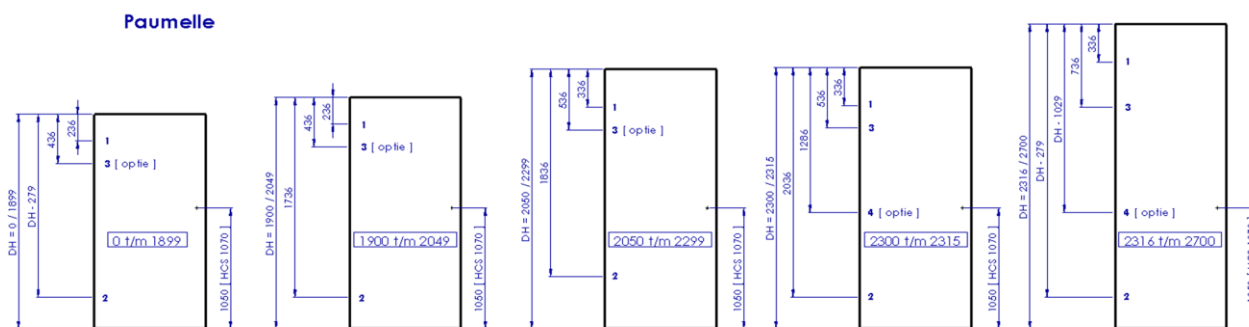

### Hart kruk gat (positie uit onderkant deur)

Standaard	1050
HCS (Hoppe Compact System)	1070

## Dievenpinnen (posities uit onderkant deur, 30+)

deurhoogte		1	2	3
1900	t/m 2014	191	1141	DH-191
2015	t/m 2115	84	1084	1924
2116	t/m 2700	191	1141	DH-191

## Dievenpinnen

