


Bergingsdeur WK2

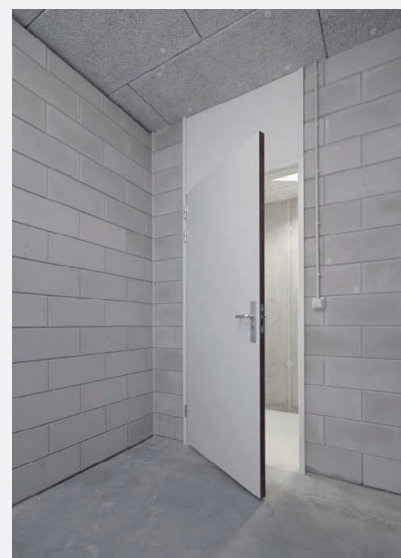

Bergingsdeur Berkopal deurdikte 40 mm


Voor de bergingsdeur zijn diverse oplossingen beschikbaar. De meest voorkomende bergingsdeur is de uitvoering conform weerstandsklasse 2 (WK2). Deze voldoet aan alle eisen en wensen met betrekking tot veiligheid en het Bouwbesluit. Ook de standaard uitvoering (niet inbraakwerend) en de uitvoering conform PKVW (Politiekeur Veilig Wonen) zijn beschikbaar.

Unieke eigenschappen

- Deur voorzien van verdekte hardhouten kantlatten, optioneel aanvullend voorzien van een stootvaste kunststof randafwerking (Eproc) op kleur.
- Garantie op maximaal 5 mm krom trekken.
- Toepassing in deurdikte 40 mm.

Bergingsdeur Berkopal WK2 40 mm

Inbraakwerendheid Weerstandsklasse 2

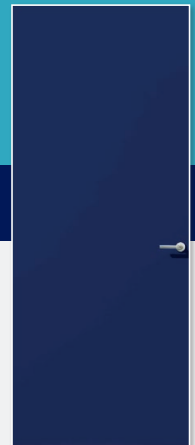

Specificaties bergingsdeur

Onderstaande specificaties verzekeren het behoud van de functionaliteiten. Hang- en sluitwerk uitgevoerd in minimaal SKG**

DEUR

| | |
|----------------------|---|
| Breedte | Maatwerk tot 1100 mm |
| Hoogte | Maatwerk tot 2700 mm |
| Certificering | Maximaal 1100 x 2700 mm, Zie pagina certificering voor details |
| Dikte | 40 mm |
| Afwerking | HPL dekplaten |
| Randafwerking | Hardhouten kantlat of Eproc |

TOEPASBAAR HANG- EN SLUITWERK


| | |
|--------------------|---|
| Scharnieren | Veiligheidsscharnieren 89x89 mm, max. 4 stuks |
| Slot | Enkelpuntsluiting, optioneel meerpuntsluiting inclusief bijbehorende sluitkommen en sluitplaten |
| Beslag | Veiligheid deurbeslag, indien PKVW dan voorzien van kerntrekbeveiliging |

Kozijnopties i.c.m. Berkopal 40 mm bergingsdeur

De Berkopal bergingsdeur kan worden toegepast in alle daarvoor in de markt beschikbare en geschikte hardhouten kozijnen.

Gegevens getest kozijn


- Hardhout
- Minimale afmetingen kozijn: 67 x 102 mm
- Aanslagbreedte: 17 mm
- Sponningdiepte: 45 mm, exclusief snoerprofiel
- Optioneel: snoerprofiel
- Optioneel: afdichting wand en kozijn d.m.v. hardhouten lat



Voor optimale afstemming van eigenschappen en functionaliteiten is een complete kozijn-deurcombinatie beschikbaar. Op deze wijze wordt de volledige sparing voorzien met efficiënte inzet binnen uw bouwproces.

Kozijn deurcombinatie, hardhouten kozijn: Berkvens Berdu

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Afmeting | 67 x 102 mm |
| Sponning | 25 x 45 mm exclusief snoerprofiel |
| Materiaal | Hardhout |
| Kleur | Geground gebroken wit 2-laags 60µm |
| Aftimmering | Optioneel mogelijk |
| Maatvoering | Afgestemd op de bergingsdeur |

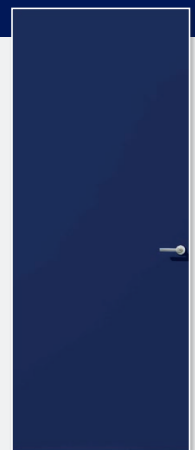


Voor uitgebreide technische documentatie verwijzen wij graag naar onze website:

[Technische documentatie](#) / [Technische tekeningen](#) / [Montage instructie](#)

Houten kozijn van derden optioneel

Kozijn deurcombinatie, stalen kozijn: Berkvens Avento

| | |
|----------------------------|---|
| Afmeting | 51,5 x 130 mm (bij wanddikte 100 mm) |
| Wand dikte | 100, 125, 150 mm, op aanvraag tot maximaal 215 mm |
| Sponning | 15 x 46 mm exclusief snoerprofiel |
| Materiaal | Staal 1,5 mm elektrolytisch verzinkt laagdikte ca. 18 - 20 µm |
| Kleur | Poedercoat laklaag 80 µm <i>kristalwit</i> of <i>reinwit</i> Overige RAL kleuren op aanvraag |
| Maatvoering | Afgestemd op de bergingsdeur |
| Extra voorzieningen | Dievenpennen en inbraakwerend bevestigingsmateriaal |

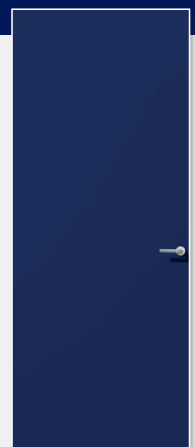


[Technische documentatie](#) / [Technische tekeningen](#) / [Montage instructie](#)

Stalen kozijn van derden optioneel

Berkvens Omnia: het totaal telt

Berkvens Omnia is het totaalconcept deuren, kozijnen, hang- en sluitwerk en montage in één. Dit geeft u rust en bespaart tijd tijdens uw voorbereiding. Door middel van een functioneel kernassortiment hang- en sluitwerk vertalen wij alle gestelde eisen en wensen binnen uw project én voldoet de complete set aan wet- en regelgeving.

Complete functionele oplossing Berkvens Omnia

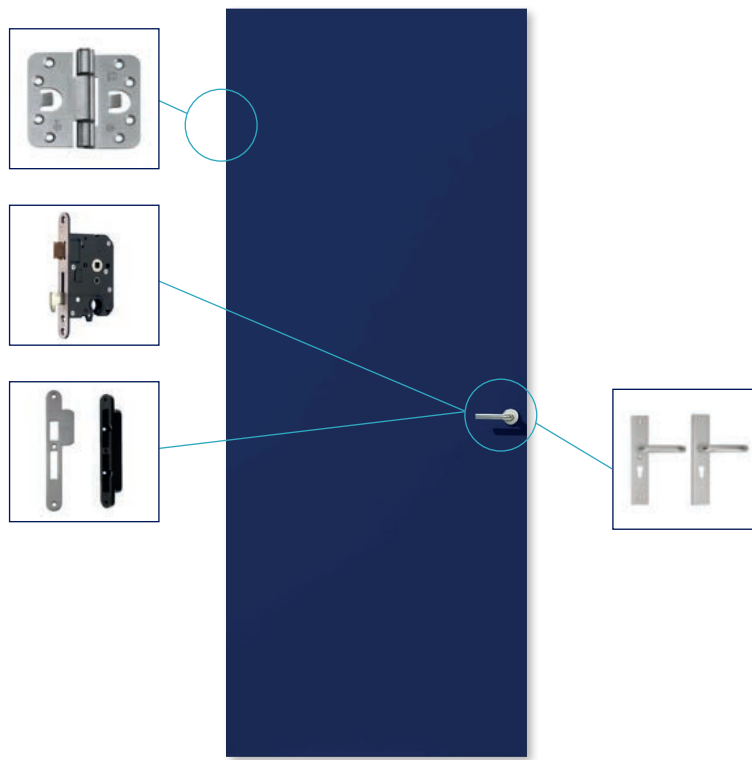

Hang- en sluitwerk Berkvens Omnia

| | |
|-----------------------------------|--|
| Schamieren (Houten kozijn) | BSW Veiligheidsscharnier Allround V RD 818 GV, SKG**, afmeting 89x89x3mm, verzinkt, CE + 1935. |
| Schamieren (Stalen kozijn) | Berkvens Avento GLV Paumelle, dievenpennen verwerkt in kozijn, afmeting 89x89x3mm, verzinkt. |
| Slot | Enkelpuntsluiting Nemef 4109. Optioneel andere uitvoeringen insteeksloten en meerpuntsluitingen mogelijk. |
| Sluitplaat/kom | Sluitgarnituur sluitkommen en sluitplaten behorende bij type slot. |
| Deurbeslag/garnituur | Veiligheidsbeslag rechthoekig Kruk/Kruk Lmodel Aluminium F1. Optioneel met kerntrekbeveiliging. |

Wilt u meer weten over de diverse mogelijkheden, zoals esthetische uitvoering, materiaal deurbeslag en aanvullende mogelijkheden? Neem contact op met een van onze specialisten.

Inbraakwerend WK2

| | |
|-----------------------------|--|
| Afmeting | Gecertificeerd tot max. 1100 x 2700 mm ¹⁾ |
| Dikte | 40 mm |
| Kozijn | Hout, sponningaanslag 17 mm Staal, sponningaanslag enkel minimaal 15 mm |
| Ruimte onder de deur | 22 mm |
| Hang- en sluitwerk | Minimaal SKG** |



¹⁾ vanwege gecombineerde functionaliteiten is de deur kozijn combinatie gecertificeerd tot 1100 x 2700 mm.

Gegarandeerde kwaliteit en functionaliteit van houten binnendeuren op het gebied van brandwerend, rookwerend, geluidwerend en inbraakwerend. Het GND label biedt zekerheid van meerjarige garantie conform het GND-garantiereglement. Het GND-label is zichtbaar aangebracht in de hangzijde van de deur.



BERKVENS OMNIA

Past altijd, zekerheid, voldoet aan wet- en regelgeving, snel, schoon en op het gewenste moment, soepel en simpel met maximale procesbeheersing, waardoor integraal goedkoper.