

Deurventilatioerooster NF-15 t.b.v. HPL deuren

Introductie

De Waterloo doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en zorgen voor ventilatie tussen aangrenzende ruimten. Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.



Productomschrijving:

NF-15

Met ALF schoep, aan beide zijden voorzien van frame

Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren
- Zichtdicht
- Verschillende afmetingen
- Vrije doorlaat rooster = 41%

Bevestigingsmethoden

PSF* (patentschroefbevestiging)

SF (schroefbevestiging)

* Patentschroeven worden meegeleverd

Gewichten

NF-15 21,0 kg/m² oppervlak


Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd

Maatvoering

Uitwendige maat van het rooster is de nominale sparingsmaat (Nom.) + 25 mm.

De uitwendige maat is de maat waarmee wij communiceren.

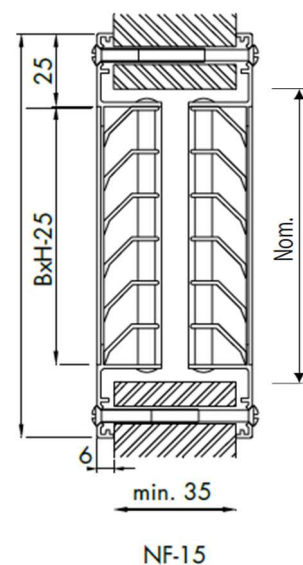

NF-15

Luchtdoorvoer standaardrooster NF-15 assortiment Berkvens					
<i>Luchtdoorlaat m³/h</i>					
Afmeting rooster is uitwendige maat. Voor Deurdikte 40 en 54 mm.					
H/B (mm)	275	375	475	575	675
175	50 - 100	101 - 150	151 - 200		
275		201 - 250	251 - 400	401 - 500	501 - 600
<i>Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaalt</i>					