

## Deurventilatierooster NF-15 t.b.v. HPL & Bergron deuren

**berkvens**  
TOEGANG TOT MORGEN

### Introductie

De Waterloo doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en zorgen voor ventilatie tussen aangrenzende ruimten. Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.



### Productomschrijving:

#### NF-15

Met ALF schoep, aan beide zijden voorzien van frame

### Eigenschappen

- Geschikt voor montage in deuren
- Zichtdicht
- Verschillende afmetingen
- Vrije doorlaat rooster = 41%

### Bevestigingsmethoden

PSF\* (patentschroefbevestiging)

SF (schroefbevestiging)

\* Patentschroeven worden meegeleverd

### Gewichten

NF-15 21,0 kg/m<sup>2</sup> oppervlak


### Afwerking

Natuurlijk geanodiseerd

### Maatvoering

Uitwendige maat van het rooster is de nominale sparingsmaat (Nom.) + 25 mm.

De uitwendige maat is de maat waarmee wij communiceren.

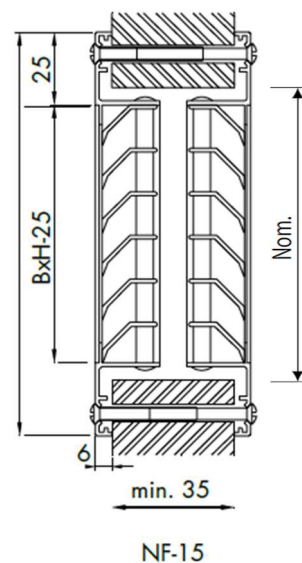

<b>Luchtdoorvoer standaardrooster NF-15 assortiment Berkvens</b>					
<i>Luchtdoorlaat m<sup>3</sup>/h</i>					
<b>Afmeting rooster is uitwendige maat. Voor Deurdikte 40 en 54 mm.</b>					
<b>H/B (mm)</b>	<b>275</b>	<b>375</b>	<b>475</b>	<b>575</b>	<b>675</b>
<b>175</b>	<i>50 - 100</i>	<i>101 - 150</i>	<i>151 - 200</i>		
<b>275</b>		<i>201 - 250</i>	<i>251 - 400</i>	<i>401 - 500</i>	<i>501 - 600</i>
<i>Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaalt</i>					