


Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2 3-zijdig verjongd

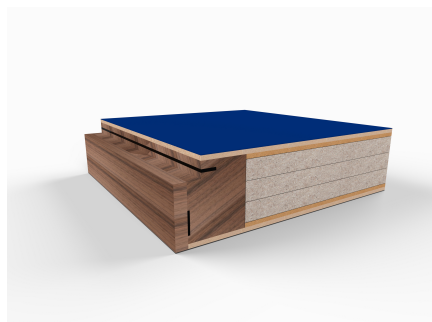

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
Brandwerend	38 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2010-Efectis-R0109
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 43 dB Functionele waarde Rw,p 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096 SHR rapport 2012 12.0312 en 12.0312-2
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm
Deurdikte	54 mm, verjongd naar 40 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven

Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetsselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetsselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte harhouten kantlatten 10 mm
	Verjoningsponning 3-zijdig en voorzien van een snoerprofiel
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Roodhouten raamwerk met dubbele boven en onderregel
	Kurk 3-laags spaan
	Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel (dubbel) toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging
Opties	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.