


Stralingwerend

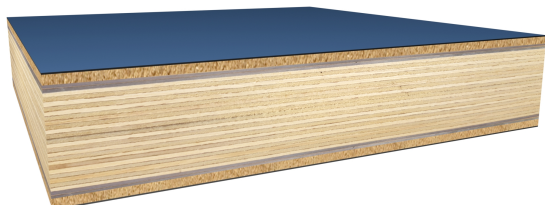

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999 (i.c.m. stralingwerend glas)
Functionaliteit	Stralingwerend t.b.v. Radio- en Nucleaire straling
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 38 dB Functionele waarde Rw,p n.b.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1600 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2990 mm.
Deurdikte	Circa 40 mm (afhankelijk van loodinlage)
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten stralingwerend inmetstel of montagekozijn
	Stalen stralingwerend inmetstel of montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Open kantconstructie
	Optie: Topkant randafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Multiplex kern
	Loodinlage 2x 0,5 mm tot maximaal 2x 3,08 mm. Symetrische opbouw
Glasopening	Stralingwerende glasopeningen worden voorzien van speciale glaslatten
Draainaden	Advies:
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren BSW 070-7/160 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.