


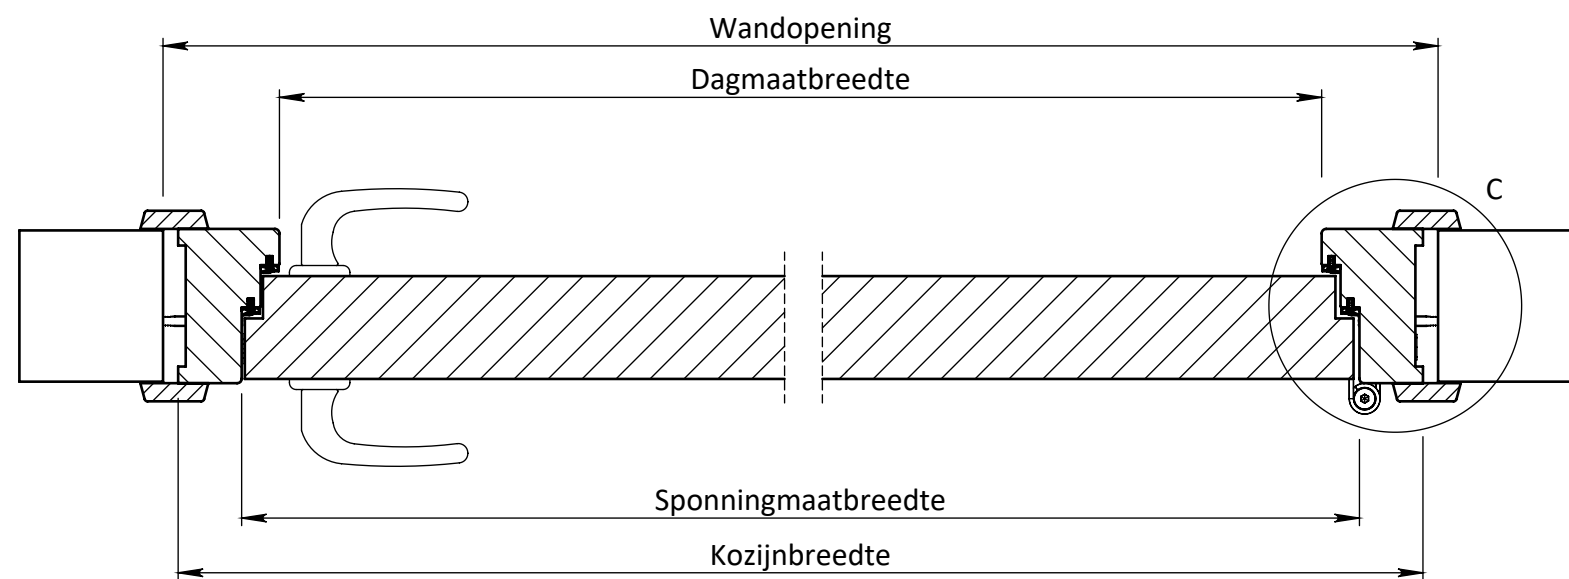
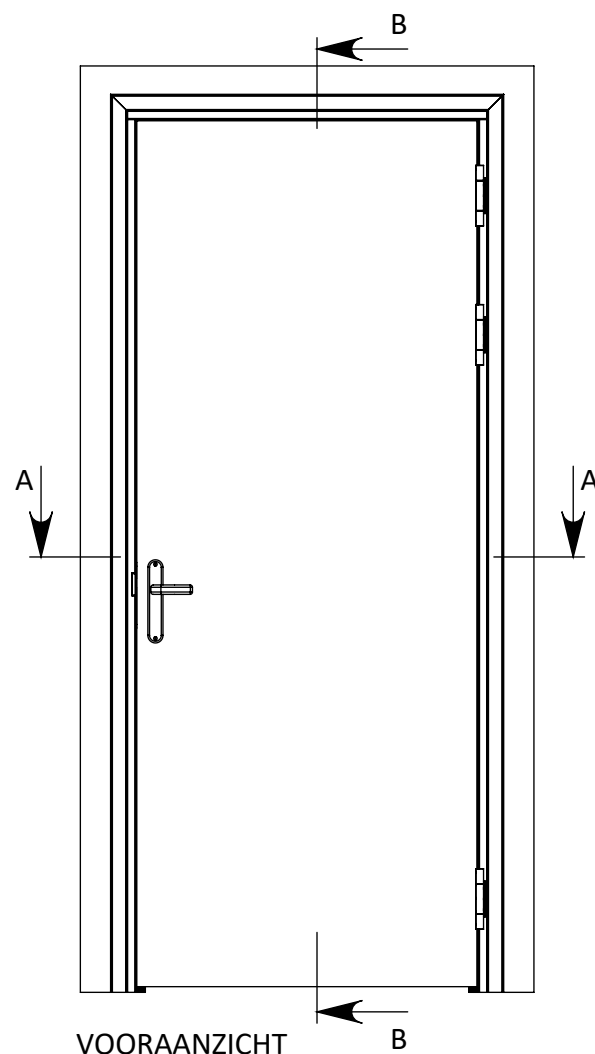


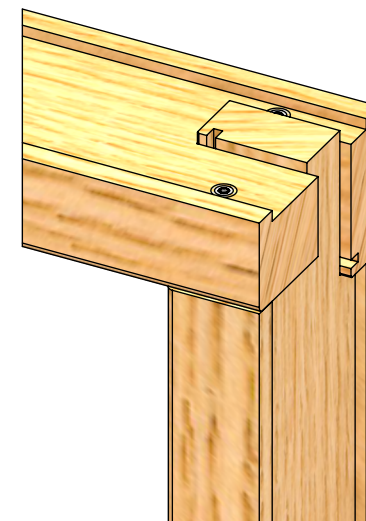

DOORSNEDE A-A

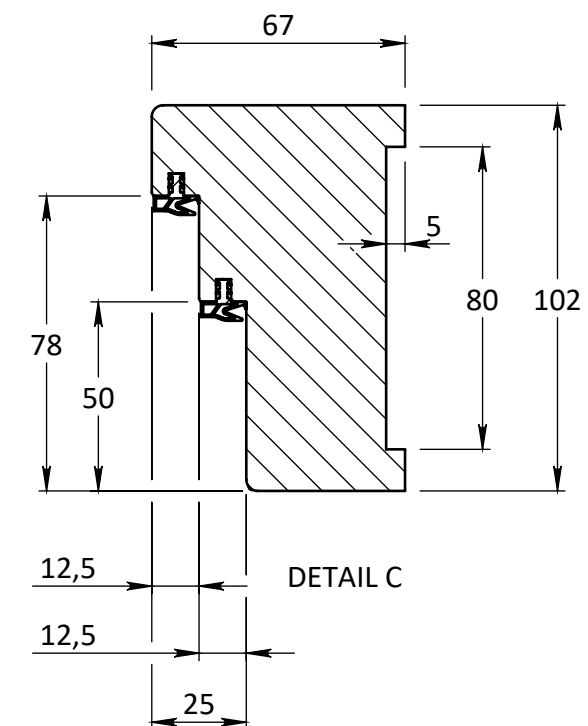

VOORAANZICHT

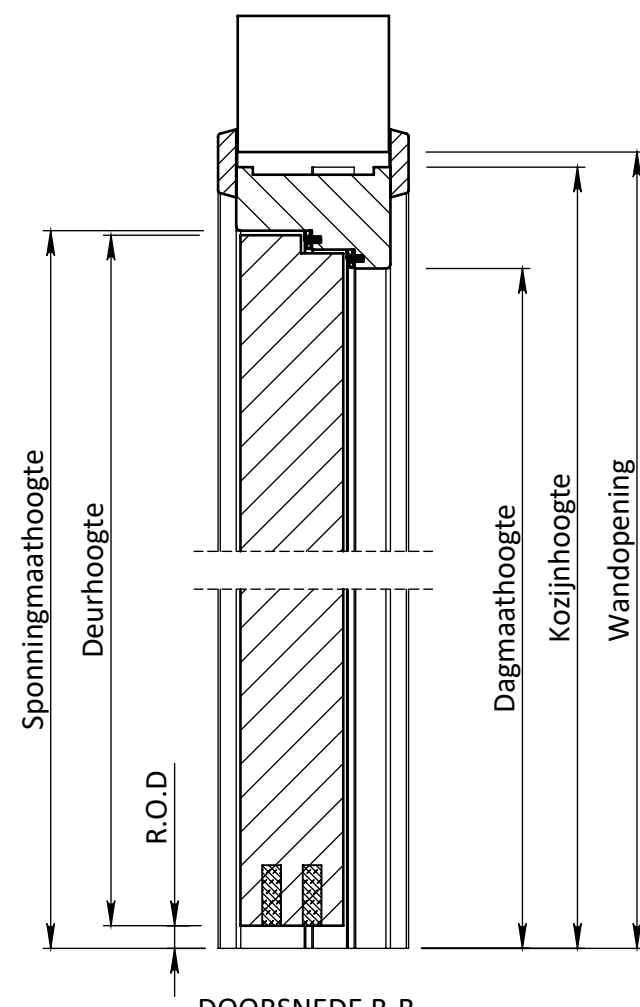

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm enkeledeurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	582	736	716
680	682	676	632	786	766
730	732	726	682	836	816
780	782	776	732	886	866
830	832	826	782	936	916
880	882	876	832	986	966
930	932	926	882	1036	1016
980	982	976	932	1086	1066
1030	1032	1026	982	1136	1116

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm enkeledeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	2003	2080	2070
2115	2128	10	2103	2180	2170
2315	2328	10	2303	2380	2370

EGENDOM BERKENS BIJ SOMEREN.
VERMIENINGSLIDING OF MEDERELING
AAN DERDEN IN WEESE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkeningsmaat / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$





AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
toegang tot meer

MATERIAAL. Diversen
BENAMING. **Berdu Brandwerend 30+
Geluidwerend Stomp RZ 200**
Berdu - Deurdikte 68mm Stomp Snoer Dubbel Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID
millimeter [mm]
TEKENAAR / DATUM
John Belemans
25-06-2019

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
				REF.

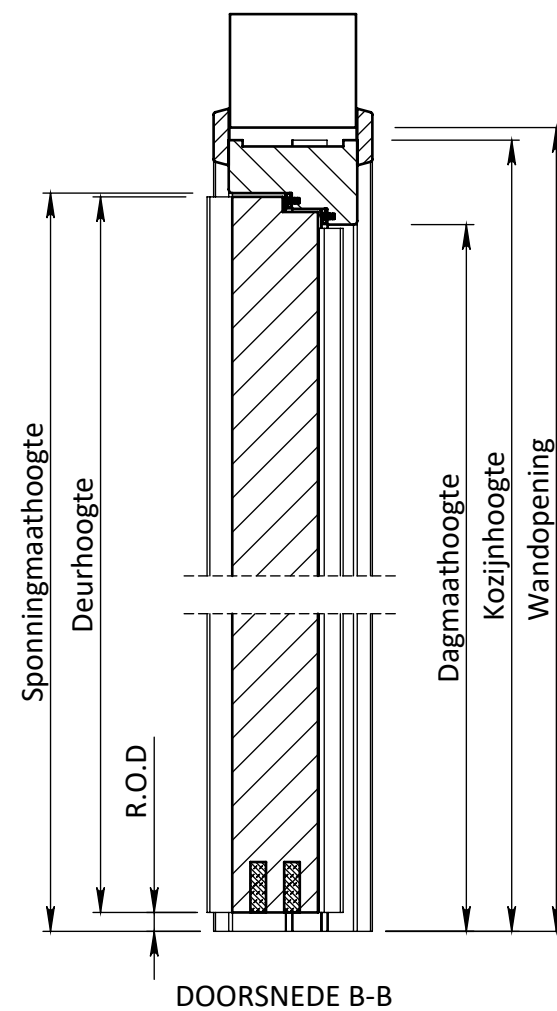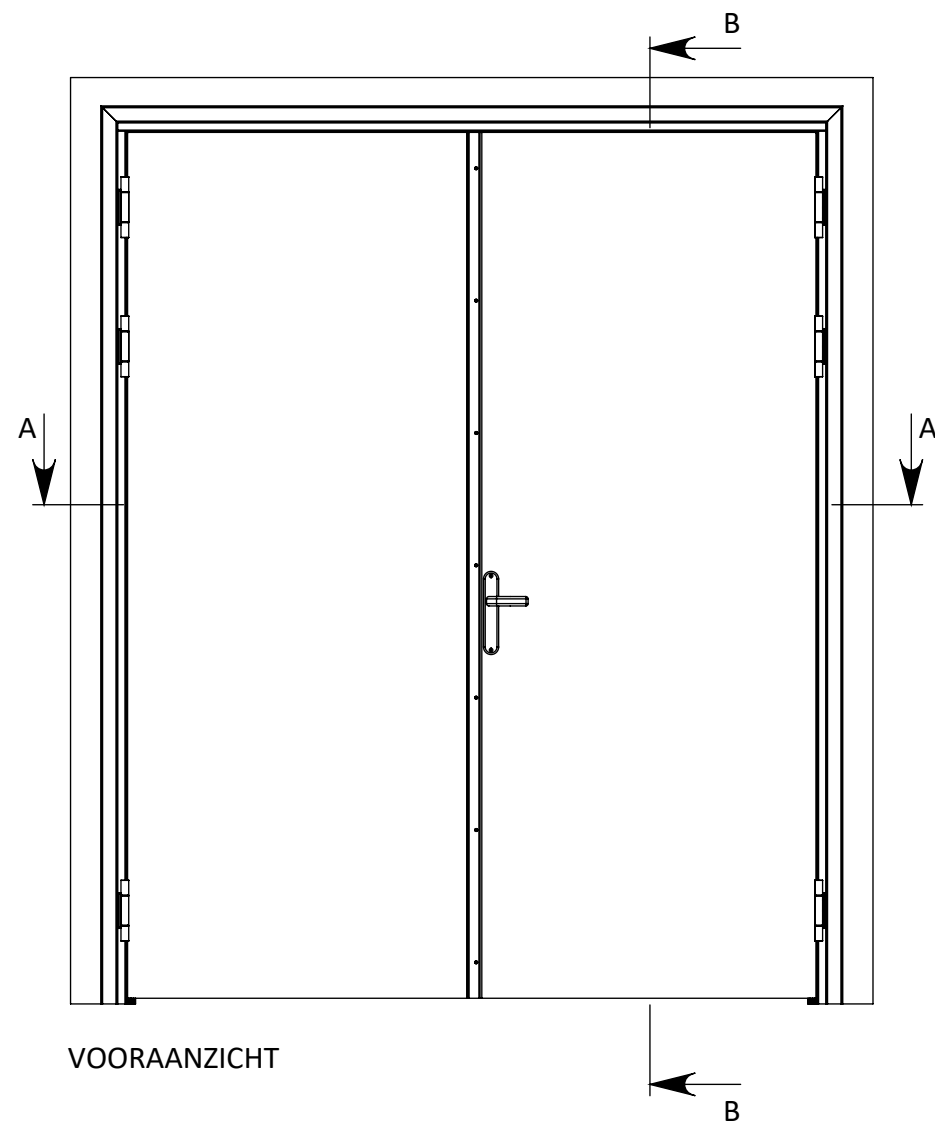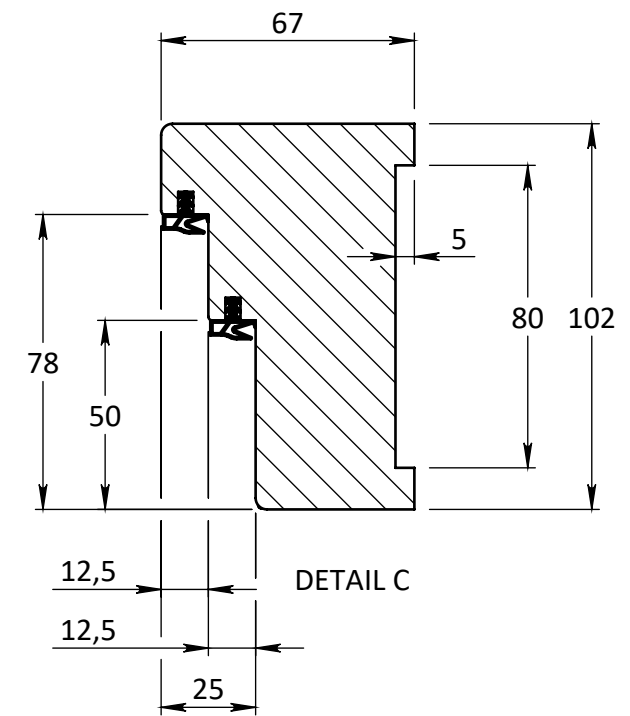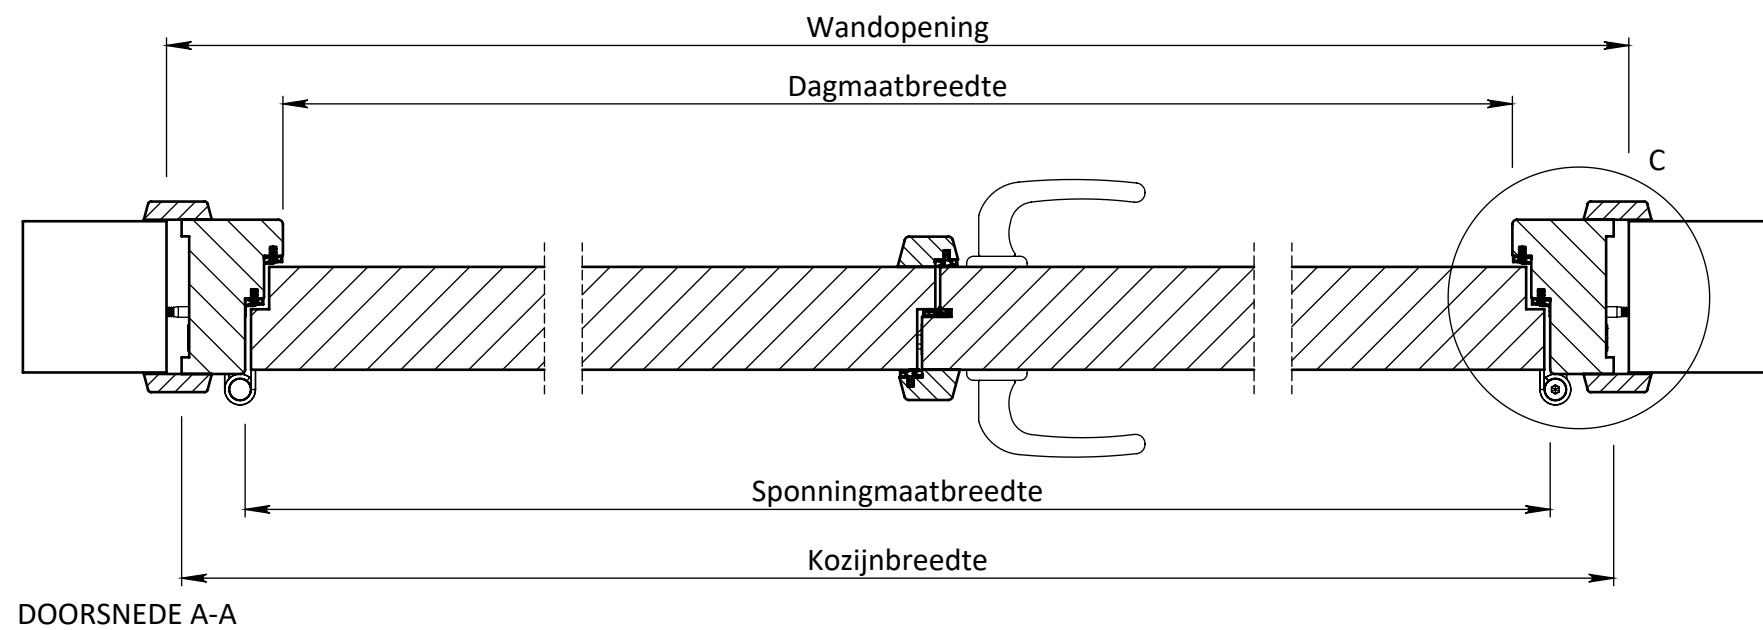

Breedte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm dubbeldeurs kozijnen STOMP						
	Sponning contra sponning	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	-11	1247	626	1197	1351	1331
2 x 680	-11	1347	676	1297	1451	1431
2 x 730	-11	1447	726	1397	1551	1531
2 x 780	-11	1547	776	1497	1651	1631
2 x 830	-11	1647	826	1597	1751	1731
2 x 880	-11	1747	876	1697	1851	1831
2 x 930	-11	1847	926	1797	1951	1931

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	2003	2080	2070
2115	2128	10	2103	2180	2170
2315	2328	10	2303	2380	2370

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMERBA.
VERMENGELING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaat / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
toegang tot meer

MATERIAAL. Diversen

BENAMING. **Berdu Brandwerend 30+
Geluidwerend Stomp RZ 202**
Berdu - Deurdikte 68mm Stomp Snoer Dubbel

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
25.06-2019

Revisienr. Omschrijving Datum Naam

TEKENINGNUMMER

REF.