




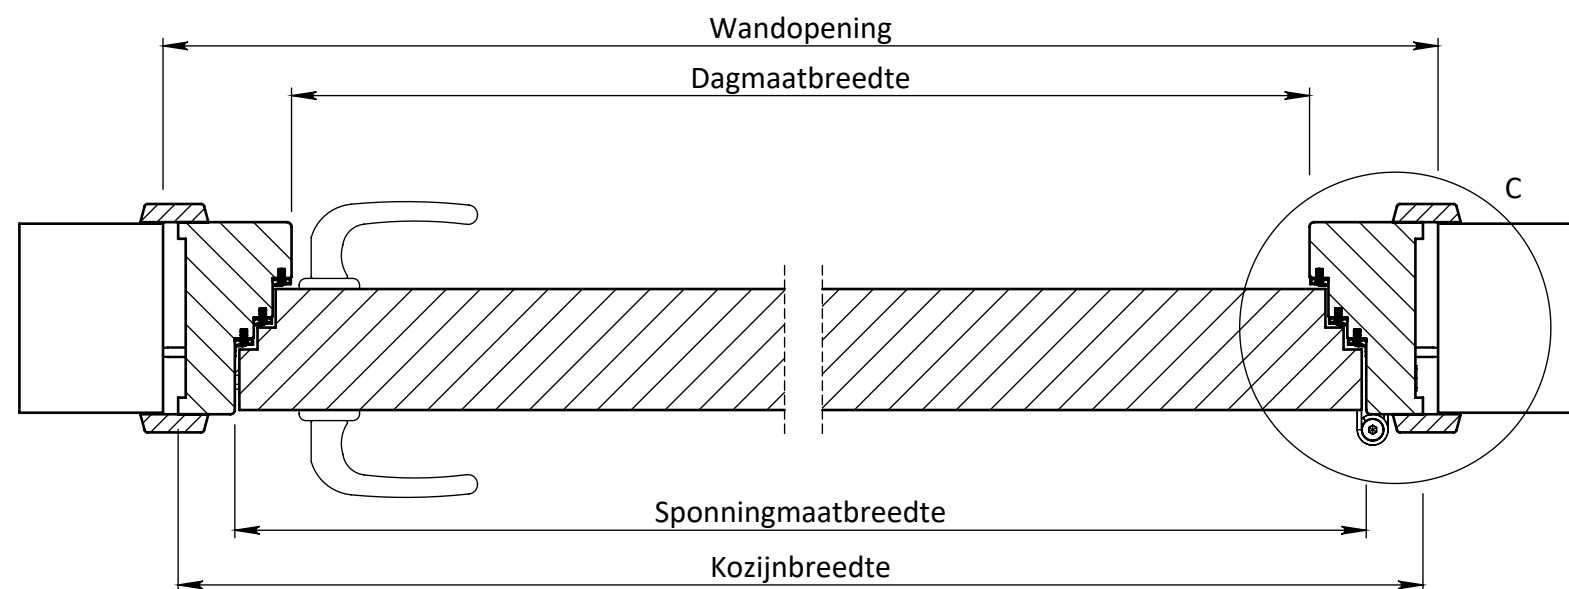


DOORSNEDE A-A

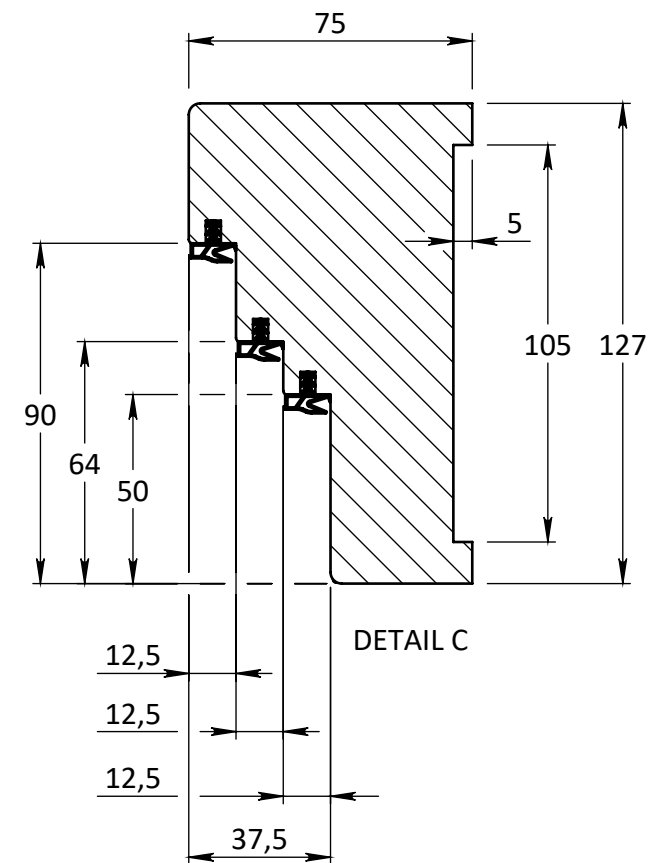

DETAIL C

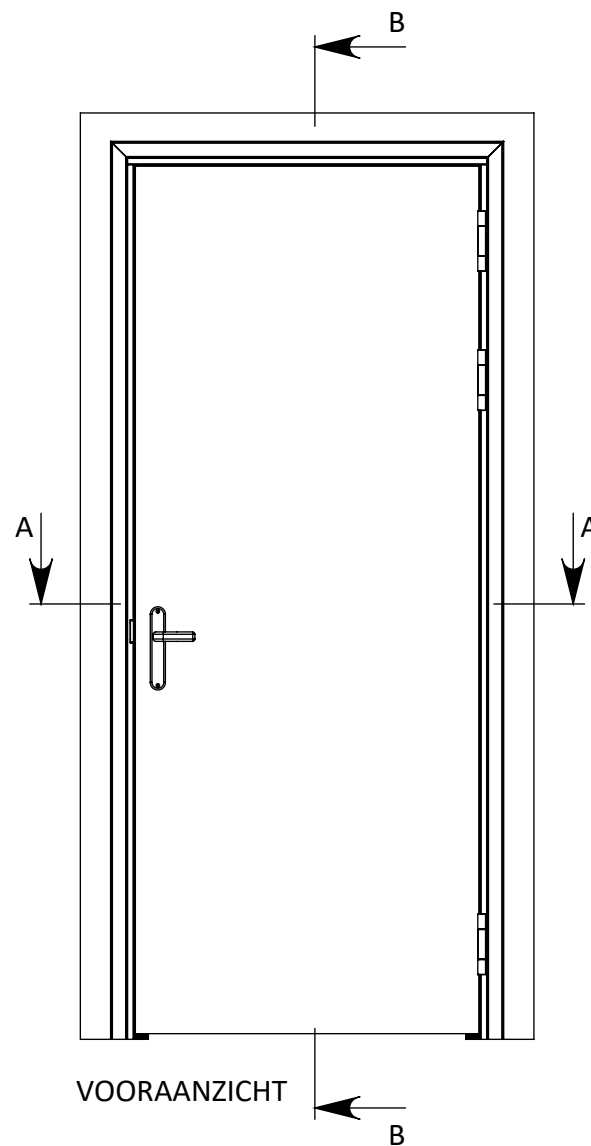

VOORAANZICHT

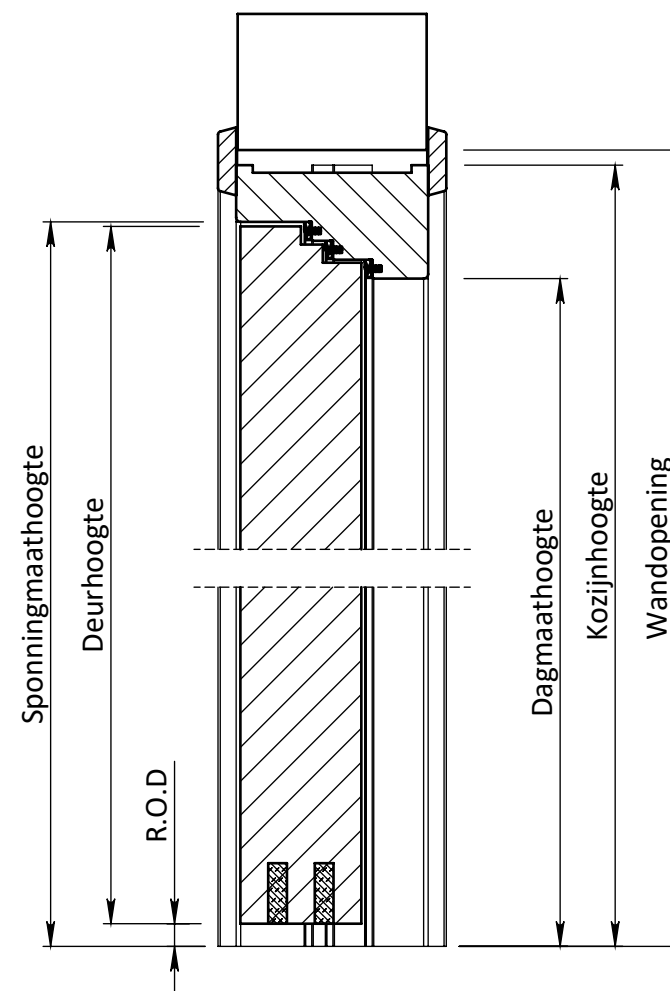

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 80mm enkeleurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	557	727	707
680	682	676	607	777	757
730	732	726	657	827	807
780	782	776	707	877	857
830	832	826	757	927	907
880	882	876	807	977	957
930	932	926	857	1027	1007
980	982	976	907	1077	1057
1030	1032	1026	957	1127	1107

Hoogte maatvoering Berdu RZ 80mm enkeleurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN.
VERMIENGVALDIGING OF MEDGEDELING
AAN DERDEN IN WEESE VORM DAN COOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningmaat / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$


AMERIKAANSE PROJECTIE





A3

berkv's
toegang tot meer

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Berdu Geluidwerend Stomp RZ 200				TEKENAAR / DATUM	
Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig				John Belemans	
Berkvens				26-06-2019	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.	

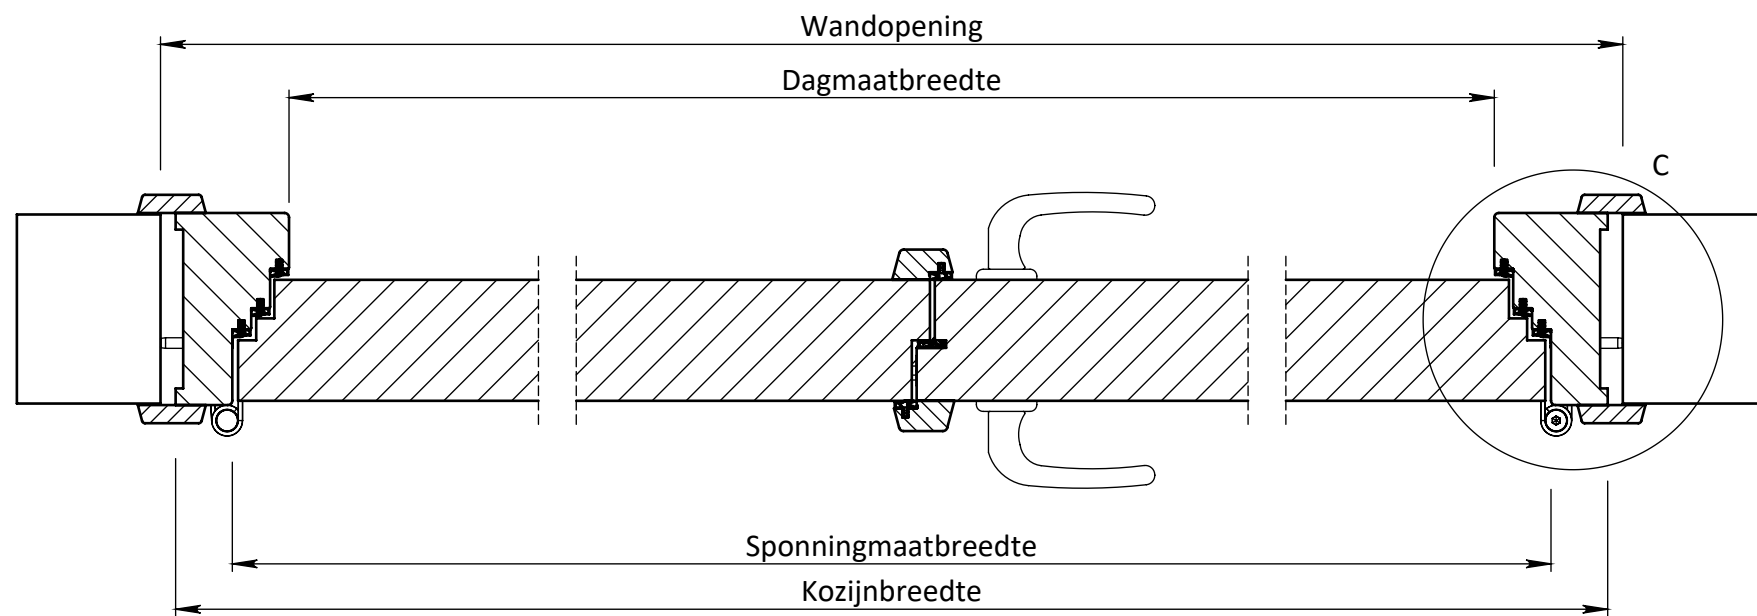

DOORSNEDE A-A

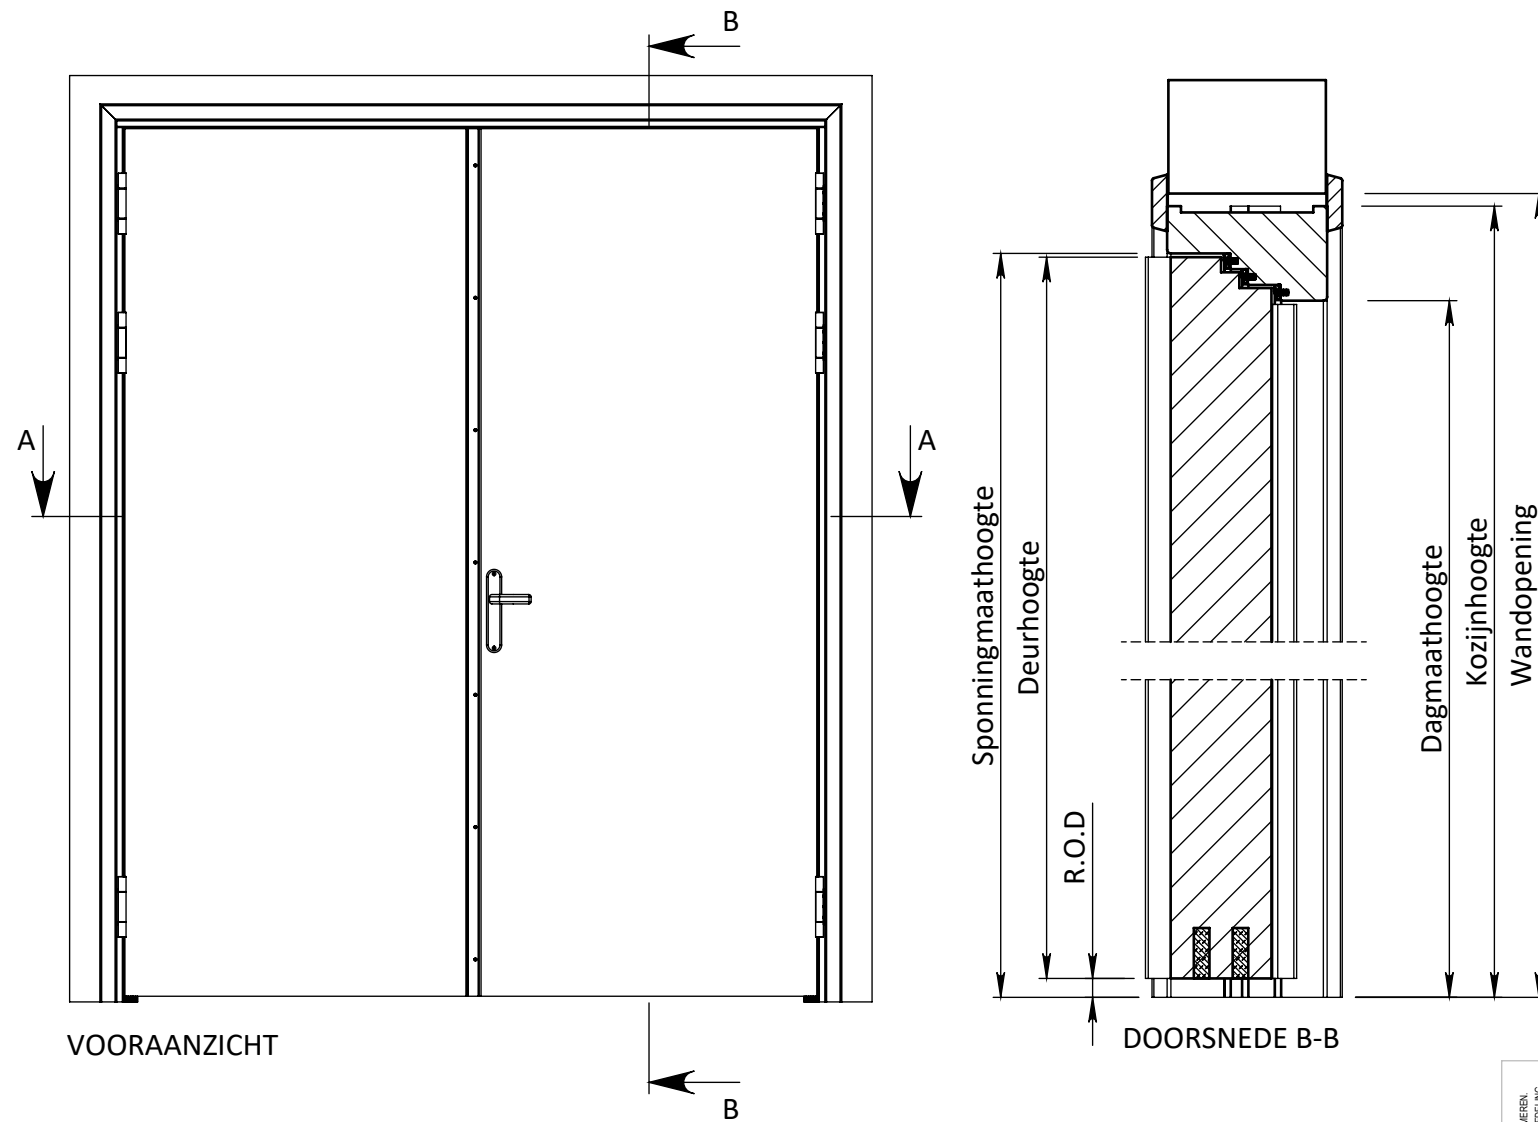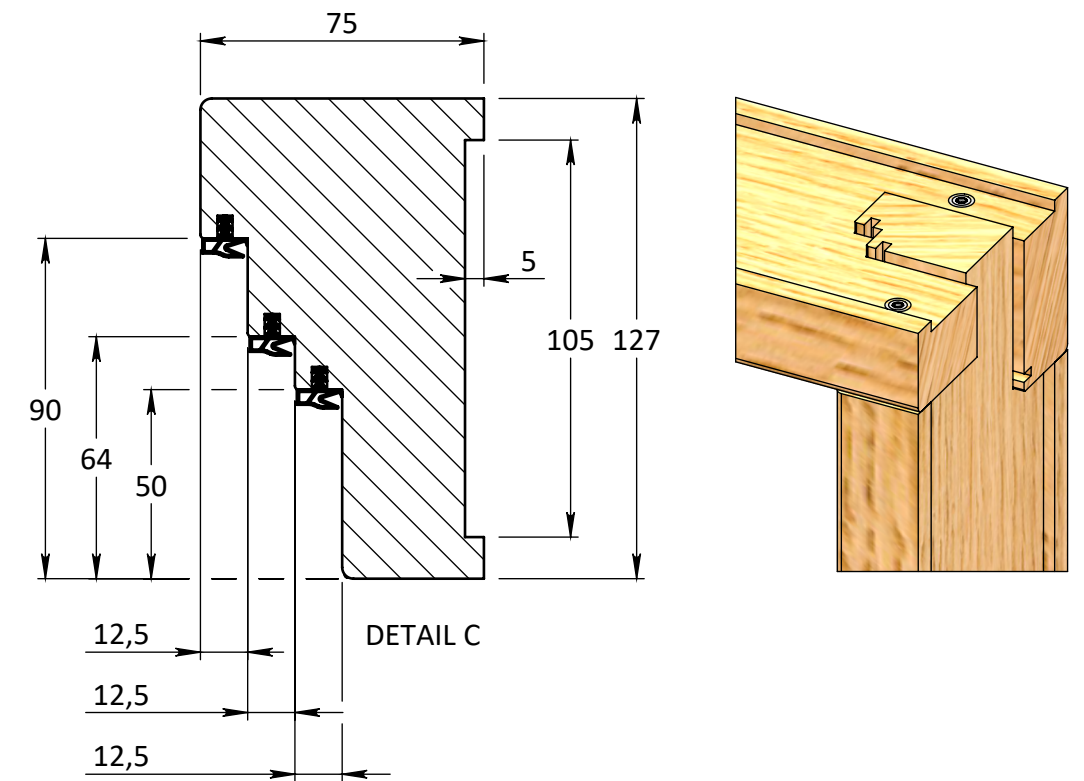

VOORAANZICHT

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdu RZ 80mm dubbeldeurs kozijnen STOMP							
		Sponning contra sponning	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
2 x	630	-11	1247	626	1172	1342	1322
2 x	680	-11	1347	676	1272	1442	1422
2 x	730	-11	1447	726	1372	1542	1522
2 x	780	-11	1547	776	1472	1642	1622
2 x	830	-11	1647	826	1572	1742	1722
2 x	880	-11	1747	876	1672	1842	1822
2 x	930	-11	1847	926	1772	1942	1922

Hoogte maatvoering Berdu RZ dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	1990,5	2075,5	2065,5
2115	2128	10	2090,5	2175,5	2165,5
2315	2328	10	2290,5	2375,5	2365,5

EGENDOM BERKENS BY SOMEREN.
VERMIENGVALDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$

AMERIKAANSE PROJECTIE



A3

berkvens
toegang tot meer

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Berdu Geluidwerend Stomp RZ 202				TEKENAAR / DATUM	
Berdu - Deurdikte 80mm Stomp Snoer 3-voudig				John Belemans	
Berkvens				09-07-2019	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.	