



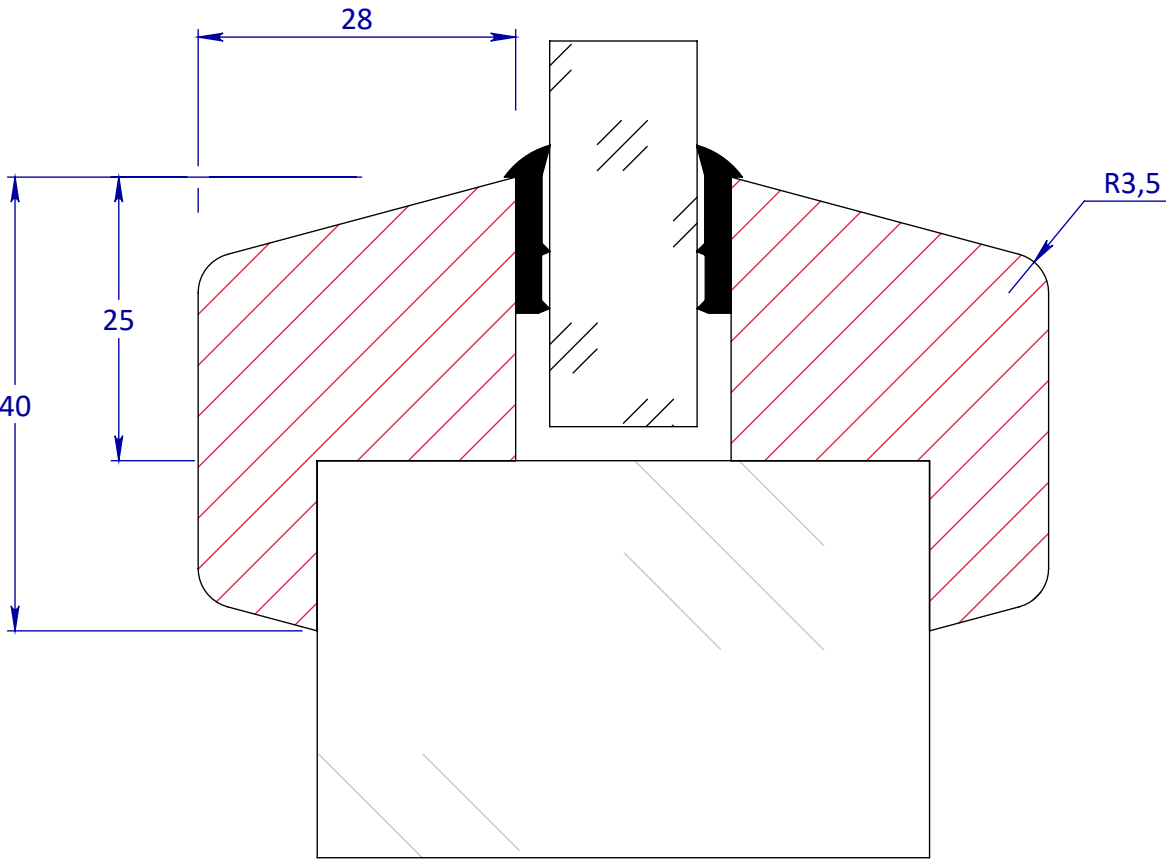

Traditionele glaslat hout

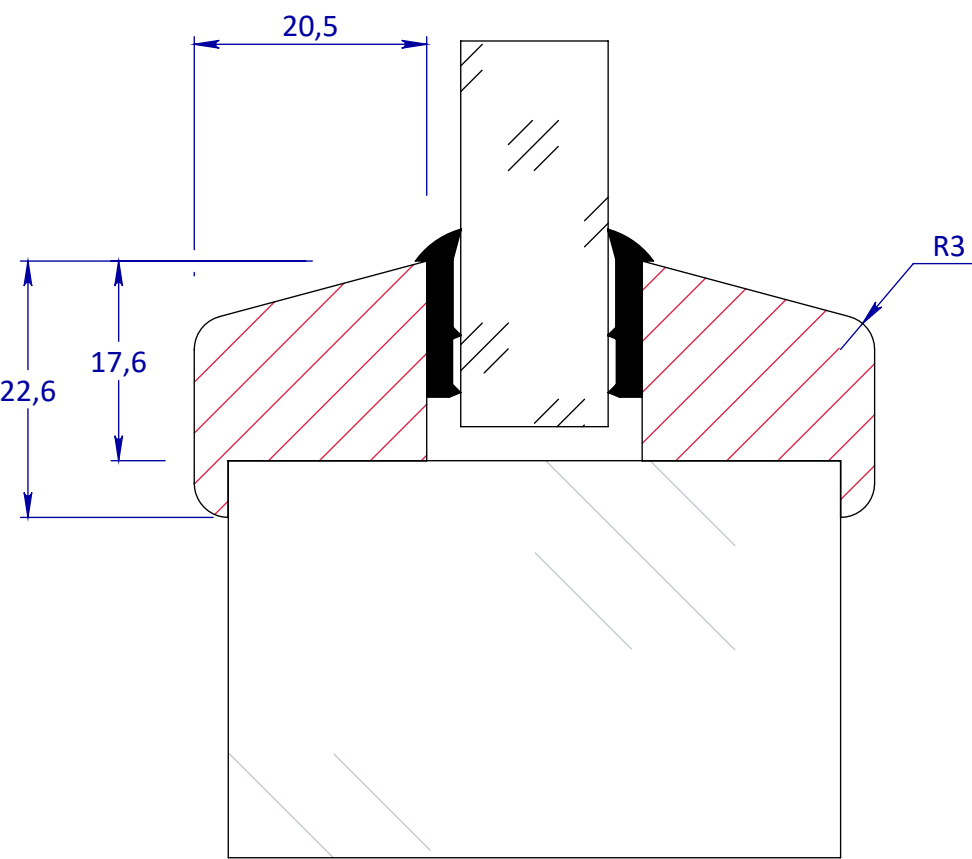

Slim Frame Wood

Deurdikte 40 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood & Colour	n.v.t.
54S	Wood & Colour	n.v.t.
6S	Wood & Colour	05 t/m 08 mm
10S	Wood & Colour	09 t/m 13 mm
21S	Wood	14 t/m 31 mm

Deurdikte 54 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	05 t/m 08 mm
54S	Wood & Colour	09 t/m 18 mm
6S	Wood & Colour	19 t/m 21 mm
10S	Wood & Colour	23 t/m 25 mm
21S	Wood	26 t/m 45 mm

Deurdikte 58 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	05 t/m 12 mm
54S	Wood & Colour	13 t/m 22 mm
6S	Wood & Colour	23 t/m 26 mm
10S	Wood & Colour	27 t/m 29 mm
21S	Wood	30 t/m 49 mm

Deurdikte 68 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	11 t/m 22 mm
54S	Wood & Colour	23 t/m 32 mm
6S	Wood & Colour	33 t/m 36 mm
10S	Wood & Colour	37 t/m 39 mm
21S	Wood	40 t/m 59 mm

Deurdikte 80 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	23 t/m 34 mm
54S	Wood & Colour	35 t/m 44 mm
6S	Wood & Colour	45 t/m 48 mm
10S	Wood & Colour	49 t/m 51 mm
21S	Wood	52 t/m 71 mm

NB. Indien nodig worden de glaslaten aangepast (geschaafd) en afgestemd op de dikte van het glaspakket

Afgebeeld is een 54 mm dikke deur met 10 mm dik glas.

EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMEREN

VERMENGVLING OF MEDERELING

AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK

IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.

* Herkenningsmaat / mal

Maattolerantie ± 0.5 mm

Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

toegang tot meer

MATERIAAL.

BENAMING.

Detail traditionele glaslat hout en Slim Frame Wood

Revisienr.

Omschrijving

Datum

Naam

TEKENINGNUMMER

REF.

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

01-06-2022