

Berkopal - Geluidwerend 44 dB met of zonder glasopening

Technische informatie

Functionaliteit

Geluidwerend

Brandwerendheid

N.v.t.


Geluidwerendheid

Bladwaarde R_w 44 dB

Laboratorium waarde $R_{w,p}$ dB?

Inbraakwerendheid

N.v.t.

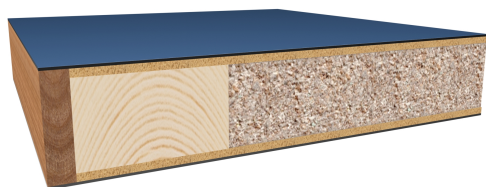

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Berdu houten montagekozijn

Avento montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1600 mm.

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal hoogte 2990 mm.



TECHNISCHE INFORMATIE

Extra poleren

Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven

Deurdikte

40 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening mogelijk in overleg.

Deuruitvoering

Enkele deur

Dubbele deurset op aanvraag

Beplating

HDF

Kader en vulling

Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel

2 laags akoestische sonitus vulling

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 10 mm.

Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik

Optie Topkant randafwerking in kleur

Optie: Eproc kantafwerking in kleur

Kantuitvoering

Stomp

Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren

Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur



TECHNISCHE INFORMATIE

Draainaden

Ruimte onder de deur afgestemd op de valdorpel. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis.

Optie: Valdorpels voorge monteerd af fabriek,

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm, snoerprofiel toepassen i.v.m. geluidwerende eis

Hang en sluitwerk

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.

