


Woningtoegangsdeur 30+ 43 dB WK2 4-zijdig verjongd

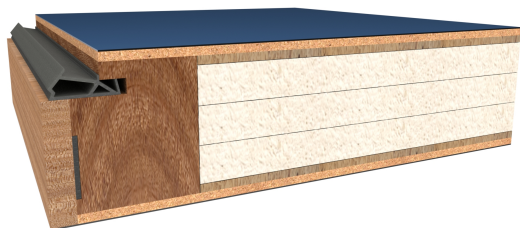

Technische informatie

Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend

Brandwerend

31 minuten conform de NEN-EN 1634-1
2010-Efectis-R0109

Geluidwerend

Deurblad waarde: R_w 43 dB
Functionele waarde $R_{w,p}$ 40 dB indien een dubbele kierdichting wordt toegepast (m.u.v. de onderzijde)

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096
SHR rapport 2012 12.0312 en 12.0312-2

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht

Stalen inmetSELkozijn

Houten montagekozijn

Stalen montagekozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

Extra poleren

Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven

Deurdikte

54 mm, verjongd naar 40 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening

Deuruitvoering

Enkele deur

Beplating

HDF

Kader en vulling

Fitec rondom, dubbele boven en onderregel

Kurk / volspaanvulling

Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 20 mm

Verjoningsponning 4-zijdigen voorzien van een snoerprofiel

Kantuitvoering

Stomp, verjongd, inclusief kierdichting opgenomen in de deur

Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren

Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Ruimte onder de deur is 6 mm,

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, ook extra snoerprofiel toepassen in kozijn i.v.m. geluidwerende eis

Hang en sluitwerk

2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**

Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)

Optie kabeldoorvoer en overbrenging

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van

specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.