


Berkopal - Brandwerend 60+ 54 mm met of zonder glasopening

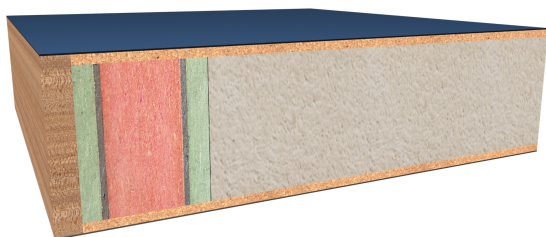

Technische informatie

Functionaliteit

Brandwerend

Brandwerendheid

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1
2006-CVB-R0033

Geluidwerendheid

Deurblad waarde: R_w 34 dB
Functionele waarde $R_{w,p}$ 24 dB

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht

Stalen inmetSELkozijn

Houten montagekozijn

Stalen montagekozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal gecertificeerde breedte 1600 mm**

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm**

Extra poleren**

Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,784 M2 bedragen

Deurdikte

54 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 (i.c.m. Pyrogard EW60 of Pyrodur 60-10)

Deuruitvoering

Enkele deur
Dubbele deurset op aanvraag

Beplating

HDF

Kader en vulling

Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
Minerale vezelplaat

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 10 mm.
Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
Optie Topkant randafwerking in kleur
Optie: Eproc kantafwerking in kleur

Kantuitvoering

Stomp
Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren
Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Ruimte onder de deur is 6 mm
Maximale groef valdorpel 18x40 mm
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Opties

Combinatie met een spiegelpaneel

Hang en sluitwerk

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van
specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.