


# Brandwerend 60+ 54 mm met of zonder glasopening

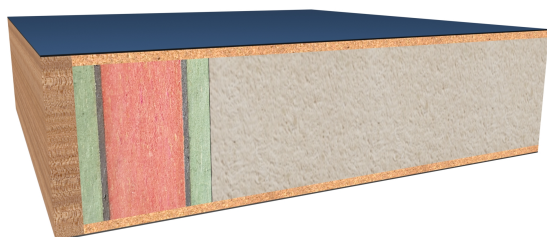

## Technische informatie

### Functionaliteit

Brandwerend en rookwerend

### Brandwerend

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1  
2006-CVB-R0033

### Geluidwerend

Deurblad waarde:  $R_w$  34 dB  
Functionele waarde  $R_{w,p}$  24 dB

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

N.v.t.

### Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht

Stalen inmetSELkozijn

Houten montagekozijn

Stalen montagekozijn

### Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).  
Maximaal gecertificeerde breedte 1600 mm\*\*

### Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  
Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm\*\*

### Extra poleren\*\*

Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,784 M2 bedragen

### Deurdikte

54 mm

### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 (i.c.m. Pyrogard EW60 of Pyrodur 60-10)

## **Deuruitvoering**

Enkele deur  
Dubbele deurset op aanvraag

## **Beplating**

HDF

## **Kader en vulling**

Fitec rondom, dubbele boven en onderregel  
Minerale vezelplaat

## **Kantafwerking**

Roodhouten kantlatten, 10 mm.  
Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik  
Optie Topkant randafwerking in kleur  
Optie: Eproc kantafwerking in kleur

## **Kantuitvoering**

Stomp  
Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

## **Afwerking**

HPL bekleding in diverse kleuren  
Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

## **Draainaden**

Ruimte onder de deur is 6 mm  
Maximale groef valdorpel 18x40 mm  
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

## **Opties**

Combinatie met een spiegelpaneel

## **Hang en sluitwerk**

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting  
Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur  
Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

## **Garantie**

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van  
specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.