


## Berkopal - Brand en Geluidwerend 30+ 44 dB (68 mm)

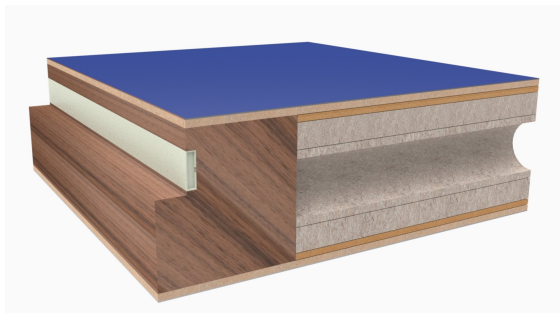

### Technische informatie

#### Functionaliteit

Brandwerend en geluidwerend

#### Brandwerendheid

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1  
Rapportnr. Y\_1682-1-RA-002

#### Geluidwerendheid

Deurblad waarde: Rw 44 dB  
Functionele waarde Rw,p 42 dB

#### Inbraakwerendheid

N.v.t.

#### Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:  
Berdu houten montagekozijn

#### Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).  
Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm

#### Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  
Maximaal gecertificeerde hoogte 2875 mm

#### Extra poleren

Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven ( 1123\*2875 mm cq. 1237\*2610 mm)

#### Deurdikte

68 mm

#### Deurmodel

Model 900, dichte deur.  
Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm

#### Deuruitvoering

Enkele deur  
Dubbele deurset op aanvraag

### **Beplating**

HDF

### **Kader en vulling**

Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel  
6 laags akoestische / brandwerende vulling

### **Kantafwerking**

Roodhouten kantlatten, 10 mm.

### **Kantuitvoering**

Stomp, 2-voudige verjonging aan 3 zijden  
Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

### **Afwerking**

HPL bekleding in diverse kleuren  
Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

### **Draainaden**

Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m.  
geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek,  
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel  
toepassen i.v.m. geluidwerende eis

### **Hang en sluitwerk**

BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks,  
afhankelijk van deurgewicht / afmeting  
Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b.  
Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

### **Garantie**

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk  
van  
specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.