


Berkopal - Geluidwerend 48 dB (80 mm)

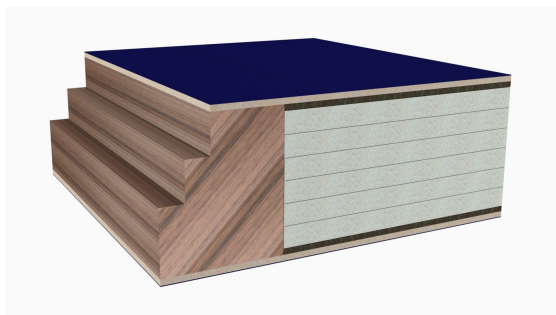

Technische informatie

Functionaliteit

Geluidwerend

Brandwerendheid

N.v.t.

Geluidwerendheid

Deurblad waarde: R_w 48 dB

Functionele waarde $R_{w,p}$ 44 dB

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Berdu houten montagekozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal breedte 1250 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximaal hoogte 2800 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht

Extra poleren

Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven

Deurdikte

80 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm

Deuruitvoering

Enkele deur
Dubbele deurset op aanvraag

Beplating

HDF

Kader en vulling

Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel
6 laags akoestische / brandwerende vulling

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 10 mm.

Kantuitvoering

Stomp, 3-voudige verjonging aan 3 zijden
Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren
Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m.
geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek,
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel
toepassen i.v.m. geluidwerende eis

Hang en sluitwerk

BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks,
afhankelijk van deurgewicht / afmeting
Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b.
Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk
van
specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.