


Berkopal - OPDEK DEUR - Standaard met of zonder glasopening

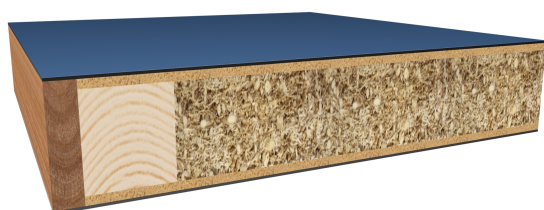

Technische informatie

Functionaliteit

Standaard toepassing

Brandwerendheid

N.v.t.

Geluidwerendheid

Deurblad waarde: Rw 29 dB

Functionele waarde Rw,p 27 dB

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Berdu of Berlegno houten montagekozijn

Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal breedte 1230 mm.

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximaal hoogte 2700 mm.

Extra poleren

N.v.t.

Deurdikte

40 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 en 999
(i.c.m. volspaan vulling)

Deuruitvoering

Enkele deur

Beplating

HDF

Kader en vulling

MDF kader rondom
tubulaire spaanplaatvulling

Kantafwerking

Kantenfolie in houtlook
Kantenfolie in wit

Kantuitvoering

Opdek

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren
Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Advies:
Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

Opties

Combinatie met een spiegelpaneel
Vulling uitwisselen voor een volspaan (FSC) of geluidwerende vulling

Hang en sluitwerk

Paumelles 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van
specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.