

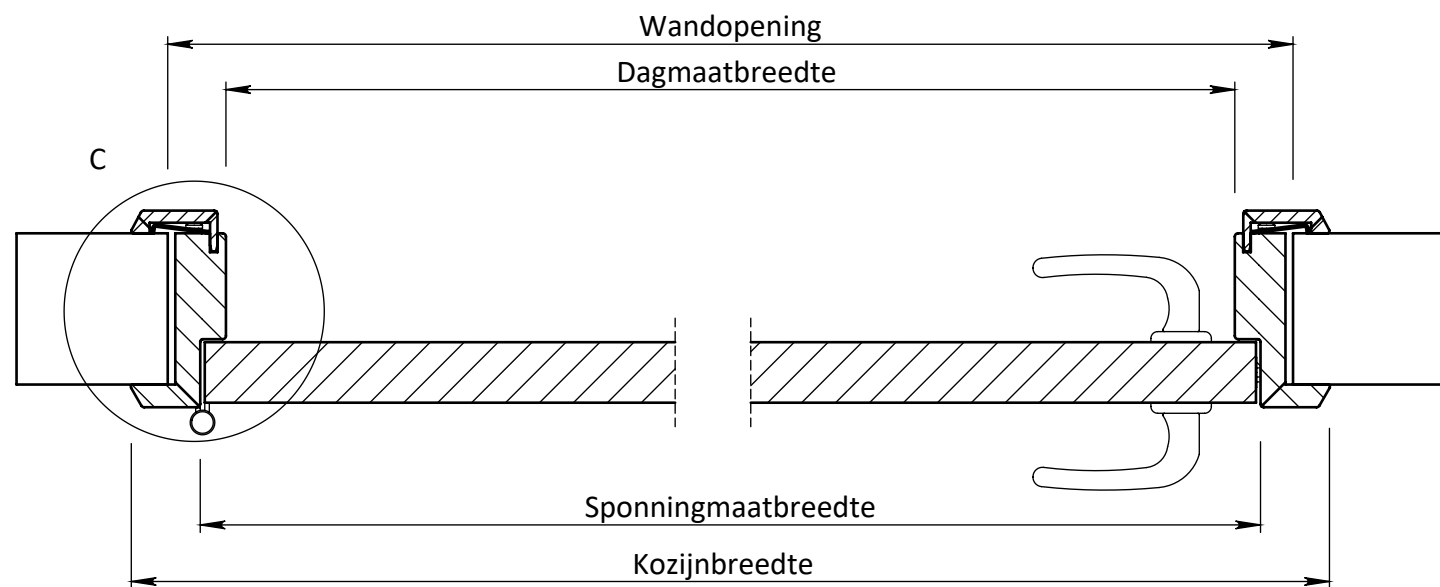
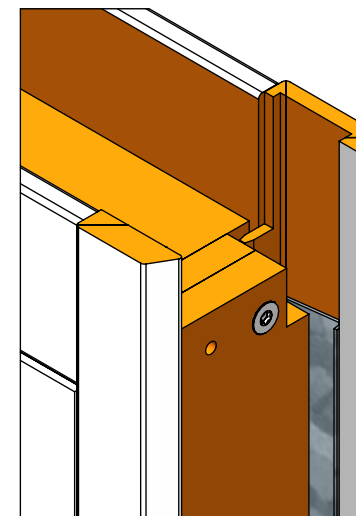
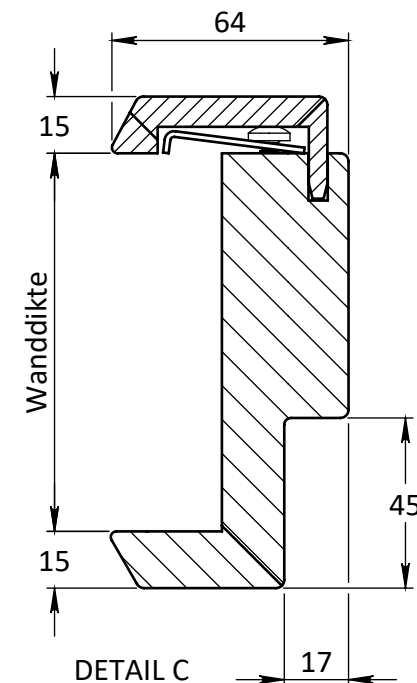


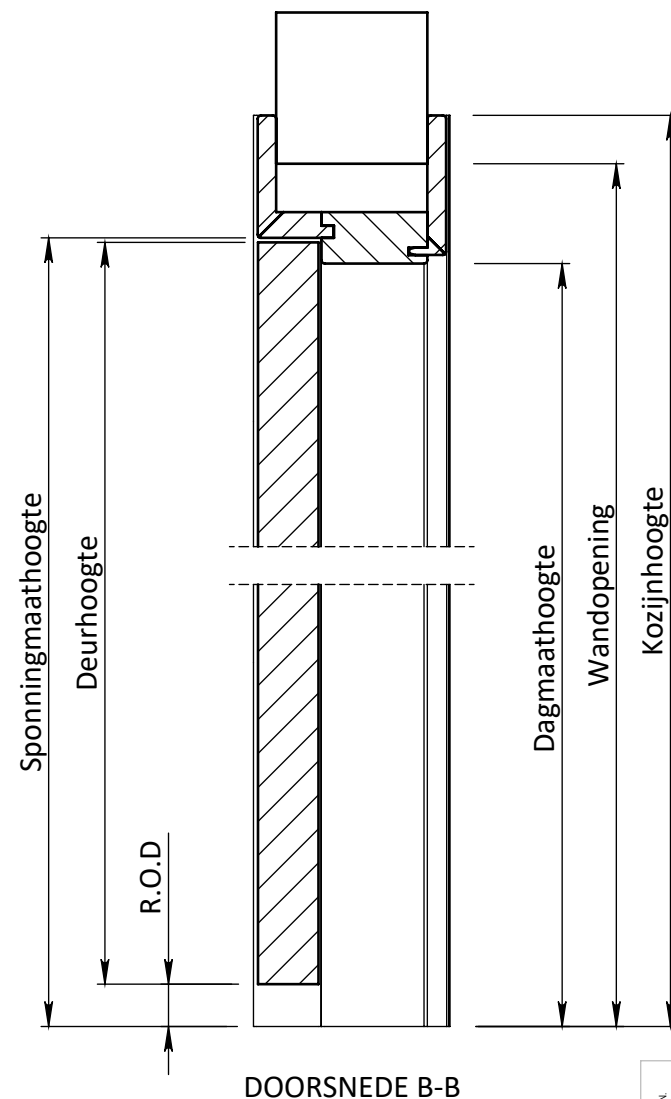


DOORSNEDE A-A

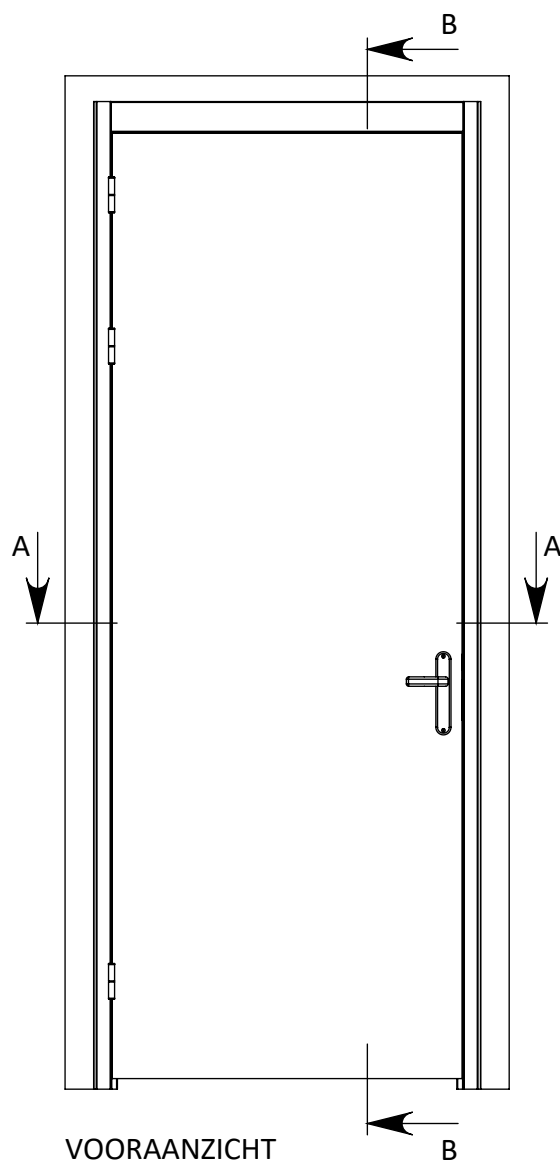


Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 200 kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	725	774
730	732	726	698	775	824
780	782	776	748	825	874
830	832	826	798	875	924
880	882	876	848	925	974
930	932	926	898	975	1024
980	982	976	948	1025	1074
1030	1032	1026	998	1075	1124




Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ 200 kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2146	28	2129	2212	2227
2315	2346	28	2329	2412	2427

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm
NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm


EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN. VERMIENGVLING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkv's deursystemen	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Verdi Wood Stomp RZ 200			TEKENAAR / DATUM	
	Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp			John Belemans 28-08-2019	
	Berkvens				
Revisienr.		Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
					REF.

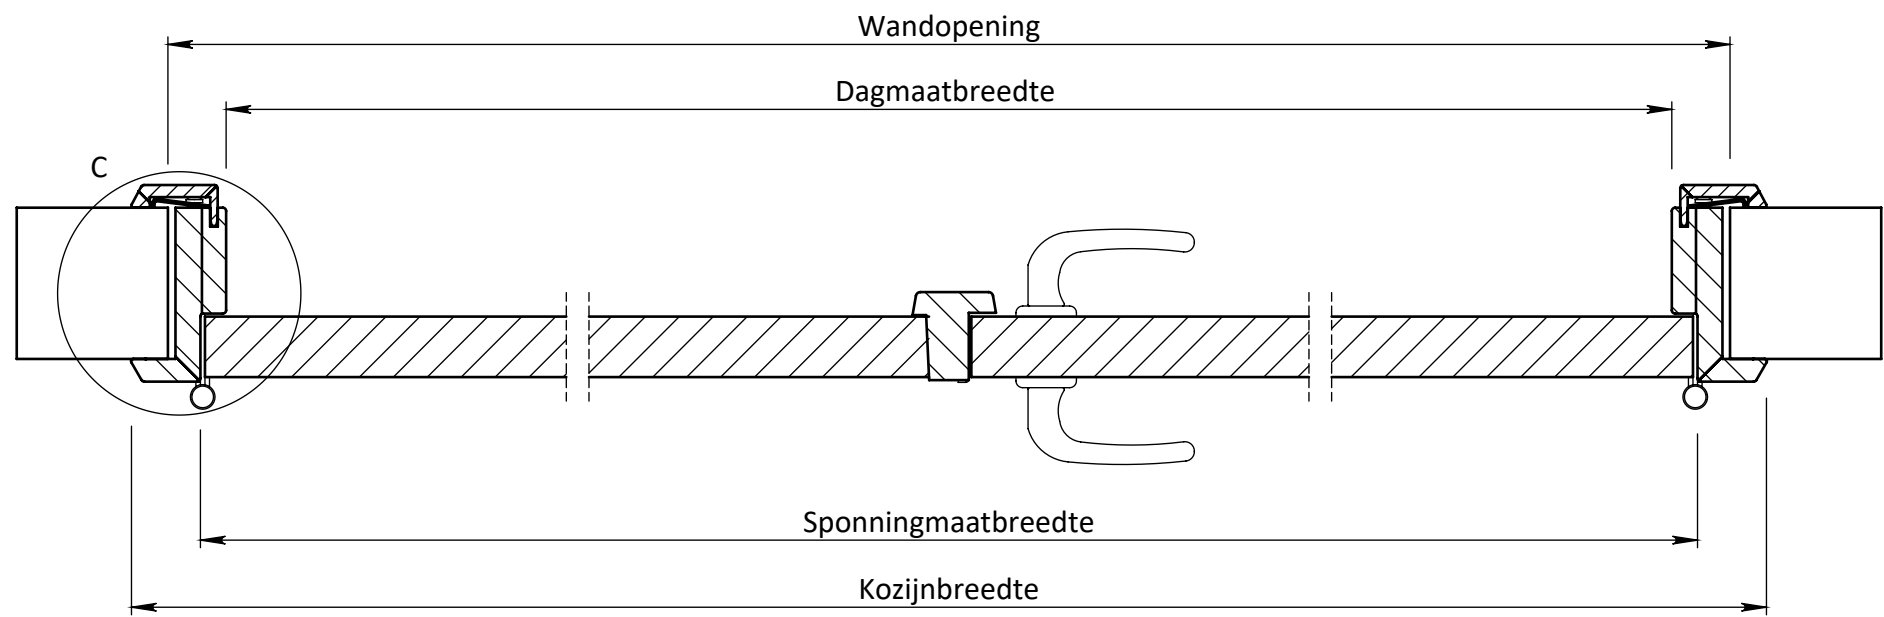

DOORSNEDE A-A

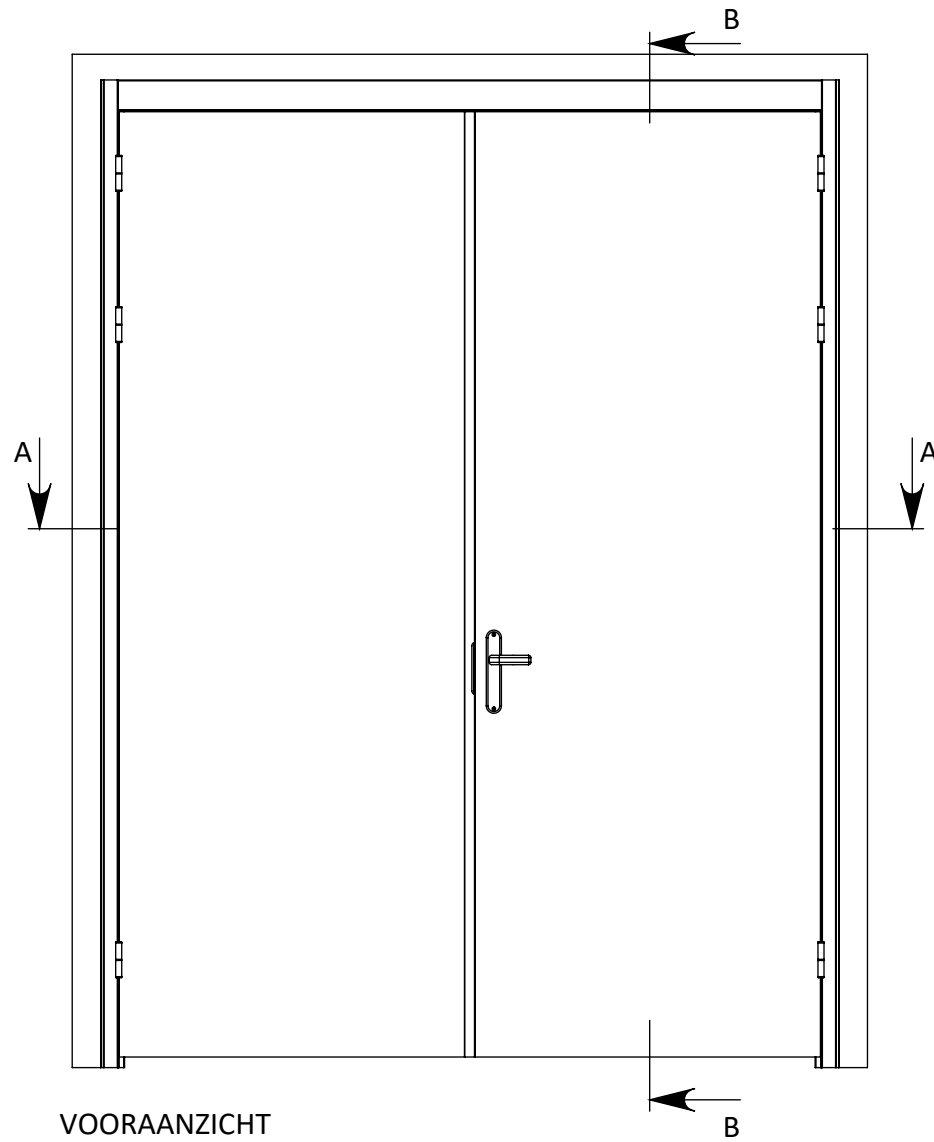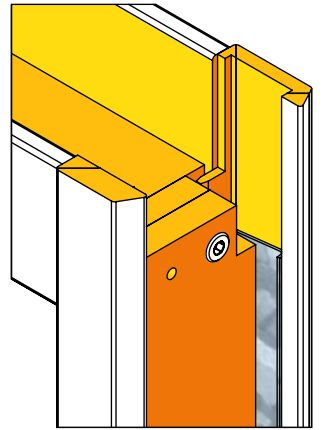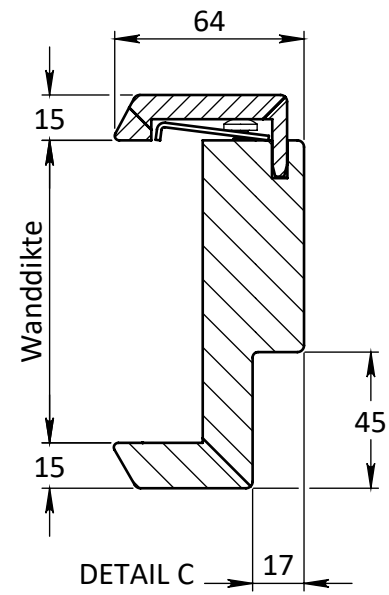

VOORAANZICHT

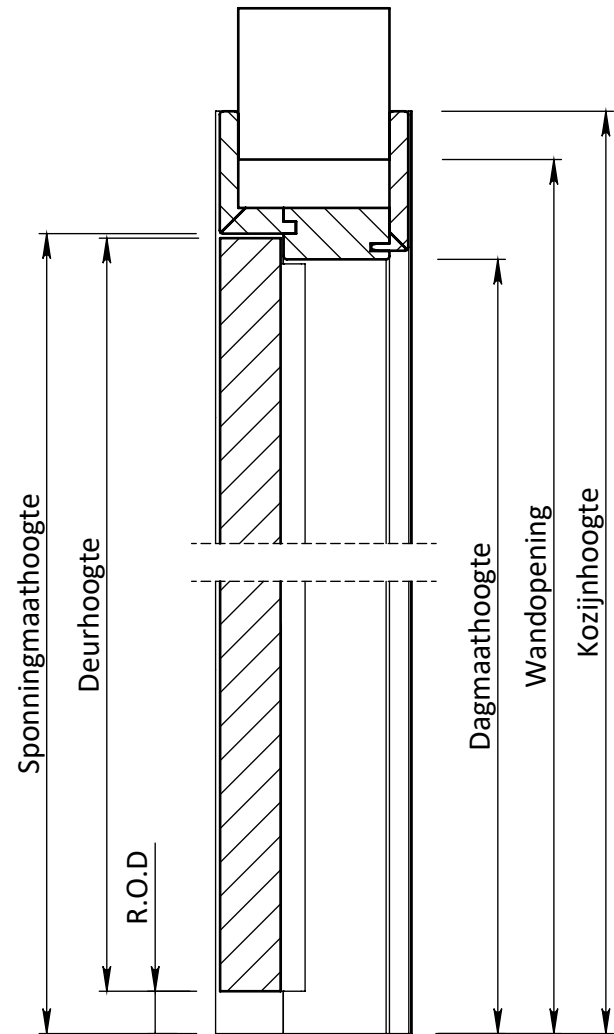

DOORSNEDE B-B


Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 202 dubbeldeurs kozijnen STOMP						
		Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm
2 x	680	30	1388	676	1354	1431
2 x	730	30	1488	726	1454	1531
2 x	780	30	1588	776	1554	1631
2 x	830	30	1688	826	1654	1731
2 x	880	30	1788	876	1754	1831
2 x	930	30	1888	926	1854	1931


* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ 202 dubbeldeurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2146	28	2129	2212	2227
2315	2346	28	2329	2427	2427



Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm


EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN. VERMENGVLING OF MEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningemaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkv's deursystemen	MATERIAAL. Diversen		SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.		millimeter [mm]	
	Verdi Wood Stomp RZ 202		TEKENAAR / DATUM	
	Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp		John Belemans 28-8-2019	
	Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
				TEKENINGNUMMER
				REF.

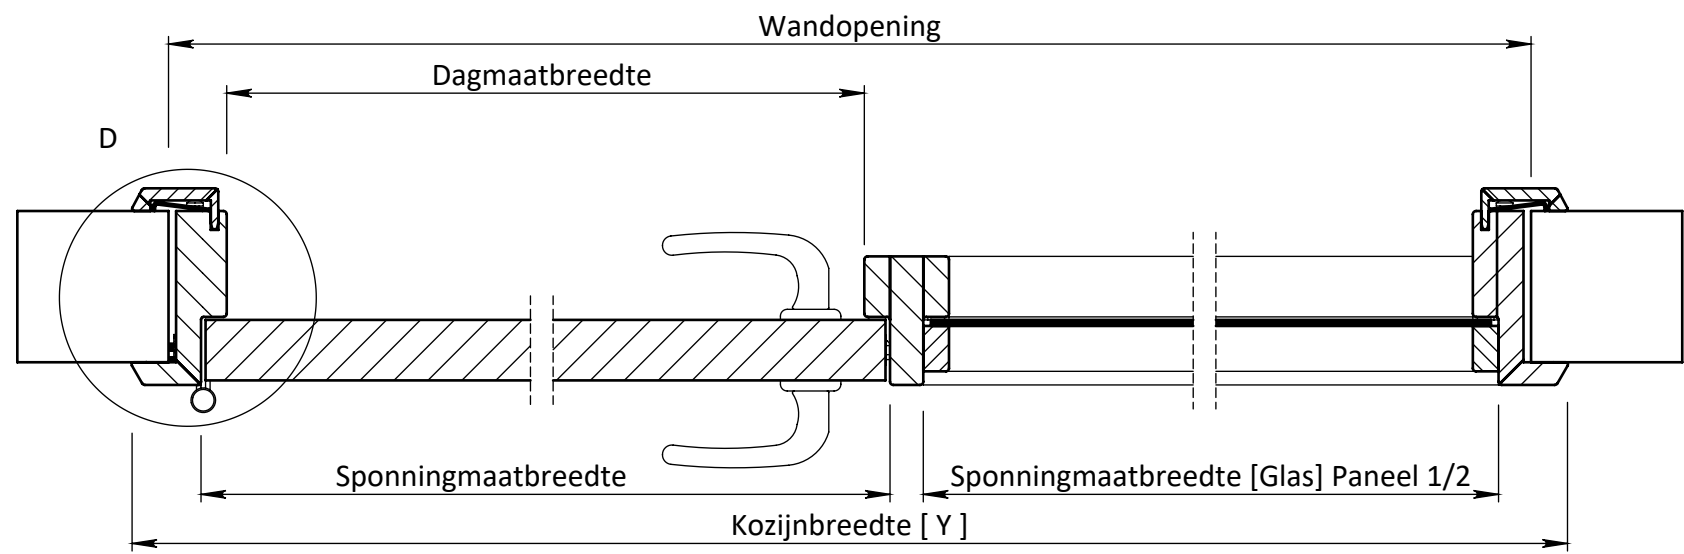





DOORSNEDE A-A

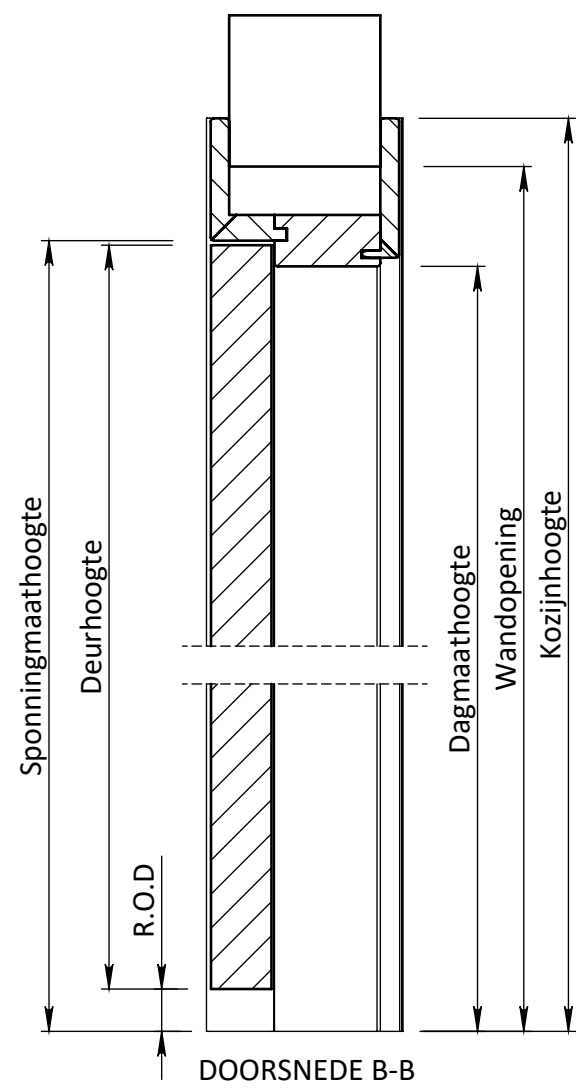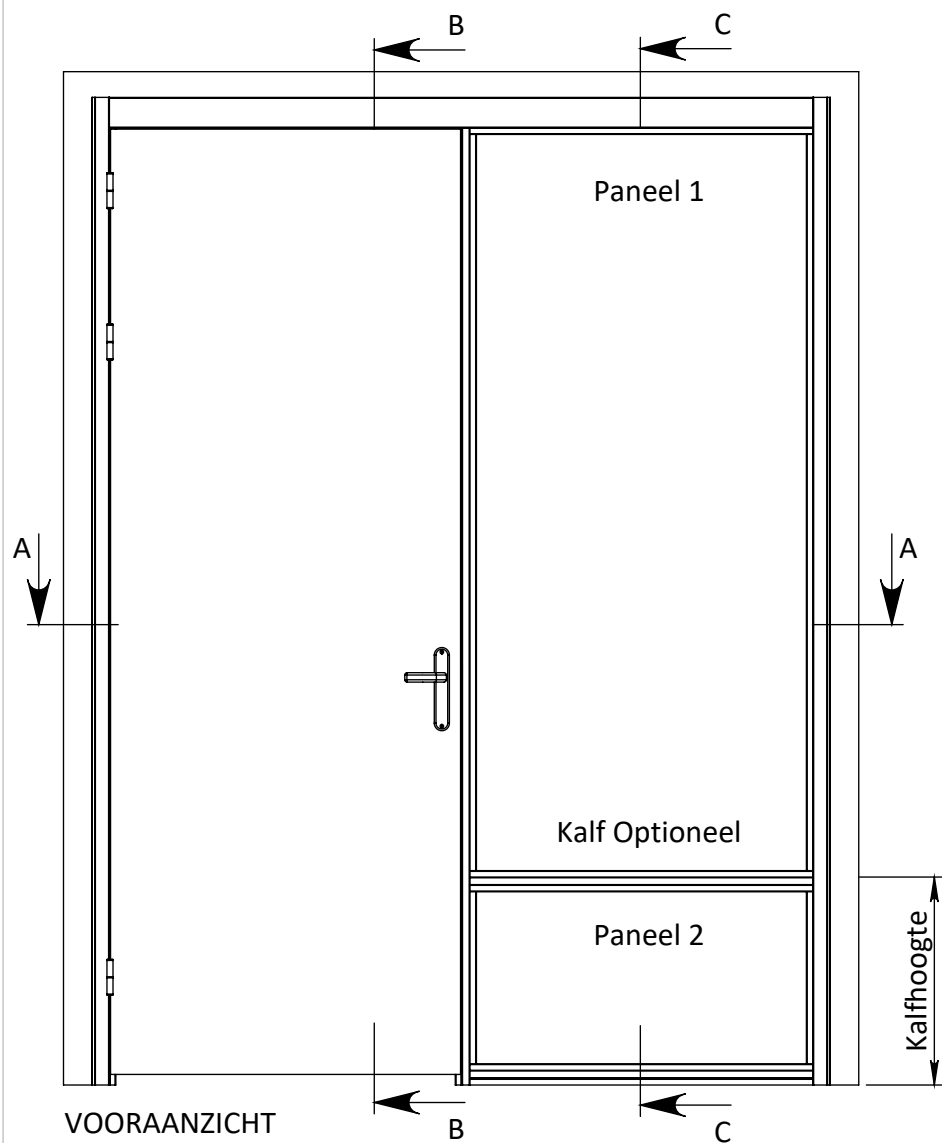

DOORSNEDE B-B

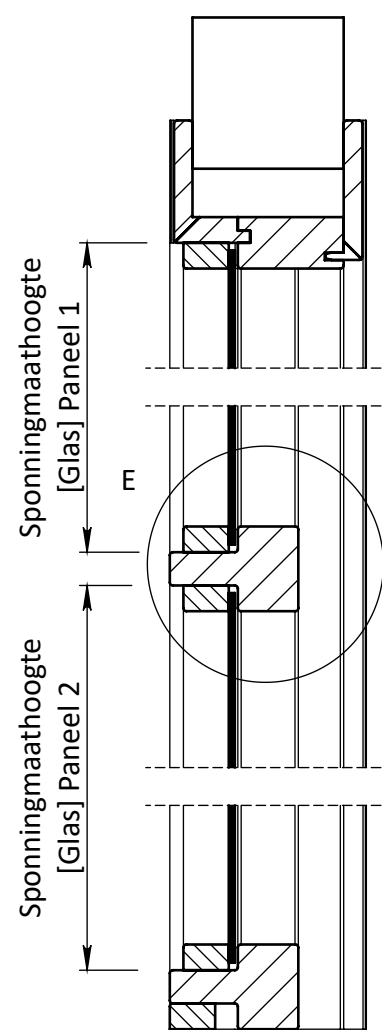

DOORSNEDE C-C

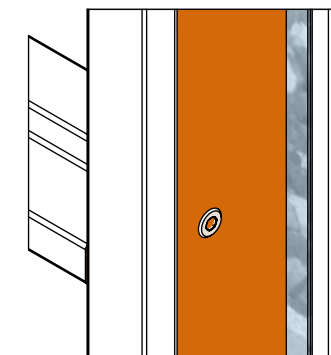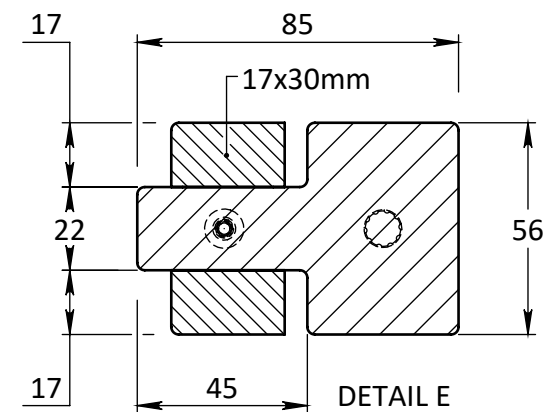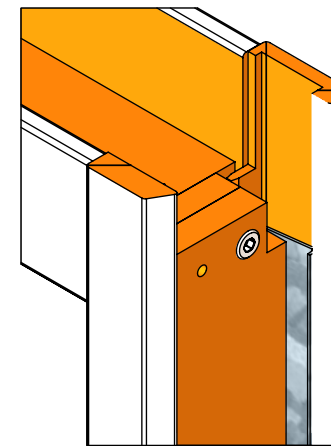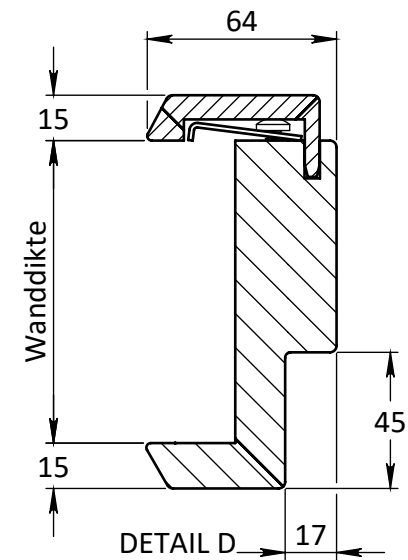

Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 204 zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	Y-45	Y
730	732	726	698	Y-45	Y
780	782	776	748	Y-45	Y
830	832	826	798	Y-45	Y
880	882	876	848	Y-45	Y
930	932	926	898	Y-45	Y
980	982	976	948	Y-45	Y
1030	1032	1026	998	Y-45	Y

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ 204 zijlichtkozijn STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2146	28	2129	2212	2227
2315	2346	28	2329	2412	2427

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm


EGENDOM BERKVEN'S BIJ SOMERBA.
VERMIENINGVLING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEORLOFT.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie $\pm 0.5^\circ$





AMERIKAANSE PROJECTIE
 **A3**

berkvens
deursystemen

MATERIAAL. Diversen				SCHAAL / MAATEENHEID	
BENAMING.				millimeter [mm]	
Verdi Wood Stomp RZ 204				TEKENAAR / DATUM	
Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp				John Belemans	
				28-8-2019	
Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.	

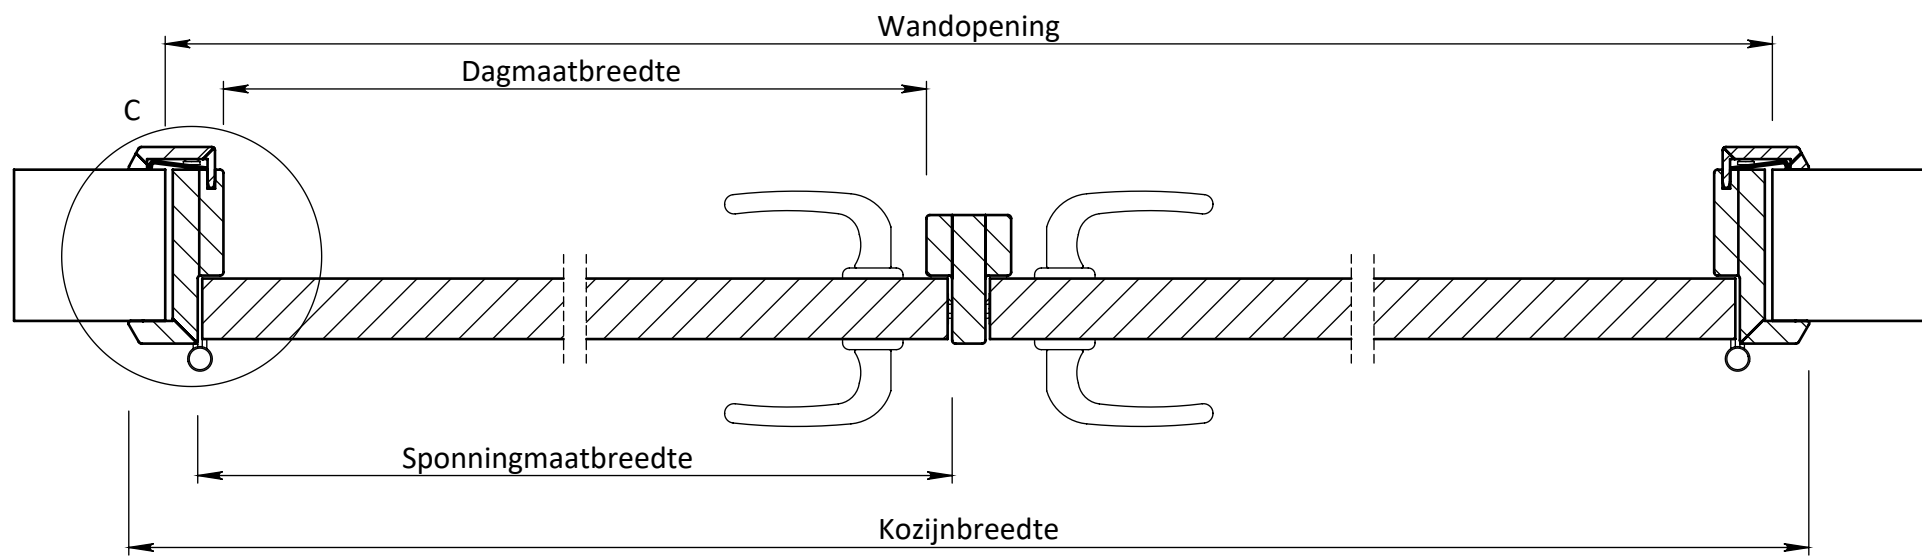

DOORSNEDE A-A

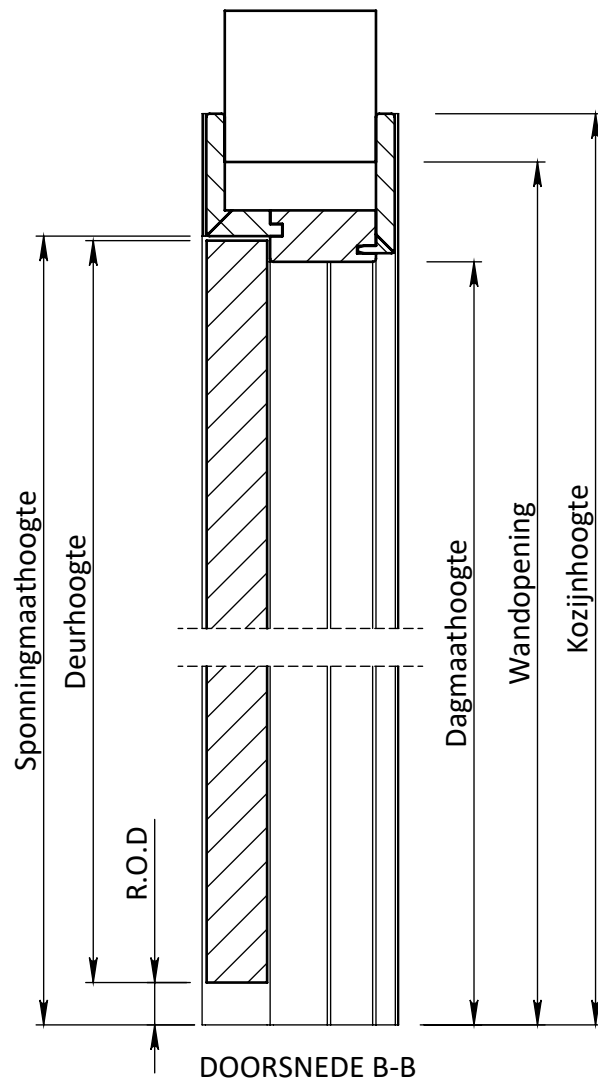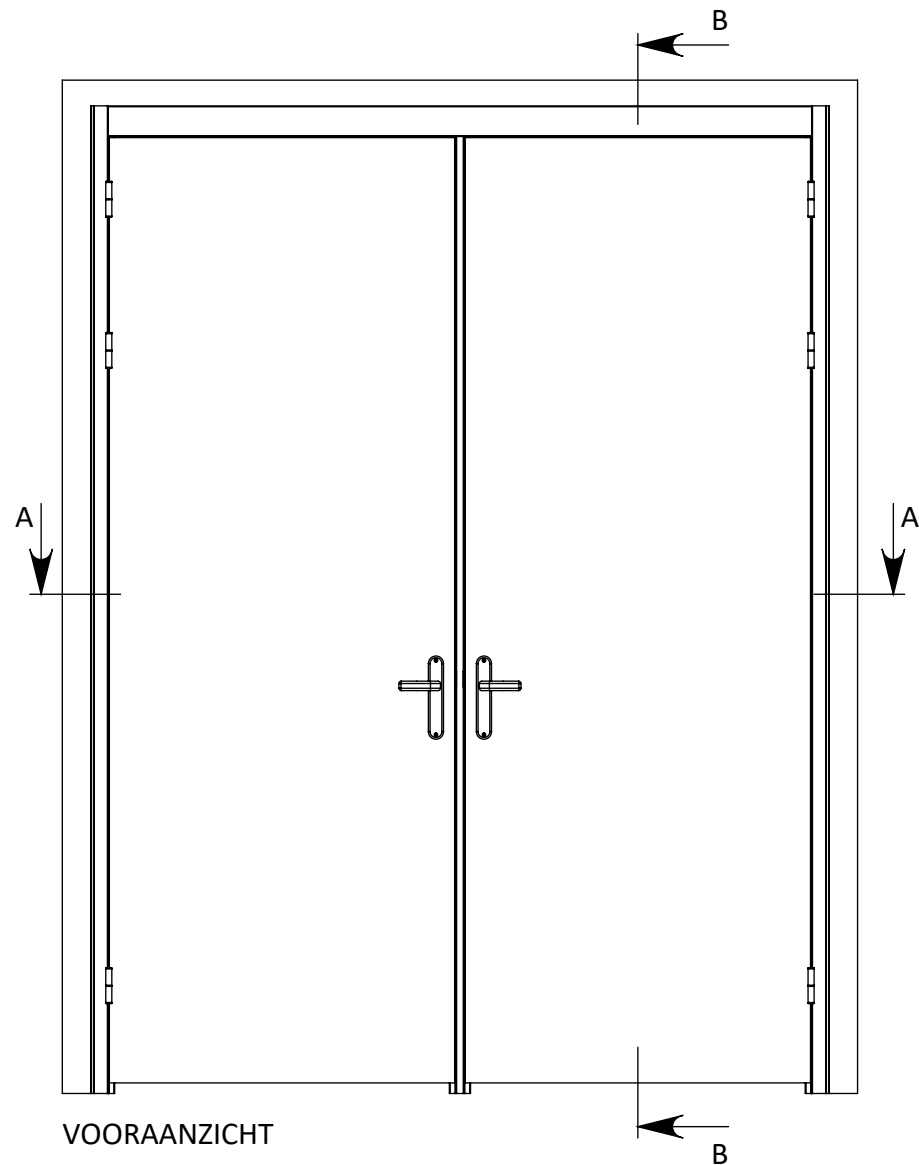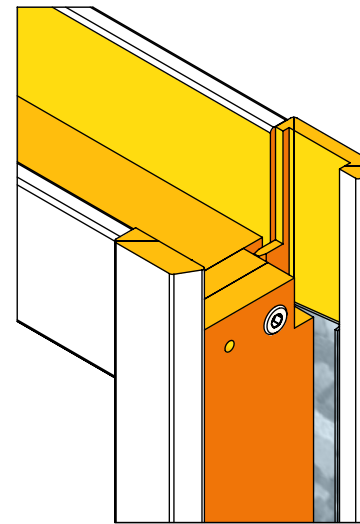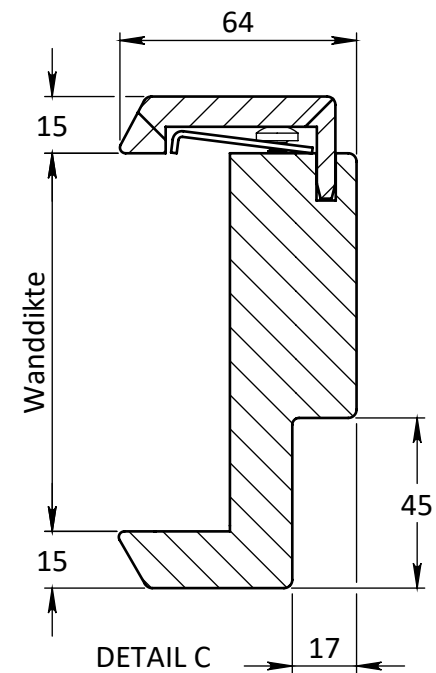


DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 212 dubbeldeurs tussenstijl kozijnen STOMP						
	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte per deur	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 680	22	682	676	648	1429	1478
2 x 730	22	732	726	698	1529	1578
2 x 780	22	782	776	748	1629	1678
2 x 830	22	832	826	798	1729	1778
2 x 880	22	882	876	848	1829	1878
2 x 930	22	932	926	898	1929	1978

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ 212 dubbeldeurs tussenstijl kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2146	28	2129	2212	2227
2315	2346	28	2329	2427	2427

Maatvoering is gebaseerd op kozijnen met een ruimte onder de deur van 28 mm

NB: bij toepassing van een Verdi Wood kozijn zonder Flexunit is de wandopening (sparingshoogte) kozijnhoogte minus 15 mm

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN. VERMENGVLING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3 berkv's deursystemen	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID	
	BENAMING.			millimeter [mm]	
	Verdi Wood Stomp RZ 212			TEKENAAR / DATUM	
	Verdi Wood - Deurdikte 40mm Stomp			John Belemans 28-8-2019	
	Revisienr. Omschrijving			Datum	Naam
					REF.