

Berkopal - Stralingwerend

Technische informatie

Functionaliteit

Stralingwerend t.b.v. Radio- en Nucleaire straling

Brandwerendheid

N.v.t.

Geluidwerendheid

Bladwaarde R_w 38 dB

Laboratorium waarde $R_{w,p}$ dB?

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Houten stralingwerend inmetstel of montagekozijn

Stalen stralingwerend inmetstel of montagekozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal breedte 1600 mm.


Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal hoogte 2990 mm.

Extra poleren

N.v.t.

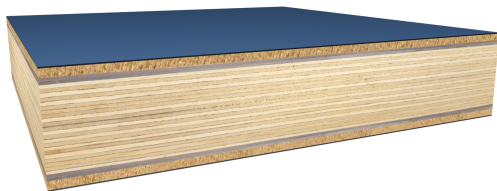

TECHNISCHE INFORMATIE

Deurdikte

Circa 40 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999 (i.c.m. Rontgenglas)

Deuruitvoering

Enkele deur

Dubbele deur

Beplating

HDF

Kader en vulling

Multiplex kern

Loodinlage 2x 0,5 mm tot maximaal 2x 3,08 mm. Symetrische opbouw

Kantafwerking

Open kantconstructie

Optie Topkant randafwerking in kleur

Kantuitvoering

Stomp

Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren

Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Advies:

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.

R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis



TECHNISCHE INFORMATIE

Hang en sluitwerk

Projectscharnieren BSW 070-7/160 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.

