

AVENTO brand-, geluid-, inbraakwerend 30+ 38/43 dB WK2



Technische informatie

Brandwerendheid

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2005-CVB-R0182 / 2006-CVB-R0216 / 2008-Efectis-R0367 / 2010-Efectis-R0109

Inbraakwerendheid

WK 2 conform de NEN 5096, SHR rapport 2012 12.0312

Breedte

530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

Hoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

Wanddikte

100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Deurdikte

40 mm

54 mm

Uitvoering

Stomp

Snoerprofiel

Standaard

Sponning

Stomp 15 x 49 mm met snoerprofiel

Stomp 15 x 63 mm met snoerprofiel

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Functionaliteit

Brandwerend-, geluid- en inbraakwerend

Kleur

Kristal wit

Reinwit

Gebroken wit

Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal

Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm

Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Naden

Ruimte onder de deur is 6 mm

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang en sluitwerk

Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen

Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109

Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

Opties

Extra sponningaanslag profiel

Modellen

Enkel deurs

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld.

Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd, geschroefd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).


Modellenoverzicht



TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ




Type RZ - standaard Stomp

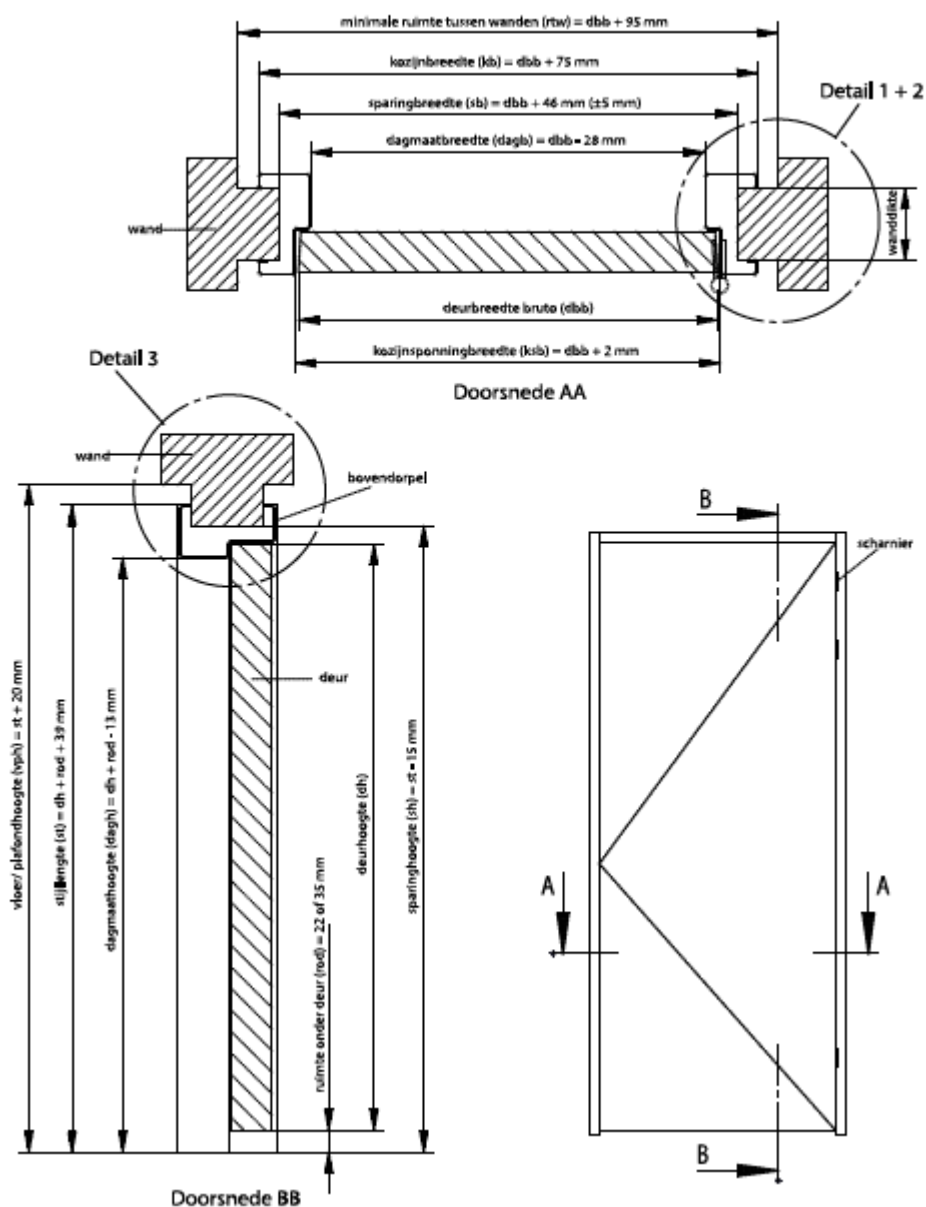

TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ


Type RZ 201 - glaspui Stomp

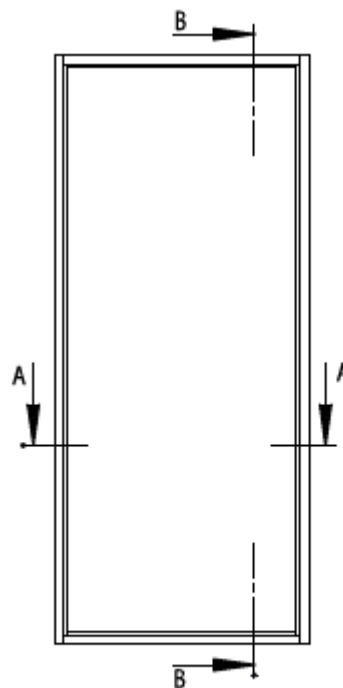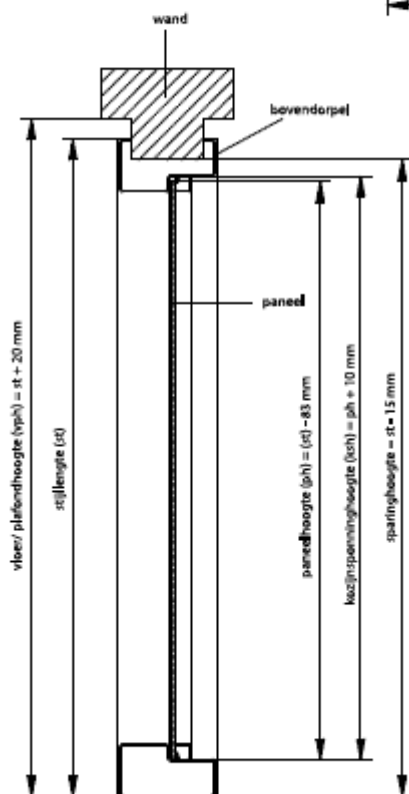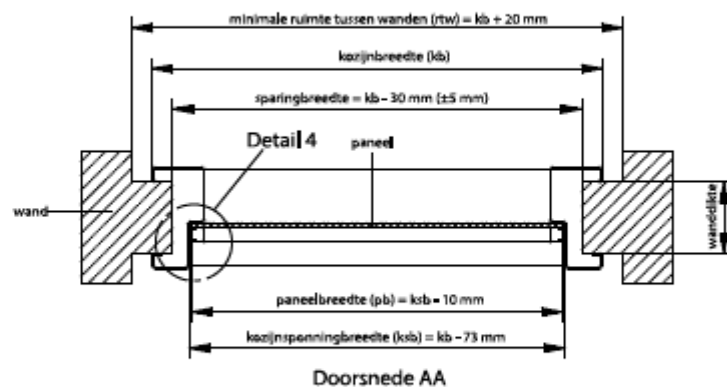


TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

Type RZ 202 - dubbeldeurs stomp

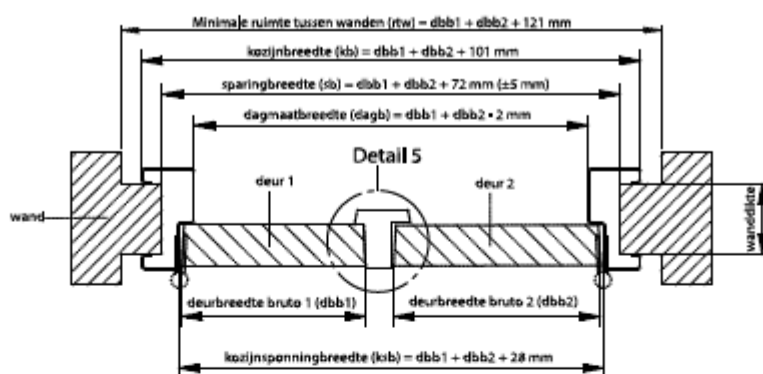


Doorsnede AA

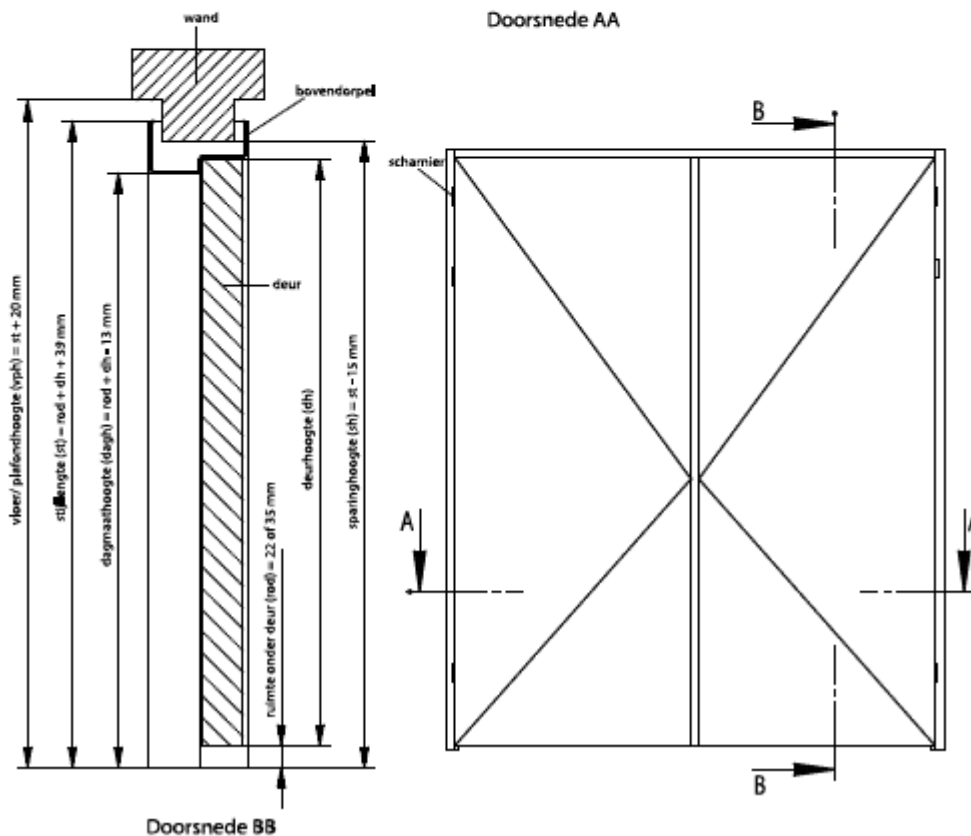




TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

Type RZ 204 - met zijlicht stomp

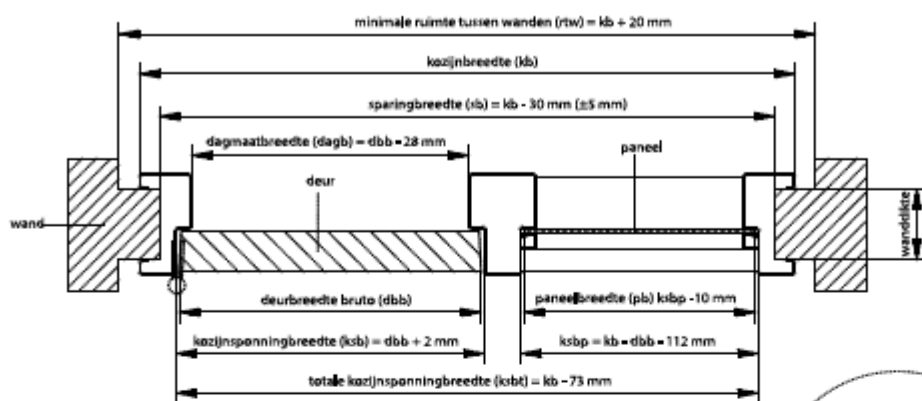


Doorsnede AA

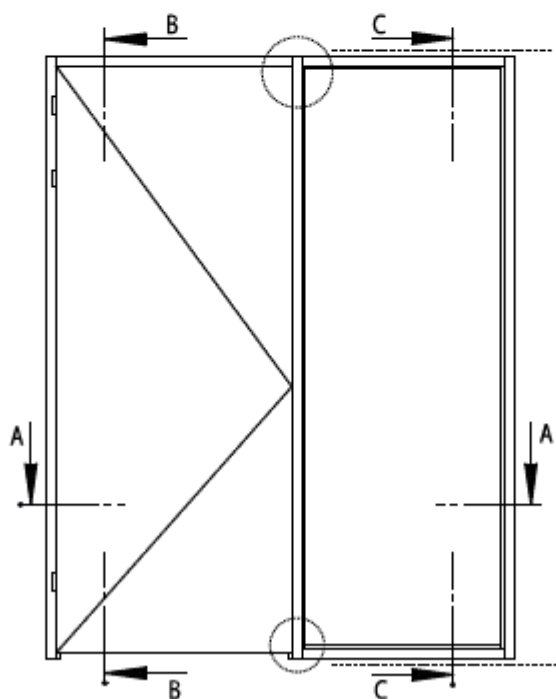

TECHNISCHE INFORMATIE


AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

Type RZ 204 - met zijlicht stomp

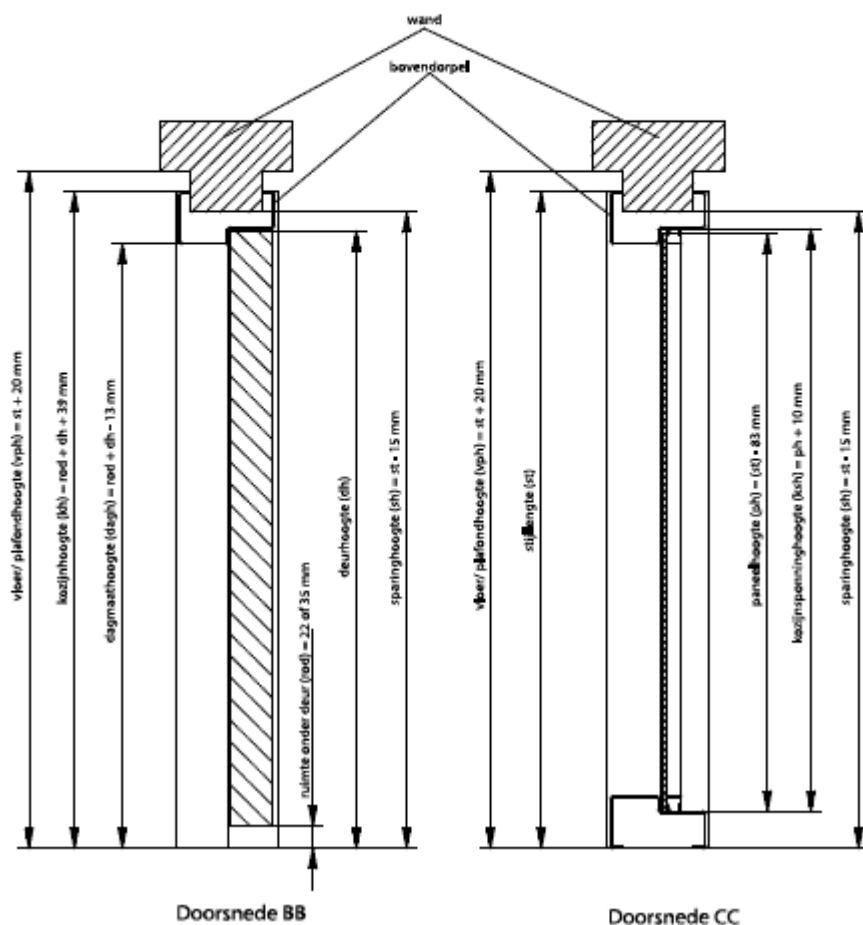


TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

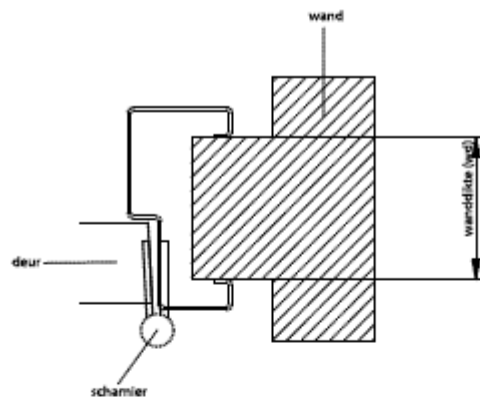


Detail 1: stijl

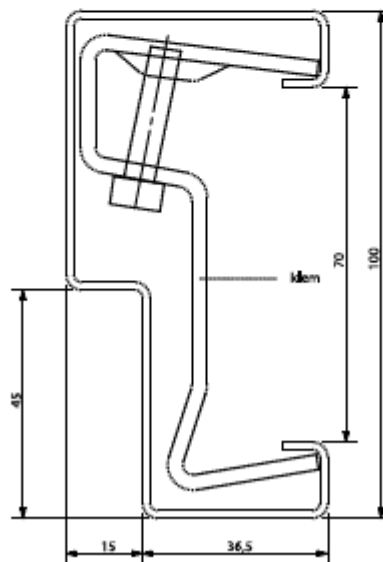


Detail 2: klem

TECHNISCHE INFORMATIE


AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

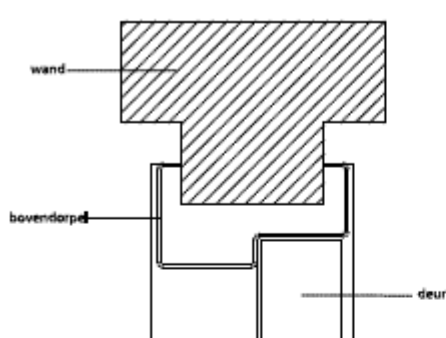

Detail 3: bovendorpel

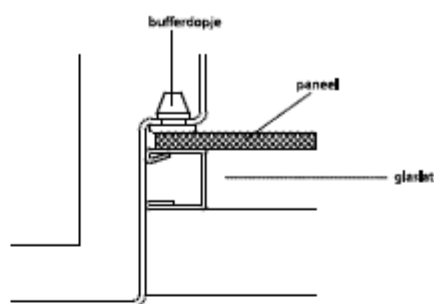

Detail 4: glaslatten

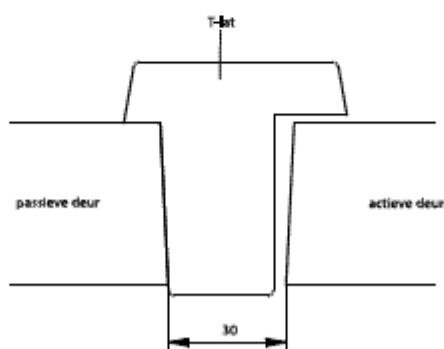


Detail 5: T-lat


TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ


Draairichting




Draairichting dubbeldeur

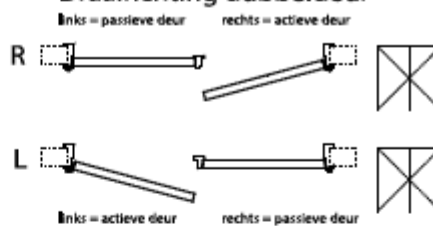


Montage

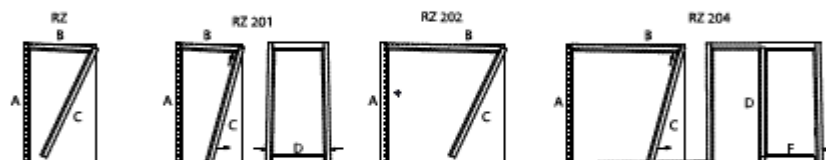

RZ 201 modellen



RZ 204 modellen



TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

Avento stomp met en zonder snoerprofiel, RZ



Avento kozijn zonder snoerprofiel



Avento kozijn met snoerprofiel
Vanaf wanddikte 100 mm.

TECHNISCHE INFORMATIE

AVENTO brandwerend,
geluidwerend en inbraakwerend
30+ 38dB WK2 RZ

Afkortingen

dagb	=	dagmaatbreedte	ksbt	=	totale kozijnspinningbreedte
dagh	=	dagmaathoogte	ksh	=	kozijnspinninghoogte
db	=	deurbreedte	pb	=	paneelbreedte
dbb	=	bruto deurbreedte	ph	=	paneelhoogte
dbn	=	netto deurbreedte	rod	=	ruimte onder deur
dh	=	deurhoogte	rtw	=	minimale ruimte tussen wanden
hk	=	hoogte kalf	sb	=	sparingbreedte
kb	=	kozijnbreedte	sh	=	sparinghoogte
ksb	=	kozijnspinningbreedte	st	=	stijlengte
ksbp	=	kozijnspinningbreedte paneel	vph	=	vloer/ plafondhoogte

Minimale kozijnbreedte = deurbreedte bruto + 255 mm = totale breedte zijlichtkozijn.