

Verdi, plafondhoge deur- kozijncombinatie



Technische informatie

Type

- Verdi – plafondhoge deur- kozijncombinatie in opdek uitvoering

Kozijn varianten

- RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. Flexunit)
- RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. Flexunit)
- RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. Flexunit)

Kozijn uitvoeringen

- Enkel- en dubbeldeurs
- Zijlichten
- Glaspuien

Draairichting

Links of rechts

Opbouw deur

- Stabitec vulling (optioneel geluidwerend)

Afwerking deur

- TCS-lak

Kleur kozijn en deur

- Kristal Wit

Kantuitvoering

- Rechte opdek met melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in Kristal Wit. Onderzijde deur vochtwerend geseald.

Technische opties

- Valdorpel en akoestische vulling
- Glasopening en voorge monteerd glas

Optioneel

- Deur is uitwisselbaar met Verdi Berkoline of Verdi Berkolux.

Verdi, plafondhoge deur- kozijncombinatie

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 14 November 2017

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Deurbreedte

- 680 - 1030 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend)
- (Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x deurbreedte 930 mm).

Deurhoogte

- 2500, 2515, 2530, 2545 mm (standaard)
- 2560, 2575, 2590 mm (semi standaard)

Sparingsmaat – hoogte (standaard)

- 2610 – 2624 mm
- 2625 – 2639 mm
- 2640 – 2654 mm
- 2655 – 2669 mm

Sparingsmaat – hoogte (semi standaard)

- 2670 – 2684 mm
- 2685 – 2699 mm
- 2700 – 2715 mm

Wanddikte

- 70, 100 mm

Materiaal kozijn

- Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18-20 µm.

Afwerking kozijn

- Polyester laklaag dikte 35 µm. Kleur: Kristal Wit

Stijllengte

- 2582, 2597, 2612, 2627 mm (standaard)
- 2642, 2657, 2672 mm (semi-standaard)

Naden

- Ruimte onder deur 28 mm, hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.

Plafondhoogte toleranties:

- + 20 mm
- 20 mm (- 10 mm bij toepassen wandtegelmal)

Hang en sluitwerk


De deur wordt afgehangen aan 3 vernikkelde paumelles (RVS look), uitgezonderd deurhoogte 2115 mm (2 paumelles). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) en gestanste slotgaten t.b.v. BS210 slot (meegeleverd). Kozijn is voorzien van een RVS sluitplaat. De set wordt geleverd met standaard Verdi garnituur.

Montage


Kozijn wordt op de bouw samengesteld, de kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).

Verdi, plafondhoge deur- kozijncombinatie

Modellenoverzicht


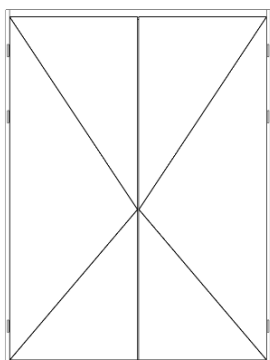


Verdi dubbele deur
Type RZ Verdi

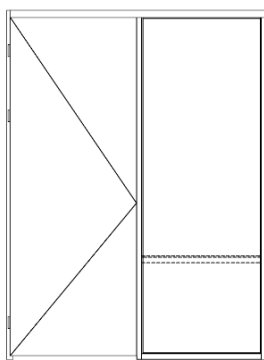




Verdi met zijlicht
Type RZ Verdi

Bovendorpel i.c.m. Flexunit

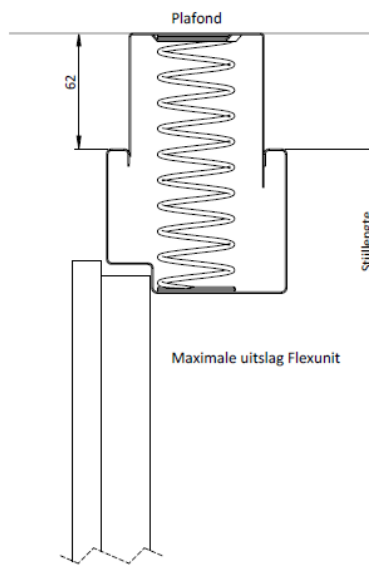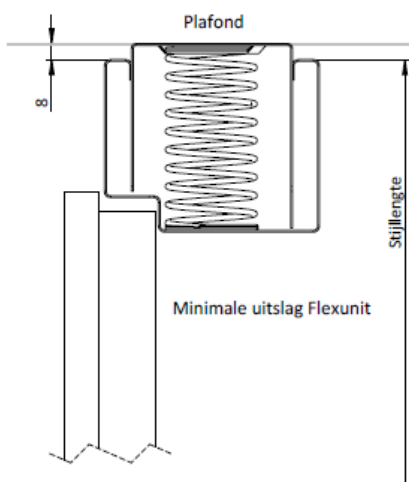




Vloer-plafondhoogte	r.o.d.	stijlengte	deurhoogte
2610-2624	28	2582	2500
2625-2639	28	2597	2515
2640-2654	28	2612	2530
2655-2669	28	2627	2545

Verdi, plafondhoge deur-kozijncombinatie

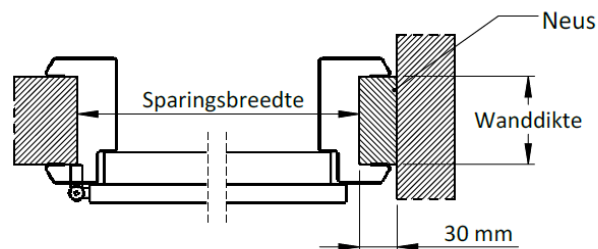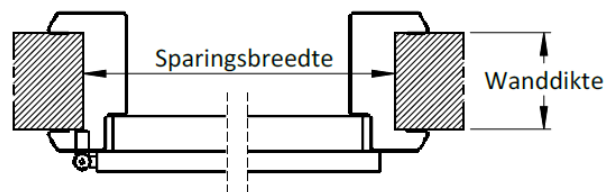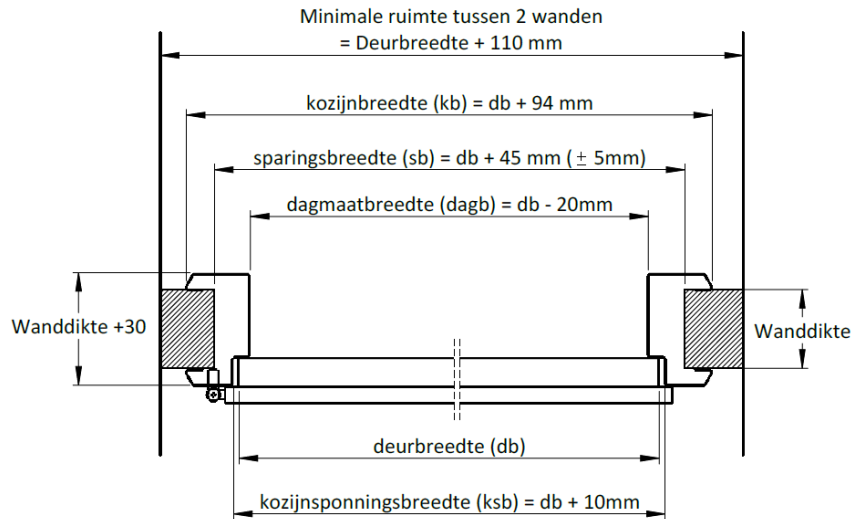

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi, plafondhoge deur- kozijncombinatie

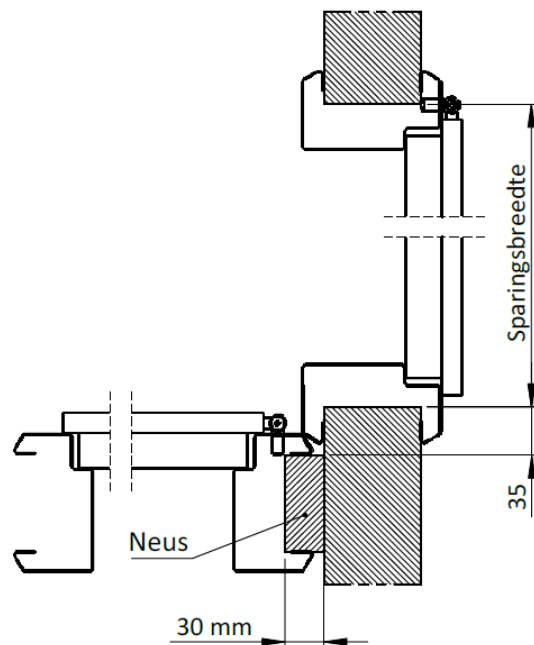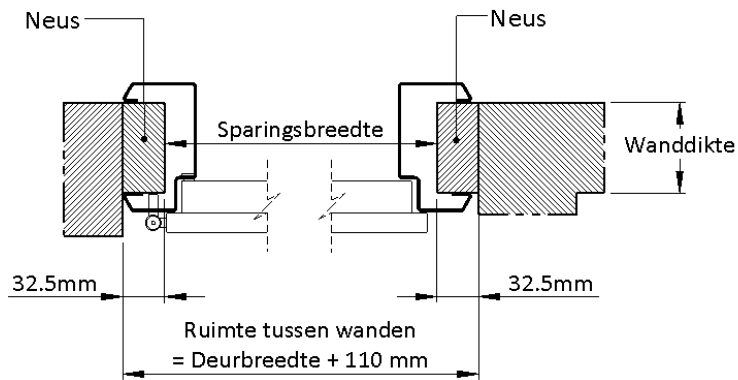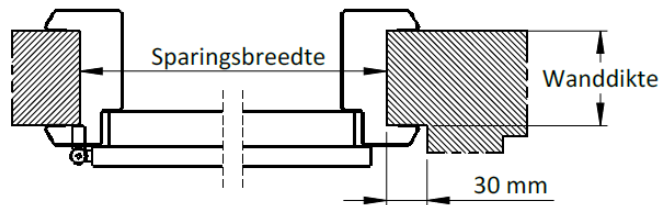

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi, plafondhoge deur- kozijncombinatie

