




Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

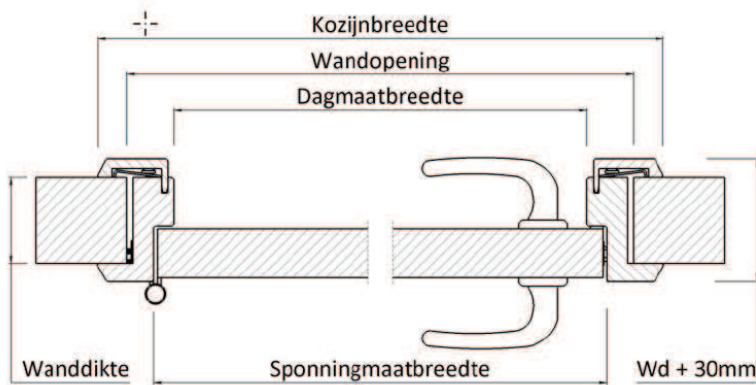

Bovendorpel i.c.m. Verdi Flexunit

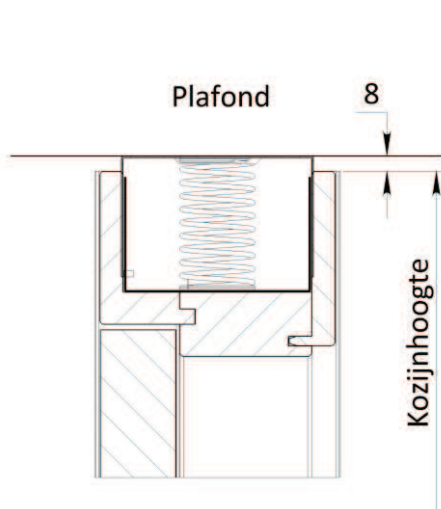



Minimale uitslag Flexunit

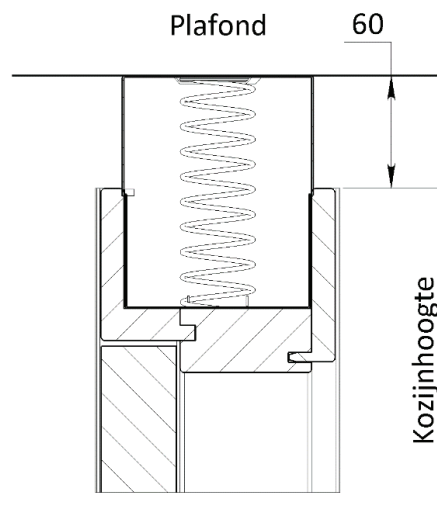

Maximale uitslag Flexunit

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

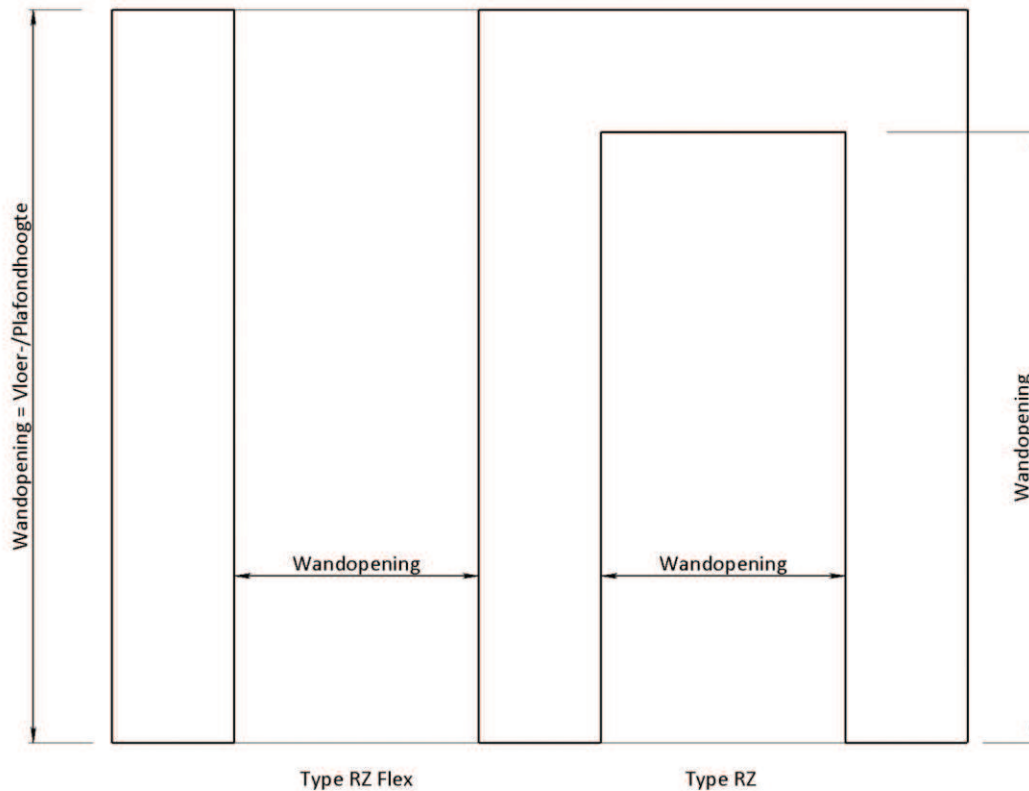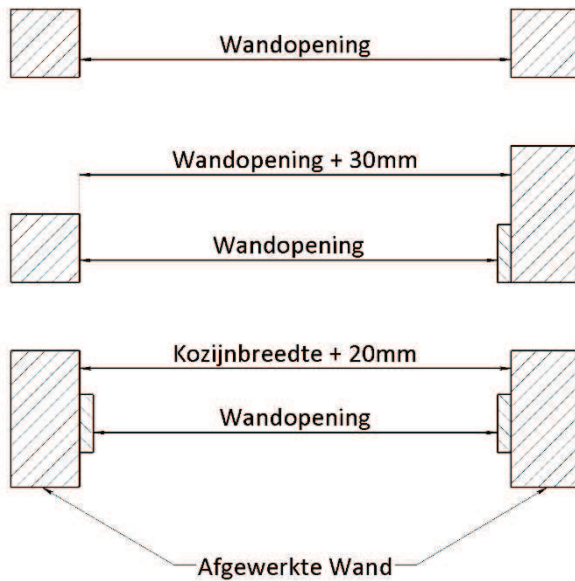

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

Breedte maatvoering Verdi Wood 200 kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	725	774
730	732	726	698	775	824
780	782	776	748	825	874
830	832	826	798	875	924
880	882	876	848	925	974
930	932	926	898	975	1024
980	982	976	948	1025	1074
1030	1032	1026	998	1075	1124

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnhoogte
2115	2145	28	2130	2212	2227
2315	2345	28	2330	2412	2427

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ FLEX kozijnen STOMP (semi)standaard				
Plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte productiemaat	Flexunit uitslag	Opmerking
2600	2582	2470	18	-10 mm / +20 mm
2610	2582	2470	28	-20 mm / +20 mm
2620	2582	2470	38	-20 mm / +20 mm
2630	2597	2485	33	-20 mm / +20 mm
2640	2612	2500	28	-20 mm / +20 mm
2650	2612	2500	38	-20 mm / +20 mm
2660	2627	2500	33	-20 mm / +20 mm
2670	2642	2530	28	-20 mm / +20 mm
2680	2642	2530	38	-20 mm / +20 mm
2690	2657	2545	33	-20 mm / +20 mm
2700	2672	2560	28	-20 mm / +20 mm
2710	2672	2560	38	-20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm


Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

Verdi Wood RZ Flex dubbeleurs



Verdi Wood RZ Flex 202

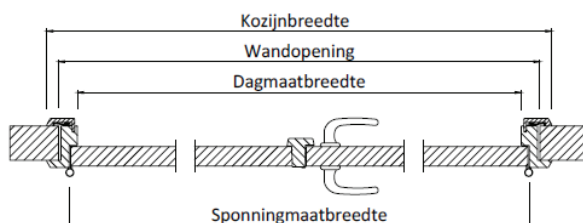

Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 202 FLEX dubbeleurs kozijnen STOMP							
		Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x	680	30	1388	676	1354	1431	1480
2 x	730	30	1488	726	1454	1531	1580
2 x	780	30	1588	776	1554	1631	1680
2 x	830	30	1688	826	1654	1731	1780
2 x	880	30	1788	876	1754	1831	1880
2 x	930	30	1888	926	1854	1931	1980

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm


Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

Verdi Wood RZ Flex met zijlicht



Verdi Wood RZ Flex 204

Gestippeld kalf is een optie.
Standaard op 550 mm uit de onderkant.

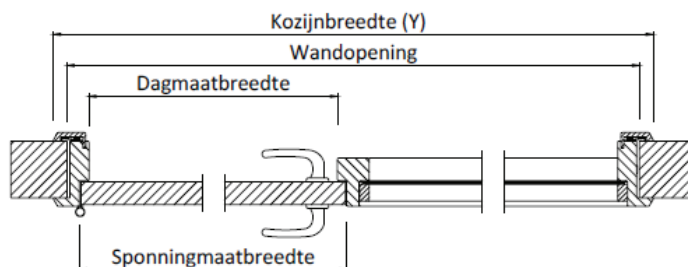

Breedte maatvoering Verdi Wood 204 zijlichtkozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
680	682	676	648	Y-45	Y
730	732	726	698	Y-45	Y
780	782	776	748	Y-45	Y
830	832	826	798	Y-45	Y
880	882	876	848	Y-45	Y
930	932	926	898	Y-45	Y
980	982	976	948	Y-45	Y
1030	1032	1026	998	Y-45	Y

TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn

