


Berkopal - Brandwerend 60+ dubbeldeurs (hout) 54 mm met of zonder glasopening

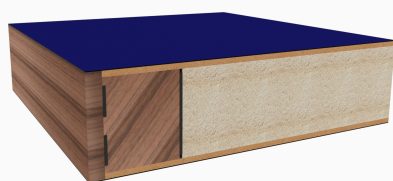

Technische informatie

Functionaliteit

Brandwerend

Brandwerendheid

60 minuten conform de NEN 6069
2003-CVB-R0036

Geluidwerendheid

Deurblad waarde: R_w 34 dB
Functionele waarde $R_{w,p}$ n.b.

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
Houten inmettselkozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1070 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal gecertificeerde breedte 1070 mm**

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximaal gecertificeerde hoogte 2662 mm**

Extra poleren**

Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,58 M2 bedragen

Deurdikte

54 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.
Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 (i.c.m. Pyrogard EW60 of Pyrodur 60-10)

Deuruitvoering

Dubbele deur

Enkele deurset zie overige productbladen

Beplating

HDF

Kader en vulling

Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel

Minerale vezelplaat

Stijlen en regelwerk roodhout

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 10 mm.

Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik

Optie Topkant randafwerking in kleur

Kantuitvoering

Stomp

Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren

Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Draainaden

Ruimte onder de deur is 6 mm

Maximale groef valdorpel 18x40 mm

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Opties

Uitvoeren als wisseldeur opendeldeur

Hang en sluitwerk

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting of vloerpotten. Alprokon deurnaalden

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van

specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.