**Berkvens BV**
Kanaaldijk Noord 22-24
Postbus 2
5710 AA Someren
Telefoon 0493 499111
Fax 0493 496295
info@berkvens.nl
www.berkvens.nl

**Samenvatting van onderzoek**
Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit Efectis brandrapport: 2010-Efectis-R0636

# Brandwerendheid van een dubbele stompe Berkvens deur in een houten kozijn.

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN-EN 1634-1:2008, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoekslokatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Centrum voor Brandveiligheid van Efectis te Rijswijk.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in Efectis-rapport 2010-Efectis-R0636, d.d. juni 2010.

**Gegevens geteste deur:**
Hoogte: 2700 mm
Breedte: 1230 mm
Dikte: 58 mm

Deuren zijn rondom voorzien van opschuimend materiaal.

**Gegevens geteste kozijn:**
Roodhout, volumieke massa 625 kg/m3
doorsnede: 67x125 mm
sponningdiepte: 62 mm
aanslagbreedte: 25 mm

**Conclusie**
Voor het hierboven omschreven product geldt:
“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN-EN 1634-1:2001 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe ***61 minuten***”.

**Voorwaarden en toepassingsgebied**
De conclusie geldt tevens voor het geval “deur draaiend van het vuur af”.

Alle rechten voorbehouden. Producten van Berkvens B.V. zijn KOMO gecertificeerd.
Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich behalve bij Berkvens B.V. tevens bij Efectis Nederland.

berkvens
deursystemen

Kozijn
Schaal 1:1

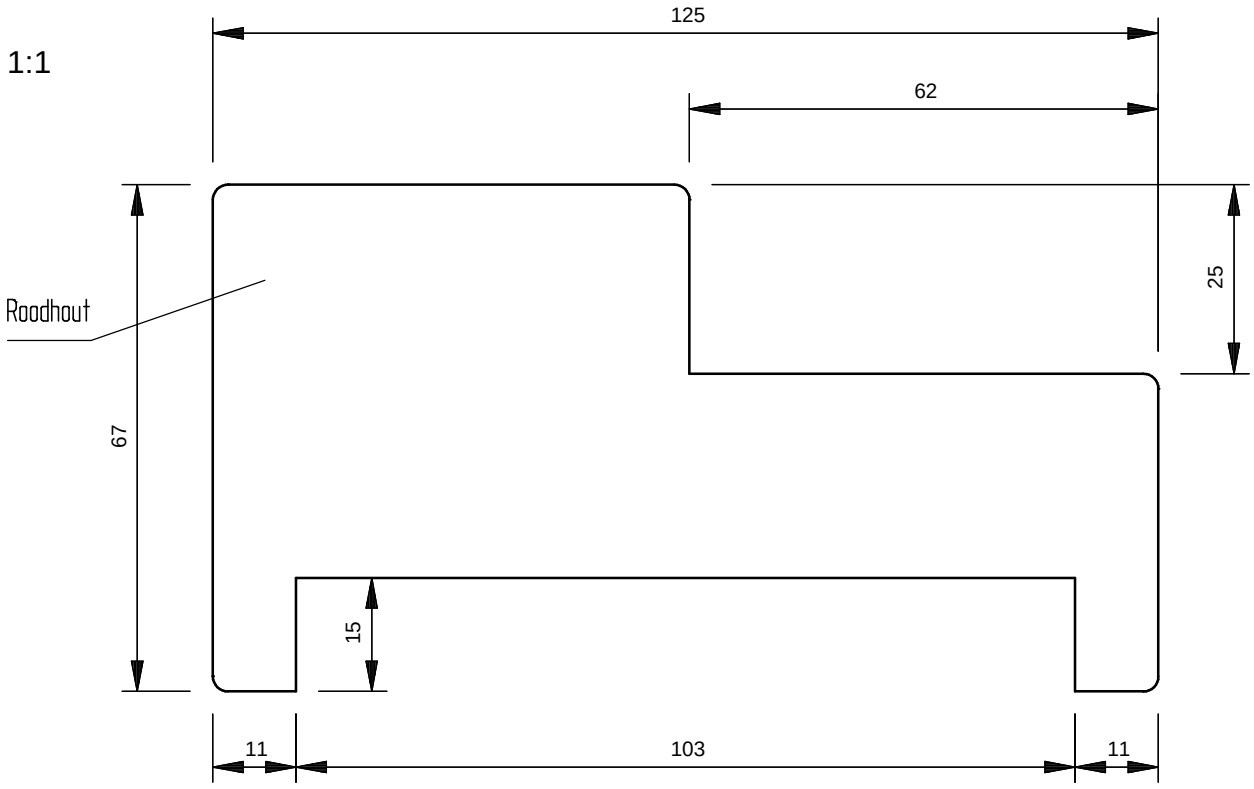


Deuren
Schaal 1:20

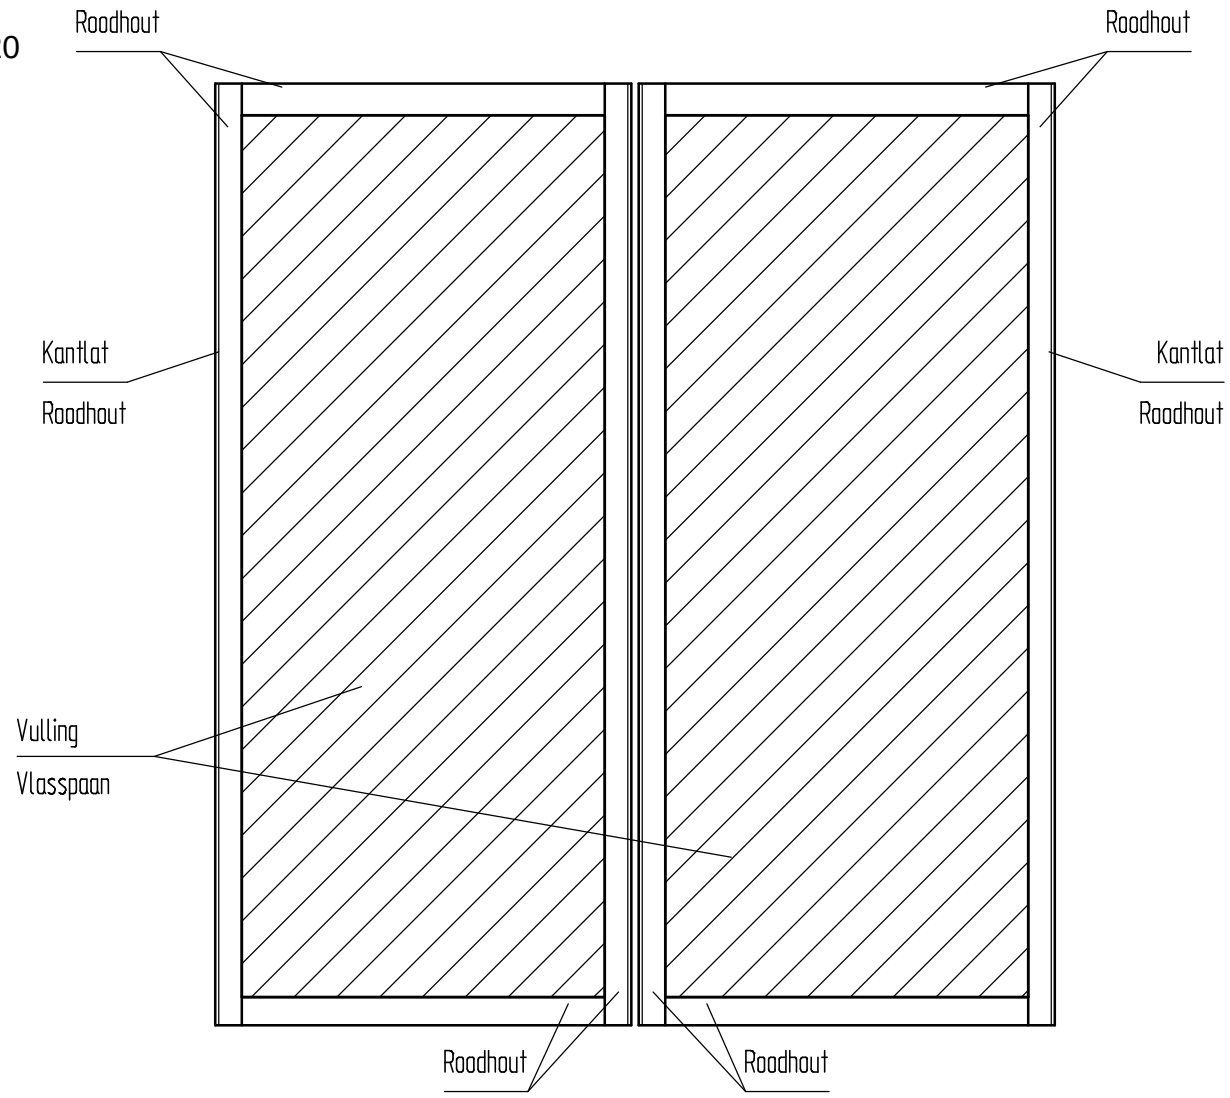


| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum 16.11.2011 | Schaal: 1:20 / 1:1 | Maateenheid: mm. | Tekeningnr: SVO 2010 Efectis-R0636 |
| Amerikaanse Projectie / Formaat A4 | Tol: +/- 0,5 mm | Getekend: EHOE | berkvens |
| | Benaming: Stompe dubbeldeurs combinatie in houten kozijn | | |