

berkvens

toegang tot meer



Verdi
Dé nieuwe standaard





Verdi: plafondhoge deuren en kozijnen in iedere nieuwe woning

Een woning er beter uit laten zien, zonder dat het een fortuin kost? Laat de deuren en kozijnen dan doorlopen tot aan het plafond, zonder een glaspaneel boven de deur. Met Verdi is dit niet langer kostbaar maatwerk, maar een betaalbare totaaloplossing. De combinatie van een afgelakte plafondhoge binnendeur met een afgelakt stalen kozijn en bijpassend garnituur, geeft élke nieuwe woning meer klasse. Een groots resultaat voor een kleine prijs.

Grote meerwaarde voor consument

Bewoners ervaren het glaspaneel boven de binnendeur als storend. Dit glaspaneel verdwijnt met de plafondhoge Verdi deuren en kozijnen. Het strak vormgegeven kozijn en de afwerking zorgen voor een luxe uitstraling. Verdi geeft een ruimtelijke beleving en biedt bewoners design binnen handbereik.

Voordelen voor de aannemer

Het hele proces, van productie en levering tot en met montage, wordt door één partner volledig ontzorgd. Door de combinatie van productkwaliteit en procesbeheersing krijgt de aannemer de zekerheid van een goed en compleet resultaat. In het koperskeuzetraject kiest de consument eenvoudig naar eigen smaak uit de ruime Verdi deurencollectie. Dit leidt tot een tevreden bewoner en een positief projectresultaat.

Duurzaam en innovatief

Bij Berkvens staan innovatie en verduurzaming in producten voorop. In de modernste fabrieken in Nederland wordt gewerkt aan duurzame samenwerkingen met alle schakels in de keten. Dit maakt Berkvens dé vernieuwende totaalaanbieder van mooie, functionele binnendeursystemen in de woning- en utiliteitsbouw.


Verdi geeft iedere woning een ruimtelijke, luxe en gepersonaliseerde beleving.

	4 Technische details
	9 Modellen en afwerking
	10 Glascollectie
	11 Profilering en garnituur




Montagekozijn voor plafondhoge opdekdeur

Sparingbreedte

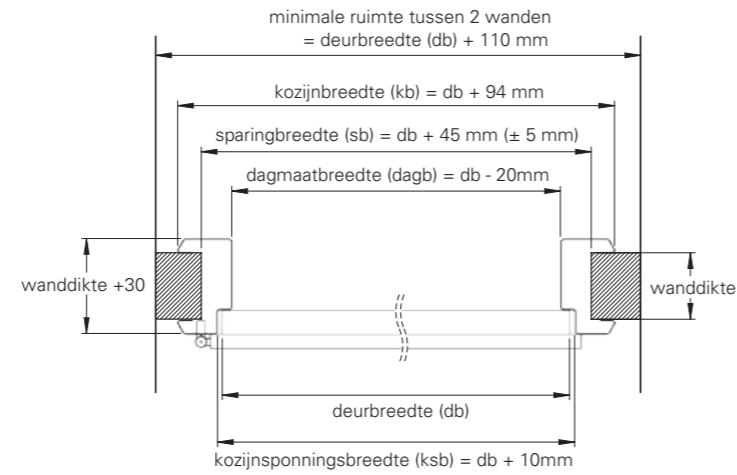

Bovendorpel i.c.m. Verdi Flexunit

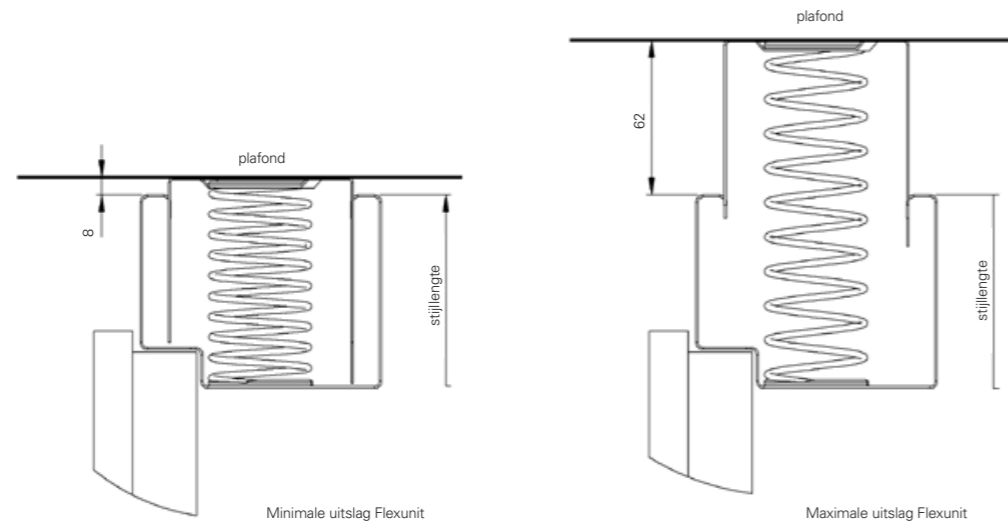

Voor toepassing kozijnen ten behoeve van opdekdeuren


sb = sparingbreedte

sb = deurbreedte + 45 mm (± 5 mm)


Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = deurbreedte + 110 mm.

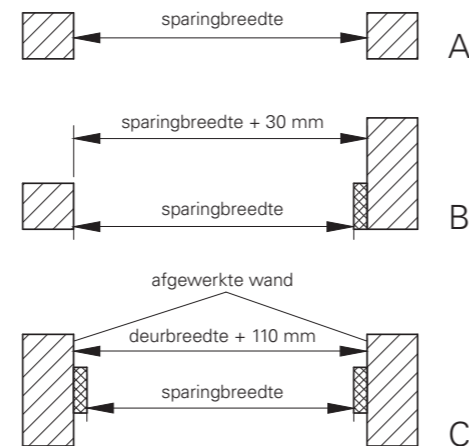

Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen

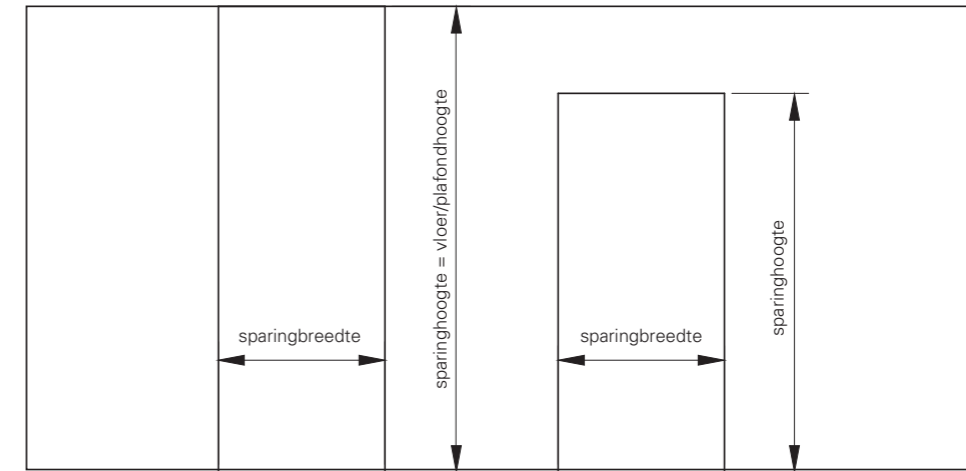

Type RZ Flex

Type RZ


Verdi RZ Flex (standaard)				
plafondhoogte	stijlengte	deurhoogte	flexunit uitslag	opmerking
2600	2582	2500	18	geen min (-) tolerantie
2610	2582	2500	28	
2620	2582	2500	38	
2630	2597	2515	33	
2640	2612	2530	28	
2650	2612	2530	38	
2660	2627	2545	33	
Verdi RZ Flex (semi standaard)				
2670	2642	2560	28	
2680	2642	2560	38	
2690	2657	2575	33	
2700	2672	2590	28	
2710	2672	2590	38	
Verdi RZ				
plafondhoogte	stijlengte	deurhoogte	sparinghoogte	opmerking
nvt.	2197	2115	2182	
nvt.	2397	2315	2382	

Ruimte onder deur = 28 mm

Maattechnische gegevens t.b.v. opdekkozijnen


deurbreedte	dagmaatbreedte	sparingbreedte	totale kozijnbreedte	ruimte tussen afgewerkte wanden
680	660	725	774	790
730	710	775	824	840
780	760	825	874	890
830	810	875	924	940
880	860	925	974	990
930	910	975	1024	1040
980	960	1025	1074	1090
1030	1010	1075	1124	1140

Verdi RZ Flex dubbeldeurs

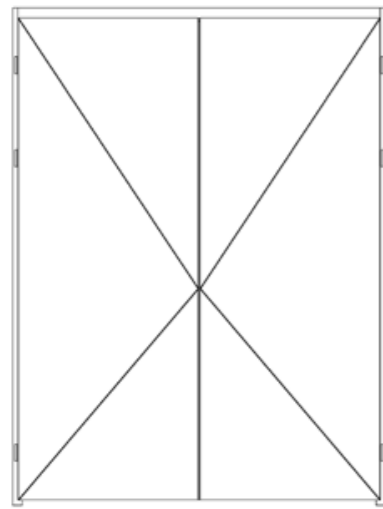


Verdi RZ Flex 202

Verdi RZ Flex met zijlicht

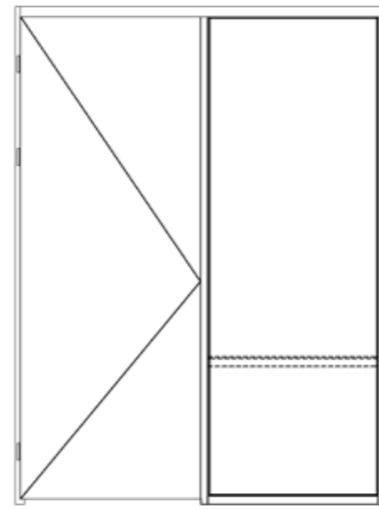

Verdi RZ Flex 204

*Gestippeld kalf is een optie.
Standaard op 550 mm uit de onderkant.*

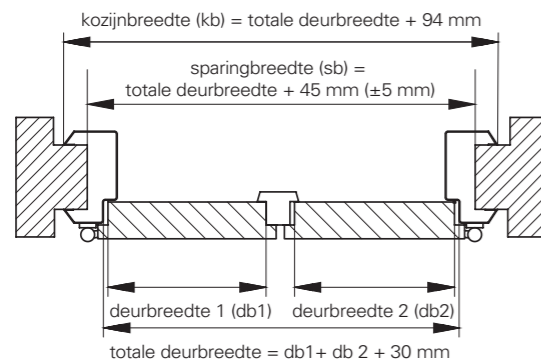


Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = kb + 20 mm.

Let op:

Vloeruitsparingen ten behoeve van kantschuif worden niet door Berkvens verzorgd.

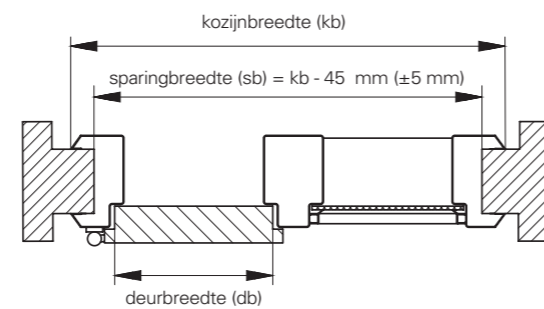


Let op:

Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen in verband met vastzetten van onderdorpel zijlicht.

Vanaf een totale kozijnbreedte van 1500 mm wordt toepassing van een tussenkalf in het zijlicht geadviseerd.

Hoekoplossingen Verdi

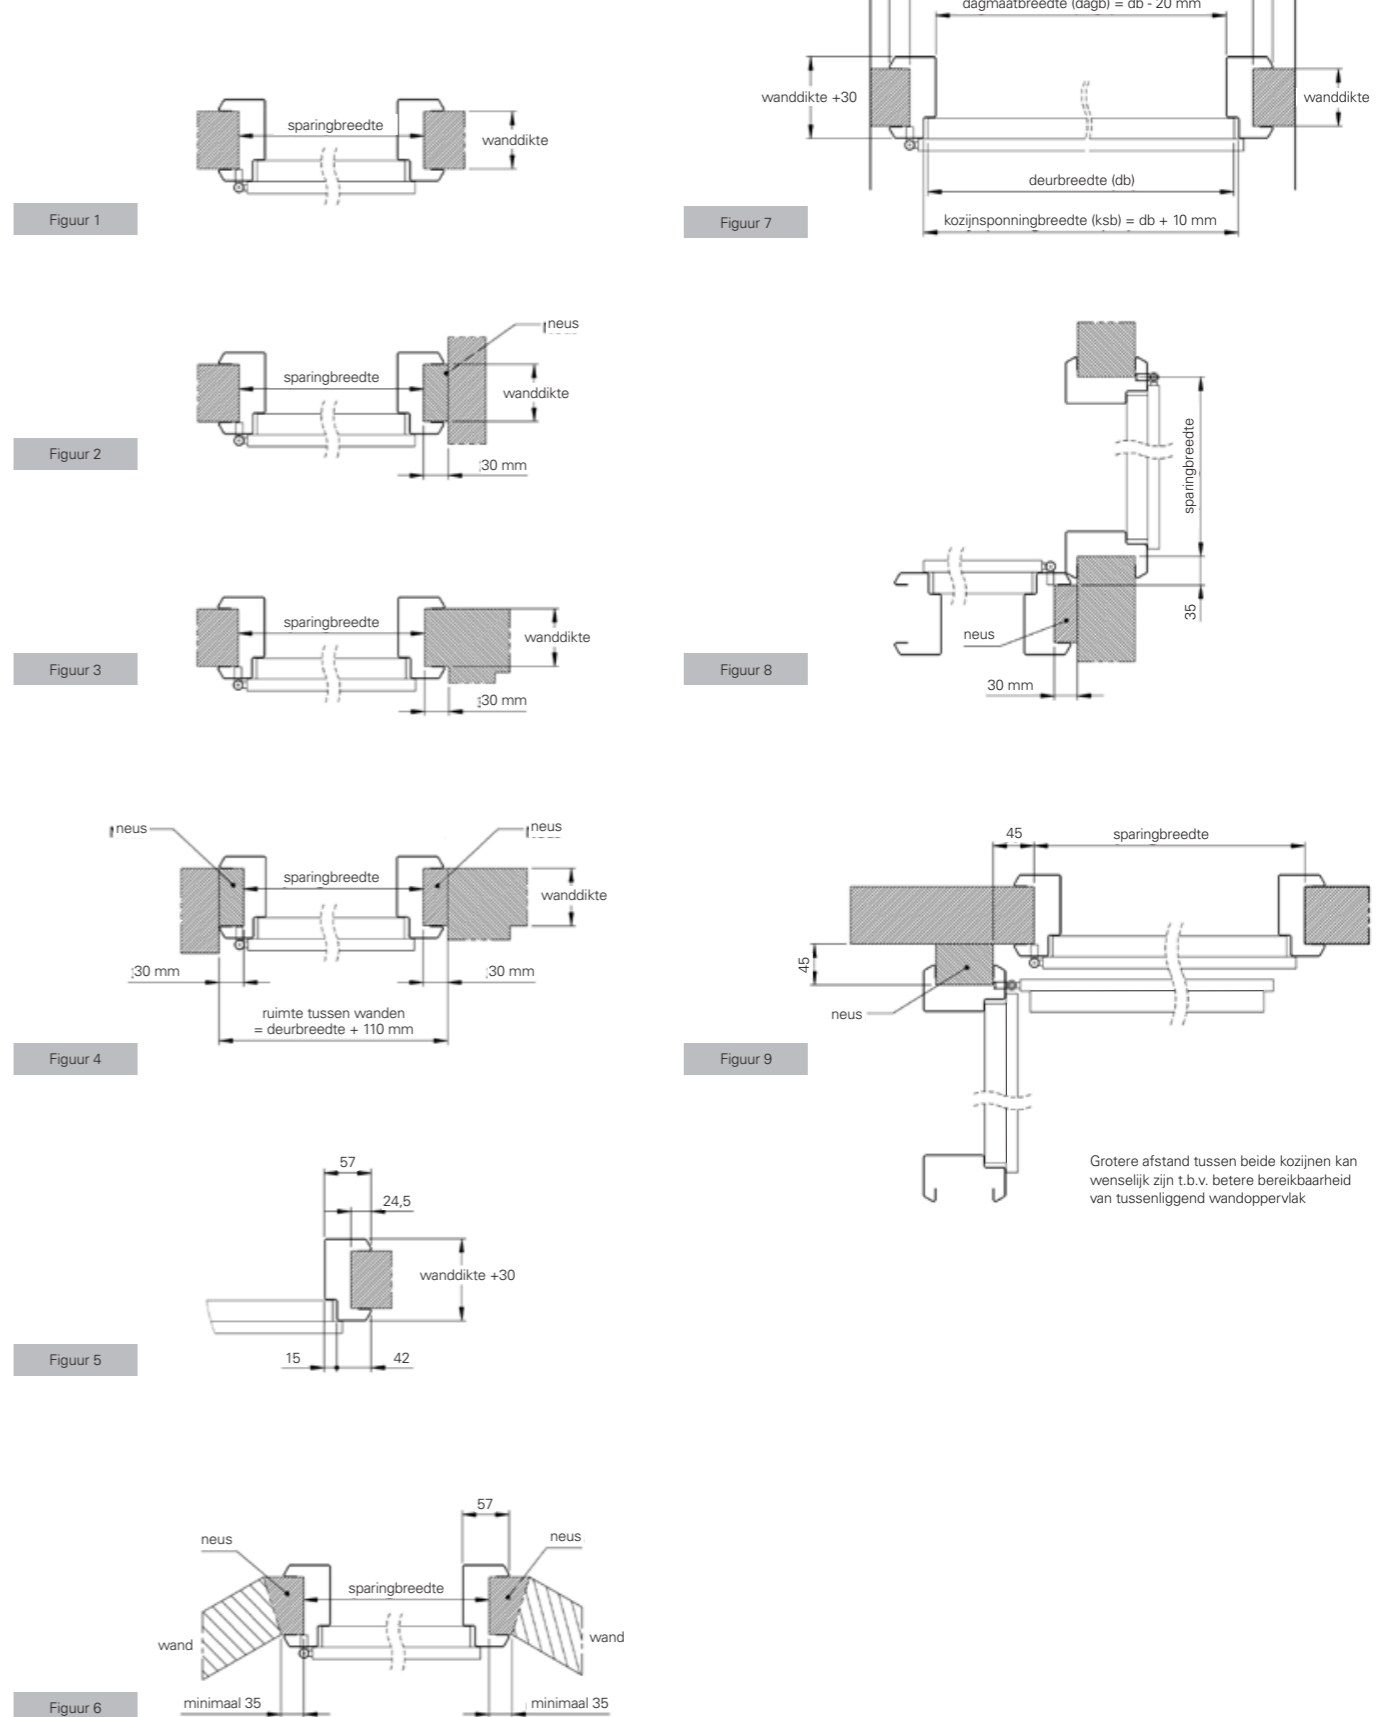



Technische informatie

Kozijn

Uitvoering	Opdek
Materiaal	Staal
Kleur	Kristal wit
Architraafvorm	120 graden
Profielbreedte	57 mm
Bovendorpel hoogte	75 mm
Paumelles (aantal)	3 stuks
Paumelle uitvoering	Vernikkeld (RVS look)
Aanslagprofiel / rubber	Optioneel
Standaard plafondhoogte clusters	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm, 2655 - 2669 mm
Standaard deurhoogtes	2500 mm, 2515 mm, 2530 mm, 2545 mm
Semi standaard plafondhoogte clusters	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm, 2700 - 2715 mm
Semi standaard deurhoogtes	2560 mm, 2575 mm, 2590 mm
Plafondhoogte toleranties	+ 20 mm - 20 mm (- 10 mm bij toepassen wandtegelmal)
Ruimte onder deur	28 mm
Minimale uitslag Flexunit	8 mm
Maximale uitslag Flexunit	62 mm
Vulling	Stabitec (optioneel geluidwerend)
Wanddikte	70 of 100 mm
Deurbreedtes (standaard)	680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030
Verdi kozijn varianten	RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. Flexunit) RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. Flexunit) RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. Flexunit) Dubbeldeurs Zijlichten Glaspuien


Deur

Verdi lakdeur	Kristal wit Rechte opdek BS 210 slot
Verdi Berkoline	Kristal wit Rechte opdek BS 210 slot
Verdi Berkolux	Kristal wit Rechte opdek BS 210 slot


Garnituur

BS Verdi garnituur	Loop, V&B, D&N, Kast, Knop en Blind langschilden, vervaardigd uit aluminium, kleur F1.
--------------------	--


Verdi lakdeur

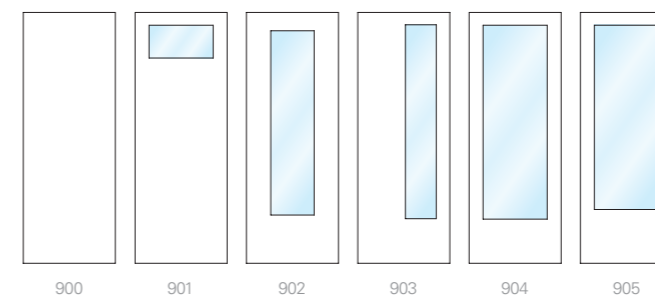

Verdi Berkoline

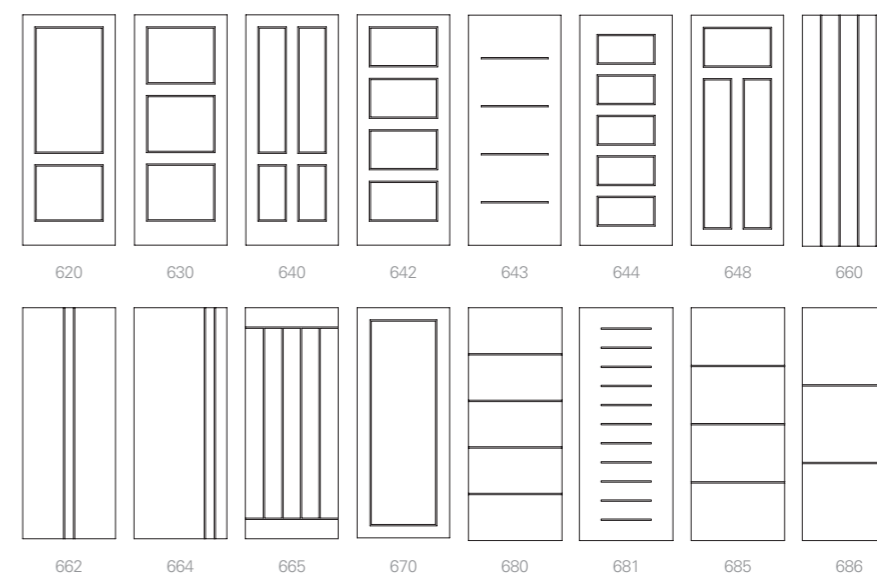

Verdi Berkolux

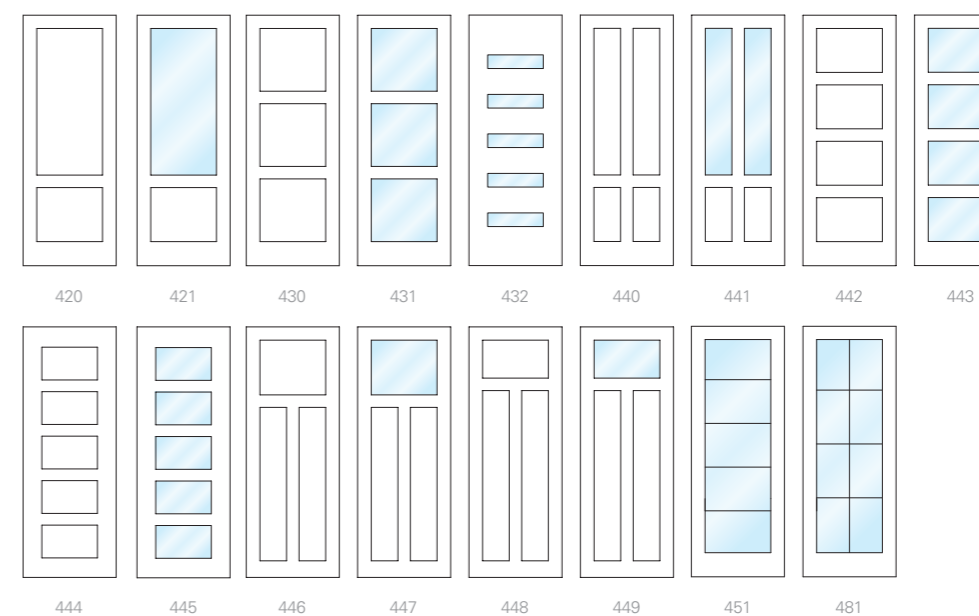


Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Overige technische informatie zie website. Bron: www.berkvens.nl

Glascollectie

Glascollectie

De Berkolux deuren zijn verkrijgbaar met de glasvarianten blank, blank facet*, mat en mat facet*; alle gehard uitgevoerd. Het glas wordt gemonteerd in de deur geleverd. De verschillende opties maken het mogelijk uw deur een persoonlijk tintje te geven.



Blank glas



Blank facet



Mat



Mat facet

* Facet is mogelijk bij model 421, 431, 441, 443, 445, 447 en 449.

Profilering

Profilering Berkolux

In een eigentijds interieur is Berkolux een stijlvolle blikvanger. Deze collectie luxe afgelakte deuren biedt je alle vrijheid om je eigen accenten te leggen.



Profilering Berkoline

De Berkoline deuren hebben ieder een eigen lijnenspel van groeven, compleet meegelakt met een licht accent op de rand van de groef.



Garnituur



BS Verdi garnituur

Voor meer informatie over de glascollectie en profilering kijk op www.berkvens.nl

berkvens

toegang tot meer



Berkvens, toegang tot meer

Berkvens ontwikkelt, fabriceert, verkoopt, distribueert en monteert sinds 1933 binnendeuren en kozijnen, inclusief hang- en sluitwerk. Toonaangevend in de woningbouw, maar ook daarbuiten letterlijk van alle markten thuis.

Heeft u vragen? Bel ons: 0493 - 499 111
info@berkvens.nl

Berkvens Deursystemen

Kanaaldijk Noord 24 | Postbus 2 | 5710 AA Someren | Nederland
T +31 (0)493 49 91 11 | F +31 (0)493 49 62 95
info@berkvens.nl | www.berkvens.nl