



Berkopal Avento Sa 30+ rook- en brandwerende deurkozijn combinatie



Technische informatie

Draairichting

- Links of rechts

Deurbreedte

- Deurbreedte: 526 – 1026 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Maximaal 1176 mm

Deurhoogte

- 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Maximale deurhoogte 2700 mm.

Deurdikte

- 40 mm

Naden

- Ruimte onder de deur is 6 mm (standaard), Hang- en sluitnaad 3 mm,
naad aan bovenzijde deur 2 mm.

AVENTO RZ

Avento 30+ Sa kozijn

TECHNISCHE INFORMATIE

Type

- Avento 1,5 mm stalen brandwerend montagekozijn

Uitvoering

- RZ, kozijn zonder bovenlicht

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal, dikte 1,5 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm.

Wanddikte

- 100 mm
- Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm.

Sponning

- Stomp 15 x 49 mm (met snoerprofiel).

Hang en Sluitwerk

- Het stompe kozijn wordt geleverd met 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/of uitvoering). Het kozijn wordt voorzien van een verstelbare sluitplaat t.b.v. Nemeff 600 serie

Afwerking

- Poedercoat laklaag dikte 80 µm. Kleur: reinwit - gebroken wit - kristalwit

Modellen

- Enkeldeurskozijn (model RZ)

Verpakking

- Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.

Montage

- Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden door middel van klemmen en Brandwerende PUR schuim gemonteerd in de sparring.

Overig

- Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

TECHNISCHE INFORMATIE

BERKOPAL

30 minuten brandwerend

Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding

Uitvoering

- Model met glasopening. Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en met glas

Beplating

- HDF

Vulling

- Kurk volspaan

Stijl- en regelwerk

- Fitec stijlen, dubbele fitec onderregel en bovenregel (standaard).

Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

Kantafwerking

- Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), of geen kantafwerking.
Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.

Functionaliteit

- Brandwerend 30 minuten (Nen-En 1634-1)
- Rookwerend Sa (Nen-En 1634-3)


Extra

- Slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur

Optie

- Valdorpel

Modellenoverzicht

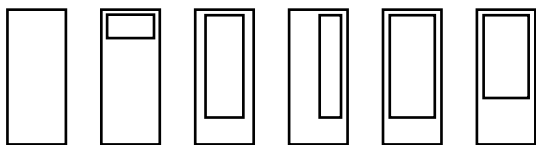

Model
900

Model
901

Model
902

Model
903

Model
904

Model
905