



### Berkopal Berdu S200 rookwerende deurkozijn combinatie

---



## Technische informatie

#### Draairichting

- Links of rechts

#### Deurbreedte

- Deurbreedte: 526 – 1026 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).  
Maximaal 1176 mm

#### Deurhoogte

- 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  
Maximale deurhoogte 2700 mm.

#### Deurdikte

- 40 mm

#### Naden

- Ruimte onder de deur is 10 mm (standaard), Hang- en sluitnaad 3 mm,  
naad aan bovenzijde deur 2 mm.

## BERDU RZ

Berdu S200 kozijn

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Type

- Berdu houten montagekozijn

### Uitvoering

- RZ, kozijn zonder bovenlicht

### Materiaal

- Roodhout, gegrond

### Wanddikte

- 100 mm
- Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm.

### Sponning

- Stomp 25 x 48 mm (met snoerprofiel).

### Hang en Sluitwerk

- Het stompe kozijn wordt geleverd met 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/of uitvoering). Het kozijn wordt voorzien van een verstelbare sluitplaat t.b.v. Nemeff 600 serie

### Afwerking

- Gegrond

### Modellen

- Enkeldeurskozijn (model RZ)

### Verpakking

- Het kozijn wordt verpakt in folie.

### Montage

- Het kozijn wordt samengesteld en in de wandsparring geplaatst.  
Hulpgereedschappen: waterpas, boormachine en schroefmachine. De kozijnen worden door middel van stelschroeven en PUR schuim gemonteerd in de sparring. Purren dient plaats te vinden nadat de deur erin hangt.

### Overig

- Kozijn kan tweezijdig van architraaflijsten worden voorzien

## TECHNISCHE INFORMATIE

### BERKOPAL

#### Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding

#### Uitvoering

- Model met glasopening. Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en met glas

#### Beplating

- HDF

#### Vulling

- Perliet

#### Stijl- en regelwerk

- Meranti stijlen, dubbele onderregel en bovenregel (standaard).

#### Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

#### Kantafwerking

- Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), of geen kantafwerking. Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

#### Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.


#### Functionaliteit

- Rookwerend S200 (Nen-En 1634-3)

#### Extra

- Slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur, Valdorpel

### Modellenoverzicht

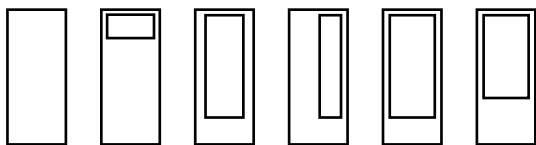

Model  
900

Model  
901

Model  
902

Model  
903

Model  
904

Model  
905