



### Berkopal Avento S200 rookwerende deurkozijn combinatie



## Technische informatie

#### Draairichting

- Links of rechts

#### Deurbreedte

- Deurbreedte: 526 – 1026 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).  
Maximaal 1176 mm

#### Deurhoogte

- 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  
Maximale deurhoogte 2700 mm.

#### Deurdikte

- 40 mm

#### Naden

- Ruimte onder de deur is 10 mm (standaard), Hang- en sluitnaad 3 mm,  
naad aan bovenzijde deur 2 mm.

## AVENTO RZ

Avento S200 kozijn

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Type

- Avento 1,5 mm stalen montagekozijn

### Uitvoering

- RZ, kozijn zonder bovenlicht

### Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal, dikte 1,5 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm.

### Wanddikte

- 100 mm
- Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm.

### Sponning

- Stomp 15 x 49 mm (met snoerprofiel).

### Hang en Sluitwerk

- Het stompe kozijn wordt geleverd met 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/of uitvoering). Het kozijn wordt voorzien van een verstelbare sluitplaat t.b.v. Nemeff 600 serie

### Afwerking

- Poedercoat laklaag dikte 80 µm. Kleur: reinwit - gebroken wit - kristalwit

### Modellen

- Enkeldeurskozijn (model RZ)

### Verpakking

- Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.

### Montage

- Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden door middel van klemmen en Brandwerende PUR schuim gemonteerd in de sparring.

### Overig

- Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

## TECHNISCHE INFORMATIE

### BERKOPAL

#### Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding

#### Uitvoering

- Model met glasopening. Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en met glas

#### Beplating

- HDF

#### Vulling

- Kurk volspaan

#### Stijl- en regelwerk

- Fitec stijlen, dubbele fitec onderregel en bovenregel (standaard).

#### Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

#### Kantafwerking

- Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), of geen kantafwerking. Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

#### Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.


#### Functionaliteit

- Rookwerend S200 (Nen-En 1634-3)

#### Extra

- Slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur, valdorpel

## Modellenoverzicht

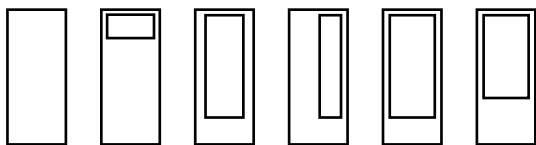

Model  
900

Model  
901

Model  
902

Model  
903

Model  
904

Model  
905