


BERDO

Montagekozijn voor stompe deur

Bruto en netto deurbreedte

Deurbreedte bruto = deurmaat voor schaven

Deurbreedte netto = meetbare deurbreedte na schaven (rijke maat)

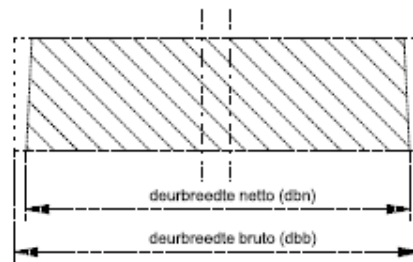

Type: RZ

Zonder bovenlicht

Type: BA


Met bovenlicht, afgeslankte bovendorpel en schuifstuk

Type: RB

Met bovenlicht en volle bovendorpel

Type: RL

Met spiegelstuk, en volle bovendorpel

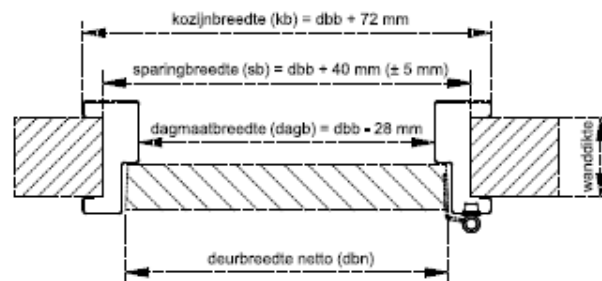

Minimale paneelhoogte = Minimale stijllengte (dh + rod + 214mm)

Voor toepassing kozijnen t.b.v. stompe deur


sb = sparingbreedte

sb = deurbreedte bruto + 40 mm (± 5 mm)

Advies:


Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is:

Afgewerkte wand = Deurbreedte bruto + 92 mm

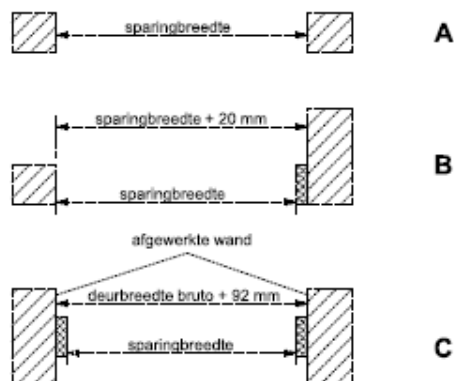

BERDO

Sparingmaten en toelaatbare afwijkingen

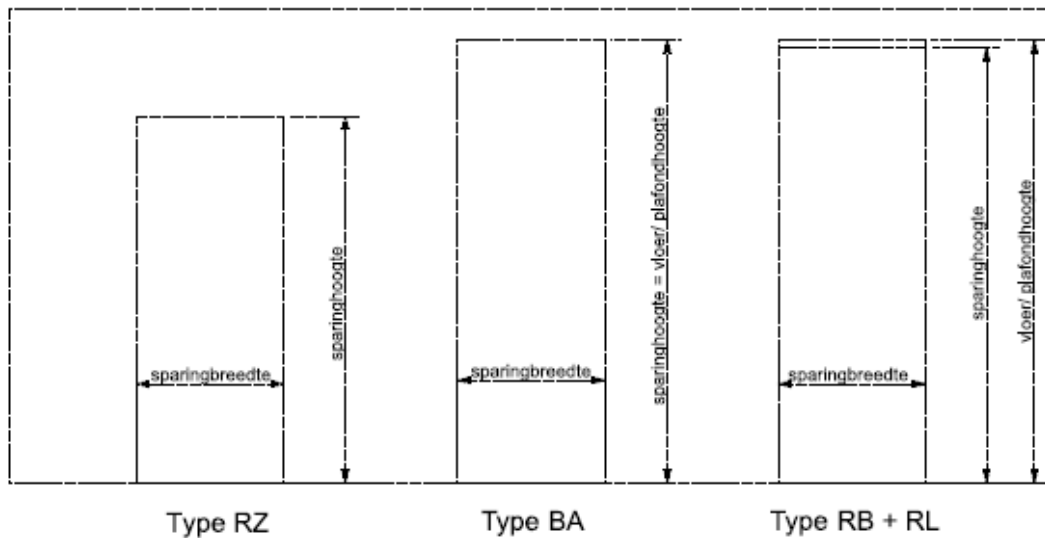

RZ →	Ruimte onder deur	Deurhoogte 2315		Deurhoogte 2115	
		stijllengte	sparinghoogte	stijllengte	sparinghoogte
	35	2387	2372	2187	2172
	22	2374	2359	2174	2159

BA → $Sparinghoogte = vloer / plafondhoogte$

RB → $Stijllengte = vloer / plafondhoogte - 25mm$
 $Sparinghoogte = stijllengte - 15mm$

RL → $Stijllengte = vloer / plafondhoogte - 25mm$
 $Sparinghoogte = stijllengte - 15mm$

Opmerking: Het schuifstuk voor het BA-model dient minimaal 20 mm en maximaal 60 mm uitschuifbaar te zijn i.v.m. plaatsing afgeslankte bovendorpel.




Maattechnische gegevens t.b.v. stompe kozijnen

deurbreedte bruto	dagmaat	deurbreedte netto	sparingbreedte	totale kozijnbreedte	ruimte tussen afgewerkte wanden
730	702	726	770	802	822
780	752	776	820	852	872
830	802	826	870	902	922
880	852	876	920	952	972
930	902	926	970	1002	1022
980	952	976	1020	1052	1072
1030	1002	1026	1070	1102	1122

BERDO

Type-overzicht

Berdo-kozijn voor Dubbele deur – type 202

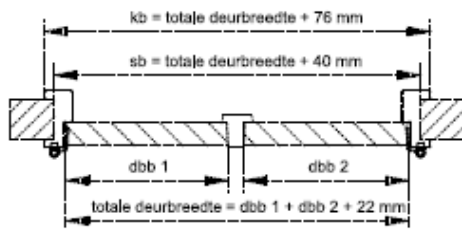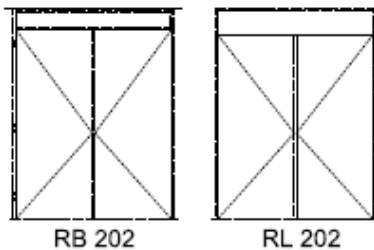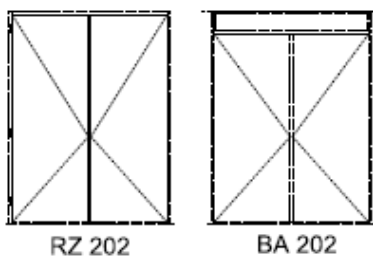




Advies:

Sparing kalkzandsteen of beton waarbij het kozijn niet wandomvattend is;
Afgewerkte wand = kb + 20 mm

Let op:

Vloeruitsparingen t.b.v. kantschuif wordt niet door Berkvens verzorgd

Berdo-kozijn met zijlicht – type 204

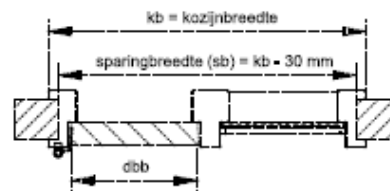

Minimale totale breedte zijlichtkozijn = db + 255mm

Maximale kozijnbreedte = 1600 mm


Deur afsluitend afhangen aan de buitenstijl.

Let op:

Bij leidingen in de vloer deze onder de deur laten lopen i.v.m. vastzetten van onderdorpel zijlicht

BERDO

Hoekoplossingen

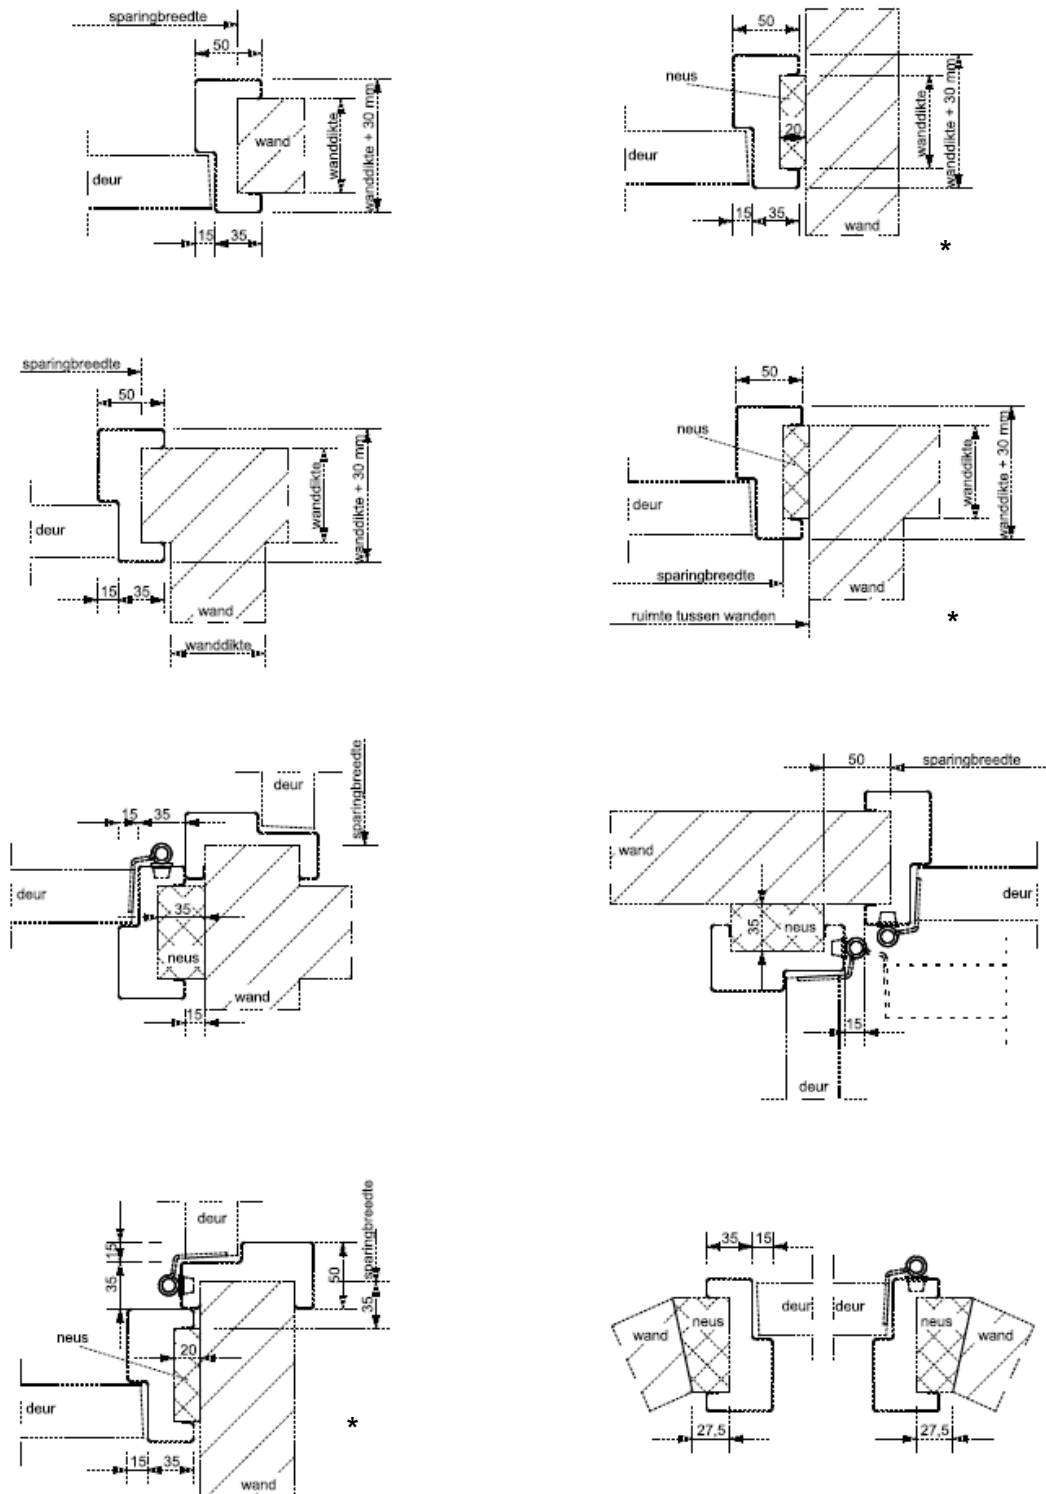

* Een neus van 20 mm voldoet alleen voor aansluiting op een kopse wand aan 1 zijde (niet aan 2 zijden)