

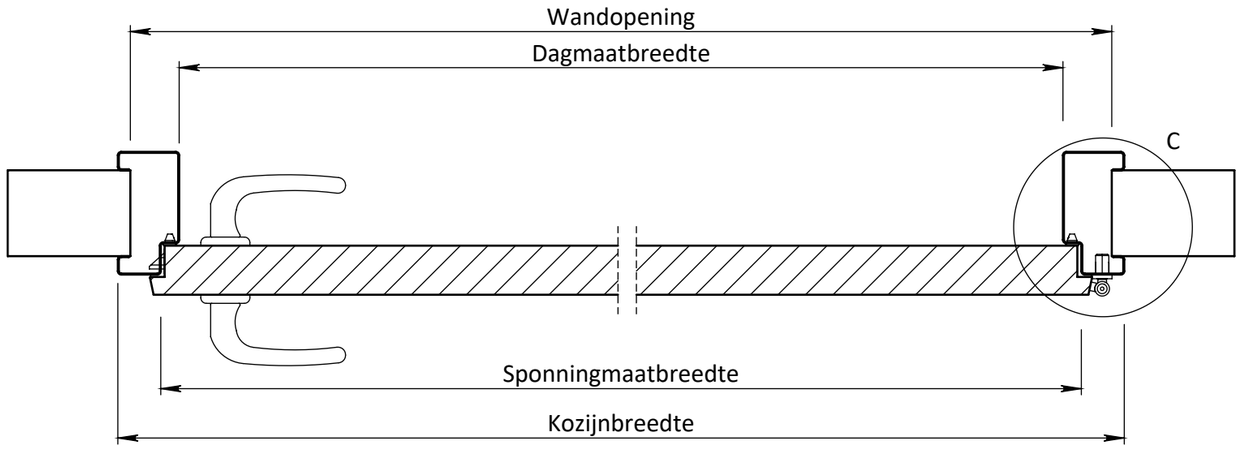



DOORSNEDE A-A

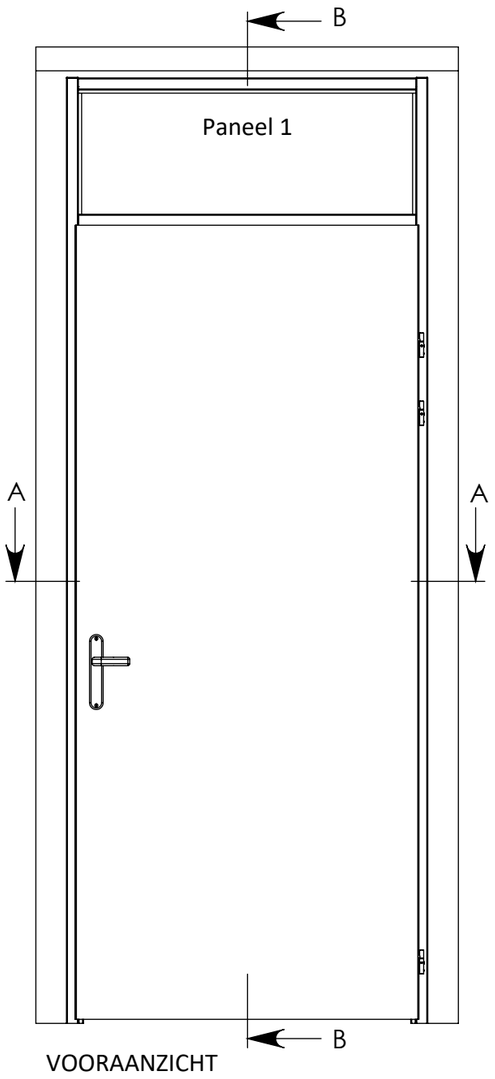


VOORAANZICHT

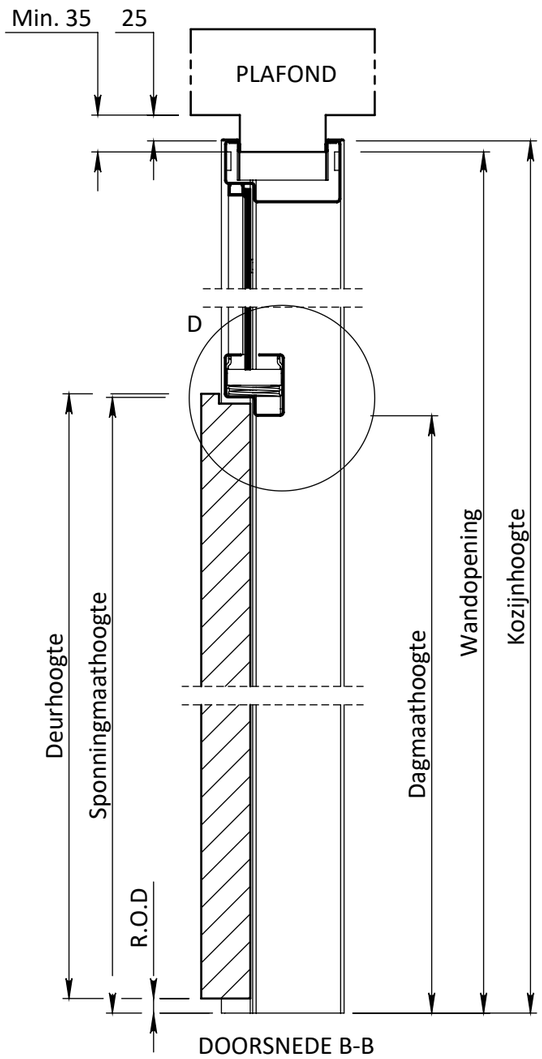


DOORSNEDE B-B

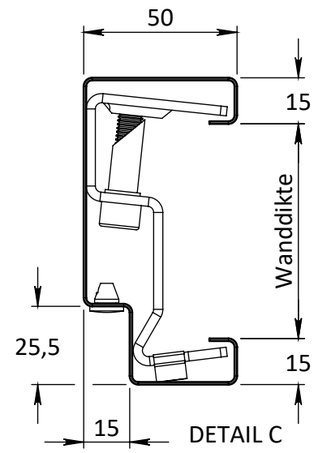


DETAIL C

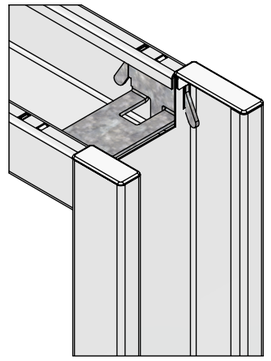

Min 15mm / Max 35mm

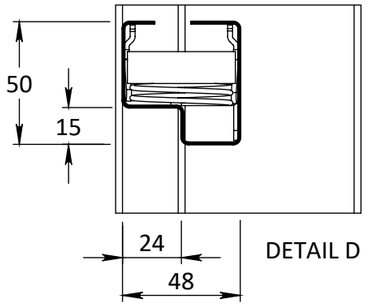

DETAIL D



Bij de optie gebruik v.e. plafondregel

Breedte maatvoering Berdo RB 200 kozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	675	710
680	690	680	660	725	760
730	740	730	710	775	810
780	790	780	760	825	860
830	840	830	810	875	910
880	890	880	860	925	960
930	940	930	910	975	1010
980	990	980	960	1025	1060
1030	1040	1030	1010	1075	1110

Hoogte maatvoering Berdo RB 200 kozijn OPDEK		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN. VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 200 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
5-9-2019

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Diversen	22-4-2026	JBEL

TEKENINGNUMMER


REF.

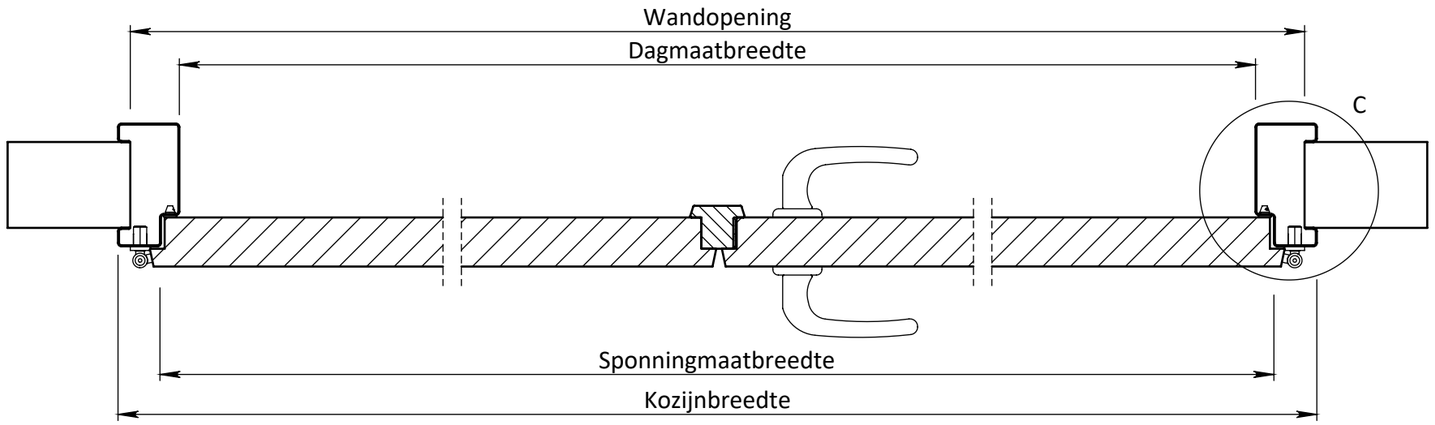


DOORSNEDE A-A

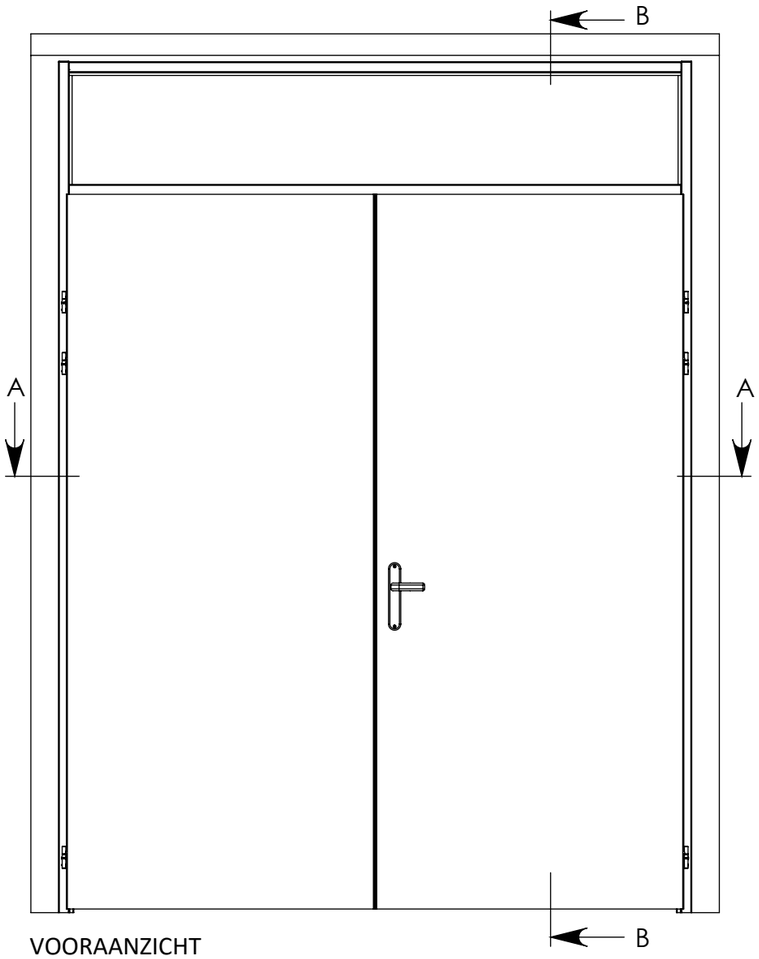


VOORAANZICHT

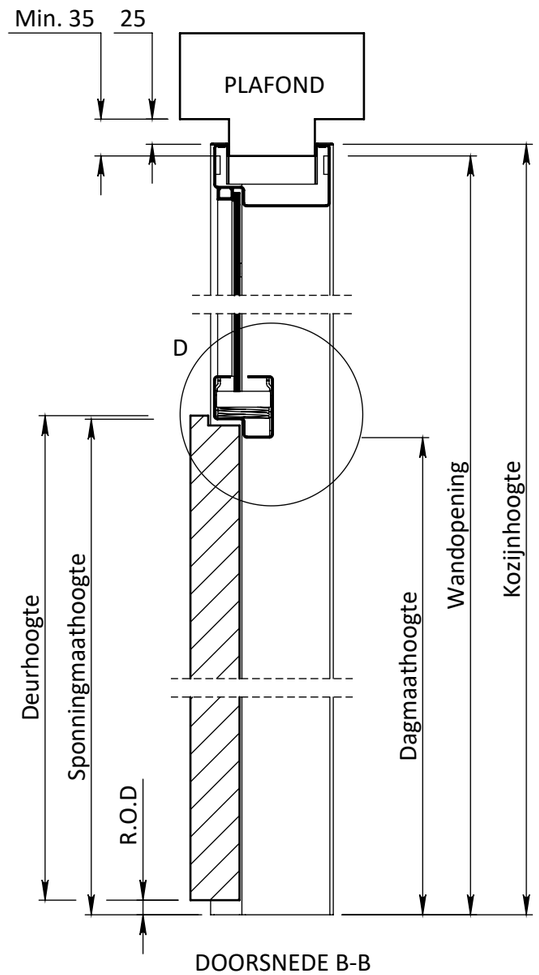


DOORSNEDE B-B

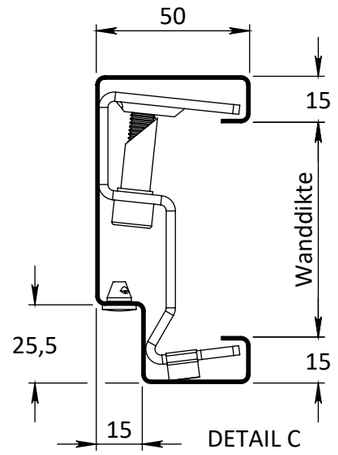


DETAIL C

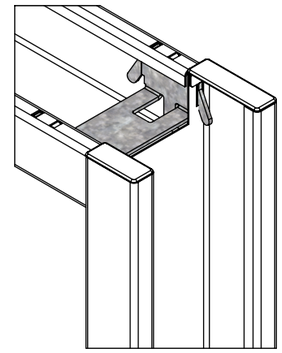

Min 15mm / Max 35mm

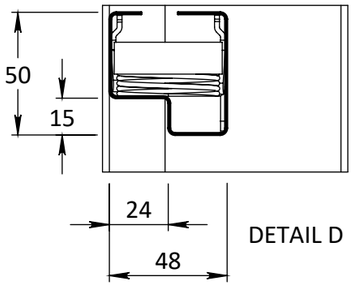

DETAIL D

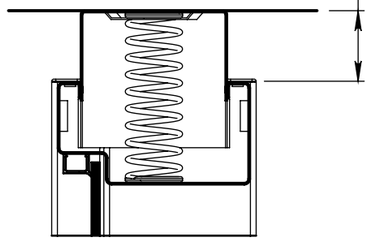

Bij de optie gebruik v.e. plafondregel

Breedte maatvoering Berdo RB 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK							
		Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x	630	30	1300	630	1270	1335	1370
2 x	680	30	1400	680	1370	1435	1470
2 x	730	30	1500	730	1470	1535	1570
2 x	780	30	1600	780	1570	1635	1670
2 x	830	30	1700	830	1670	1735	1770
2 x	880	30	1800	880	1770	1835	1870
2 x	930	30	1900	930	1870	1935	1970
2 verschillende deuren		30	A + B + 40 mm	A + B	A + B + 10 mm	A + B + 75 mm	A + B + 110 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berdo RB 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV. SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 202 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
9-9-2019

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Diversen	23-4-2026	JBEL


TEKENINGNUMMER


REF.

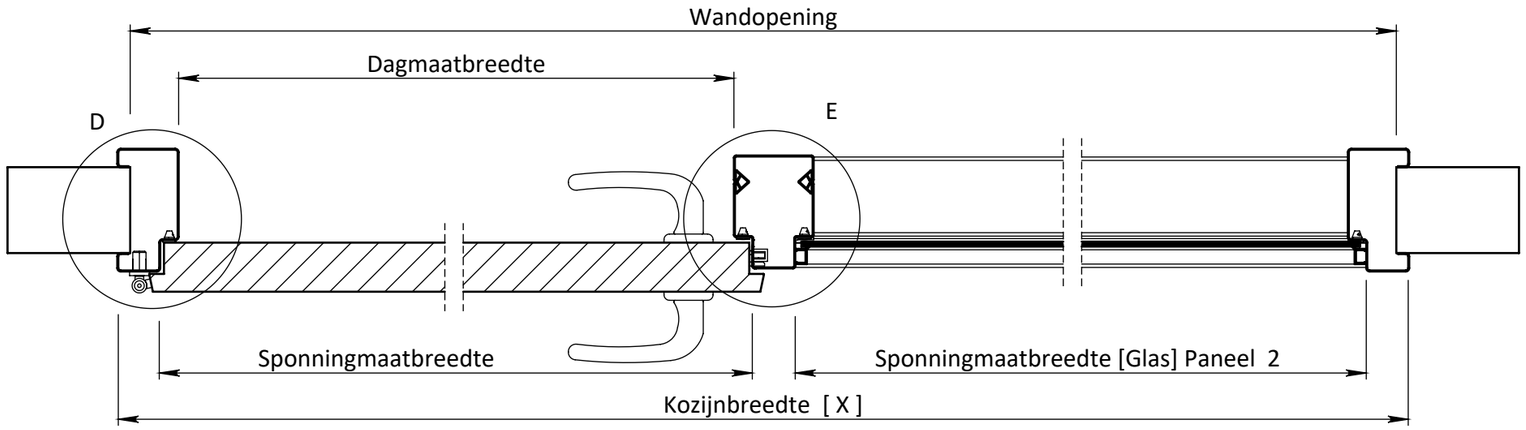



DOORSNEDE A-A

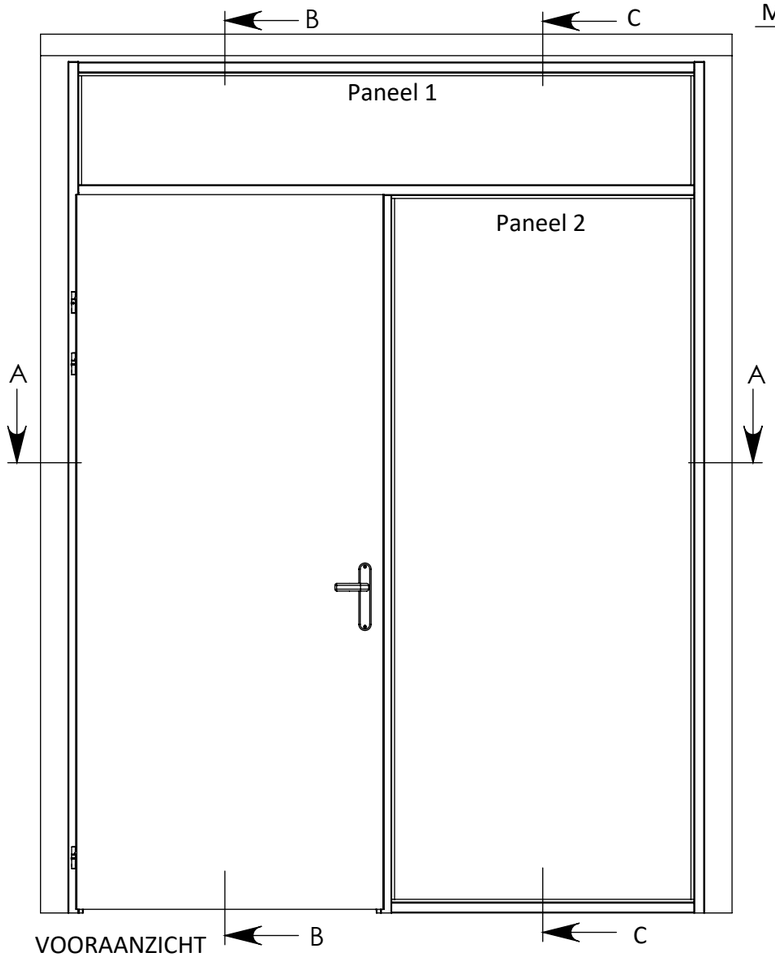


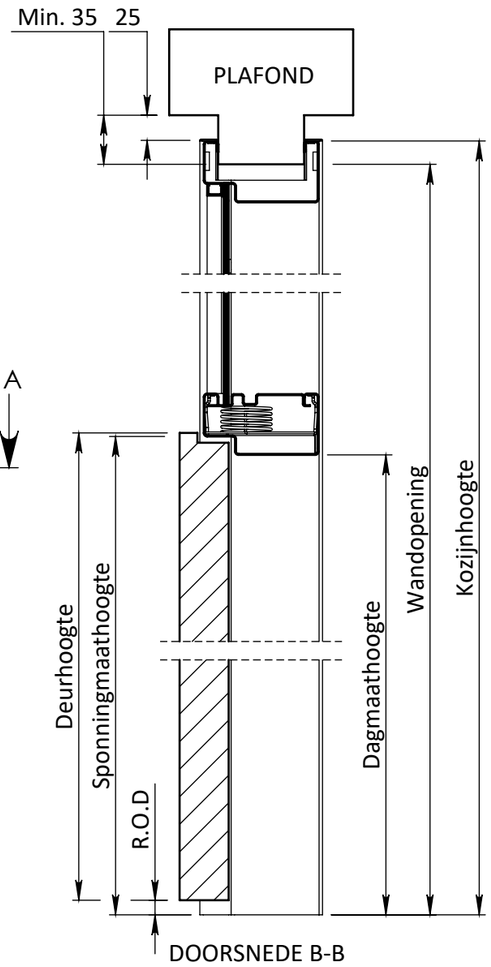

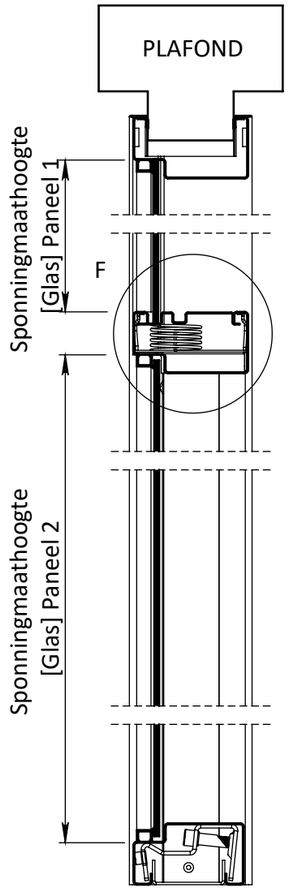


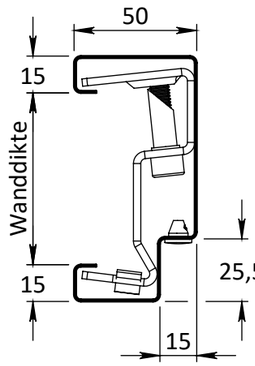


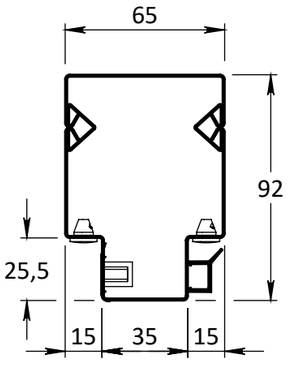



Min 15mm / Max 35mm

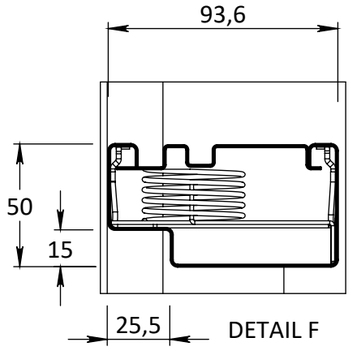

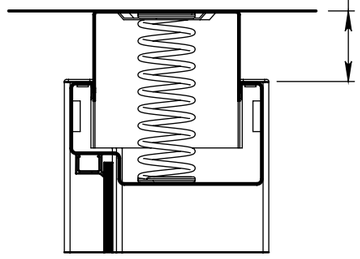

Bij de optie gebruik v.e.plafondregel

Breedte maatvoering Berdo RB 204 zijlichtkozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte deuropening	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte deuropening	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	X - 30	X
680	690	680	660	X - 30	X
730	740	730	710	X - 30	X
780	790	780	760	X - 30	X
830	840	830	810	X - 30	X
880	890	880	860	X - 30	X
930	940	930	910	X - 30	X
980	990	980	960	X - 30	X
1030	1040	1030	1010	X - 30	X
Glasbreedte zijlicht = kozijnbreedte - deurbreedte - 125 mm					

Hoogte maatvoering Berdo RB 204 zijlichtkozijn OPDEK		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV /OMVEREN, VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RB 204 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

31-1-2023

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Diversen	23-4-2026	JBEL

TEKENINGNUMMER

REF.