


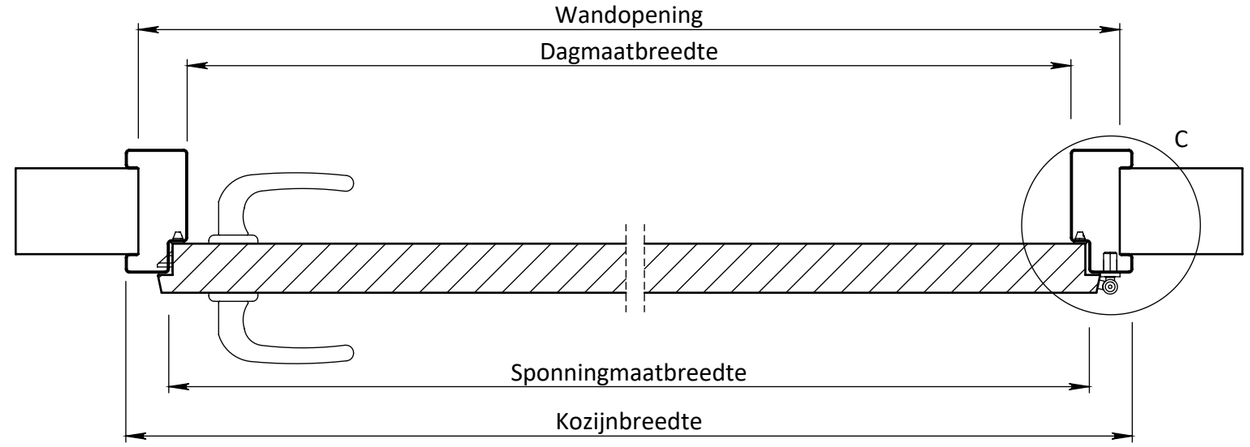



DOORSNEDE A-A

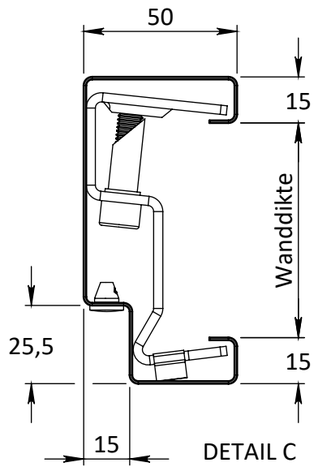


DETAIL C

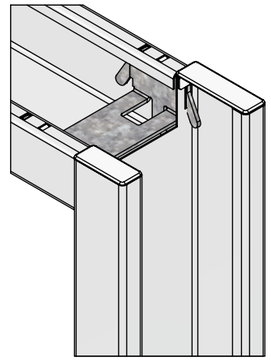

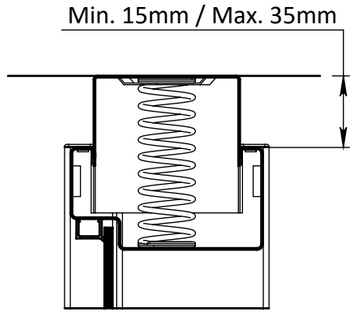

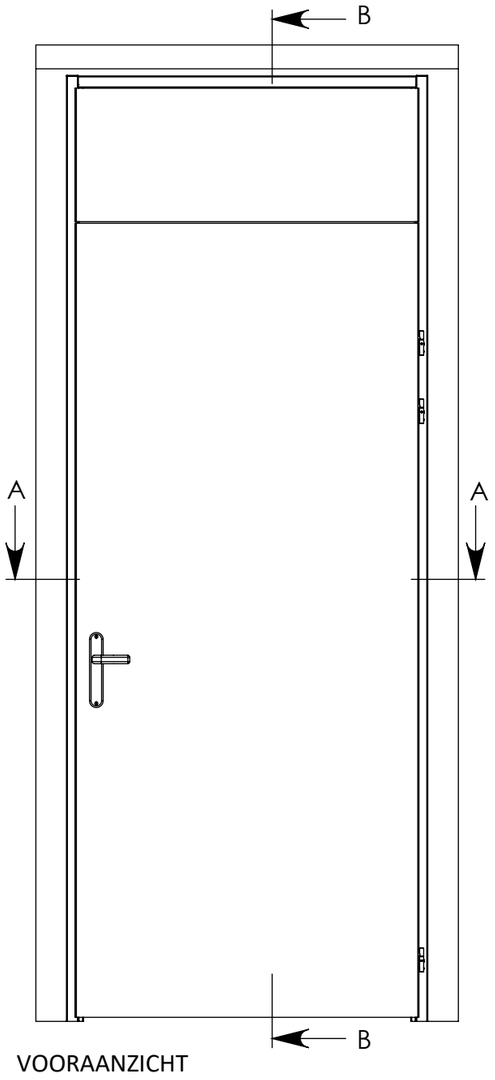

VOORAANZICHT

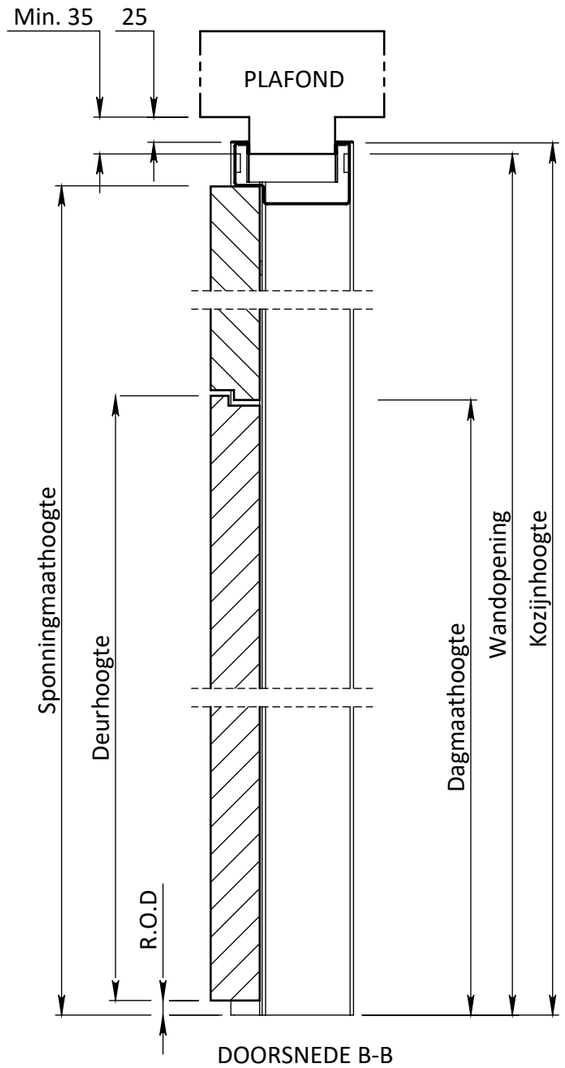

DOORSNEDE B-B

Breedte maatvoering Berdo RL 200 kozijn OPDEK					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	640	630	610	675	710
680	690	680	660	725	760
730	740	730	710	775	810
780	790	780	760	825	860
830	840	830	810	875	910
880	890	880	860	925	960
930	940	930	910	975	1010
980	990	980	960	1025	1060
1030	1040	1030	1010	1075	1110

Hoogte maatvoering Berdo RL 200 kozijn OPDEK		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM BERKVENS BV SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RL 200 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]


TEKENAAR / DATUM
John Belemans
25-7-2019

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN


Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Diversen	28-4-2026	JBEL

TEKENINGNUMMER


REF.

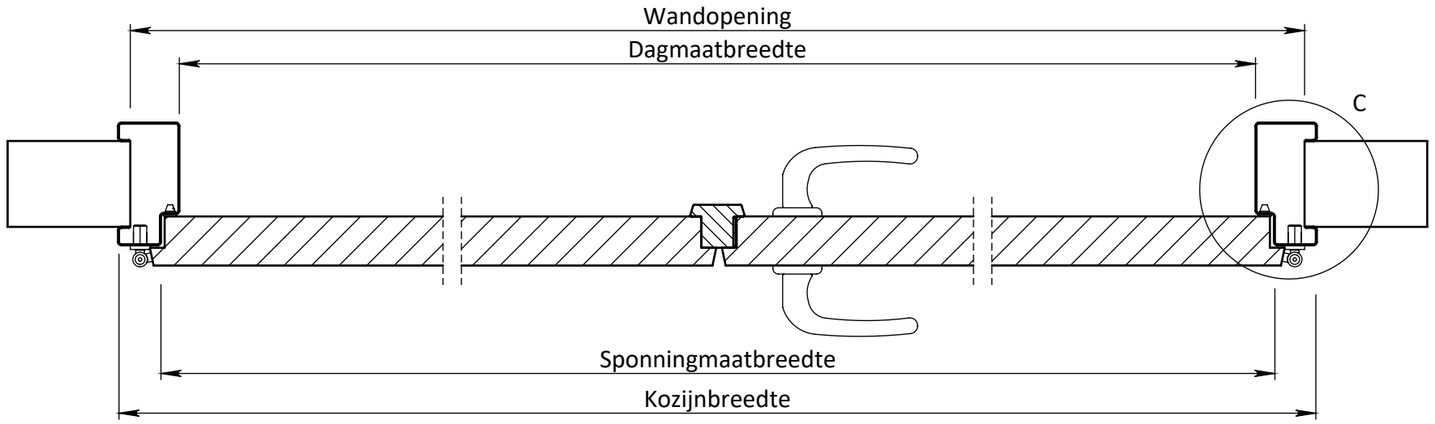


DOORSNEDE A-A

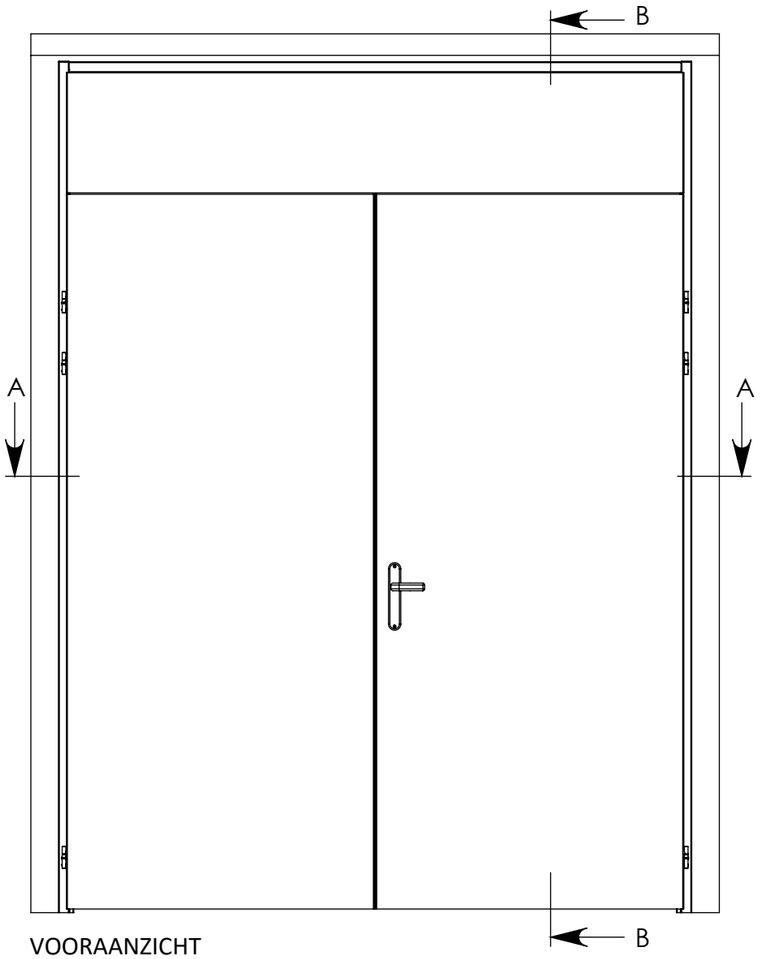



VOORAANZICHT

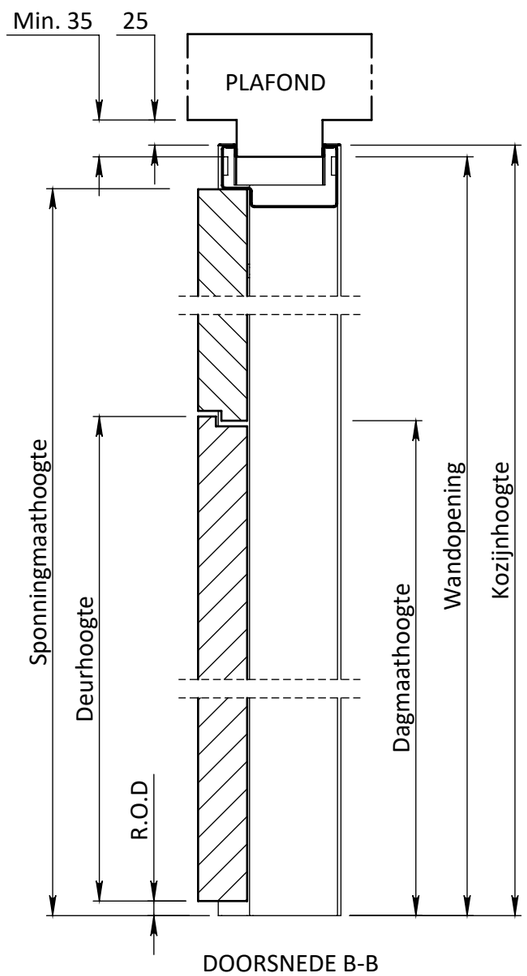

DOORSNEDE B-B

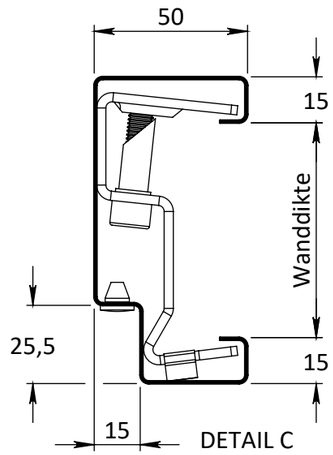

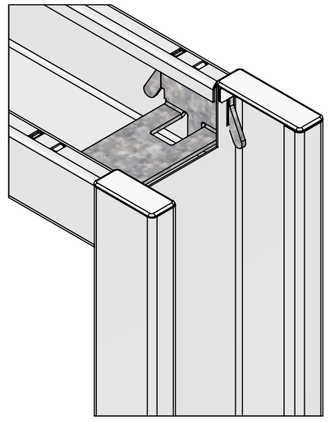

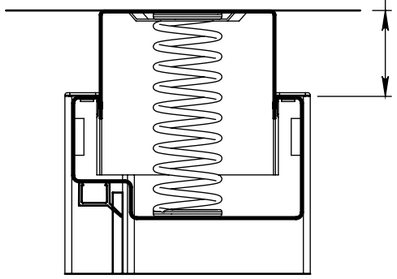

Bij de optie gebruik v.e. plafondregel

Breedte maatvoering Berdo RL 202 dubbeldeurs kozijn OPDEK

	Tussenruimte deurnaald* (Type afhankelijk)	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
2 x 630	*30*	1300	630	1270	1335	1370
2 x 680	*30*	1400	680	1370	1435	1470
2 x 730	*30*	1500	730	1470	1535	1570
2 x 780	*30*	1600	780	1570	1635	1670
2 x 830	*30*	1700	830	1670	1735	1770
2 x 880	*30*	1800	880	1770	1835	1870
2 x 930	*30*	1900	930	1870	1935	1970
2 verschillende deuren	30	A + B + 40 mm	A + B	A + B + 10 mm	A + B + 75 mm	A + B + 110 mm

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Hoogte maatvoering Berdo RL 202 dubbeldeurskozijn OPDEK

Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y - 25 mm	Y - 40 mm

EIGENDOM, BERKVENS BV, SOMEREN.
VERMENIGVULDIGING OF MEDEDELING
AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK
IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN EIGENARES NIET GEOORLOOFD.

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningsmaal / mal
Maat tolerantie ± 0.5 mm
Hoek tolerantie ± 0.5*

AMERIKAANSE PROJECTIE

A3

MATERIAAL. Diversen

BENAMING.

Berdo RL 202 Opdek

Berdo - Deurdikte 40mm Opdek

Berkvens

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM

John Belemans

26-8-2019

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam
01	Diversen	28-4-2026	JBEL

TEKENINGNUMMER

REF.