



Glaslat nr 6 S

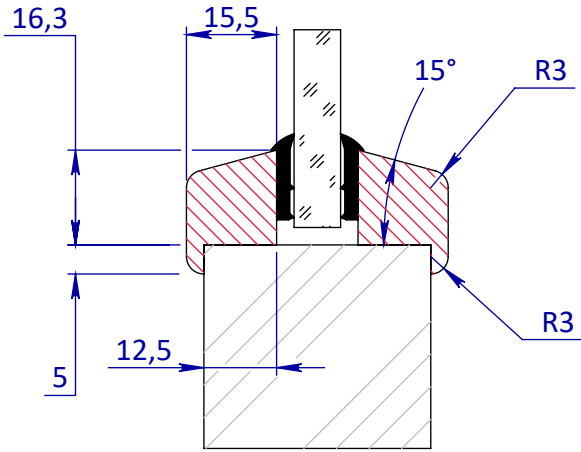


Maatvoering afhankelijk van glasdikte

Glaslat nr 10 S

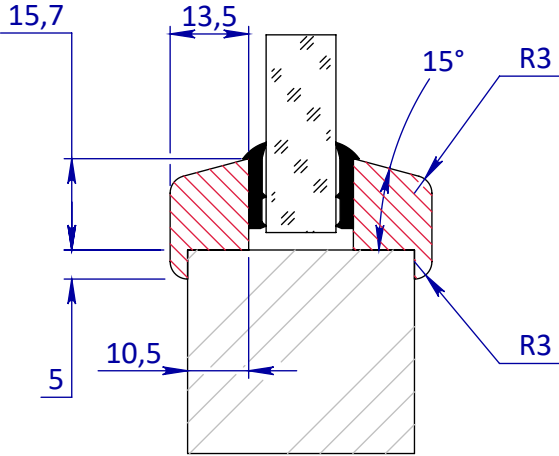


Maatvoering afhankelijk van glasdikte

Glaslat nr 21 S

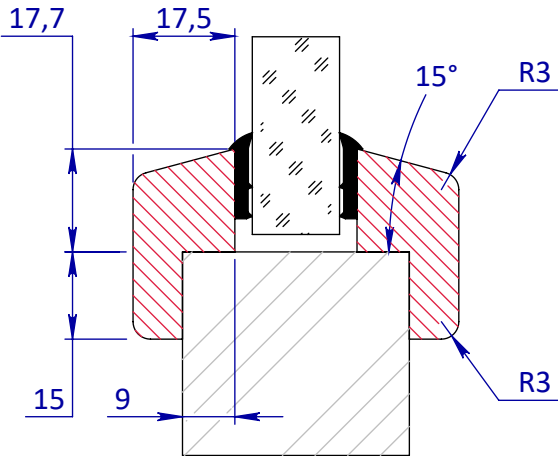


Maatvoering afhankelijk van glasdikte
Altijd geschroefd

Glaslat nr 54 S

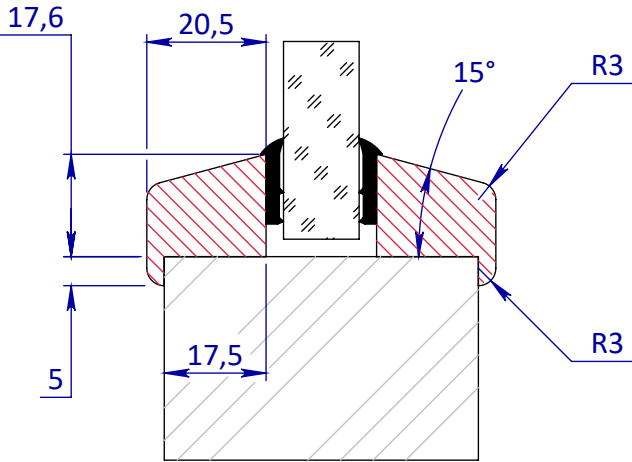

Maatvoering afhankelijk van glasdikte

Glaslat nr 99 S

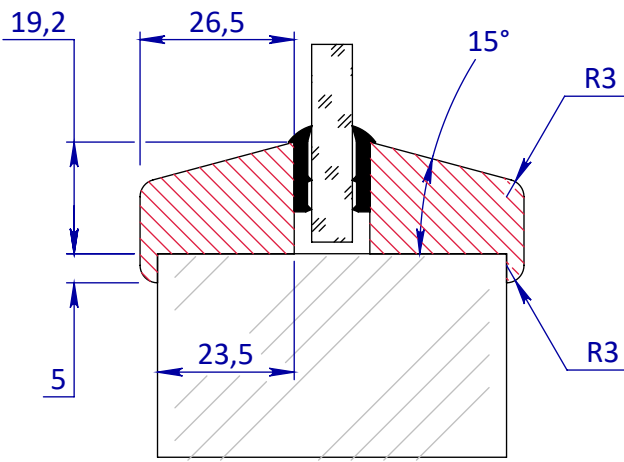

Maatvoering afhankelijk van glasdikte

Deurdikte 40 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	n.v.t.
54S	Wood	n.v.t.
6S	Wood	05 t/m 08 mm
10S	Wood	09 t/m 13 mm
21S	Wood	14 t/m 31mm


Deurdikte 54 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	05 t/m 08 mm
54S	Wood	09 t/m 18 mm
6S	Wood	19 t/m 21 mm
10S	Wood	23 t/m 25 mm
21S	Wood	26 t/m 45 mm

Deurdikte 58 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
99S	Wood	05 t/m 12 mm
54S	Wood	13 t/m 22 mm
6S	Wood	23 t/m 26 mm
10S	Wood	27 t/m 29 mm
21S	Wood	30 t/m 49 mm

Deurdikte 68 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
54S	Wood	23 t/m 32 mm

Deurdikte 80 mm		
Glaslatnr.	glaslat uitvoering	glasdikte
54S	Wood	35 t/m 44 mm
6S	Wood	45 t/m 48 mm

NB. Indien nodig worden de glaslatten aangepast (geschaafd) en afgestemd op de dikte van het glaspakket



= Glaslat



= Glas



= Deurblad

Materiaal en afwerking glaslatten:
Slim Frame Wood: hout vernist, of gegrond

Bevestiging:
Slim Frame Wood: gespijkerd, brandwerend geschroefd.

EIGENDOM, BEWAKING EN VERANTWOORDELING VAN BERKVEN'S BY SCHIEVEN
AFSLUITEN VAN DE VERBODEN
VAN EIGENDOM EN VERANTWOORDELING
VAN EIGENDOM EN VERANTWOORDELING
VAN EIGENDOM EN VERANTWOORDELING
VAN EIGENDOM EN VERANTWOORDELING

TOLERANTIES ALGEMEEN.
* Herkenningemaal / mal
Maattolerantie ± 0.5 mm
Hoektolerantie ± 0.5°

AMERIKAANSE PROJECTIE
A3

berkvens
TOEGANG TOT MORGEN

MATERIAAL.

BENAMING.

Slim Frame Glaslatten maatvoering

Revisienr. Omschrijving

05 Slimframe colour glaslat vervallen

04 Tabel

Datum

02-09-2025

22-05-2024

Naam

JBEL

JBEL

SCHAAL / MAATEENHEID

millimeter [mm]

TEKENAAR / DATUM
John Belemans
15-05-2020

TEKENINGNUMMER

AL007-810-05

REF. AL007-810-05