


Brand en Geluidwerend 30+ 38 dB

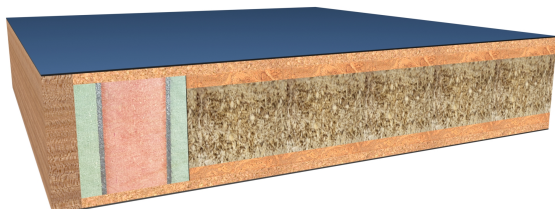

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
Brandwerend	31 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2002-CVB-R06078
Geluidwerend	Deurblad waarde: R_w 39 dB Functionele waarde $R_{w,p}$ 35 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1250 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**
Deurdikte	40 mm
Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,05 M2 bedragen

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetsselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetsselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie Topkant kantafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Kurk 2-laags spaan
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.